CERFO

CERFOTILES

CATÁLOGO GENERAL

2025 - 2026



CERFOTILES

ÍNDICE ALFABÉTICO

#	Adhesivos	203-212
	Concept Living	175-202
A	Albar	17-18
	Assen	157-158
B	Bali	121-122
	Bali Tricot	123-124
	Decor Bali Brush	125-126
	Bali Verde	75-76
	Bedrock	77-78
	Benetton	127-128
	Decor Benetton	129-130
	Bera	131-132
	Bernes	19-20
	Black Golden	43-44
	Blueslate	79-80
	Brighton	21-22
C	Caen Rlv.	23-24
	Calacatta	45-46
	Calacatta (90x180)	45-46
	Chromatic	133-136
	Chromatic Decor	137-138
D	Dinamo	139-140
	Dorian	47-48
E	Eternal	25-26
	Eternal Rlv.	27-28
	Etna	81-82
F	Fantasy	49-50
	Flagstone	83-84
	Forever	29-30
G	Gatsby Dark	51-52
	Gobi	85-86
	Gobi Hexa	87-88
H	Heritage	109-110
I	Iron	107-108
K	Kelaya	31-32
	Kone (60x60)	89-90
	Kone (30x90)	141-142
	Decor Kone Kepler	143-144

L

Lavica	159-160
Liebe	33-34
Lieja	53-54
Lorien	35-36

M

Maiolica	145-148
Maiolica Decor	149-150
Marais	111-112
Marquina	55-56
Metal Royalblue	113-114
Mills	161-162
Mintup Stone	91-92
Monestir Grey	93-94

O

Origin	163-164
Overland	95-96

P

Patagonia	57-58
Pawn	115-116
Poppins Rlv.	37-38

R

Royal Gold	59-60
Rubí Blue	61-62

S

Sahara Noir	63-64
Sahara White	65-66
Sella	97-98
Start	99-100
Statuario	67-68
Stonehenge Hexa	101-102

T

Tinenza	69-70

V

Vanity	71-72
Vendom	117-118

W

Westlake	39-40

Z

Zellige Hexa	103-104

ÍNDICE POR TIPOLOGÍA

Porcelánicos

Albar	17-18	Gobi	85-86	Pawn	115-116
Bali Verde	75-76	Gobi Hexa	87-88	Poppins Rlv.	37-38
Bedrock	77-78	Heritage	109-110	Royal Gold	59-60
Bernes	19-20	Iron	107-108	Rubí Blue	61-62
Black Golden	43-44	Kelaya	31-32	Sahara Noir	63-64
Blueslate	79-80	Kone (60x60)	89-90	Sahara White	65-66
Brighton	21-22	Kone (30x90)	141-142	Sella	97-98
Caen Rlv.	23-24	Decor Kone Kepler	143-144	Start	99-100
Calacatta	45-46	Liebe	33-34	Statuario	67-68
Calacatta (90x180)	45-46	Lieja	53-54	Stonehenge Hexa	101-102
Dorian	47-48	Lorien	35-36	Tinenza	69-70
Eternal	25-26	Marais	111-112	Vanity	71-72
Eternal Rlv.	27-28	Marquina	55-56	Vendom	117-118
Etna	81-82	Metal Royalblue	113-114	Westlake	39-40
Fantasy	49-50	Mintup Stone	91-92	Zellige Hexa	103-104
Flagstone	83-84	Monestir Grey	93-94		
Forever	29-30	Overland	95-96		
Gatsby Dark	51-52	Patagonia	57-58		

Revestimientos

Bali	121-122
Bali Tricot	123-124
Decor Bali Brush	125-126
Benetton	127-128
Decor Benetton	129-130
Bera	131-132
Chromatic	133-136
Chromatic Decor	137-138
Dinamo	139-140
Kone (30x90)	141-142
Decor Kone Kepler	143-144
Maiolica	145-148
Maiolica Decor	149-150

Adhesivos

T80	205
T100	206
LineFix	207

Porcelánicos 20mm

Assen	157-158
Lavica	159-160
Mills	161-162
Origin	163-164

Concept Living

Bañera Aidar	179-180
Bañera Nukuru	181-182
Bañera Olympia	183-184
Bañera Peyto	185-186
Lavabo Rin	189-190
P.D. Smart Slate	193-196

ÍNDICE POR MARCAS

alaplana CERÁMICA

Assen	157-158
Bera	131-132
Bernes	19-20
Dinamo	139-140
Liebe	33-34
Mills	161-162
Westlake	39-40

AZTECA CERAMICA

Bali	121-122
Bali Tricot	123-124
Decor Bali Brush	125-126
Benetton	127-128
Decor Benetton	129-130

AZULEV

Blueslate	79-80

Realonda CERÁMICA

Bali Verde	75-76
Flagstone	83-84
Gatsby Dark	51-52
Sella	97-98
Stonehenge Hexa	101-102
Zellige Hexa	103-104

TAU ceramica

Albar	17-18
Chromatic	133-136
Chromatic Decor	137-138
Eternal	25-26
Eternal Rlv.	27-28
Forever	29-30
Heritage	109-110
Maiolica	145-148
Maiolica Decor	149-150
Metal Royalblue	113-114
Origin	163-164
Sahara White	65-66

zenon

Bañera Aidar	179-180
Bañera Nukuru	181-182
Bañera Olympia	183-184
Bañera Peyto	185-186
Lavabo Rin	189-190
P.D. Smart Slate	193-196

cifre cerámica

Black Golden	43-44
Brighton	21-22
Iron	107-108
Kelaya	31-32
Kone (60x60)	89-90
Kone (30x90)	141-142
Decor Kone Kepler	143-144
Lorien	35-36
Marquina	55-56
Mintup Stone	91-92
Monestir Grey	93-94
Overland	95-96
Rubí Blue	61-62
Sahara Noir	63-64

geotiles cerámica

Lavica	159-160
Marais	111-112
Pawn	115-116
Vendom	117-118

PAVIGRÉS GRUPO

Bedrock	13 - 14

prismacer

Caen Rlv.	23-24
Calacatta	45-46
Calacatta (90x180)	45-46
Dorian	47-48
Etna	81-82
Fantasy	49-50
Gobi	85-86
Gobi Hexa	87-88
Lieja	53-54
Patagonia	57-58
Poppins	37-38
Royal Gold	59-60
Start	99-100
Statuario	67-68
Tinenza	69-70
Vanity	71-72

ÍNDICE POR FORMATO

Maiolica
Maiolica Decor

7.5x30cm/3x12in



Gobi Hexa

20x24cm/8x9in



Dinamo

25x40cm/10x16in



Bera

25x50cm/10x20in



Stonehenge
Zellige

26.5x51cm/10x20in



Flagstone
Sella

44x66cm/17x26in



Bali
Bali Tricot
Decor Bali Brush
Benetton
Decor Benetton
Kone
Decor Kone Kepler

30x90cm/12x35in



Chromatic
Chromatic Decor

33.3x100cm/10x59in



Forever

25x100cm/10x40in



Eternal

20x120cm/8x47in



Bernes
Liebe

23x120cm/9x47in



Brighton
Kelaya

30x120cm/12x47in



Origin

30.5x120cm/12x47in



Albar

25x150cm/10x59in



Westlake

30x150cm/12x59in



Lorien

30x180cm/12x71in



Marais
Pawn
Vendome

25x100cm/10x40in



Bali Verde

33.3x33.3cm/13x13in



Gatsby Dark

44.2x44.2cm/17x17in



Assen
Heritage
Kone (60x60)
Mills
Mintup Stone
Monestir Grey

60x60cm/24x24in



Fantasy
Patagonia
Royal Gold
Vanity

120x120cm/47x47in



Bedrock
Black Golden
Blueslate
Caen Rlv.
Calacatta
Eternal Rlv.
Gobi
Gobi Hexa
Iron
Lavica
Lieja
Marquina
Metal Royalblue
Overland
Poppins Rlv.
Rubí Blue
Sahara Noir
Sahara White
Statuario
Tinenza

60x120cm/24x47in



Dorian
Etna
Start

75x150cm/30x59in



Calacatta

90x180cm/35x71in

SIMBOLOGÍA

Pasta Roja
Red Body

Pasta Blanca
White Body

Porcelánico
Porcelain

Porcelánico Doblecarga
Porcelain Double Load

Porcelánico Doblecarga
Porcelain Full Body

Piso a base de Polvo de Piedra
Stone Plastic Composite

Solid Surface
Solid Surface

Gel Coat
Gel Coat

Acrílico
Acrylic

Revestimiento
Wall Tile

Pavimento
Wall Tile

Polivalente
Wall Tile and Floor Tile

Brillo
Bright

Pulido
Polished

Semipulido
Semipolished

Mate
Matt

Rectificado
Rectified



Junta estética y tecnicamente recomendada
Aesthetically and technically recommended joint



Espesor
Thickness

Relieve
Relief

No Repetitivo
Alternative Design



Varios Moldes
Different Textured Tiles



Destonificado, Suave (S), Medio (M) y Fuerte (F)
Dezonified, Soft (S), Medium (M) and Hard (F)



Interior
Inside



Exterior
Outside



Viviendas
Housing



Comercios
Stores



Alto Transito
High Traffic



Antideslizante Doméstico
Anti-slip Domestic



Interiores Húmedos
Humid Interiors



Exteriores Públicos
Public Exteriors



No trabar al 50%
Not Locking at 50%



Piscinas
Pool



Uso en Rampas
Ramps



Antiheladas
Frost Proof



Resistente a Ácidos
Acid Resistant



No Resistente a Ácidos
Non Acid Resistant



Sistema de Nivelación
Leveling System



Ensayo DIN 51130
Test DIN 51130



Resistencia al Deslizamiento
Non Slip Value

PORCEL

LÁNICOS


madera



ALBAR



Albar Arce



Albar Nogal



Albar Roble



Albar Wengue



FORMATOS DISPONIBLES



25x150cm/10x59in



25x150cm/10x59in



25x150cm/10x59in



25x150cm/10x59in



EMBALAJE (CAJA/PALLET)

FORMATO	UNIDAD DE VENTA	M² CAJA	PZAS. CAJA	KG POR CAJA	M² PALLET Euro / Normal	CAJAS POR PALLET Euro / Normal	KG POR PALLET Euro / Normal
25x150	M²	1.50	4	35.10	60	40	1,420

BERNES



Bernes Haya



FORMATOS DISPONIBLES



23x120cm/9x48in



EMBALAJE (CAJA/PALLET)

FORMATO	UNIDAD DE VENTA	M² CAJA	PZAS. CAJA	KG POR CAJA	M² PALLET Euro / Normal	CAJAS POR PALLET Euro / Normal	KG POR PALLET Euro / Normal
23x120	M²	1.12	4	24.90	60.48	54	1,365

BRIGHTON



Brighton White



Brighton Pearl



Brighton Oak



Brighton Cherry



FORMATOS DISPONIBLES



30x120cm/12x48in



30x120cm/12x48in



30x120cm/12x48in



30x120cm/12x48in

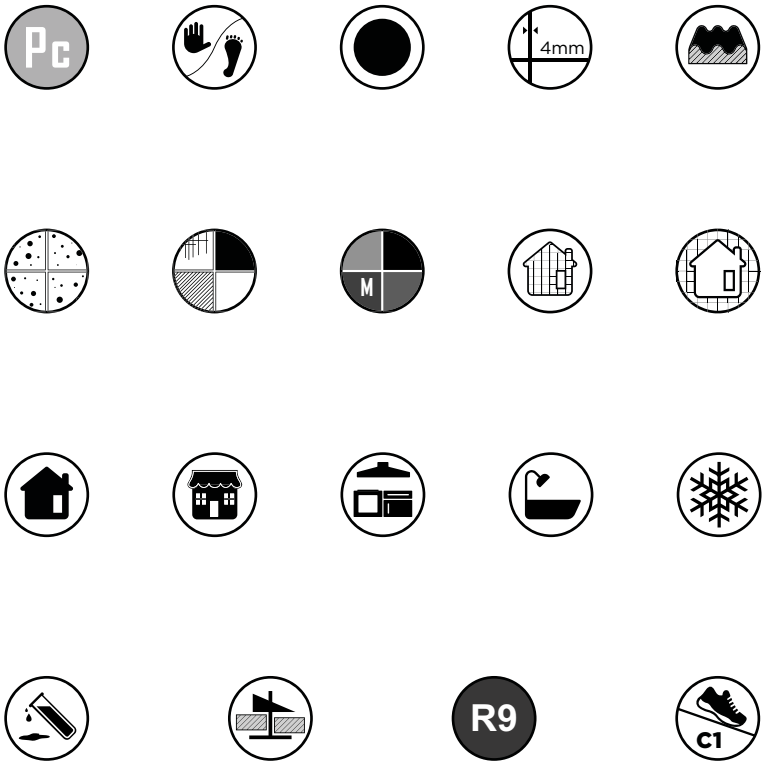

EMBALAJE (CAJA/PALLET)

FORMATO	UNIDAD DE VENTA	M² CAJA	PZAS. CAJA	KG POR CAJA	M² PALLET Euro / Normal	CAJAS POR PALLET Euro / Normal	KG POR PALLET Euro / Normal
30x120	M²	1.80	5	26.85	72	40	1,100

CAEN RLV.



Caen Rlv.



FORMATOS DISPONIBLES

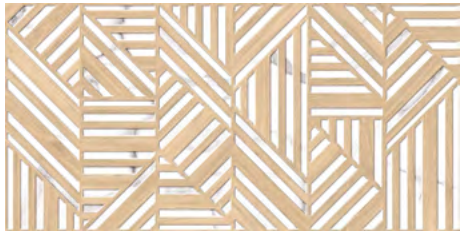

60x120cm/24x48in

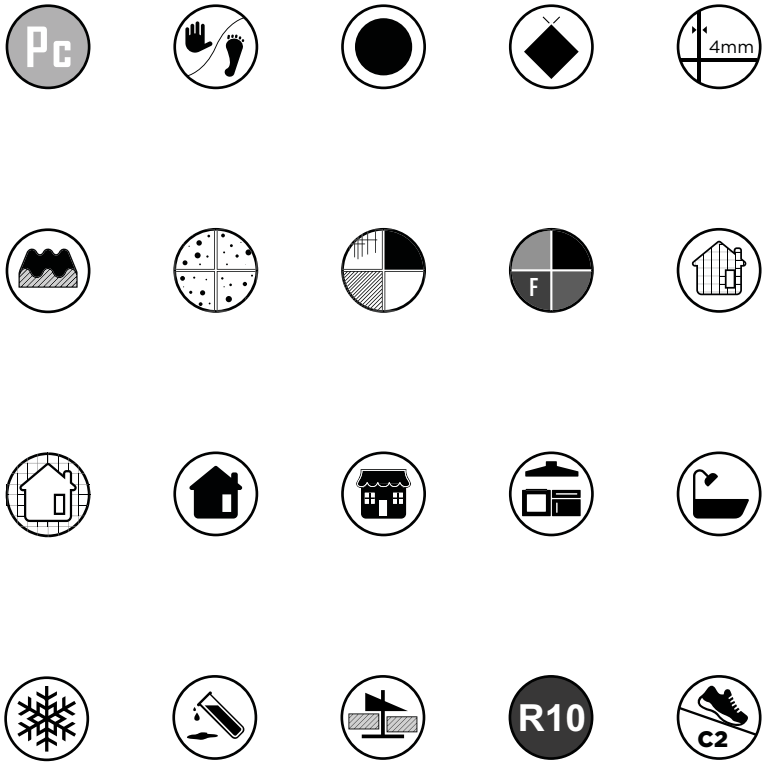

EMBALAJE (CAJA/PALLET)

FORMATO	UNIDAD DE VENTA	M² CAJA	PZAS. CAJA	KG POR CAJA	M² PALLET Euro / Normal	CAJAS POR PALLET Euro / Normal	KG POR PALLET Euro / Normal
60x120	M²	1.44	2	28.20	51.84	36	1,035

ETERNAL

Eternal Haya

Eternal Roble

Eternal Teka







FORMATOS DISPONIBLES



20x120cm/8x48in



20x120cm/8x48in



20x120cm/8x48in









EMBALAJE (CAJA/PALLET)

FORMATO	UNIDAD DE VENTA	M² CAJA	PZAS. CAJA	KG POR CAJA	M² PALLET Euro / Normal	CAJAS POR PALLET Euro / Normal	KG POR PALLET Euro / Normal
20x120	M²	1.68	7	32	73.92	44	1,428

ETERNAL RLV.



Eternal Rlv. Haya



Eternal Rlv. Roble



Eternal Rlv. Teka



FORMATOS DISPONIBLES



60x120cm/24x48in



60x120cm/24x48in



60x120cm/24x48in

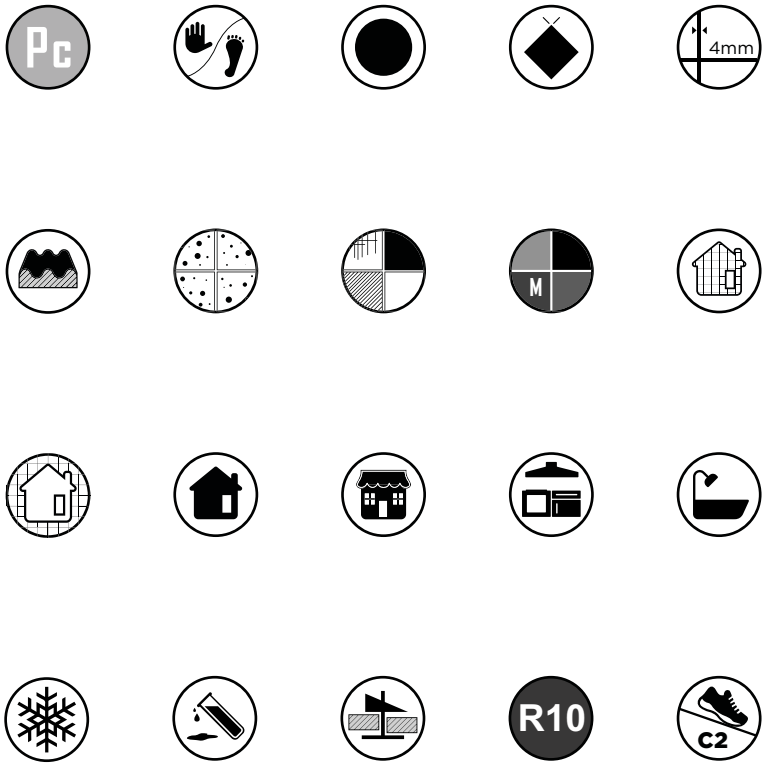

EMBALAJE (CAJA/PALLET)

FORMATO	UNIDAD DE VENTA	M² CAJA	PZAS. CAJA	KG POR CAJA	M² PALLET Euro / Normal	CAJAS POR PALLET Euro / Normal	KG POR PALLET Euro / Normal
60x120	M²	1.44	2	28.20	51.84	36	983

FOREVER

Forever Tilo

Forever Olivo

Forever Roble







FORMATOS DISPONIBLES



25x100cm/10x39in



25x100cm/10x39in



25x100cm/10x39in

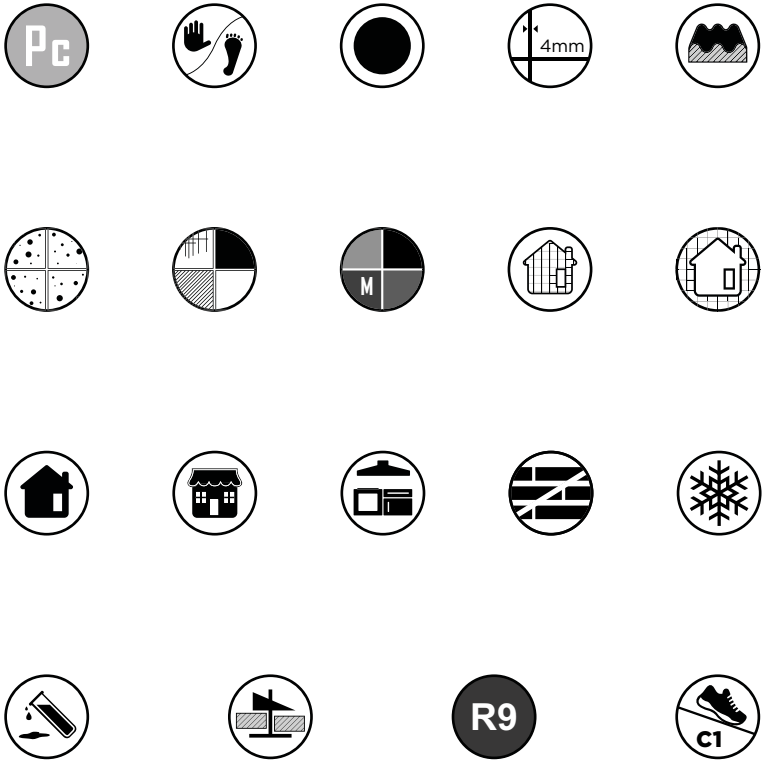

EMBALAJE (CAJA/PALLET)

FORMATO	UNIDAD DE VENTA	M² CAJA	PZAS. CAJA	KG POR CAJA	M² PALLET Euro / Normal	CAJAS POR PALLET Euro / Normal	KG POR PALLET Euro / Normal
25x100	M²	1.50	6	29.80	42	28	854

KELAYA



Kelaya Maple



Kelaya Elm



Kelaya Oak



FORMATOS DISPONIBLES



30x120cm/12x48in



30x120cm/12x48in



30x120cm/12x48in

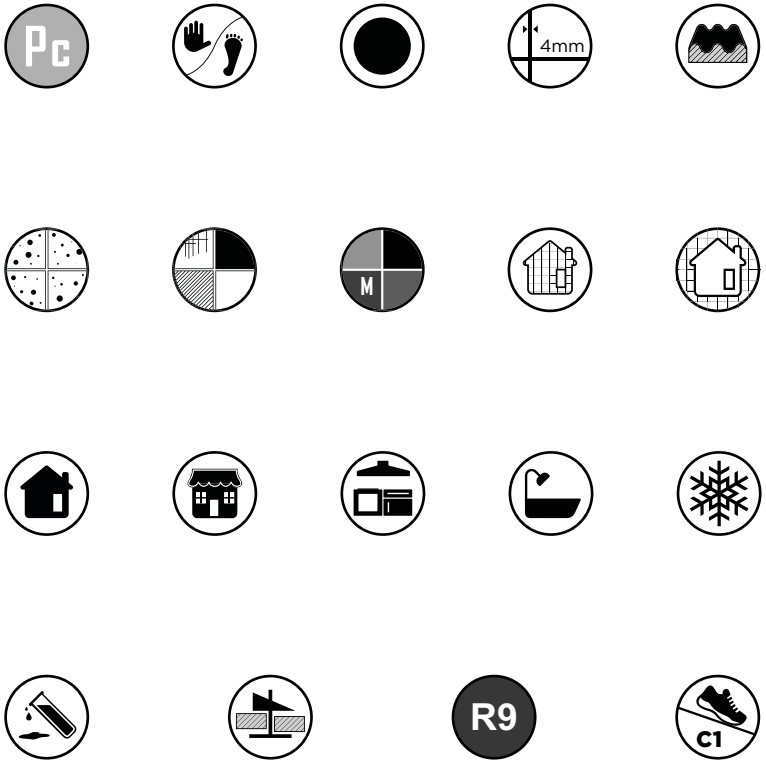

EMBALAJE (CAJA/PALLET)

FORMATO	UNIDAD DE VENTA	M² CAJA	PZAS. CAJA	KG POR CAJA	M² PALLET Euro / Normal	CAJAS POR PALLET Euro / Normal	KG POR PALLET Euro / Normal
30x120	M²	1.80	5	26.85	72	40	1,100

LIEBE

Liebe Gris

Liebe Marrón





FORMATOS DISPONIBLES



23x120cm/9x48in



23x120cm/9x48in

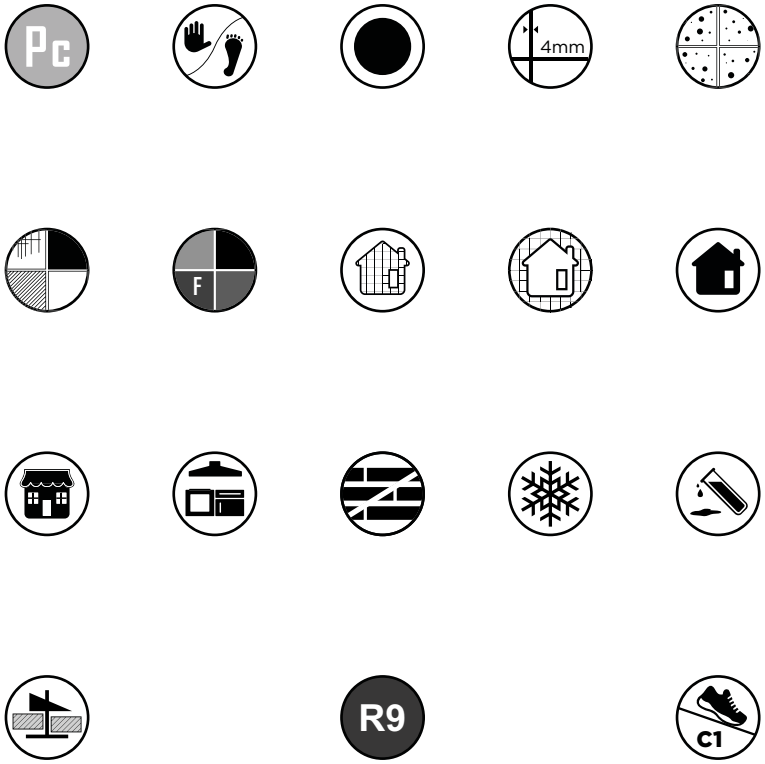

EMBALAJE (CAJA/PALLET)

FORMATO	UNIDAD DE VENTA	M² CAJA	PZAS. CAJA	KG POR CAJA	M² PALLET Euro / Normal	CAJAS POR PALLET Euro / Normal	KG POR PALLET Euro / Normal
23x120	M²	1.12	4	24.90	60.48	54	1,365

LORIEN



Lorien Maple



Lorien Oak



Lorien Amber



FORMATOS DISPONIBLES



30x180cm/12x71in



30x180cm/12x71in



30x180cm/12x71in

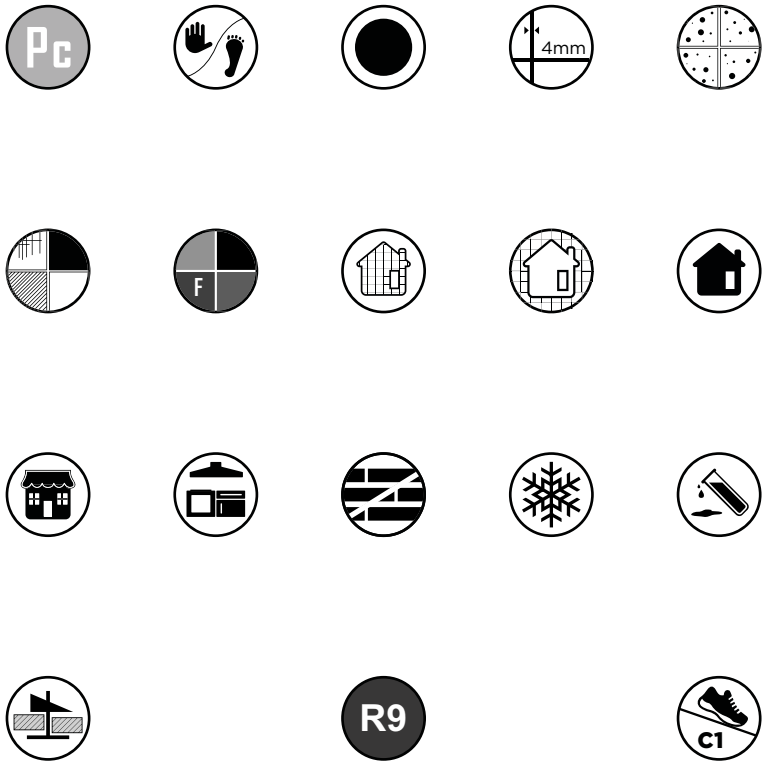

EMBALAJE (CAJA/PALLET)

FORMATO	UNIDAD DE VENTA	M² CAJA	PZAS. CAJA	KG POR CAJA	M² PALLET Euro / Normal	CAJAS POR PALLET Euro / Normal	KG POR PALLET Euro / Normal
30x180	M²	1.62	3	35.06	64.80	40	1,402

POPPINS RLV.



Poppins Rlv.



FORMATOS DISPONIBLES



60x120cm/24x48in

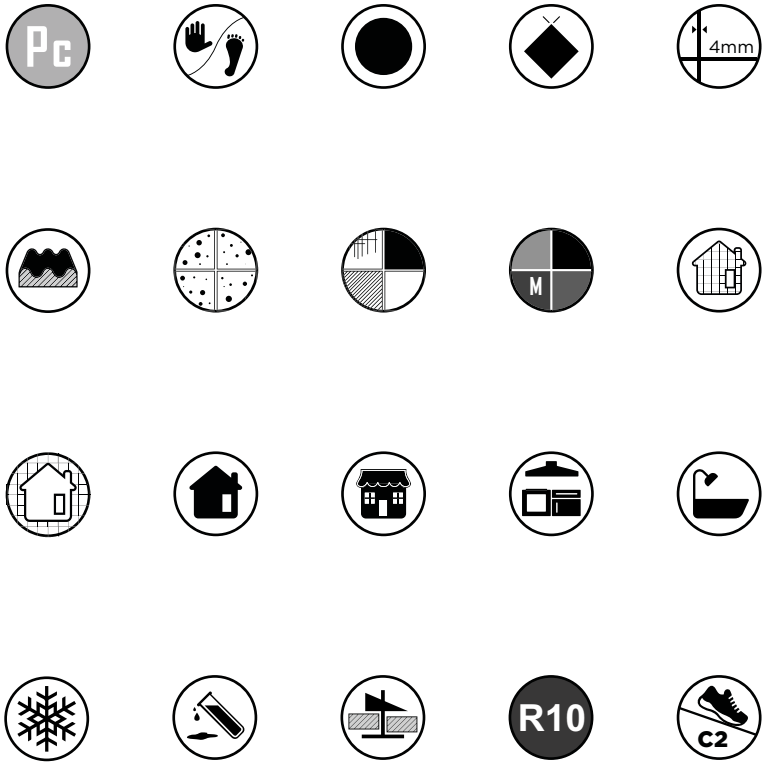

EMBALAJE (CAJA/PALLET)

FORMATO	UNIDAD DE VENTA	M² CAJA	PZAS. CAJA	KG POR CAJA	M² PALLET Euro / Normal	CAJAS POR PALLET Euro / Normal	KG POR PALLET Euro / Normal
60x120	M²	1.44	2	28.20	51.84	36	1,035

WESTLAKE



Westlake Gris



Westlake Miel



Westlake Natural



FORMATOS DISPONIBLES



30x150cm/12x59in



30x150cm/12x59in



30x150cm/12x59in

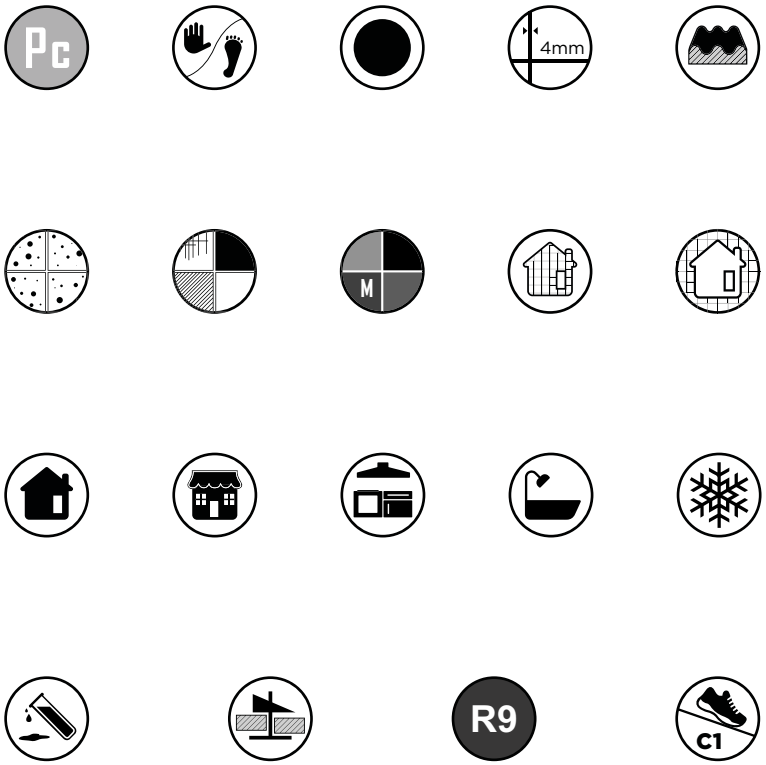

EMBALAJE (CAJA/PALLET)

FORMATO	UNIDAD DE VENTA	M² CAJA	PZAS. CAJA	KG POR CAJA	M² PALLET Euro / Normal	CAJAS POR PALLET Euro / Normal	KG POR PALLET Euro / Normal
30x150	M²	1.35	3	28.57	56.51	42	1,200


mármol

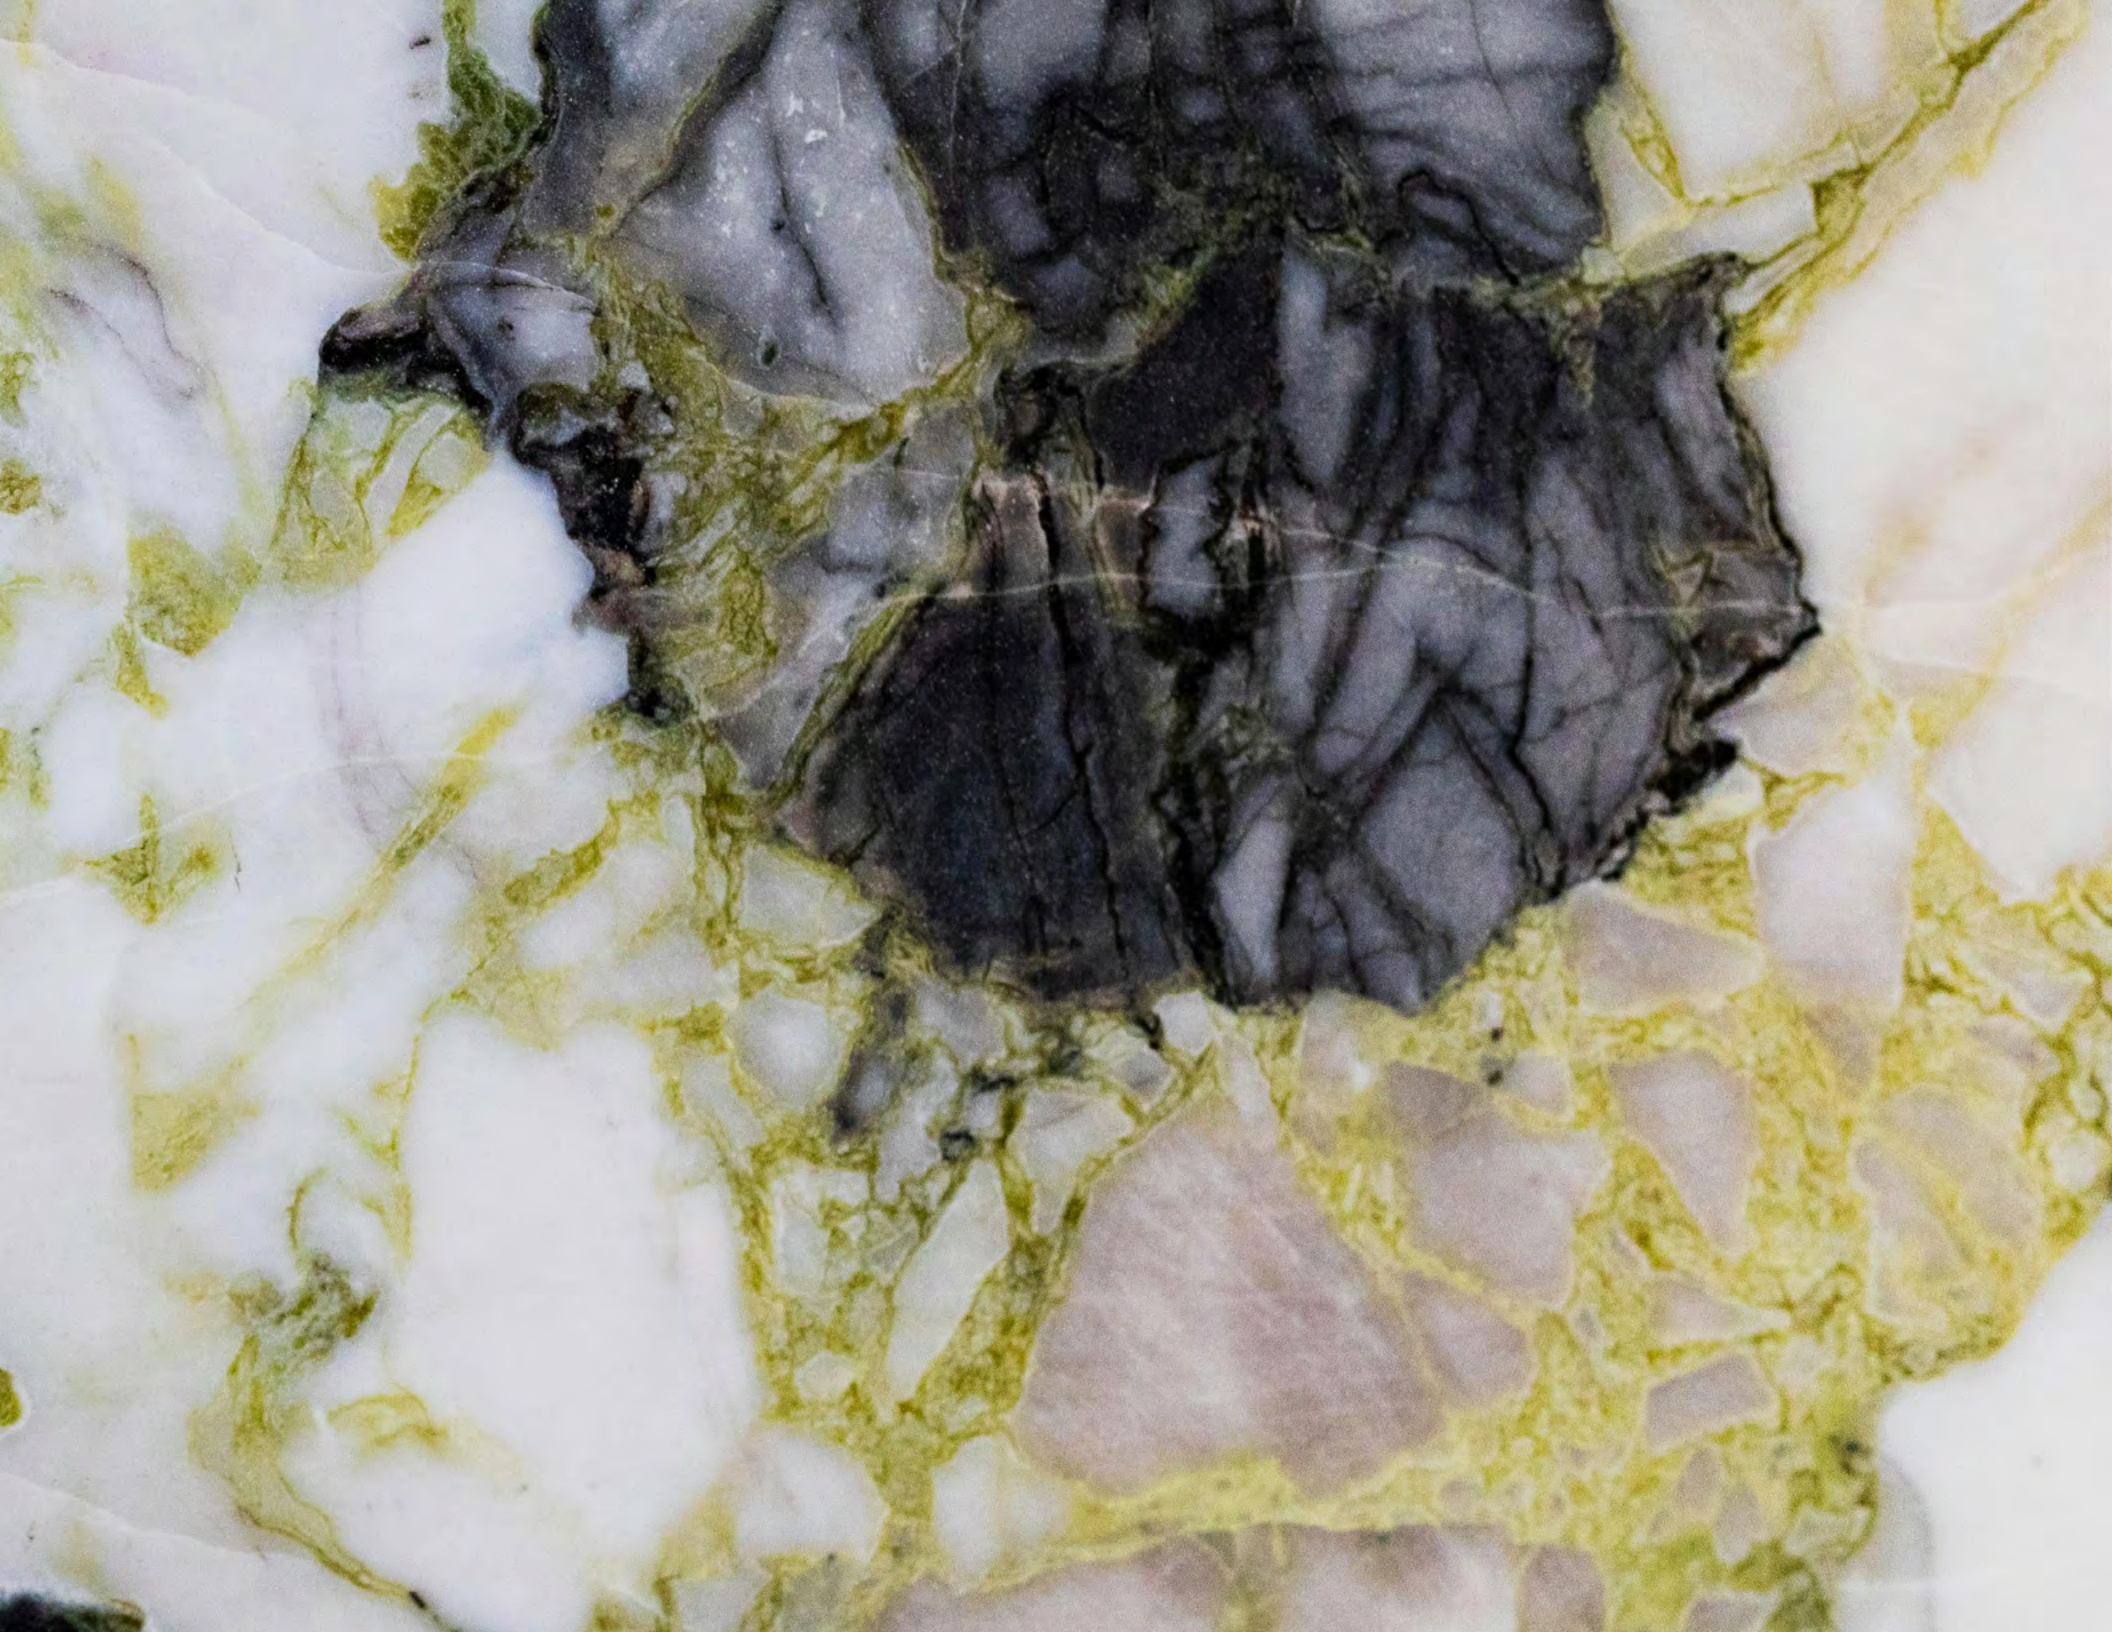

BLACK GOLDEN

Black Golden

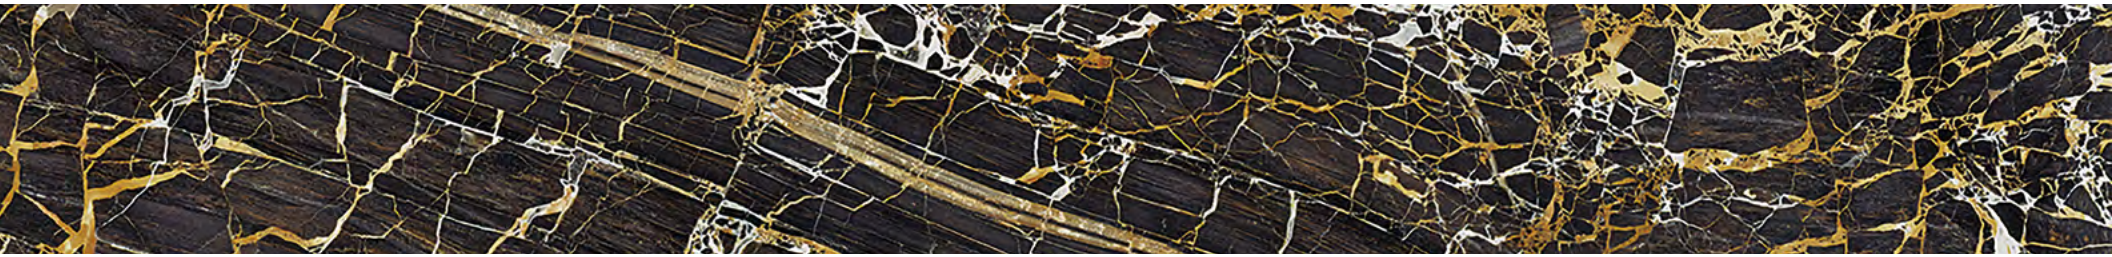

FORMATOS DISPONIBLES

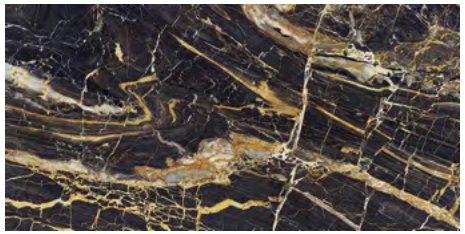

60x120cm/24x48in

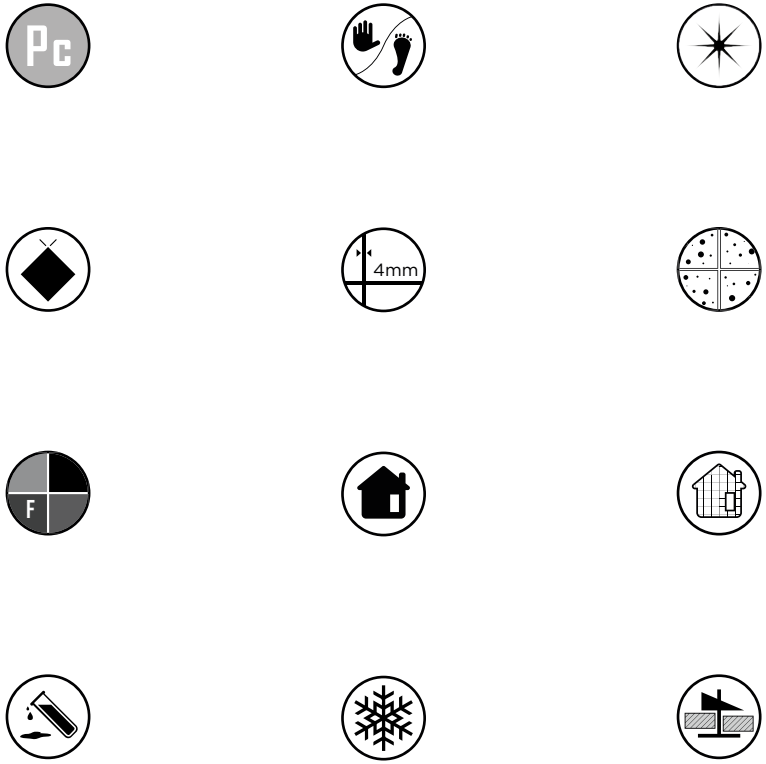

EMBALAJE (CAJA/PALLET)

FORMATO	UNIDAD DE VENTA	M² CAJA	PZAS. CAJA	KG POR CAJA	M² PALLET Euro / Normal	CAJAS POR PALLET Euro / Normal	KG POR PALLET Euro / Normal
60x120	M²	1.44	2	32.50	50.40	35	1,158

CALACATTA



Calacatta Blanco





FORMATOS DISPONIBLES



60x120cm/24x48in



90x180cm/35x71in

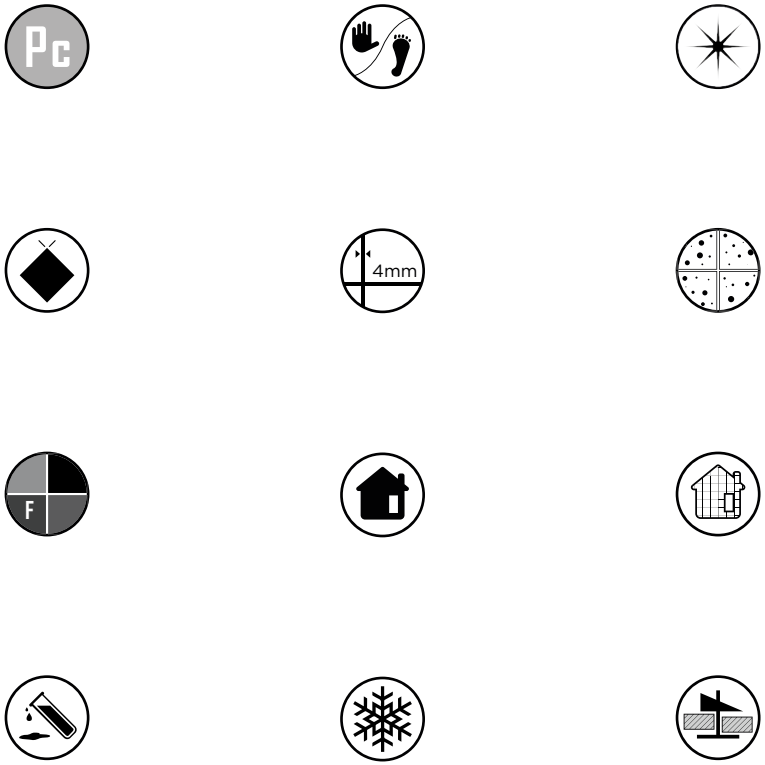

EMBALAJE (CAJA/PALLET)

FORMATO	UNIDAD DE VENTA	M² CAJA	PZAS. CAJA	KG POR CAJA	M² PALLET Euro / Normal	CAJAS POR PALLET Euro / Normal	KG POR PALLET Euro / Normal
60x120	M²	1.44	2	35.15	46.08	32	1,145
90x180	M²	1.62	1	45.50	38.88	24	1,122

DORIAN GOLD



Dorian Gold



FORMATOS DISPONIBLES



75x150cm/30x59in

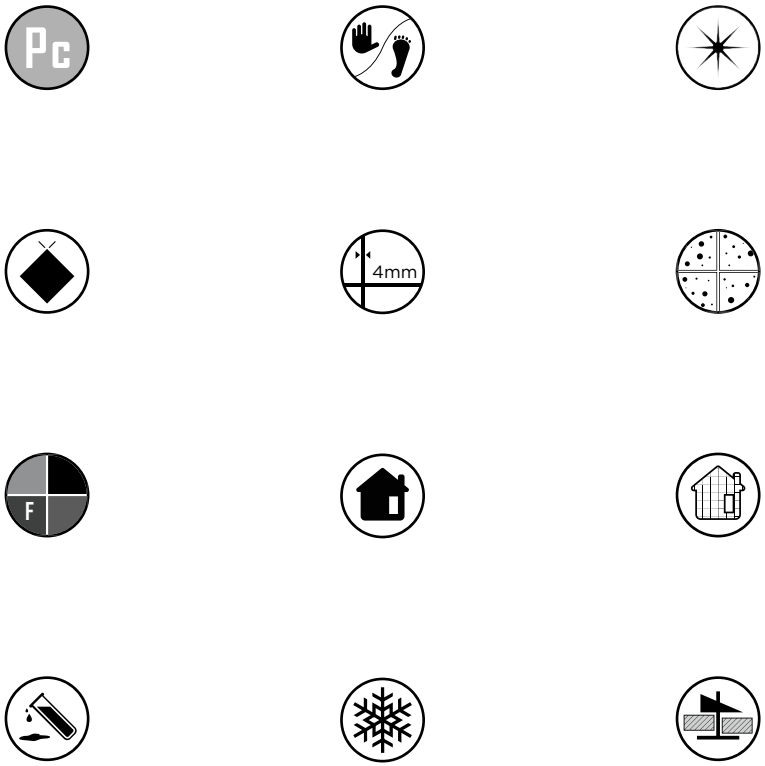

EMBALAJE (CAJA/PALLET)

FORMATO	UNIDAD DE VENTA	M² CAJA	PZAS. CAJA	KG POR CAJA	M² PALLET Euro / Normal	CAJAS POR PALLET Euro / Normal	KG POR PALLET Euro / Normal
75x150	M²	1.13	1	28	45.20	40	1,140

FANTASY



Fantasy Green



FORMATOS DISPONIBLES

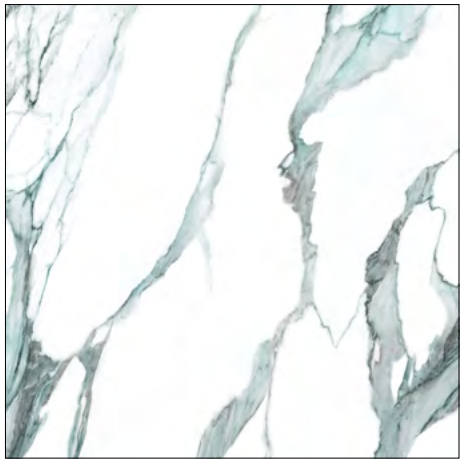

120x120cm/48x48in

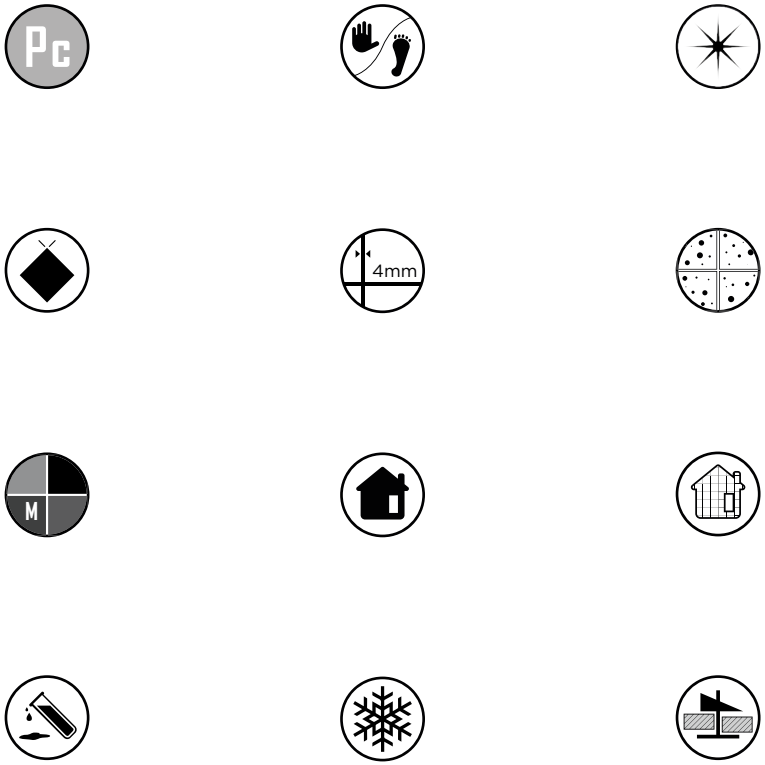

EMBALAJE (CAJA/PALLET)

FORMATO	UNIDAD DE VENTA	M² CAJA	PZAS. CAJA	KG POR CAJA	M² PALLET Euro / Normal	CAJAS POR PALLET Euro / Normal	KG POR PALLET Euro / Normal
120x120	M²	1.44	1	38.40	51.84	36	1,402

GATSBY DARK

Gatsby Dark



FORMATOS DISPONIBLES



44.2x44.2cm/17x17in

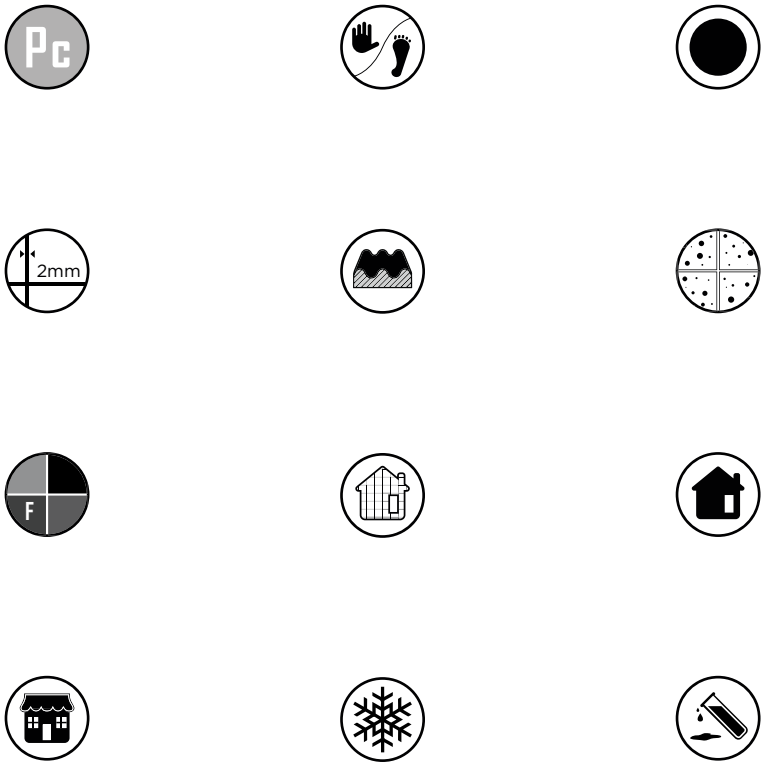

EMBALAJE (CAJA/PALLET)

FORMATO	UNIDAD DE VENTA	M² CAJA	PZAS. CAJA	KG POR CAJA	M² PALLET Euro / Normal	CAJAS POR PALLET Euro / Normal	KG POR PALLET Euro / Normal
44.2x44.2	M²	1.37	7	29	87.68	64	1,876

LIEJA



Lieja Beige



FORMATOS DISPONIBLES



60x120cm/24x48in

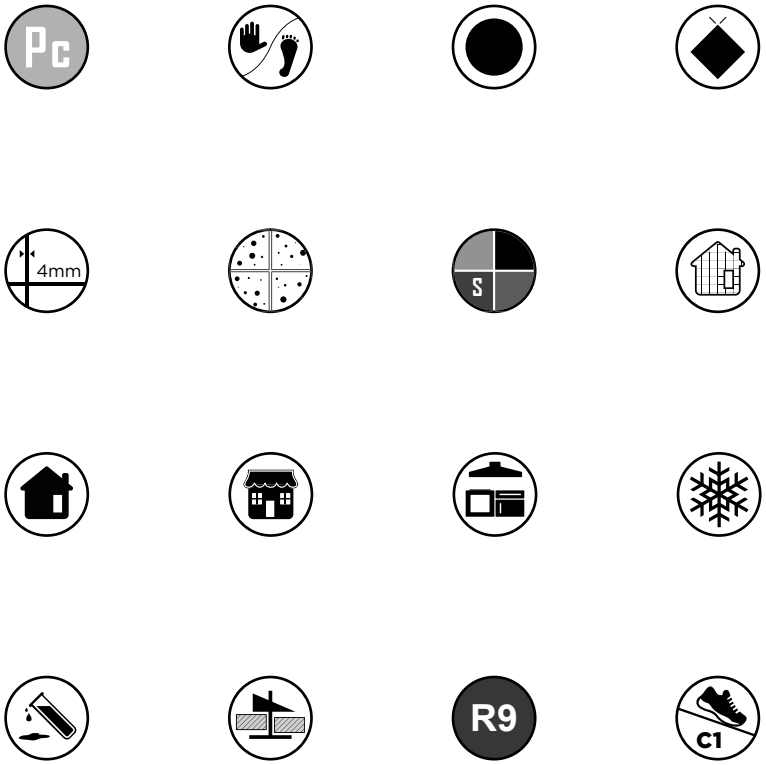

EMBALAJE (CAJA/PALLET)

FORMATO	UNIDAD DE VENTA	M² CAJA	PZAS. CAJA	KG POR CAJA	M² PALLET Euro / Normal	CAJAS POR PALLET Euro / Normal	KG POR PALLET Euro / Normal
60x120	M²	1.44	2	28.20	51.84	36	922

MARQUINA



Marquina

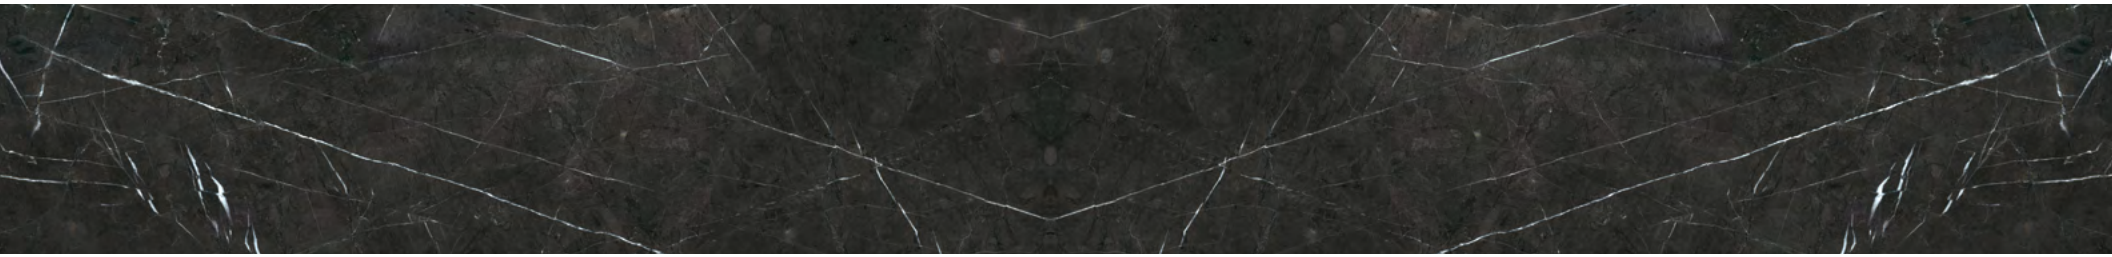

FORMATOS DISPONIBLES

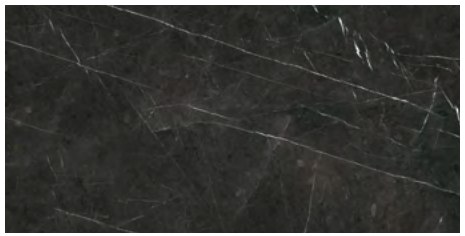

60x120cm/24x48in

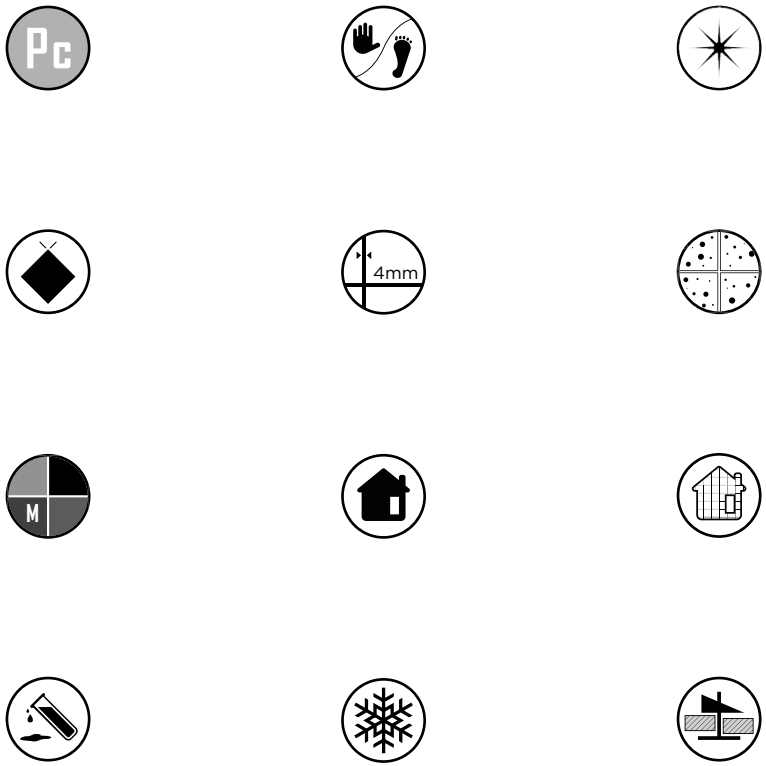

EMBALAJE (CAJA/PALLET)

FORMATO	UNIDAD DE VENTA	M² CAJA	PZAS. CAJA	KG POR CAJA	M² PALLET Euro / Normal	CAJAS POR PALLET Euro / Normal	KG POR PALLET Euro / Normal
60x120	M²	1.44	2	32.50	50.40	35	1,158

PATAGONIA

Patagonia Blue



FORMATOS DISPONIBLES

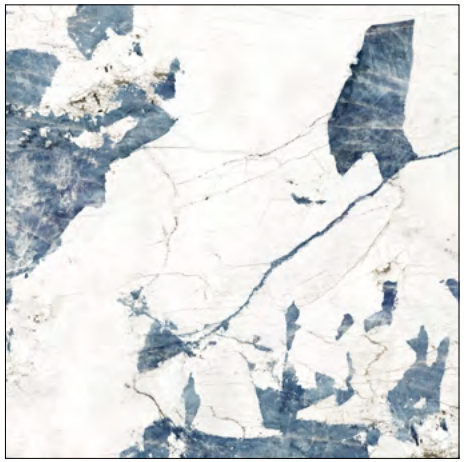

120x120cm/48x48in

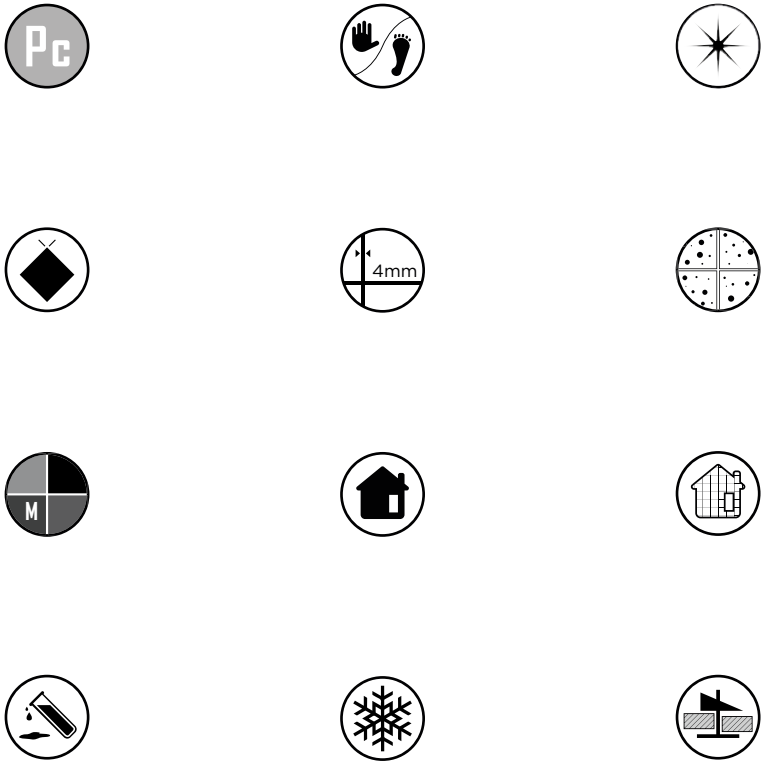

EMBALAJE (CAJA/PALLET)

FORMATO	UNIDAD DE VENTA	M² CAJA	PZAS. CAJA	KG POR CAJA	M² PALLET Euro / Normal	CAJAS POR PALLET Euro / Normal	KG POR PALLET Euro / Normal
120x120	M²	1.44	1	36.36	51.84	36	1,349

ROYAL GOLD



Royal Gold



FORMATOS DISPONIBLES



120x120cm/48x48in

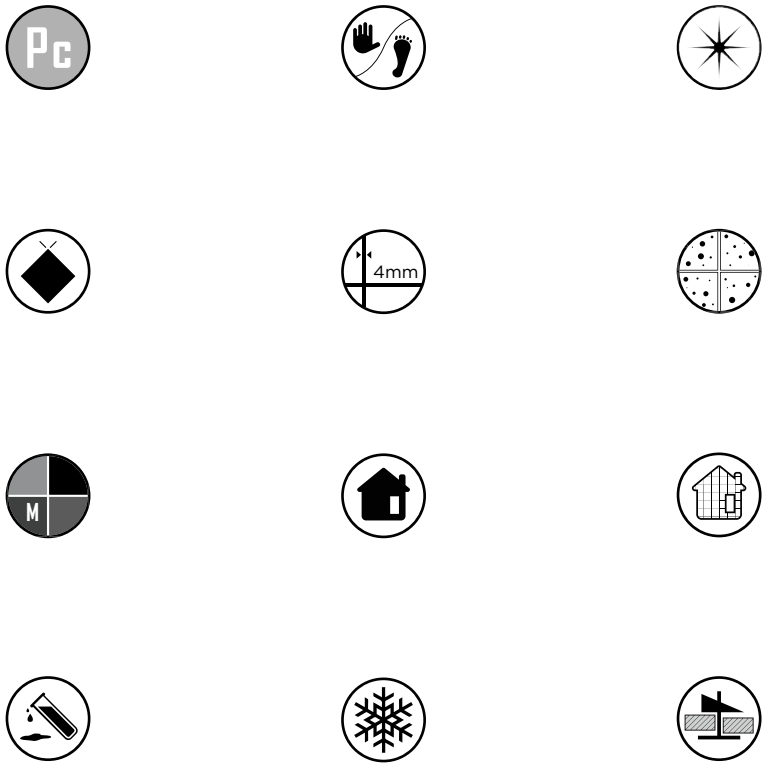

EMBALAJE (CAJA/PALLET)

FORMATO	UNIDAD DE VENTA	M² CAJA	PZAS. CAJA	KG POR CAJA	M² PALLET Euro / Normal	CAJAS POR PALLET Euro / Normal	KG POR PALLET Euro / Normal
120x120	M²	1.44	1	38.40	51.84	36	1,402

RUBÍ BLUE



Rubí Blue Pulido



Rubí Blue Mate



FORMATOS DISPONIBLES

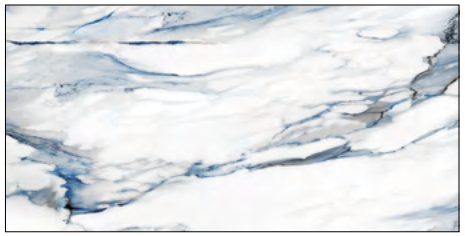

60x120cm/24x48in

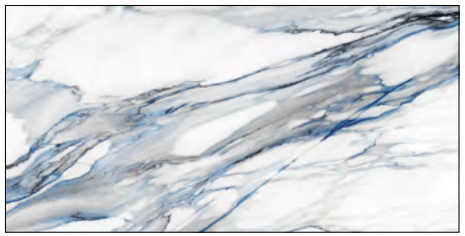

60x120cm/24x48in

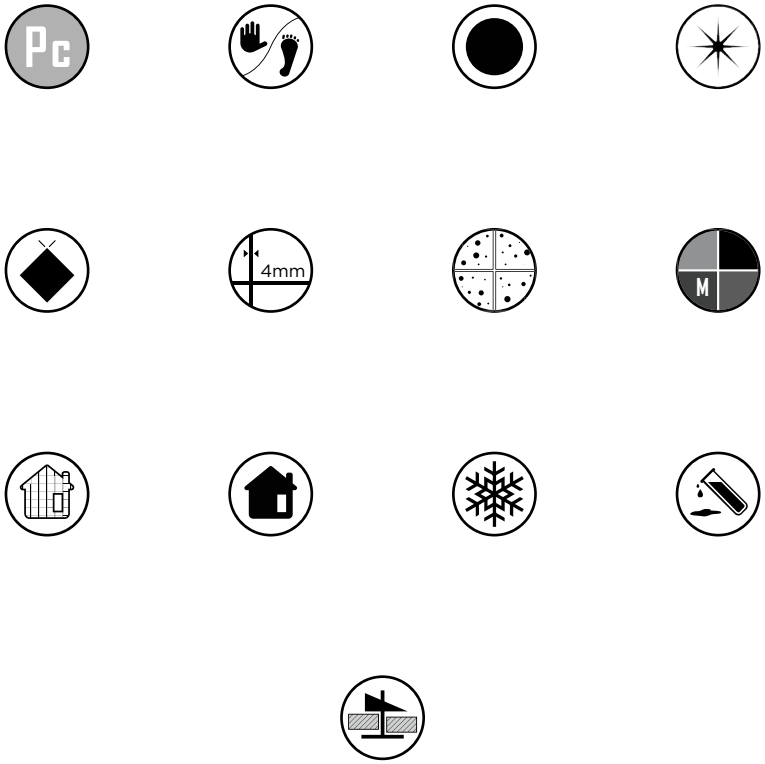

EMBALAJE (CAJA/PALLET)

FORMATO	UNIDAD DE VENTA	M² CAJA	PZAS. CAJA	KG POR CAJA	M² PALLET Euro / Normal	CAJAS POR PALLET Euro / Normal	KG POR PALLET Euro / Normal
60x120	M²	1.44	2	32.80	46.08	32	1,070
60x120	M²	1.44	2	32.50	46.08	32	1,060

SAHARA NOIR



Sahara Noir



FORMATOS DISPONIBLES



60x120cm/24x48in

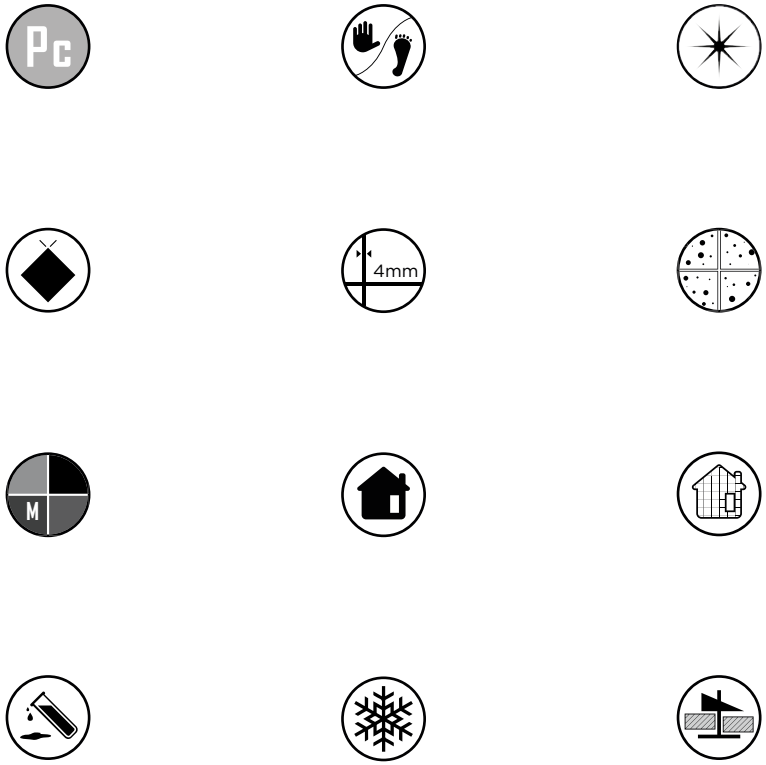

EMBALAJE (CAJA/PALLET)

FORMATO	UNIDAD DE VENTA	M² CAJA	PZAS. CAJA	KG POR CAJA	M² PALLET Euro / Normal	CAJAS POR PALLET Euro / Normal	KG POR PALLET Euro / Normal
60x120	M²	1.44	2	33.09	46.08	32	1,079

SAHARA WHITE



Sahara White



FORMATOS DISPONIBLES



60x120cm/24x48in

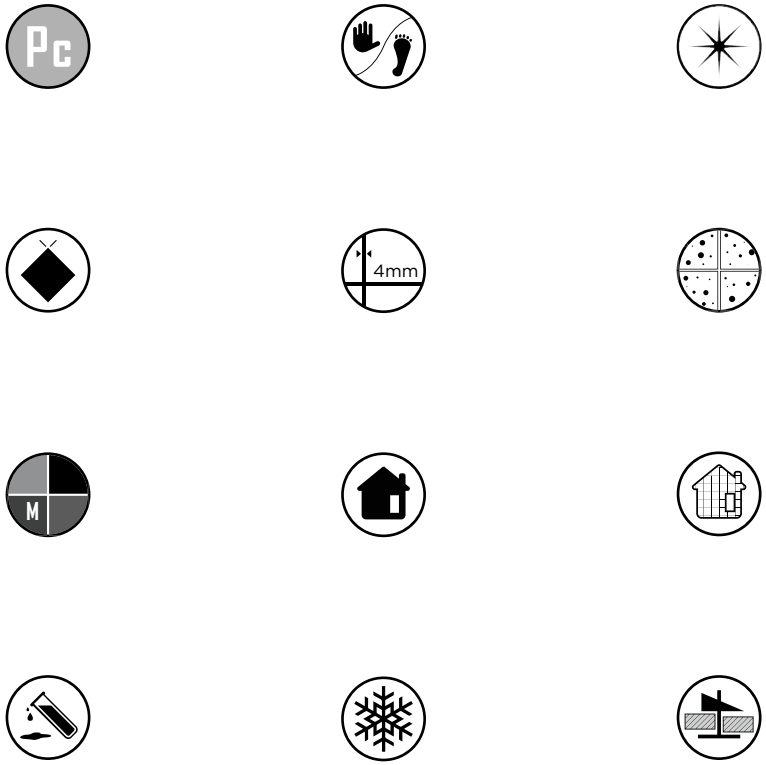

EMBALAJE (CAJA/PALLET)

FORMATO	UNIDAD DE VENTA	M² CAJA	PZAS. CAJA	KG POR CAJA	M² PALLET Euro / Normal	CAJAS POR PALLET Euro / Normal	KG POR PALLET Euro / Normal
60x120	M²	1.44	2	34	46.08	32	1,108

STATUARIO



Statuario



FORMATOS DISPONIBLES



60x120cm/24x48in

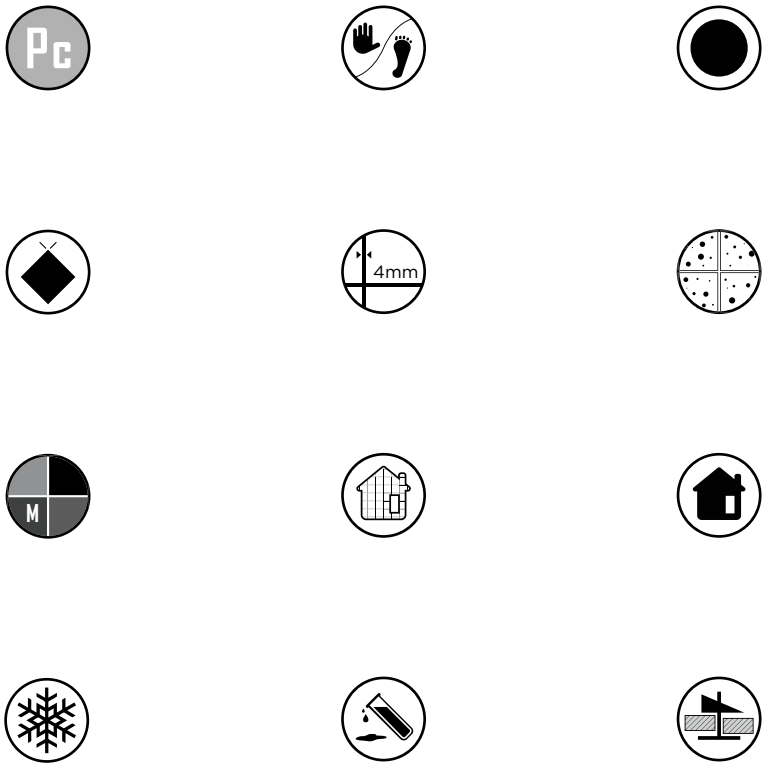

EMBALAJE (CAJA/PALLET)

FORMATO	UNIDAD DE VENTA	M² CAJA	PZAS. CAJA	KG POR CAJA	M² PALLET Euro / Normal	CAJAS POR PALLET Euro / Normal	KG POR PALLET Euro / Normal
60x120	M²	1.44	2	28.20	51.84	36	922

TINENZA



Tinenza



FORMATOS DISPONIBLES



60x120cm/24x48in

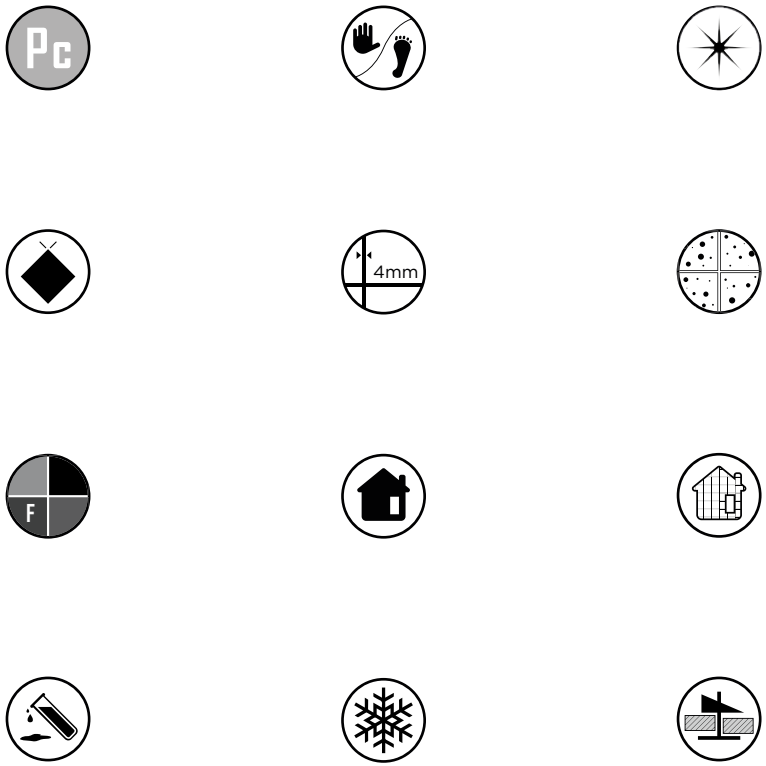

EMBALAJE (CAJA/PALLET)

FORMATO	UNIDAD DE VENTA	M² CAJA	PZAS. CAJA	KG POR CAJA	M² PALLET Euro / Normal	CAJAS POR PALLET Euro / Normal	KG POR PALLET Euro / Normal
60x120	M²	1.44	2	35.15	46.08	32	1,145

VANITY

Vanity Black



FORMATOS DISPONIBLES



120x120cm/48x48in

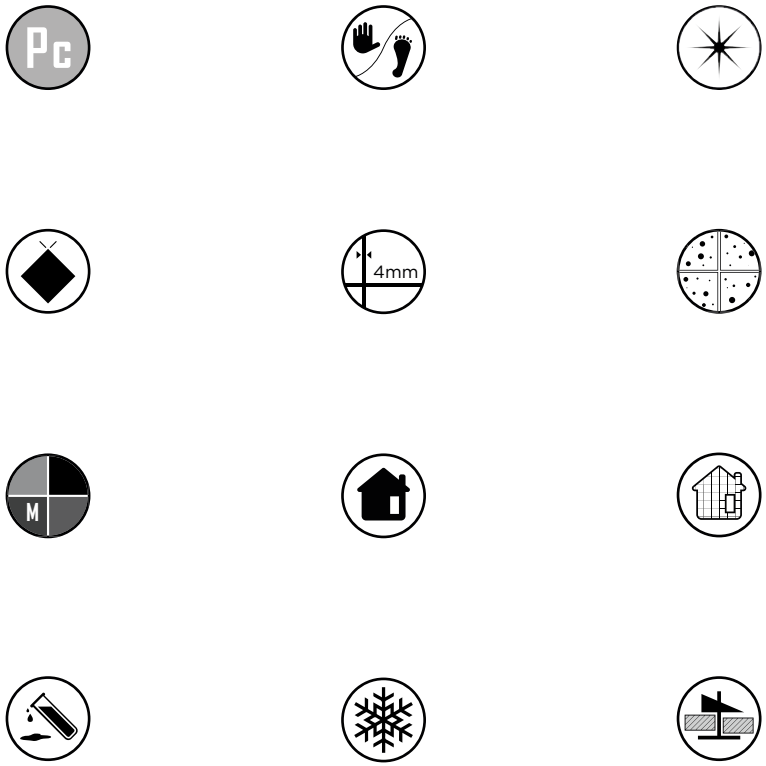

EMBALAJE (CAJA/PALLET)

FORMATO	UNIDAD DE VENTA	M² CAJA	PZAS. CAJA	KG POR CAJA	M² PALLET Euro / Normal	CAJAS POR PALLET Euro / Normal	KG POR PALLET Euro / Normal
120x120	M²	1.44	1	38.40	51.84	36	1,422


piedra



BALI VERDE



Bali Verde

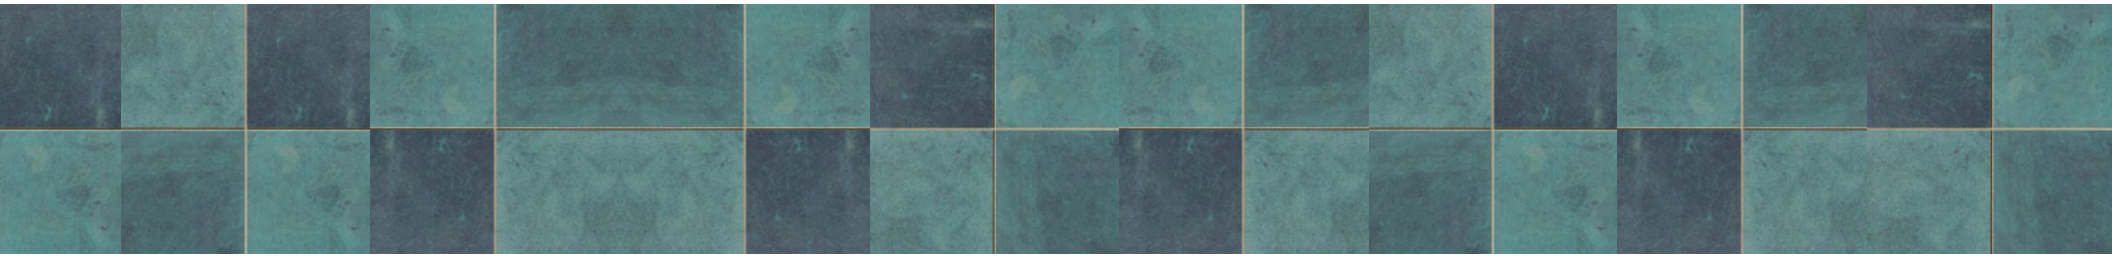

FORMATOS DISPONIBLES



33.3x33.3cm/13x13in

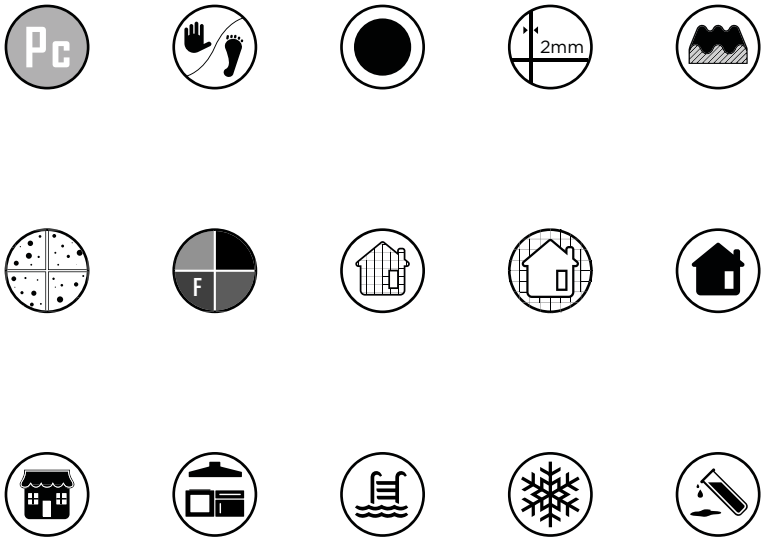

EMBALAJE (CAJA/PALLET)

FORMATO	UNIDAD DE VENTA	M² CAJA	PZAS. CAJA	KG POR CAJA	M² PALLET Euro / Normal	CAJAS POR PALLET Euro / Normal	KG POR PALLET Euro / Normal
33.3x33.3	M²	1.00	9	18.70	48	48	918

BEDROCK



Bedrock White

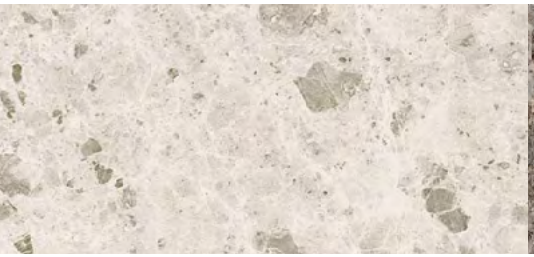

Bedrock Greige



Bedrock Silver



Bedrock Black



FORMATOS DISPONIBLES



60x120cm/24x48in



60x120cm/24x48in



60x120cm/24x48in

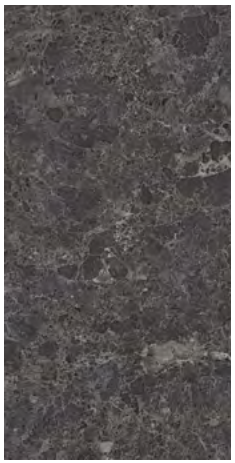

60x120cm/24x48in

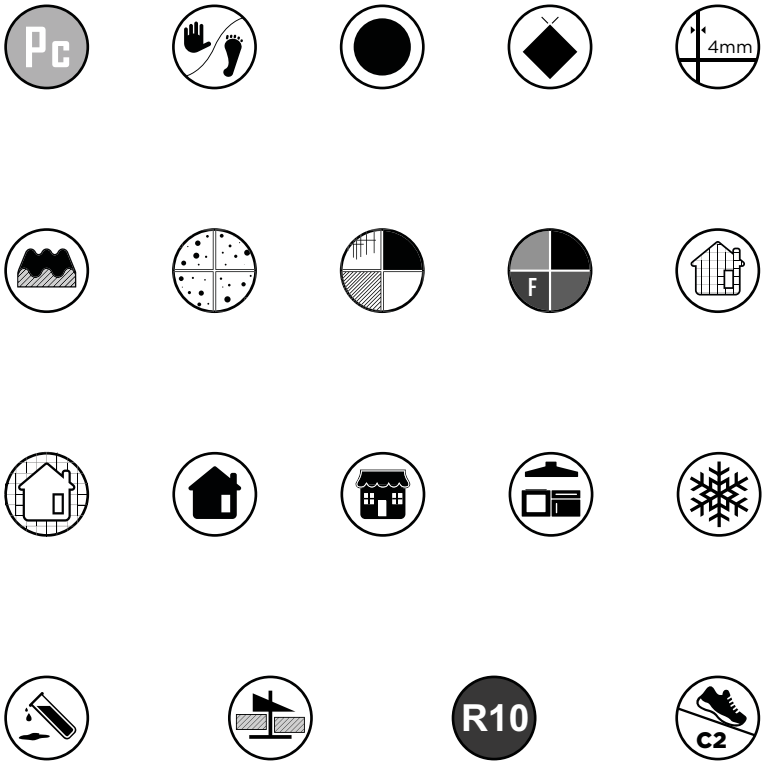

EMBALAJE (CAJA/PALLET)

FORMATO	UNIDAD DE VENTA	M² CAJA	PZAS. CAJA	KG POR CAJA	M² PALLET Euro / Normal	CAJAS POR PALLET Euro / Normal	KG POR PALLET Euro / Normal
60x120	M²	0.71	1	18.35	34.08	48	881

BLUESLATE



Blueslate White



Blueslate Nature

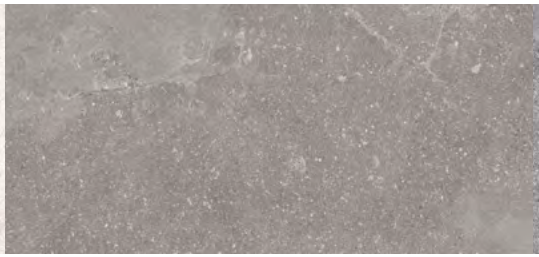

Blueslate Grey



Blueslate Dark



FORMATOS DISPONIBLES

60x120cm/24x48in



60x120cm/24x48in



60x120cm/24x48in



60x120cm/24x48in

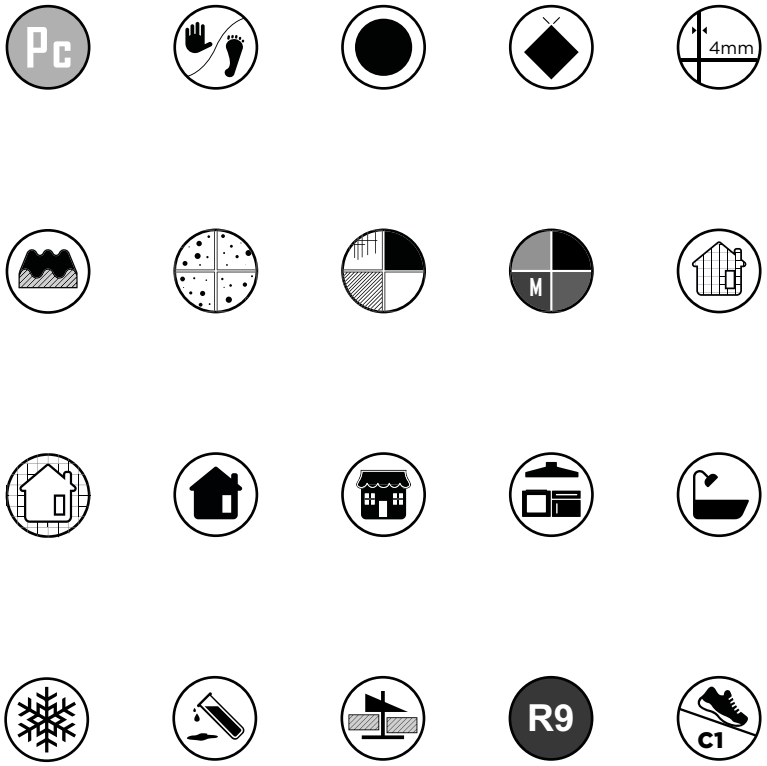

EMBALAJE (CAJA/PALLET)

FORMATO	UNIDAD DE VENTA	M² CAJA	PZAS. CAJA	KG POR CAJA	M² PALLET Euro / Normal	CAJAS POR PALLET Euro / Normal	KG POR PALLET Euro / Normal
60x120	M²	1.44	2	28.86	51.84	36	1,059

ETNA



Etna Perla



FORMATOS DISPONIBLES



75x150cm/30x59in

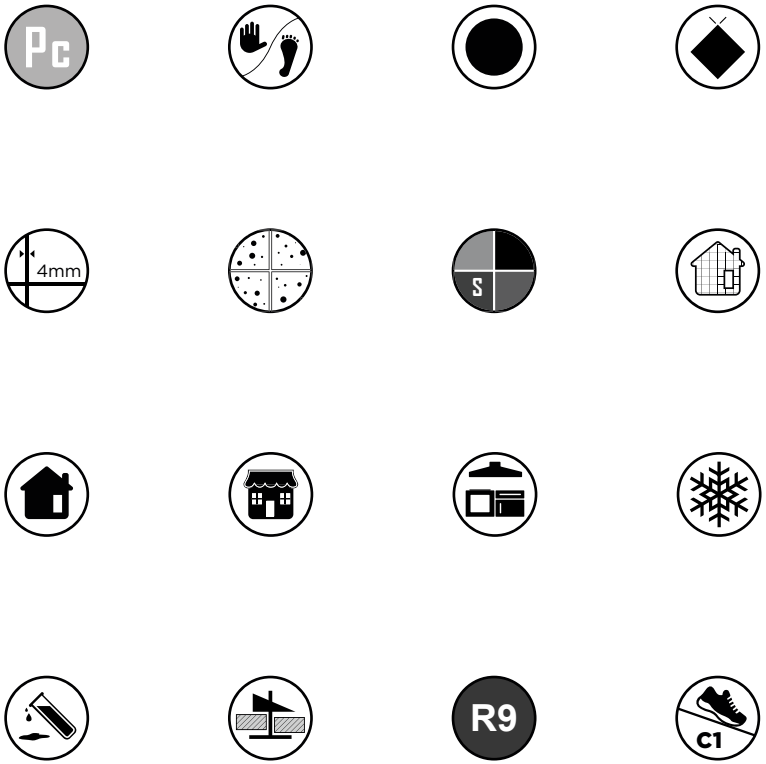

EMBALAJE (CAJA/PALLET)

FORMATO	UNIDAD DE VENTA	M² CAJA	PZAS. CAJA	KG POR CAJA	M² PALLET Euro / Normal	CAJAS POR PALLET Euro / Normal	KG POR PALLET Euro / Normal
75x150	M²	1.13	1	28	45.20	40	1,140

FLAGSTONE



Flagstone Filita

Flagstone Canyon



FORMATOS DISPONIBLES



44x66cm/17x26in



44x66cm/17x26in

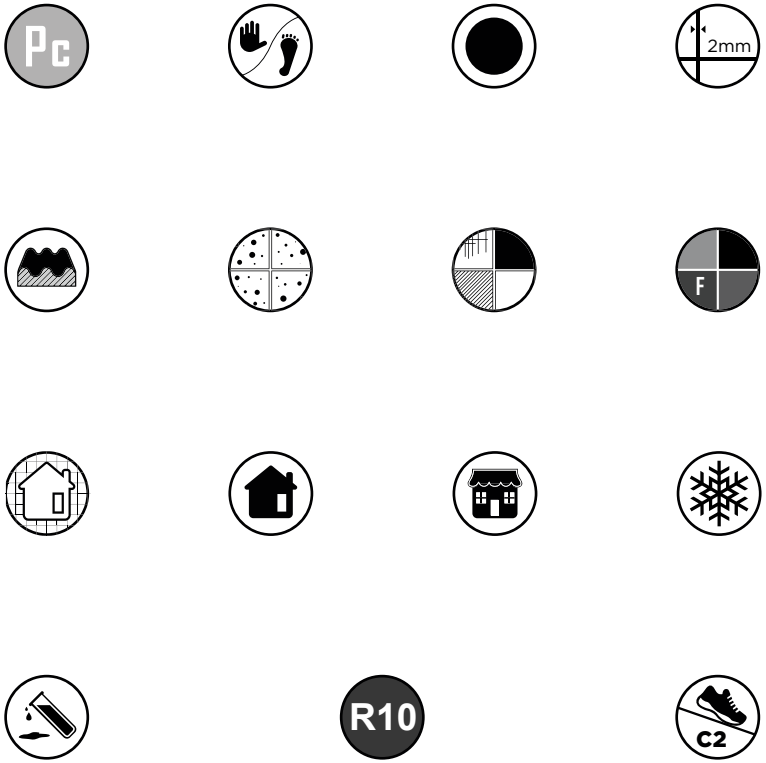

EMBALAJE (CAJA/PALLET)

FORMATO	UNIDAD DE VENTA	M² CAJA	PZAS. CAJA	KG POR CAJA	M² PALLET Euro / Normal	CAJAS POR PALLET Euro / Normal	KG POR PALLET Euro / Normal
44x66	M²	1.17	4	24	56.16	48	1,172

GOBI



Gobi Nude

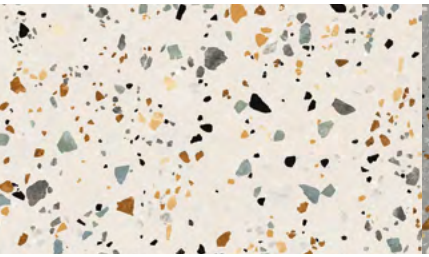

Gobi Grigio

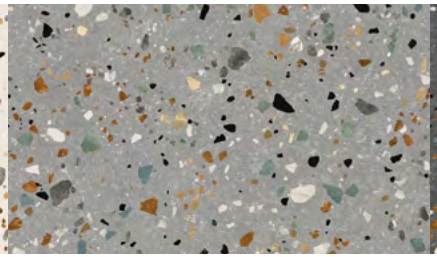

Gobi Nero

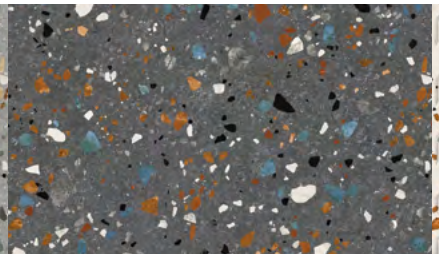

Gobi Rlv. Nude



Gobi Rlv. Grigio

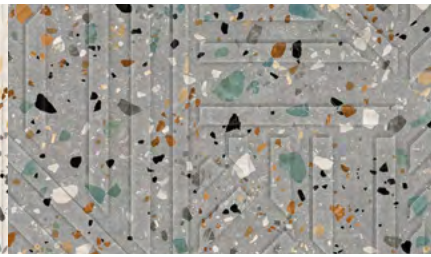

FORMATOS DISPONIBLES



60x120cm/24x48in

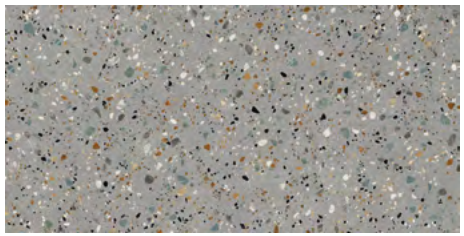

60x120cm/24x48in

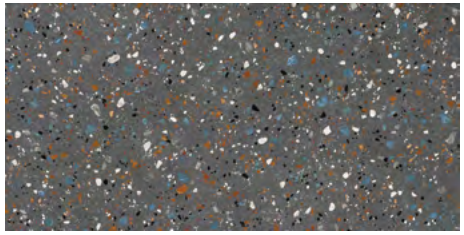

60x120cm/24x48in

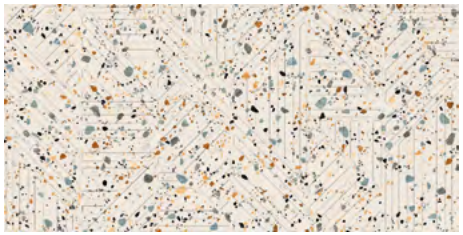

60x120cm/24x48in

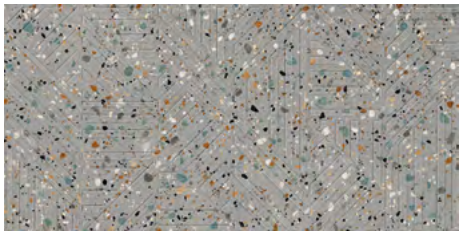

60x120cm/24x48in

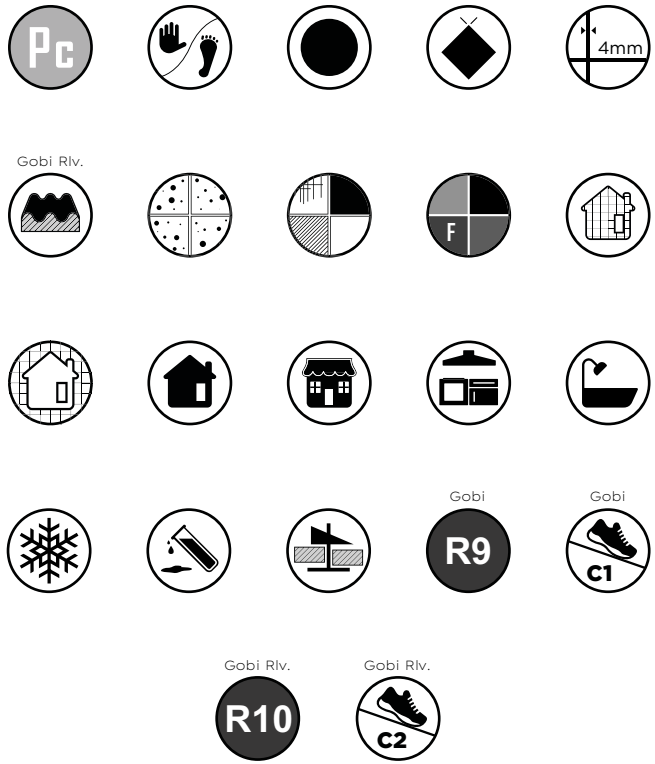

EMBALAJE (CAJA/PALLET)

FORMATO	UNIDAD DE VENTA	M² CAJA	PZAS. CAJA	KG POR CAJA	M² PALLET Euro / Normal	CAJAS POR PALLET Euro / Normal	KG POR PALLET Euro / Normal
60x120	M²	1.44	2	28.20	51.84	36	1,035

GOBI HEXA



Gobi Hexa Nude



Gobi Hexa Grigio

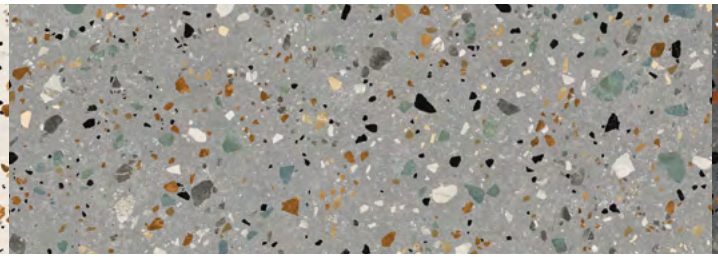

Gobi Hexa Nero

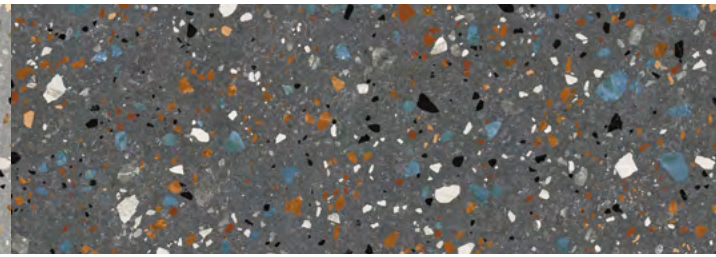

FORMATOS DISPONIBLES



20x24cm/8x10in



20x24cm/8x10in



20x24cm/8x10in









EMBALAJE (CAJA/PALLET)

FORMATO	UNIDAD DE VENTA	M² CAJA	PZAS. CAJA	KG POR CAJA	M² PALLET Euro / Normal	CAJAS POR PALLET Euro / Normal	KG POR PALLET Euro / Normal
20x24	M²	0.92	25	19.75	55.20	60	1,205

KONE



Kone Sand



Kone Pearl



FORMATOS DISPONIBLES

60x60cm/24x24in



60x60cm/24x24in

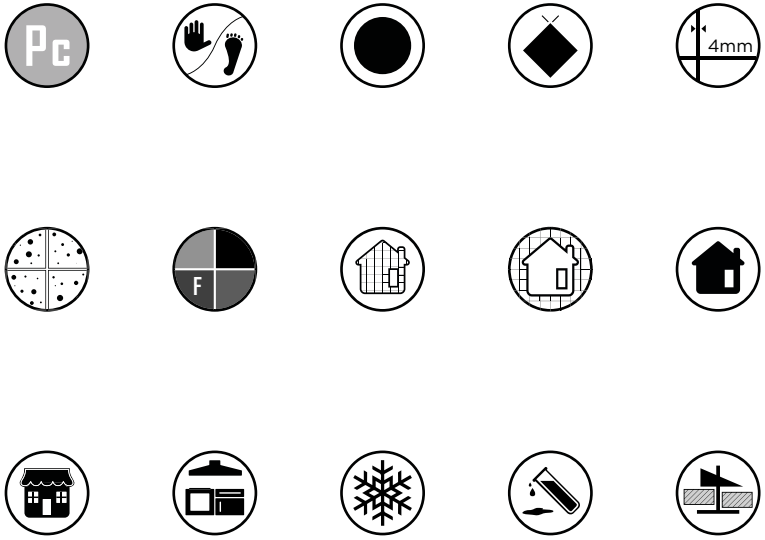

EMBALAJE (CAJA/PALLET)

FORMATO	UNIDAD DE VENTA	M² CAJA	PZAS. CAJA	KG POR CAJA	M² PALLET Euro / Normal	CAJAS POR PALLET Euro / Normal	KG POR PALLET Euro / Normal
60x60	M²	1.08	3	24.88	43.20	40	1,015

MINTUP STONE

Mintup Stone



FORMATOS DISPONIBLES



60x60cm/24x24in

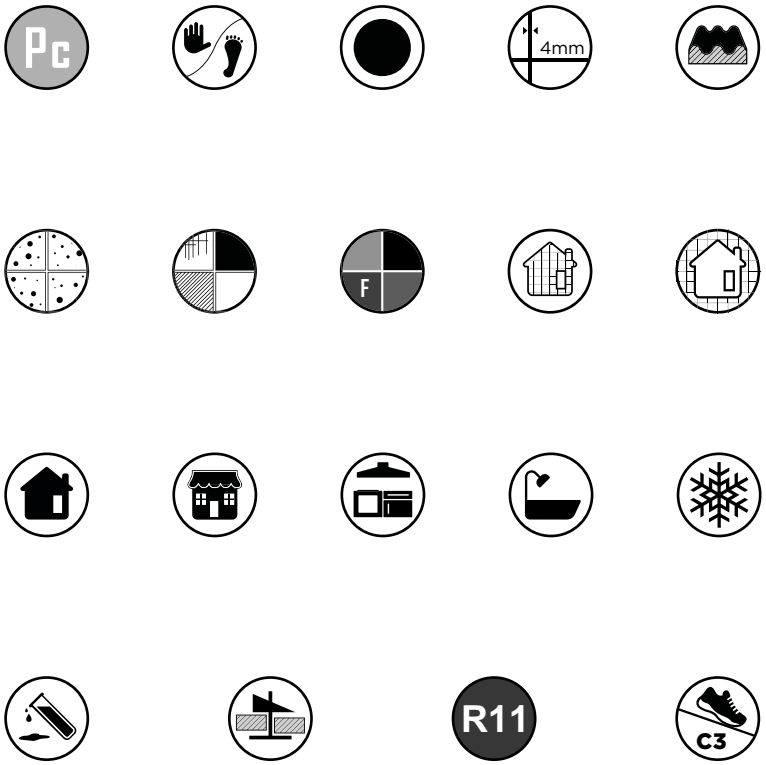

EMBALAJE (CAJA/PALLET)

FORMATO	UNIDAD DE VENTA	M² CAJA	PZAS. CAJA	KG POR CAJA	M² PALLET Euro / Normal	CAJAS POR PALLET Euro / Normal	KG POR PALLET Euro / Normal
60x60	M²	1.44	4	29.69	46.08	32	950

MONESTIR GREY



Monestir Grey



FORMATOS DISPONIBLES



60x60cm/24x24in

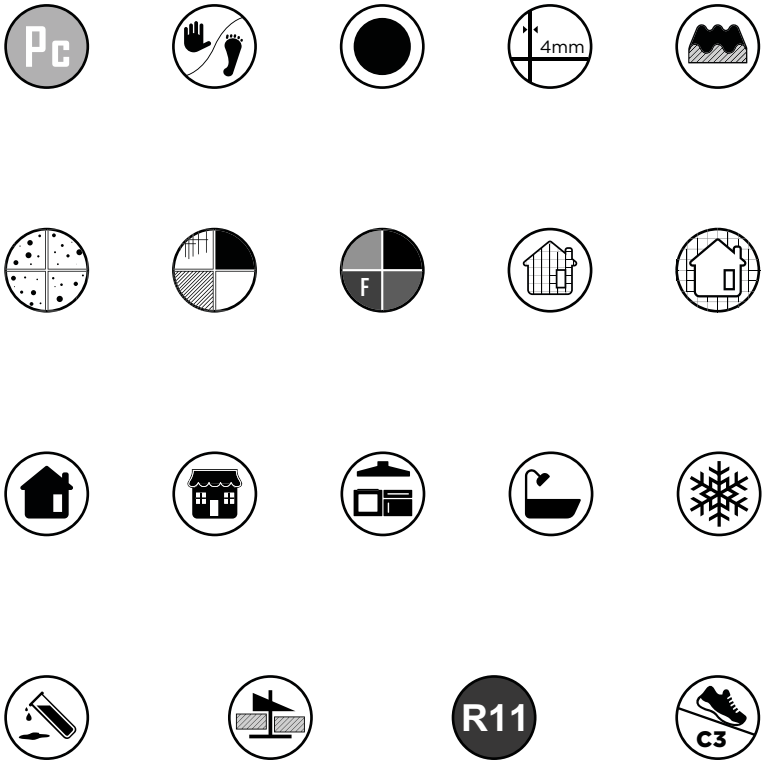

EMBALAJE (CAJA/PALLET)

FORMATO	UNIDAD DE VENTA	M² CAJA	PZAS. CAJA	KG POR CAJA	M² PALLET Euro / Normal	CAJAS POR PALLET Euro / Normal	KG POR PALLET Euro / Normal
60x60	M²	1.44	4	29.69	46.08	32	950

OVERLAND



Overland Sand



Overland Pearl



Overland Antracite



FORMATOS DISPONIBLES



60x120cm/24x48in



60x120cm/24x48in



60x120cm/24x48in

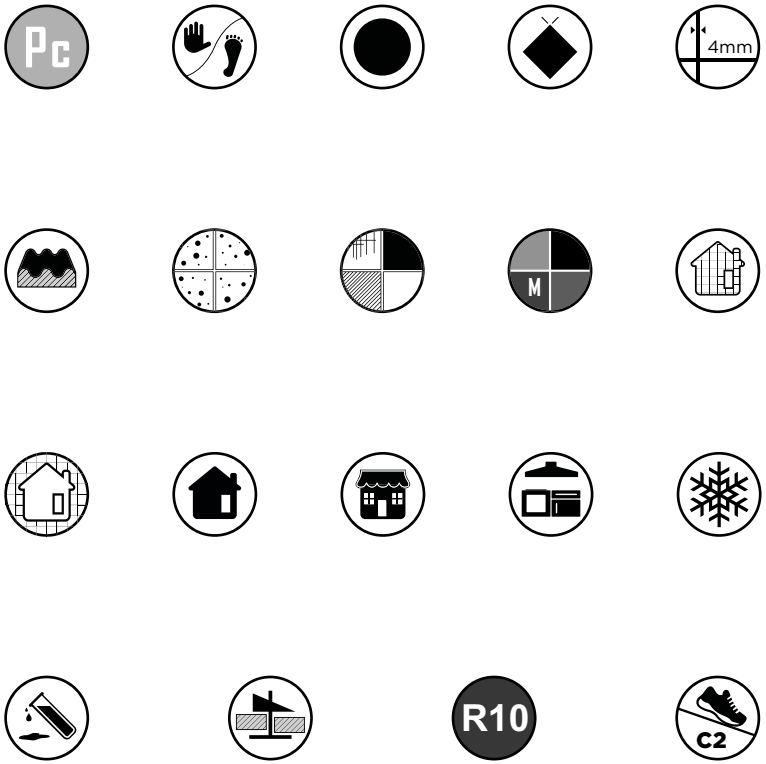

EMBALAJE (CAJA/PALLET)

FORMATO	UNIDAD DE VENTA	M² CAJA	PZAS. CAJA	KG POR CAJA	M² PALLET Euro / Normal	CAJAS POR PALLET Euro / Normal	KG POR PALLET Euro / Normal
60x120	M²	1.44	2	35.38	46.08	32	1,152

SELLA



Sella White

Sella Nature



FORMATOS DISPONIBLES



44x66cm/17x26in



44x66cm/17x26in

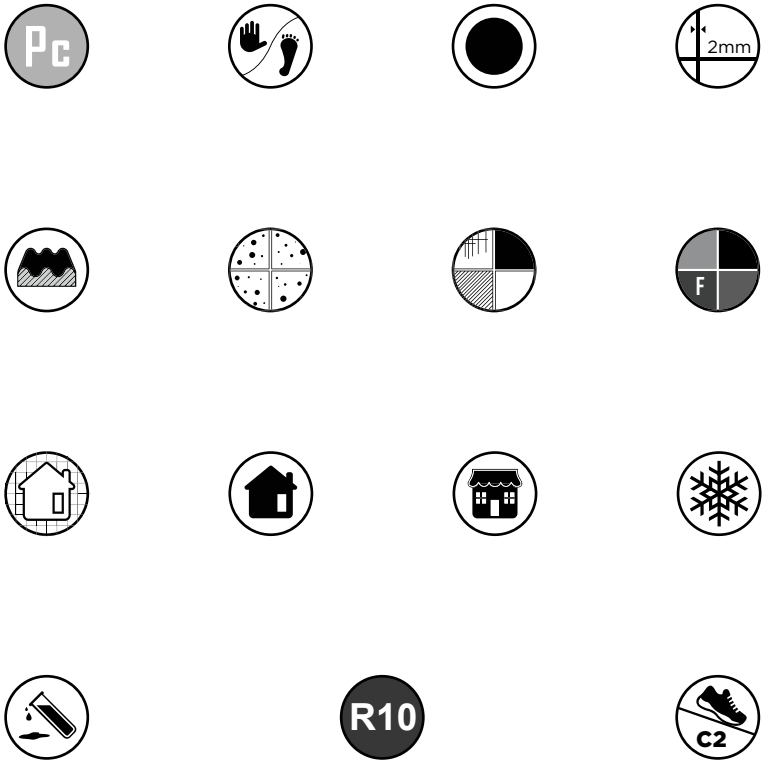

EMBALAJE (CAJA/PALLET)

FORMATO	UNIDAD DE VENTA	M² CAJA	PZAS. CAJA	KG POR CAJA	M² PALLET Euro / Normal	CAJAS POR PALLET Euro / Normal	KG POR PALLET Euro / Normal
44x66	M²	1.17	4	24	56.16	48	1,172

START



Start Argent

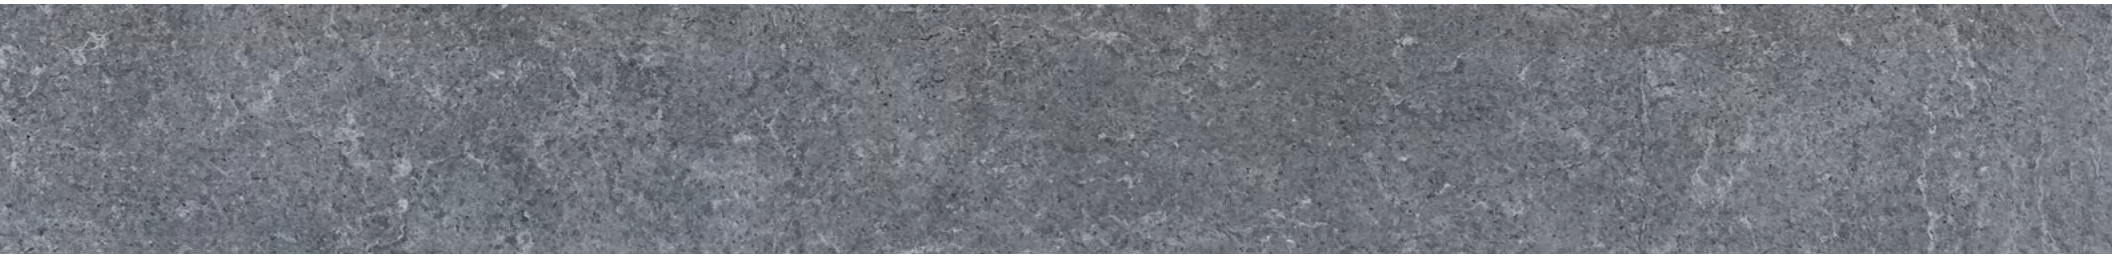

FORMATOS DISPONIBLES

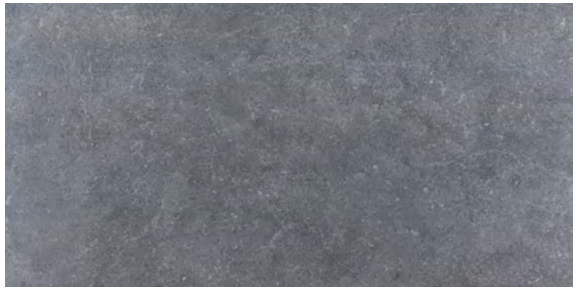

75x150cm/30x59in









EMBALAJE (CAJA/PALLET)

FORMATO	UNIDAD DE VENTA	M² CAJA	PZAS. CAJA	KG POR CAJA	M² PALLET Euro / Normal	CAJAS POR PALLET Euro / Normal	KG POR PALLET Euro / Normal
75x150	M²	1.13	1	28	45.20	40	1,140

STONEHENGE HEXA

Stonehenge Hexa Earth



FORMATOS DISPONIBLES



26.5x51cm/10x20in

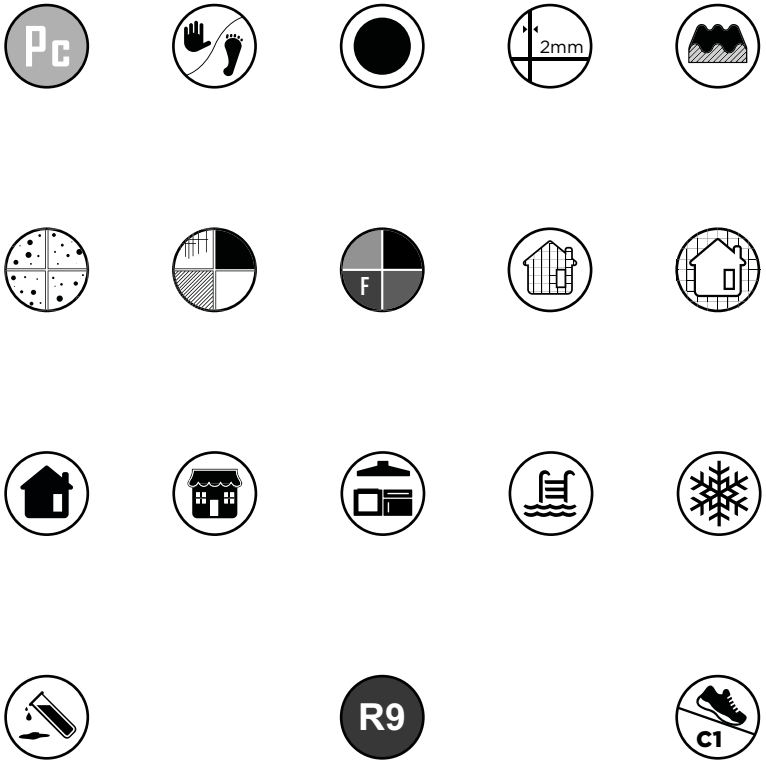

EMBALAJE (CAJA/PALLET)

FORMATO	UNIDAD DE VENTA	M² CAJA	PZAS. CAJA	KG POR CAJA	M² PALLET Euro / Normal	CAJAS POR PALLET Euro / Normal	KG POR PALLET Euro / Normal
26.5x51	M²	0.95	7	19.50	46.50	48	956

ZELLIGE HEXA



Zellige Hexa

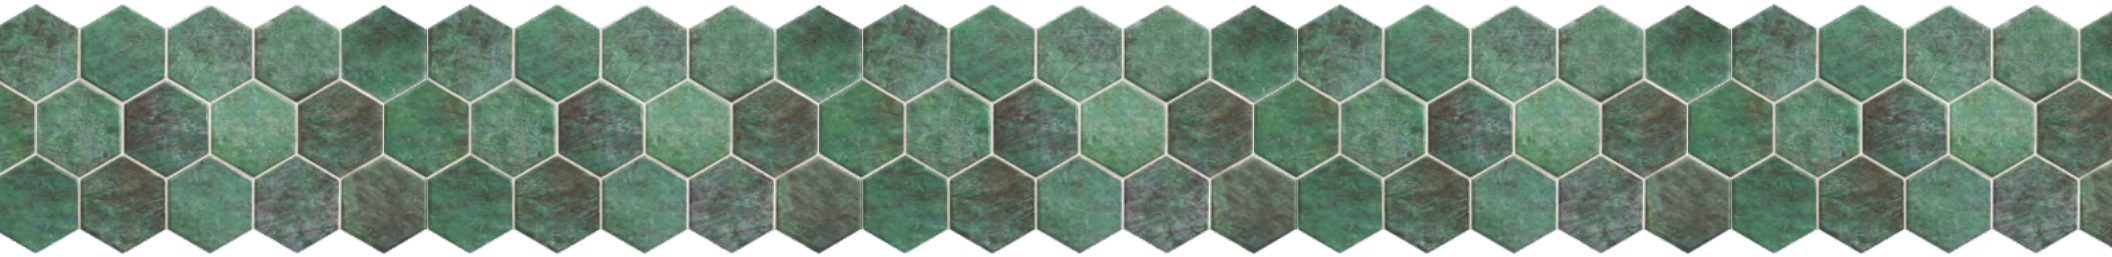

FORMATOS DISPONIBLES



26.5x51cm/10x20in

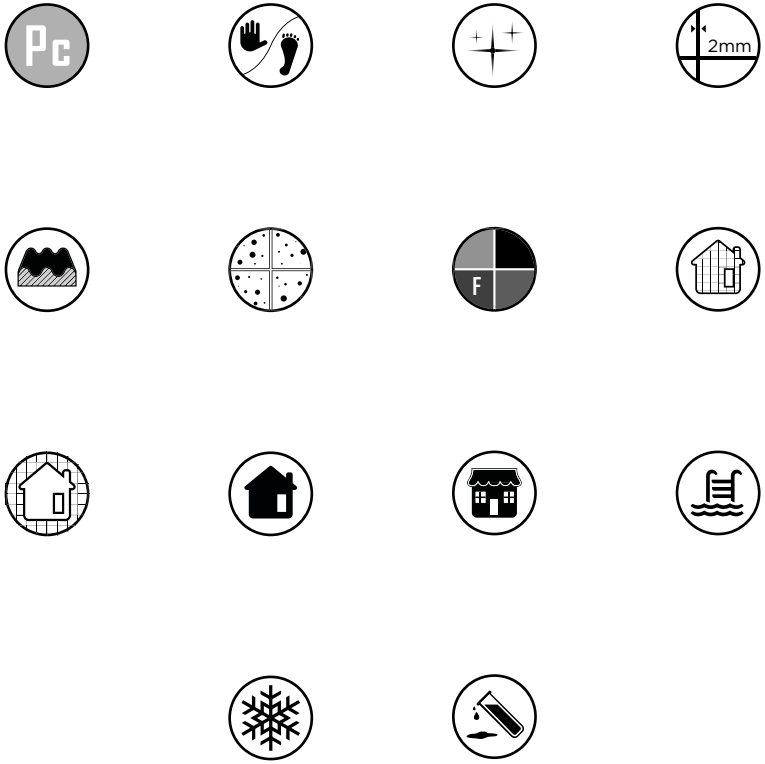

EMBALAJE (CAJA/PALLET)

FORMATO	UNIDAD DE VENTA	M² CAJA	PZAS. CAJA	KG POR CAJA	M² PALLET Euro / Normal	CAJAS POR PALLET Euro / Normal	KG POR PALLET Euro / Normal
26.5x51	M²	0.95	7	19.50	45.60	48	956


fusión



IRON



Iron Glaciar | Iron Ivory | Iron Pearl | Iron Antracite

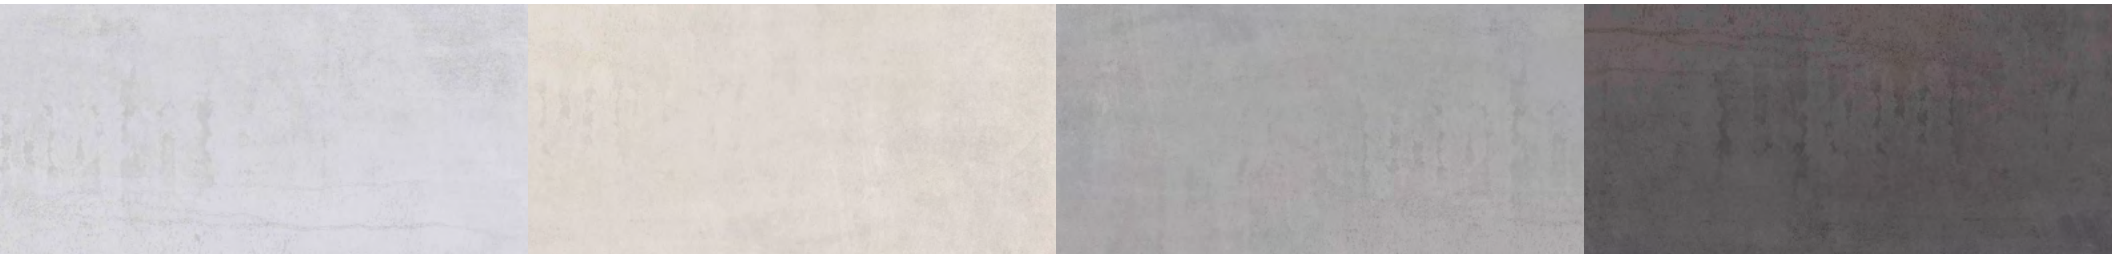

FORMATOS DISPONIBLES



60x120cm/24x48in

60x120cm/24x48in

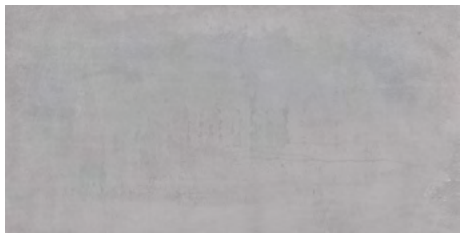

60x120cm/24x48in



60x120cm/24x48in

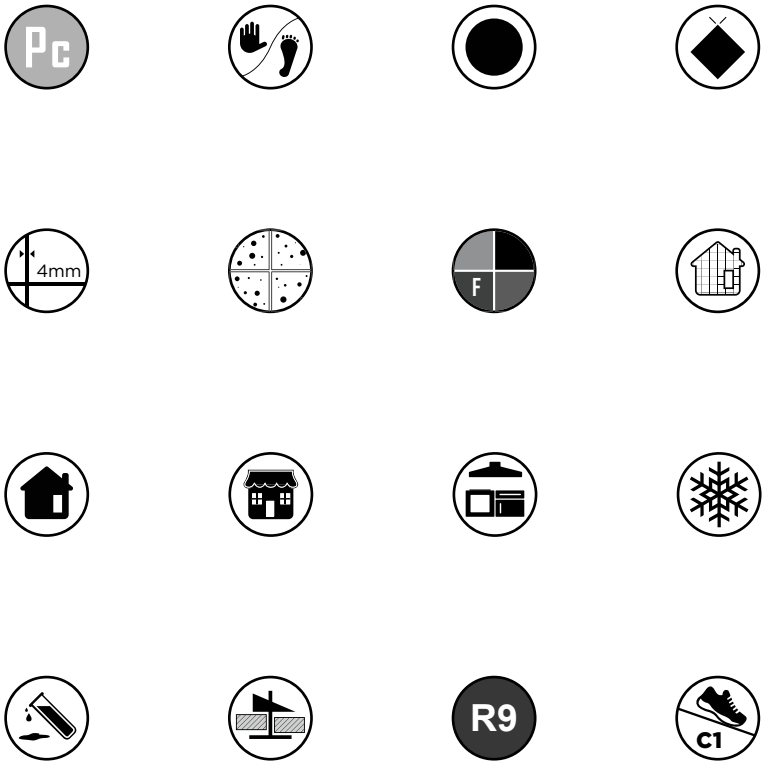

EMBALAJE (CAJA/PALLET)

FORMATO	UNIDAD DE VENTA	M² CAJA	PZAS. CAJA	KG POR CAJA	M² PALLET Euro / Normal	CAJAS POR PALLET Euro / Normal	KG POR PALLET Euro / Normal
60x120	M²	1.44	2	35.38	46.08	32	1,152

HERITAGE

Heritage Multicolor

Heritage Monocolor



FORMATOS DISPONIBLES



60x60cm/24x24in



60x60cm/24x24in

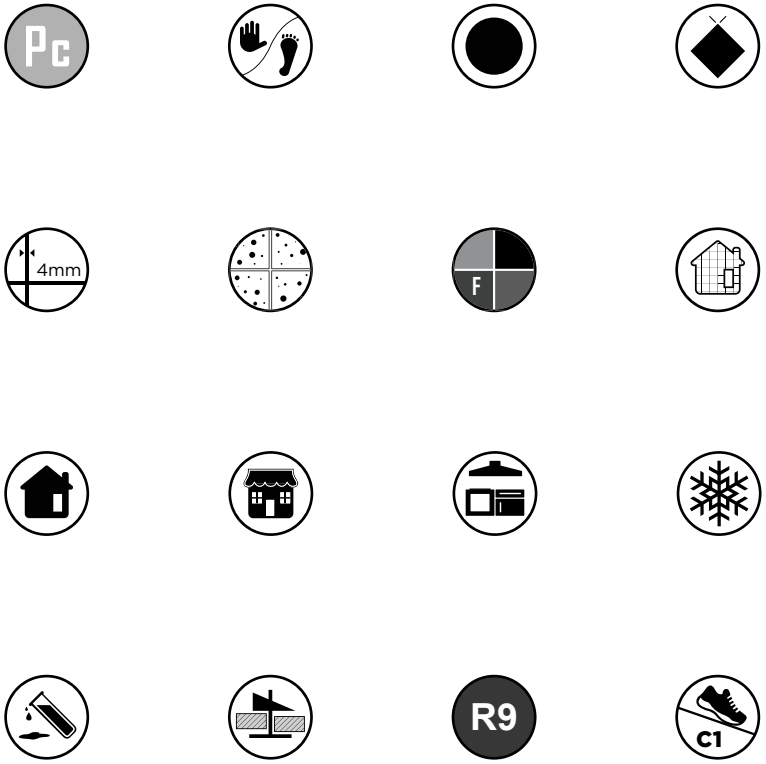

EMBALAJE (CAJA/PALLET)

FORMATO	UNIDAD DE VENTA	M² CAJA	PZAS. CAJA	KG POR CAJA	M² PALLET Euro / Normal	CAJAS POR PALLET Euro / Normal	KG POR PALLET Euro / Normal
60x60	M²	1.44	4	30.20	43.20	30	926

MARAIS



Marais Azul



FORMATOS DISPONIBLES



22.3x22.3cm/9x9in

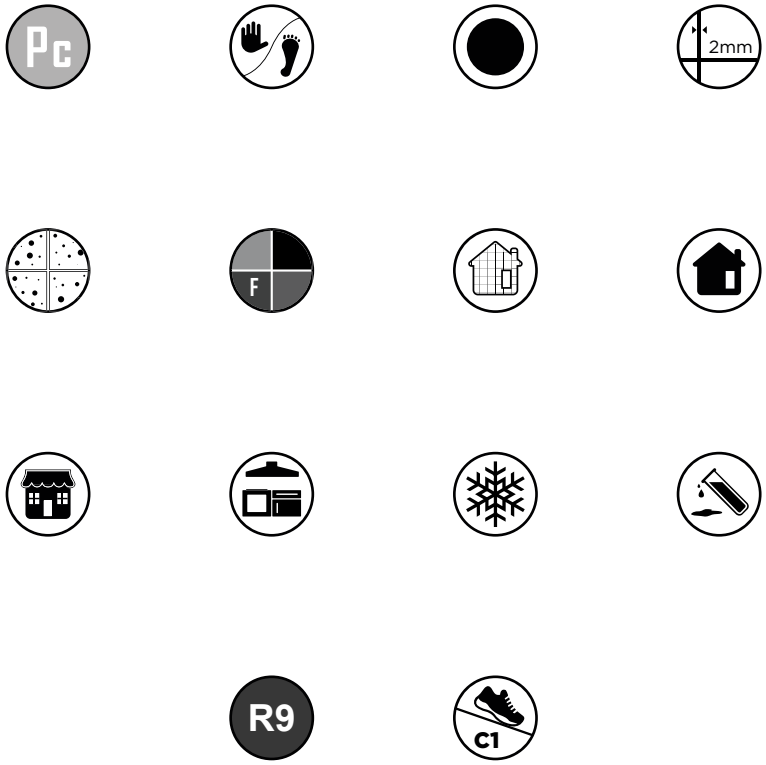

EMBALAJE (CAJA/PALLET)

FORMATO	UNIDAD DE VENTA	M² CAJA	PZAS. CAJA	KG POR CAJA	M² PALLET Euro / Normal	CAJAS POR PALLET Euro / Normal	KG POR PALLET Euro / Normal
22.3x22.33	M²	1.00	20	24	45	45	1,100

METAL ROYALBLUE

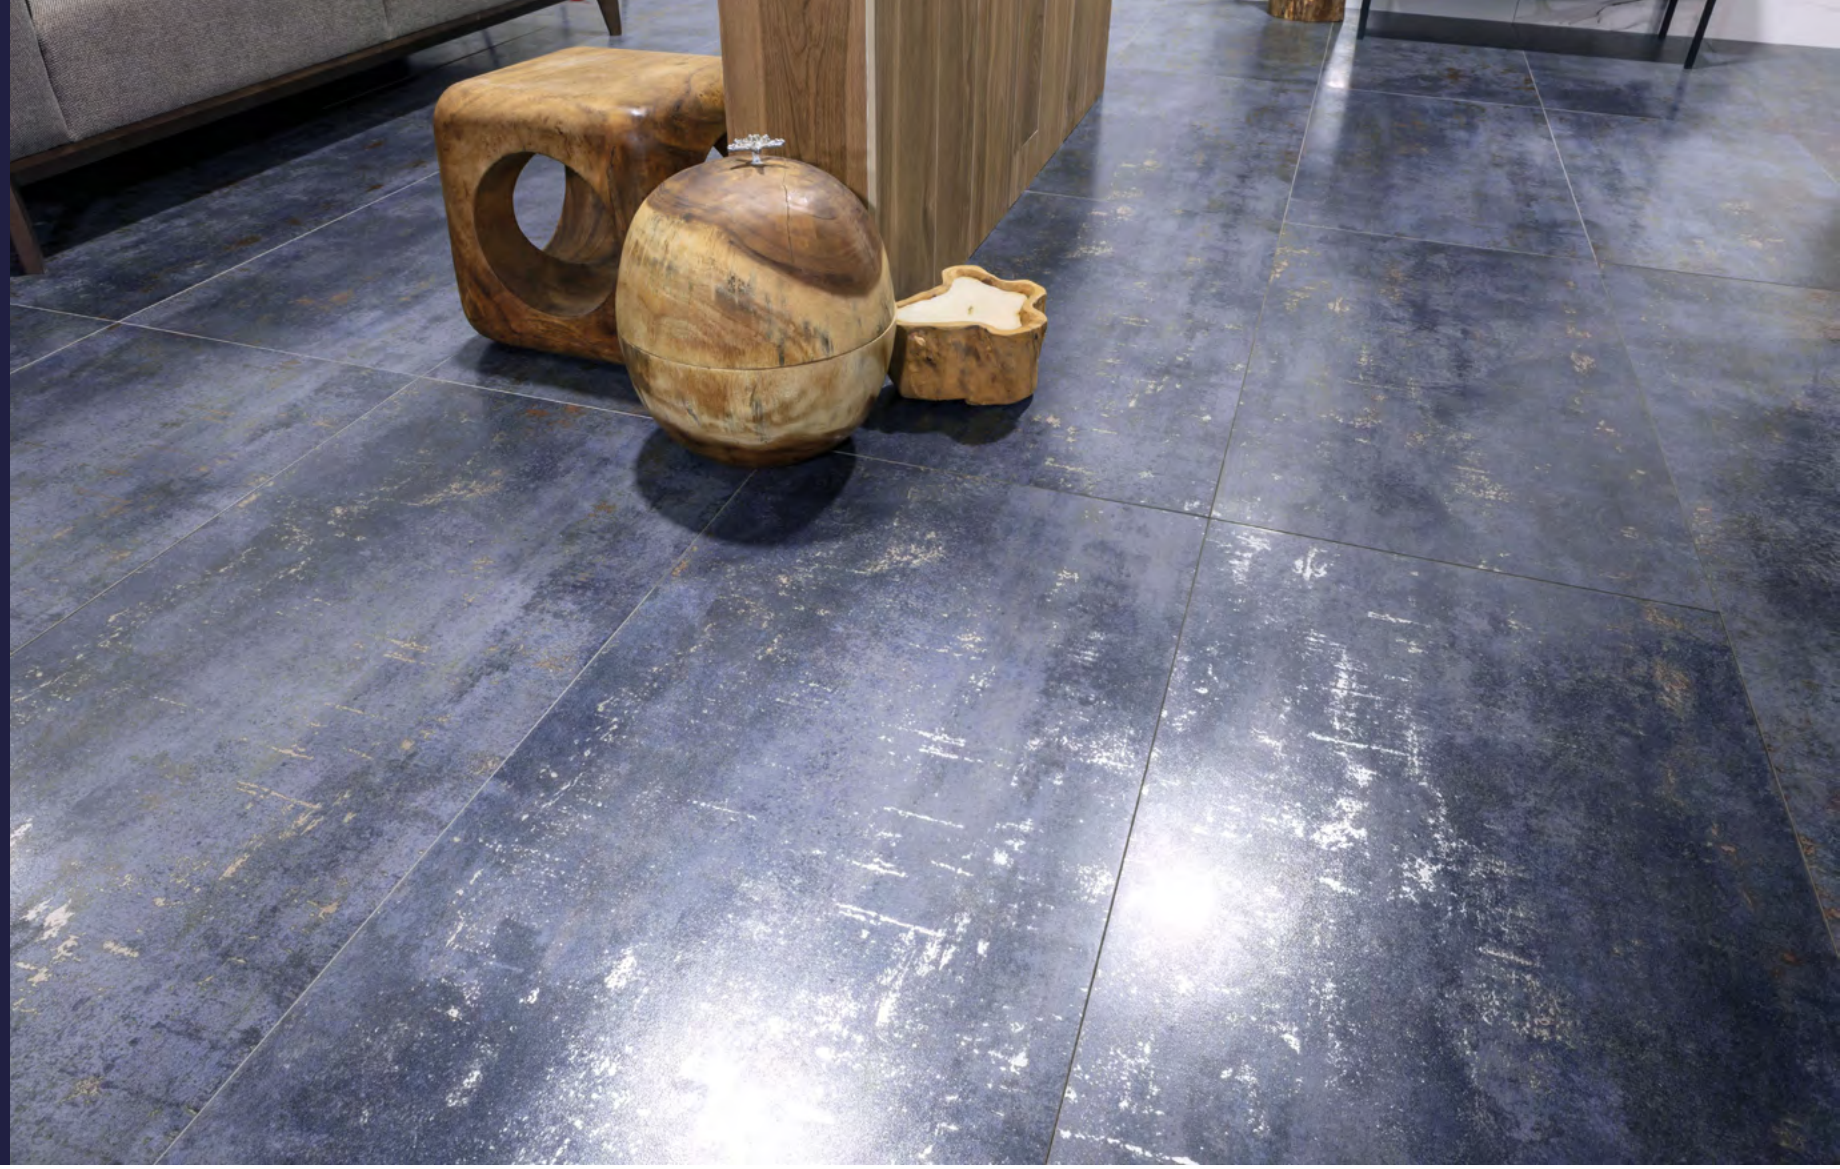

Metal Royalblue



FORMATOS DISPONIBLES



60x120cm/24x48in

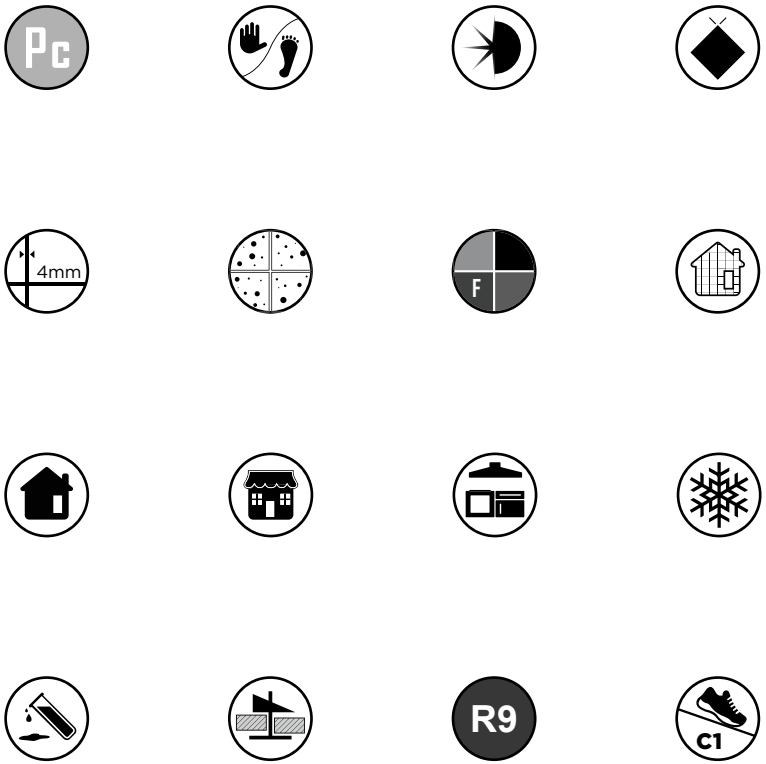

EMBALAJE (CAJA/PALLET)

FORMATO	UNIDAD DE VENTA	M² CAJA	PZAS. CAJA	KG POR CAJA	M² PALLET Euro / Normal	CAJAS POR PALLET Euro / Normal	KG POR PALLET Euro / Normal
60x120	M²	1.44	2	34.25	46.08	32	1,116

PAWN


it's
OK
HEY YOU
COME HERE
DRINK
MUSIC
HELLO THERE
CHEERS
KISS THE SKY
BOTTOMS UP

Pawn

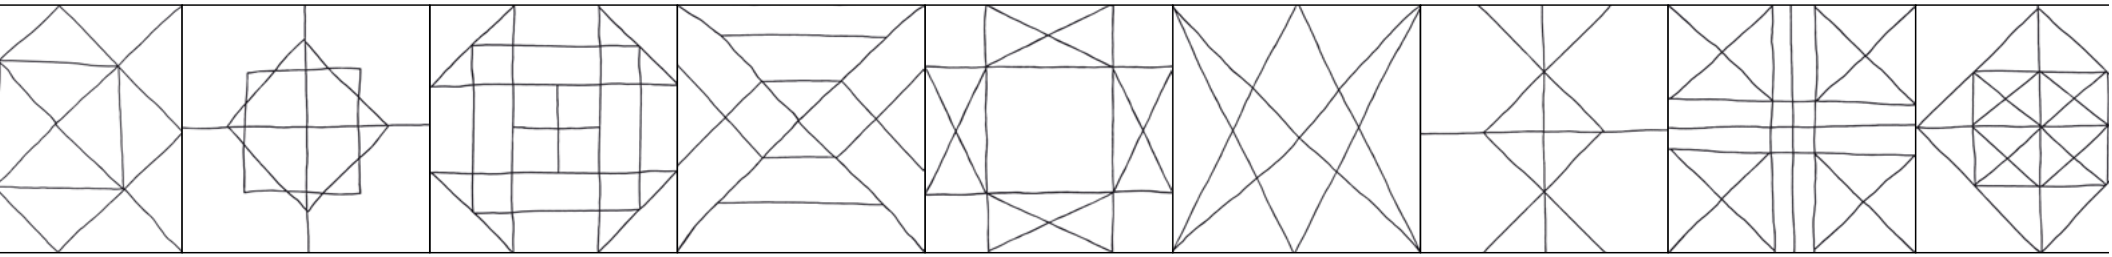

FORMATOS DISPONIBLES



22.3x22.3cm/9x9in

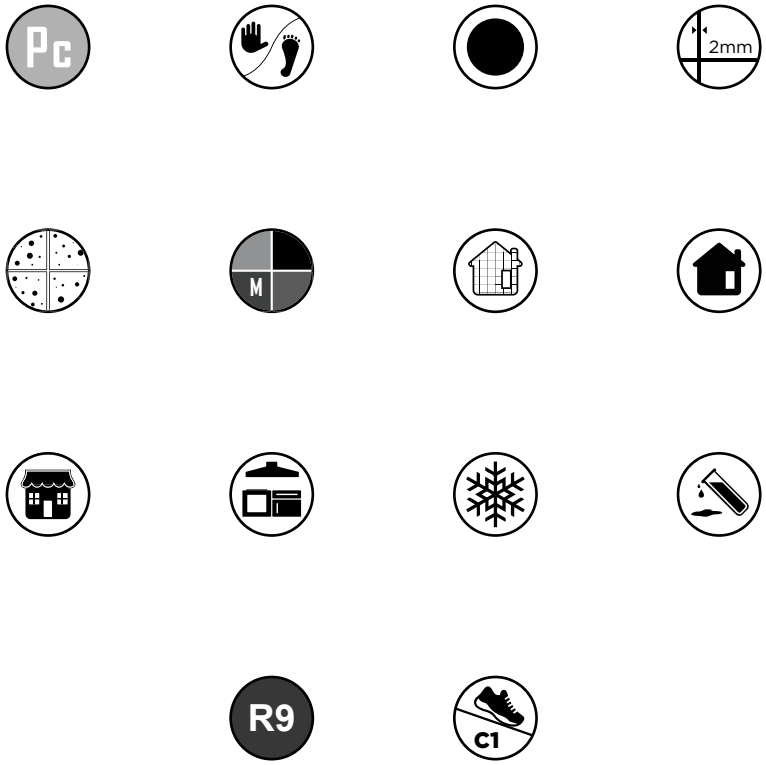

EMBALAJE (CAJA/PALLET)

FORMATO	UNIDAD DE VENTA	M² CAJA	PZAS. CAJA	KG POR CAJA	M² PALLET Euro / Normal	CAJAS POR PALLET Euro / Normal	KG POR PALLET Euro / Normal
22.3x22.33	M²	1.00	20	24	45	45	1,100

VENDOME

Vendome Blanco-Negro



FORMATOS DISPONIBLES



22.3x22.3cm/9x9in

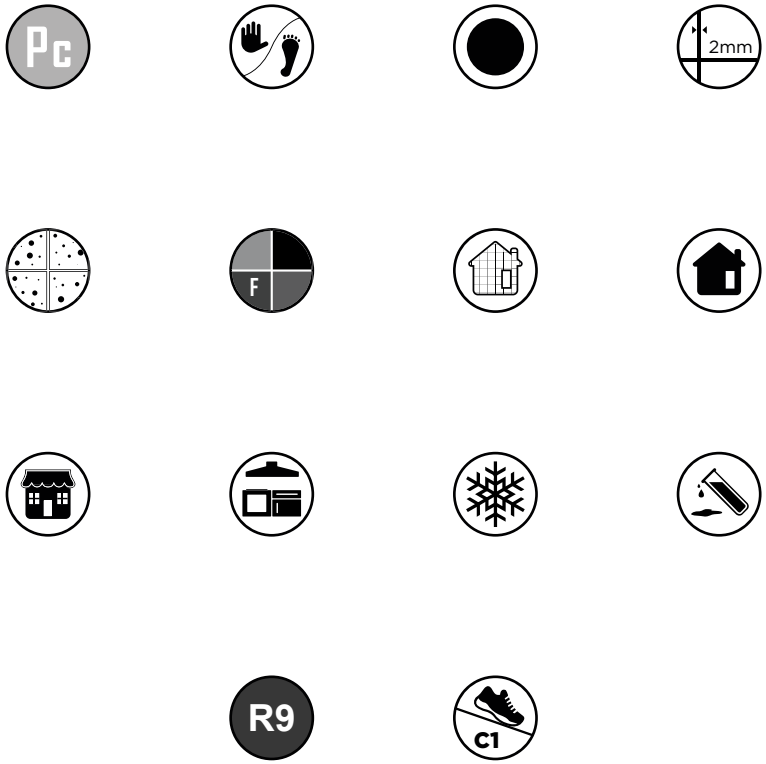

EMBALAJE (CAJA/PALLET)

FORMATO	UNIDAD DE VENTA	M² CAJA	PZAS. CAJA	KG POR CAJA	M² PALLET Euro / Normal	CAJAS POR PALLET Euro / Normal	KG POR PALLET Euro / Normal
22.3x22.33	M²	1.00	20	24	45	45	1,100

REVESTI

MIENTOS

BALI



Bali White

Bali Gray



FORMATOS DISPONIBLES

30x90cm/12x35in



30x90cm/12x35in

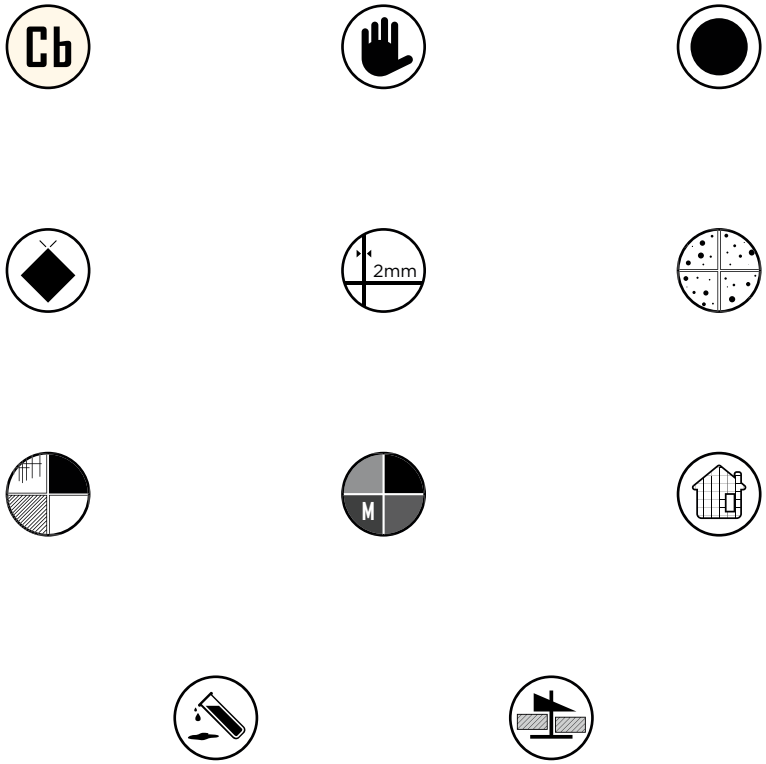

EMBALAJE (CAJA/PALLET)

FORMATO	UNIDAD DE VENTA	M² CAJA	PZAS. CAJA	KG POR CAJA	M² PALLET Euro / Normal	CAJAS POR PALLET Euro / Normal	KG POR PALLET Euro / Normal
30x90	M²	1.08	4	19.70	58.32	54	1,084

BALI TRICOT



Bali Tricot White



Bali Tricot Gray



FORMATOS DISPONIBLES

30x90cm/12x35in



30x90cm/12x35in

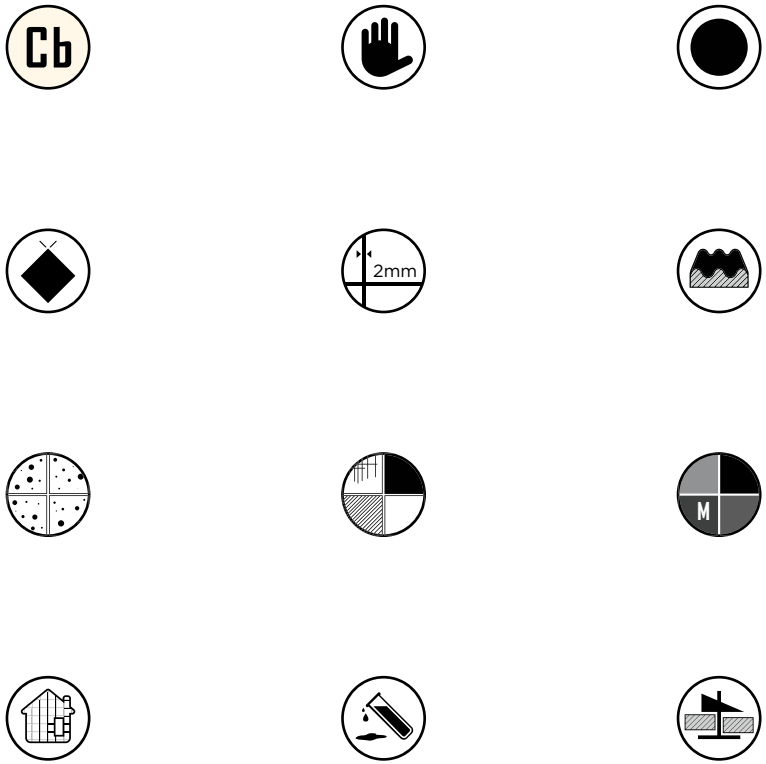

EMBALAJE (CAJA/PALLET)

FORMATO	UNIDAD DE VENTA	M² CAJA	PZAS. CAJA	KG POR CAJA	M² PALLET Euro / Normal	CAJAS POR PALLET Euro / Normal	KG POR PALLET Euro / Normal
30x90	M²	1.08	4	19.70	58.32	54	1,084

DECOR BALI BRUSH



Decro Bali Brush Multicolor



Decor Bali Brush Silver



Decor Bali Brush Gold



FORMATOS DISPONIBLES



30x90cm/12x35in



30x90cm/12x35in



30x90cm/12x35in

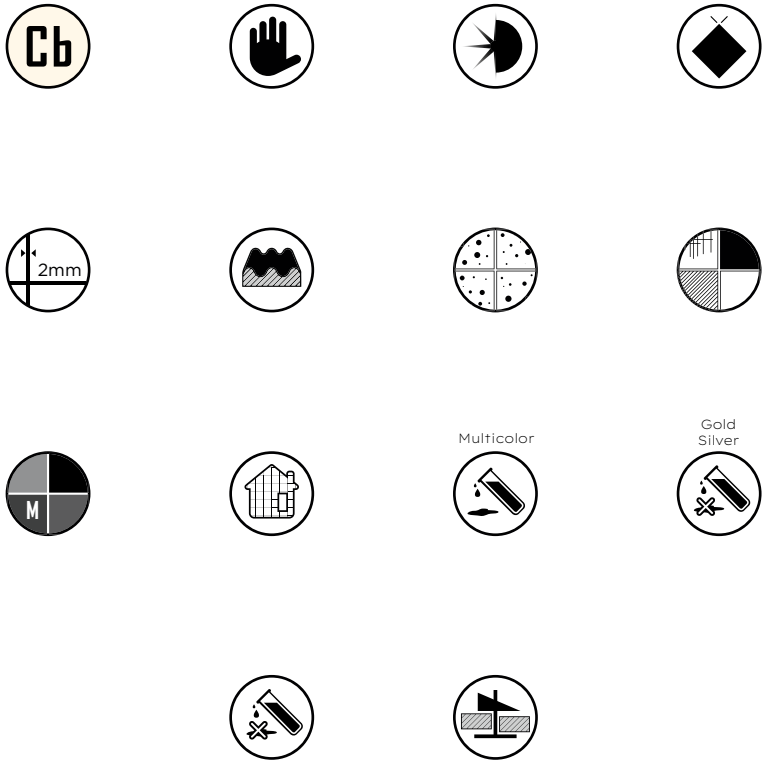

EMBALAJE (CAJA/PALLET)

FORMATO	UNIDAD DE VENTA	UNIDAD MÍNIMA DE VENTA
30x90	Pza	1

BENETTON



Benetton Pearl

Benetton Graphite



FORMATOS DISPONIBLES

30x90cm/12x35in



30x90cm/12x35in

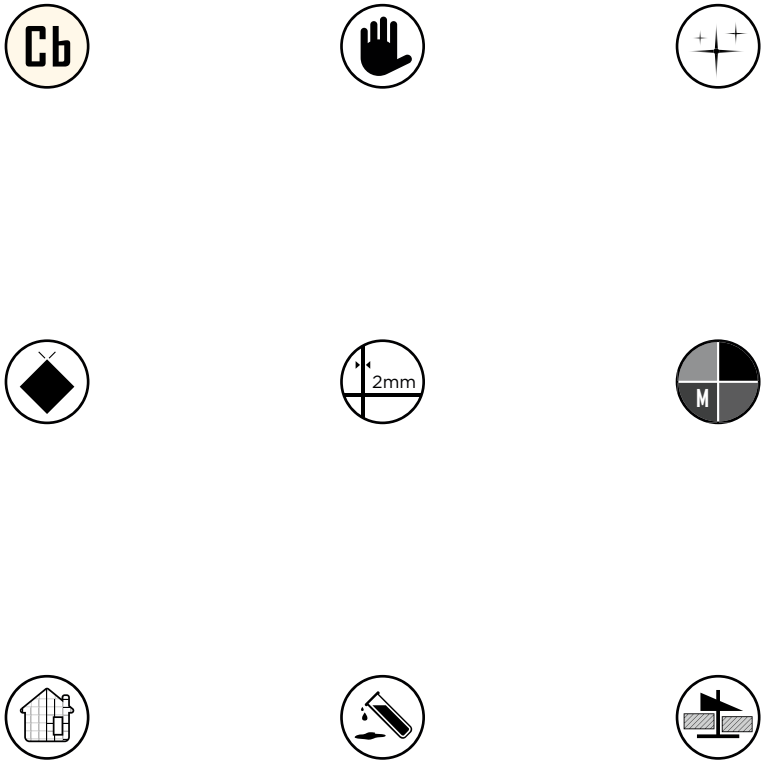

EMBALAJE (CAJA/PALLET)

FORMATO	UNIDAD DE VENTA	M² CAJA	PZAS. CAJA	KG POR CAJA	M² PALLET Euro / Normal	CAJAS POR PALLET Euro / Normal	KG POR PALLET Euro / Normal
30x90	M²	1.08	4	19.70	77.76/48.60	72/45	1,438/907

DECOR BENETTON



Decor Benetton Silver



Decor Benetton Gold



FORMATOS DISPONIBLES



30x90cm/12x35in



30x90cm/12x35in

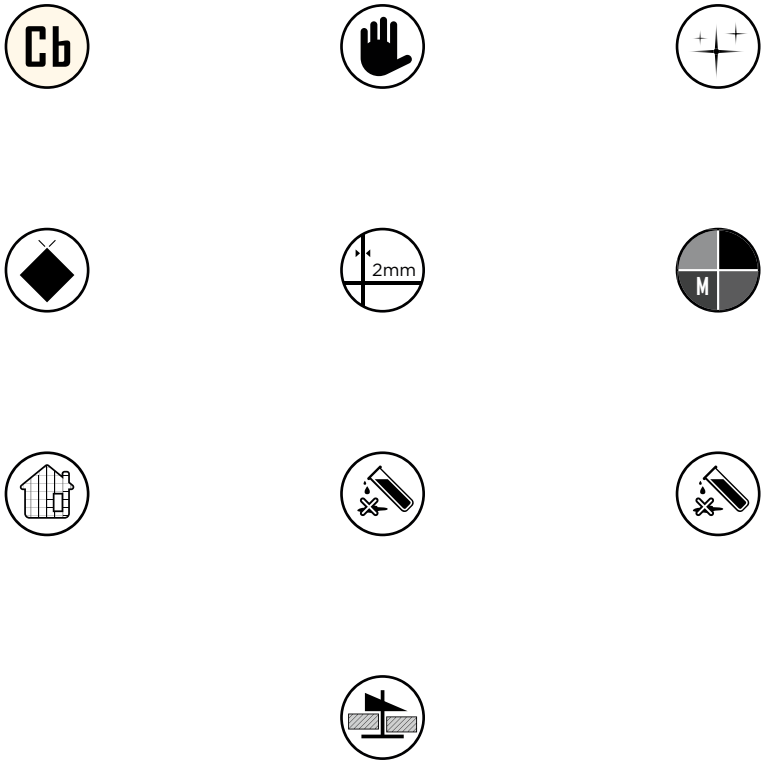

EMBALAJE (CAJA/PALLET)

FORMATO	UNIDAD DE VENTA	UNIDAD MÍNIMA DE VENTA
30x90	Pza	1

BERA



Bera Blanco

Bera Gris

Bera Beige

Bera Caliza

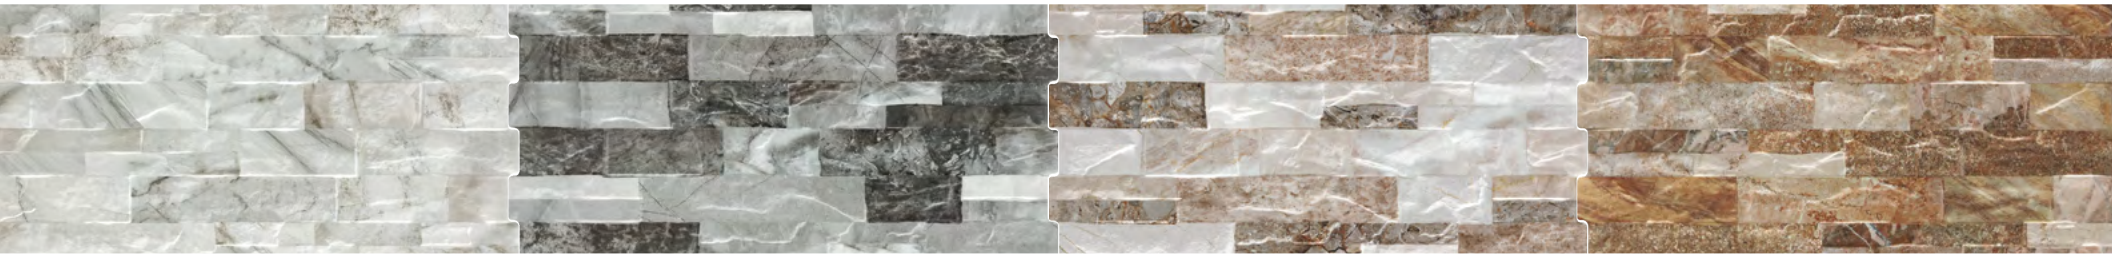

FORMATOS DISPONIBLES



25x50cm/10x20in



25x50cm/10x20in



25x50cm/10x20in



25x50cm/10x20in

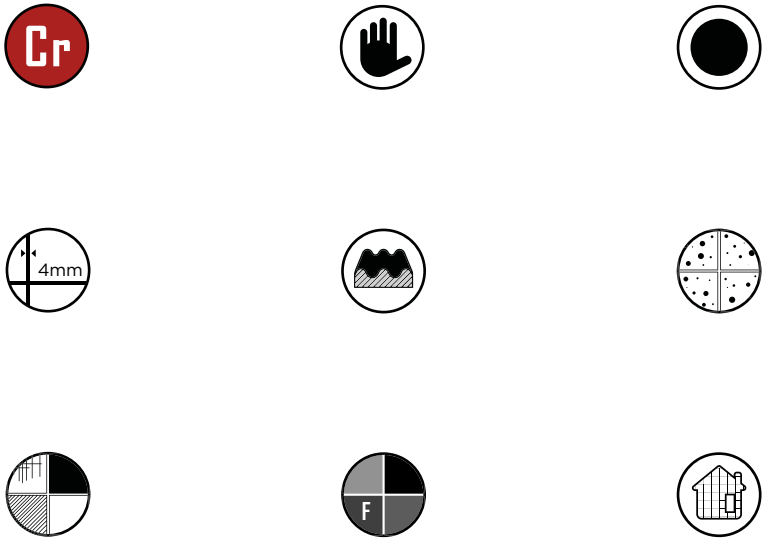

EMBALAJE (CAJA/PALLET)

FORMATO	UNIDAD DE VENTA	M² CAJA	PZAS. CAJA	KG POR CAJA	M² PALLET Euro / Normal	CAJAS POR PALLET Euro / Normal	KG POR PALLET Euro / Normal
25x50	M²	1.50	12	24.45	96	64	1,585

CHROMATIC



Chromatic Honey | Chromatic Camel | Chromatic Blue | Chromatic Graphite

FORMATOS DISPONIBLES



33.3x100cm/13x39in



33.3x100cm/13x39in



33.3x100cm/13x39in



33.3x100cm/13x39in

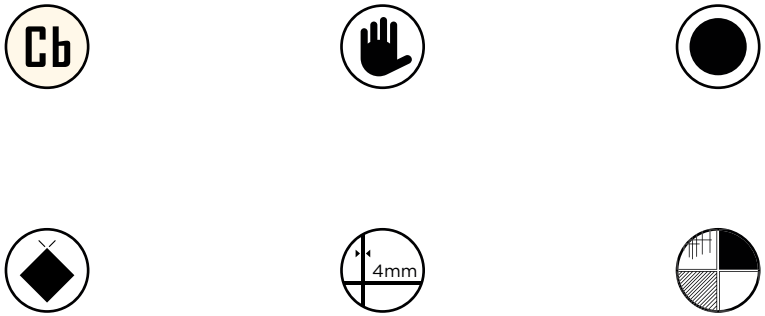

EMBALAJE (CAJA/PALLET)

FORMATO	UNIDAD DE VENTA	M² CAJA	PZAS. CAJA	KG POR CAJA	M² PALLET Euro / Normal	CAJAS POR PALLET Euro / Normal	KG POR PALLET Euro / Normal
33.3x100	M²	2	6	25	96	48	1,222

CHROMATIC



Chromatic White

Chromatic Green

Chromatic Ficus

FORMATOS DISPONIBLES



33.3x100cm/13x39in



33.3x100cm/13x39in



33.3x100cm/13x39in

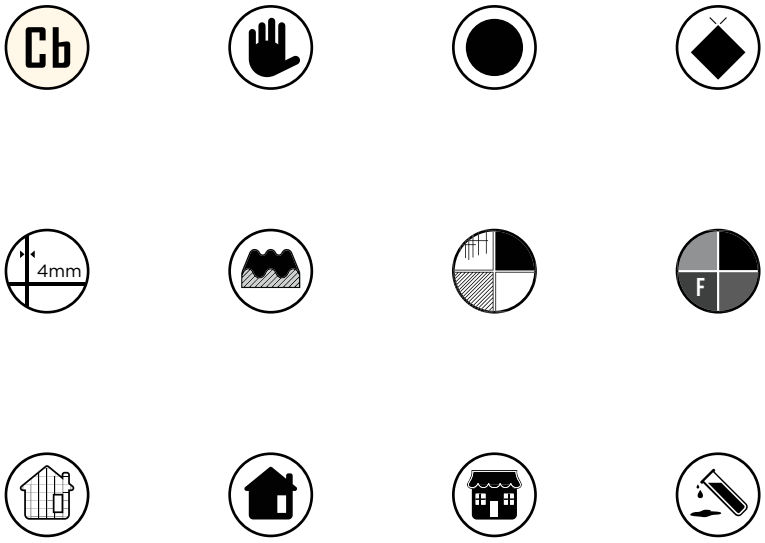

EMBALAJE (CAJA/PALLET)

FORMATO	UNIDAD DE VENTA	M² CAJA	PZAS. CAJA	KG POR CAJA	M² PALLET Euro / Normal	CAJAS POR PALLET Euro / Normal	KG POR PALLET Euro / Normal
33.3x100	M²	2	6	25	96	48	1222

CHROMATIC

Chromatic Decor Garden



Chromatic Decor Sauce



FORMATOS DISPONIBLES



33.3x100cm/13x39in



33.3x100cm/13x39in

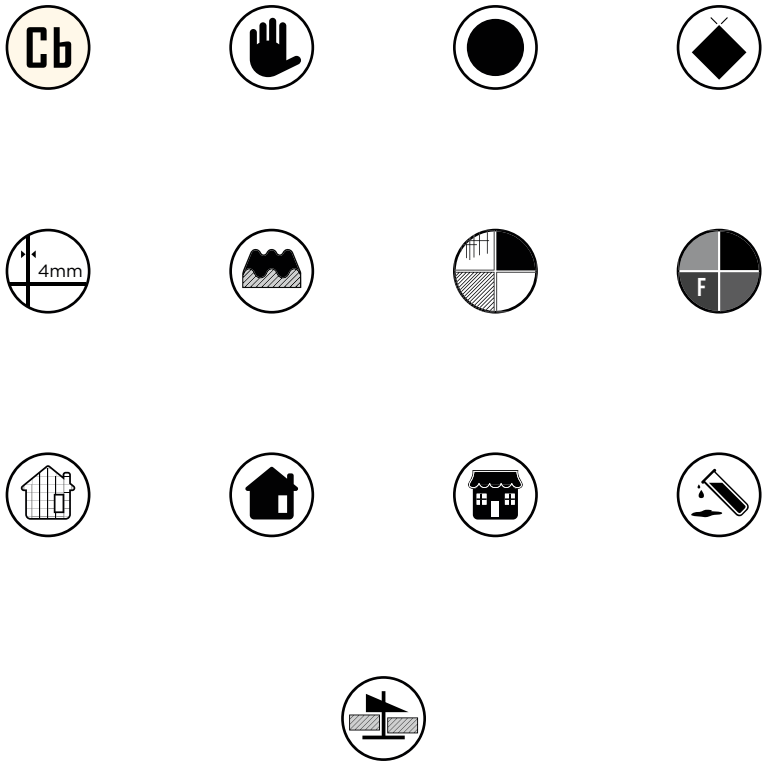

EMBALAJE (CAJA/PALLET)

FORMATO	UNIDAD DE VENTA	UNIDAD MÍNIMA DE VENTA
66.6x100	Set	1 Set

DINAMO



Dinamo Madera





FORMATOS DISPONIBLES



25x40cm/9x16in

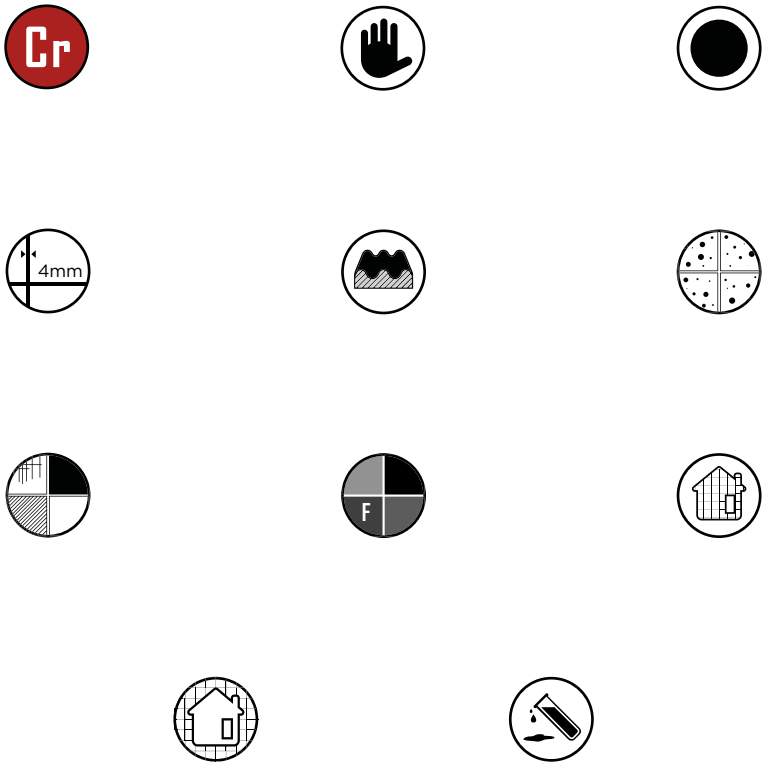

EMBALAJE (CAJA/PALLET)

FORMATO	UNIDAD DE VENTA	M² CAJA	PZAS. CAJA	KG POR CAJA	M² PALLET Euro / Normal	CAJAS POR PALLET Euro / Normal	KG POR PALLET Euro / Normal
25x40	M²	1.60	16	26	102.40	64	1,684

KONE



Kone Glaciar

Kone Sand

Kone Pearl



FORMATOS DISPONIBLES

30x90cm/12x35in

30x90cm/12x35in



30x90cm/12x35in

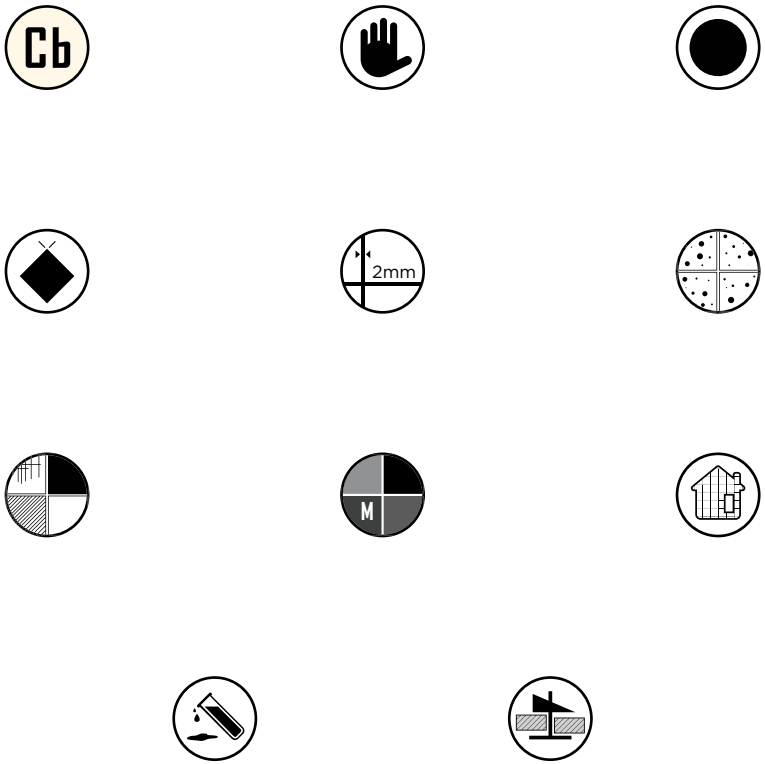

EMBALAJE (CAJA/PALLET)

FORMATO	UNIDAD DE VENTA	M² CAJA	PZAS. CAJA	KG POR CAJA	M² PALLET Euro / Normal	CAJAS POR PALLET Euro / Normal	KG POR PALLET Euro / Normal
30x90	M²	1.35	5	20.55	85.05	63	1,315

DECOR KEPLER KONE



Kone Kepler Glaciar



Kone Kepler Sand



Kone Kepler Pearl



FORMATOS DISPONIBLES



30x90cm/12x35in



30x90cm/12x35in



30x90cm/12x35in

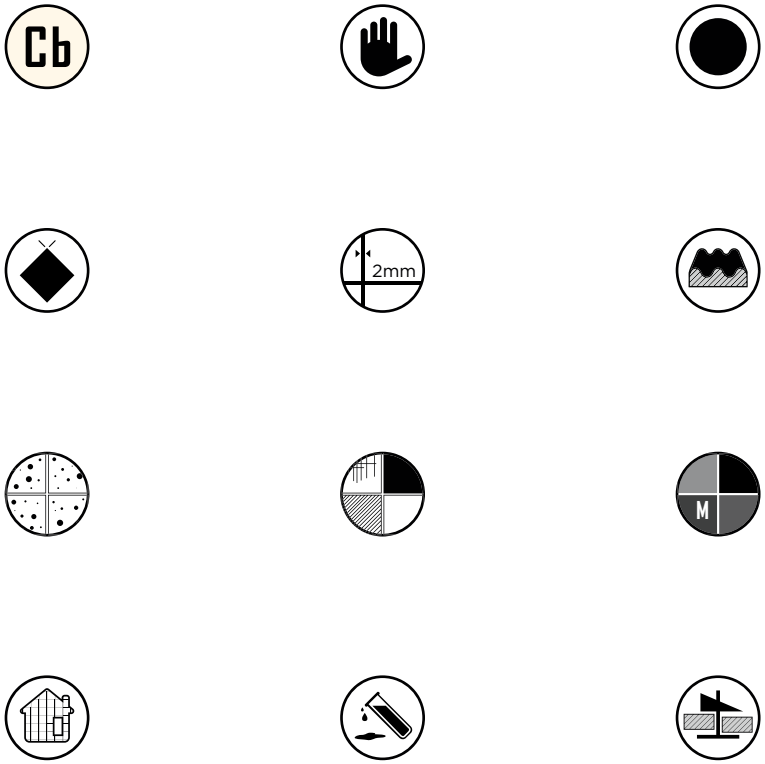

EMBALAJE (CAJA/PALLET)

FORMATO	UNIDAD DE VENTA	UNIDAD MÍNIMA DE VENTA
30x90	Pza	1

MAIOLICA



Maiolica White Gloss

Maiolica White Matt

Maiolica Silver Gloss



Maiolica Silver Matt



FORMATOS DISPONIBLES

7.5x30cm/3x12in

7.5x30cm/3x12in



7.5x30cm/3x12in



7.5x30cm/3x12in

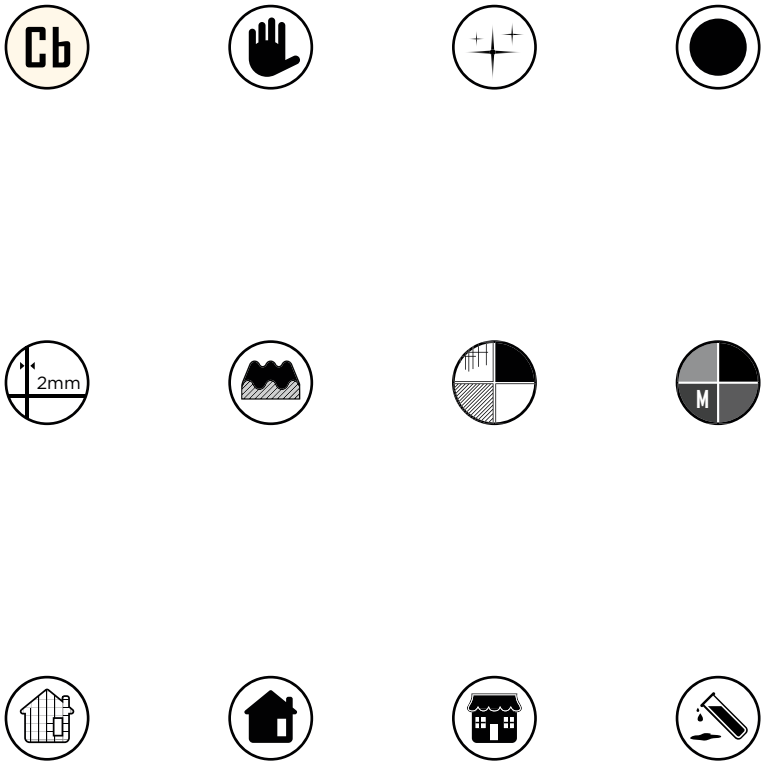

EMBALAJE (CAJA/PALLET)

FORMATO	UNIDAD DE VENTA	M² CAJA	PZAS. CAJA	KG POR CAJA	M² PALLET Euro / Normal	CAJAS POR PALLET Euro / Normal	KG POR PALLET Euro / Normal
7.5x30	M²	0.56	25	9	67.76	121	1,109

MAIOLICA



Maiolica Coral | Maiolica Red | Maiolica Aquamarine | Maiolica Seagreen | Maiolica Royalblue



FORMATOS DISPONIBLES



7.5x30cm/3x12in



7.5x30cm/3x12in



7.5x30cm/3x12in



7.5x30cm/3x12in



7.5x30cm/3x12in

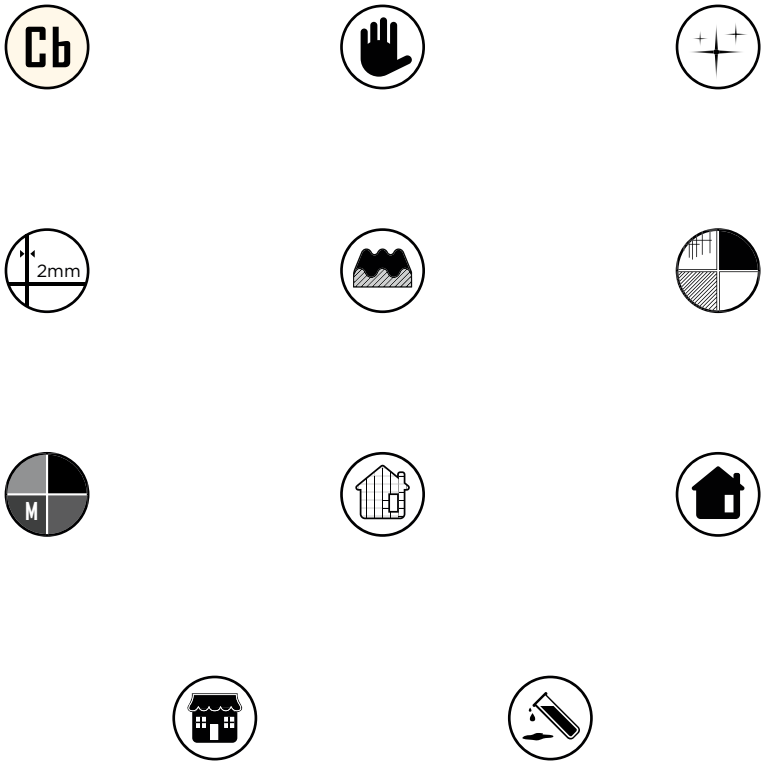

EMBALAJE (CAJA/PALLET)

FORMATO	UNIDAD DE VENTA	M² CAJA	PZAS. CAJA	KG POR CAJA	M² PALLET Euro / Normal	CAJAS POR PALLET Euro / Normal	KG POR PALLET Euro / Normal
7.5x30	M²	0.56	25	9	67.76	121	1,109

MAIOLICA



Maiolica Decor Argent

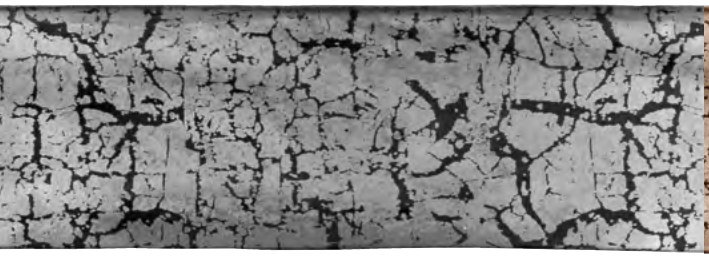

Maiolica Decor Copper



Maiolica Decor Gold

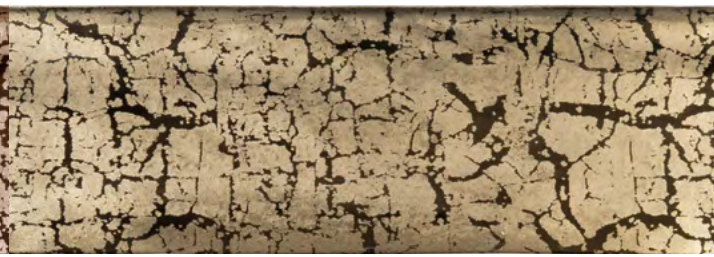

FORMATOS DISPONIBLES



7.5x30cm/3x12in



7.5x30cm/3x12in



7.5x30cm/3x12in

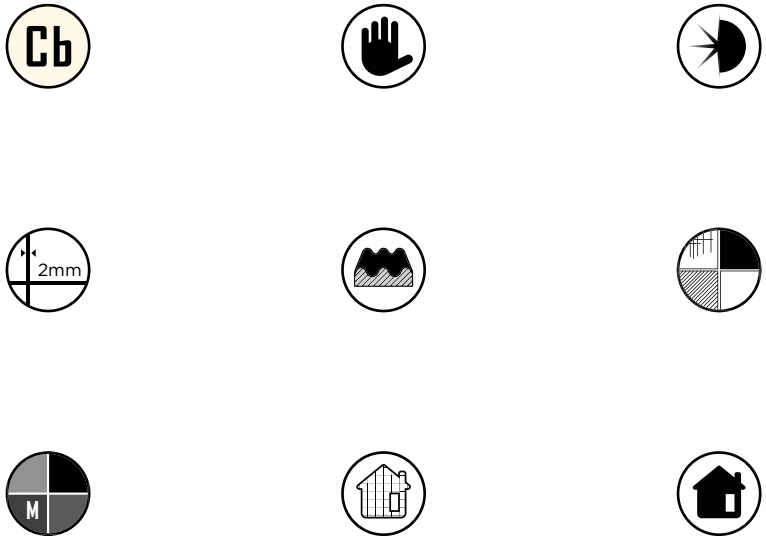

EMBALAJE (CAJA/PALLET)

FORMATO	UNIDAD DE VENTA	UNIDAD MÍNIMA DE VENTA
7.5x30	Pza	1

INSTALACIÓN

Estimado cliente: le recomendamos que entregue una copia de esta información a los particulares a los que suministre material de CERFOTILES.

Este pequeño esfuerzo se verá recompensado al evitarse posibles reclamaciones de sus clientes.

Almacenamiento:

- Para garantizar las características de su acabado, el producto suministrado debe mantenerse en su embalaje original hasta el momento de la colocación.
- Es conveniente evitar el contacto directo con sol y lluvia. Un embalaje deteriorado puede ocasionar algunos desperfectos en las piezas, como roturas, despuntados o manchas difíciles de eliminar.
- Si el producto va a permanecer almacenado durante un largo período es conveniente hacerlo bajo cubierta.

Colocación:

- Para garantizar una buena adhesión al soporte es necesaria la utilización de materiales de agarre y de rejuntado específico para baldosas de gres porcelánico y adecuados al ambiente al que vayan a estar sometidos. La colocación con morteros tradicionales no garantiza una buena adhesión.

- Deberán planificarse y ejecutarse correctamente todo tipo de juntas: estructurales, perimetrales, de dilatación y de colocación. La colocación sin juntas es desaconsejable desde cualquier punto de vista técnico, pudiendo ser el origen de diversas patologías.

- Para la instalación de baldosas cerámicas de forma trabada o en espiga se requiere una junta de colocación mínima de 4.0 mm. Para un mejor acabado no trabar las piezas a más de un 30% de su dimensión.

- En ningún caso deberán utilizarse materiales de rejuntado que contengan “negro de humo” (juntas negras).

- Se requiere, al colocar, mezclar piezas de varias cajas. Visualizar, realizando una comprobación previa, la correcta distribución estética para evitar que se formen paños aislados de piezas iguales.

- Se desaconseja la utilización de cuñas espaciadoras recuperables para la colocación de revestimiento rectificado por el riesgo de producir roturas en la cerámica durante su extracción. Para mantener uniforme el ancho de las juntas de colocación pueden utilizarse crucetas tradicionales.

Algunos tipos de piezas complementarias llevan en el interior de sus cajas notas con información sobre la manipulación, la colocación o el mantenimiento concreto de estos materiales. Como norma general, no deben utilizarse detergentes en polvo ni estropajos metálicos o abrasivos. No utilizar limpiadores que contengan soluciones ácidas o alcalinas. Generalmente será suficiente con una esponja, agua tibia, y un jabón líquido neutro. Posteriormente aclarar con abundante agua limpia.

Para el recubrimiento de superficies en lugares con riesgo de helada escoger modelos con el icono “antihielo”.

Mantenimiento y limpieza:

Productos con icono “resistente” o sin icono “atención”

Finalizada la puesta en obra se recomienda eliminar los restos de materiales de agarre y rejuntado con un desincrustante comercial diseñado expresamente para baldosas cerámicas, rebajado con agua, permaneciendo en contacto con la superficie a limpiar no más de 5 minutos. No utilizar nunca salfumant ni otros productos de limpieza que pudieran contener ácido fluorhídrico. Para verificar que el limpiador escogido no dañará al pavimento se requiere hacer una prueba previa en una zona oculta o poco visible o en una baldosa sin instalar.

Productos con icono “atención” (especialmente si presentan aspecto metálico):

Evitar el contacto con productos ácidos. Tras la colocación, no esperar al fraguado de los restos cementosos, que deben ser eliminados con una esponja húmeda cuando todavía están tiernos. Para el mantenimiento cotidiano es suficiente con utilizar agua clara, a la que puede añadirse un poco de amoniaco.

Servicio de asistencia técnica:

Para la elección e instalación de los productos ofertados en nuestro catálogo rogamos tengan en cuenta las especificaciones que figuran en el mismo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (CERÁMICA)

Ensayo	Norma de Ensayo UNE-EN ISO	Tolerancias ISO 13.006 / EN 14.411 (Grupo BIa)	Tolerancias ISO 13.003 / EN 14.411 (Grupo BIb)	Tolerancias ISO 13.006 / EN 14.411 (Grupo BIIa)	Tolerancias ISO 13.006/ EN 14.411 (Grupo BIII)
•Descuadre (%) •Rectangularity (%)	10.545-2	±0.60	±0.60	±0.60	±0.50
•Grosor (%) •Thickness (%)	10.545-2	±5	±5	±5	±10
•Curvatura (%) •Surface flatness (%)	10.545-2	±0.50	±0.50	±0.50	±0.50 / -0.30
PROPIEDADES FÍSICAS					
•Absorción agua (%) •Water absorption (%)	10.545-3E	<0.5	0.5 < E <3.0	3.0 < E < 6.0E	>10.0
RESTIENCIA A LA FRICCIÓN					
•Carga de Rotura (Nw) •Weight breaking lod (Nw)	10.545-4	Mínimo 1.300 (e ≥ 7.5 m.m.) Mínimo 700 (e < 7.5 m.m.)	Mínimo 1100 (e > 7.5 m.m.) Mínimo 700 (e < 7.5 m.m.)	Mínimo 1.000 (e ≥ 7.5 m.m.) Mínimo 600 (e ≥ 7.5 m.m.)	Mínimo 600 (e > 7.5 m.m.) Mínimo 200 (e < 7.5 m.m.)
•Módulo de Ruptura (Nw/mm²) •Modulus of Rupture (Nw/mm²)	10.545-4M	Mínimo 35	Mínimo 30	Mínimo 22	Mínimo 15 Mínimo 12 (e < 7.5)
•Resitencia al Impacto (Coeficiente de Restitución) •Resistance to impact	10.545-5	Método de ensayo disponible As per current testing method	Método de ensayo disponible As per current testing method	Método de ensayo disponible As per current testing method	Método de ensayo disponible As per current testing method
•Resistencia Abrasión Profunda. Baldosas no Esmaltadas (U.G.L.) •Deep abrasion resistance. Unglazed tiles (U.G.L.)	10.545-6	Máx. 175 mm3			
•Resistencia Abrasión Superficial. Baldosas Esmaltadas (PEI) •Surface abrasion resitance. Glazed tiles (PEI)	10.545-7	Indicada por el fabricante As indicated by the manufacturer	Indicada por el fabricante As indicated by the manufacturer	Indicada por el fabricante As indicated by the manufacturer	Indicada por el fabricante As indicated by the manufacturer
•Coeficiente Dilatación Térmica Lineal •Lineal thermal expansion coefficient	10.545-8	Método de ensayo disponible As per current testing method	Método de ensayo disponible As per current testing method	Método de ensayo disponible As per current testing method	Método de ensayo disponible As per current testing method
•Resistencia al Choque Térmico •Resistance to Thermal shock	10.545-9	Método de ensayo disponible As per current testing method	Método de ensayo disponible As per current testing method	Método de ensayo disponible As per current testing method	Método de ensayo disponible As per current testing method
•Expansión por Humedad (mm. / m.) •Expansion through moisture (mm. / m.)	10.545-10	Método de ensayo disponible As per current testing method	Método de ensayo disponible As per current testing method	Método de ensayo disponible As per current testing method	Método de ensayo disponible As per current testing method
•Resistencia al Cuarteo (G.L.) •Cracking Strength (G.L.)	10.545-11	Exigida Required	Exigida Required	Exigida Required	Exigida Required
•Resistencia a la Helada •Frost resistance	10.545-12	Exigida Required	Método de ensayo disponible As per current testing method	Método de ensayo disponible As per current testing method	Método de ensayo disponible As per current testing method

Ensayo	Norma de Ensayo UNE-EN ISO	Tolerancias ISO 13.006 / EN 14.411 (Grupo BIa)	Tolerancias ISO 13.003 / EN 14.411 (Grupo BIb)	Tolerancias ISO 13.006 / EN 14.411 (Grupo BIIa)	Tolerancias ISO 13.006/ EN 14.411 (Grupo BIII)
COEFICIENTE DE FRICCIÓN					
•PÉNDULO	UNE - EN 12633	Indicada por el fabricante	Indicada por el fabricante	Indicada por el fabricante	Indicada por el fabricante (pavimento)
•TORTUS (En húmedo) •TORTUS (Wet)	10.545-17	Indicada por el fabricante As indicated by the manufacturer	Indicada por el fabricante As indicated by the manufacturer	Indicada por el fabricante As indicated by the manufacturer	Indicada por el fabricante (pavimento) As indicated by the manufacturer (Floor tile)
PROPIEDADES QUÍMICAS BALDOSAS NO ESMALTADAS U.G.L.					
•Alta concentración ácidos y bases •High concentration of acids and alkalies	10.545-13	Método de ensayo disponible As per current testing method			
•Baja concentración ácidos y bases •Low concentration of acids and alkalies	10.545-13	Indicada por el fabricante As indicated by the manufacturer			
•Resistencia Productos Domésticos de Limpieza •Household chemical product resistance	10.545-13	Mínimo Clase UB UB Class minimum			
•Resistencia a las manchas •Stain Resistance	10.545-14	Método de ensayo disponible As per current testing method			
PROPIEDADES QUÍMICAS BALDOSAS ESMALTADAS G.L.					
•Alta concentración ácidos y bases •High concentration of acids and alkalies	10.545-13	Método de ensayo disponible As per current testing method	Método de ensayo disponible As per current testing method	Método de ensayo disponible As per current testing method	Método de ensayo disponible As per current testing method
•Baja concentración ácidos y bases •Low concentration of acids and alkalies	10.545-13	Indicada por el fabricante As indicated by the manufacturer	Indicada por el fabricante As indicated by the manufacturer	Indicada por el fabricante As indicated by the manufacturer	Método de ensayo disponible As per current testing method
•Resistencia Productos Domésticos de Limpieza •Household chemical product resistance	10.545-13	Mínimo Clase GB GB Class minimum	Mínimo GB GB minimum	Mínimo GB GB minimum	Mínimo GB GB minimum
•Resistencia a las manchas •Stain Resistance	10.545-14	Mínimo Clase 3 GB 3 minimum	Mínimo Clase 3 GB 3 minimum	Mínimo Clase 3 GB 3 minimum	Mínimo Clase 3 GB 3 minimum
•Extracción de cadmio y plomo •Extraction of cadmium and lead	10.545-15	Método de ensayo disponible As per current testing method	Método de ensayo disponible As per current testing method	Método de ensayo disponible As per current testing method	Método de ensayo disponible As per current testing method

BIa - Gres Porcelánico / Porcelain tiles
BIIa - Pavimento de gres / Earthenware floor tiles
BIII - Azulejos / Wall tiles

PORCEL

20

LÁNICOS

mm

ASSEN



Assen Grey



Assen Graphite

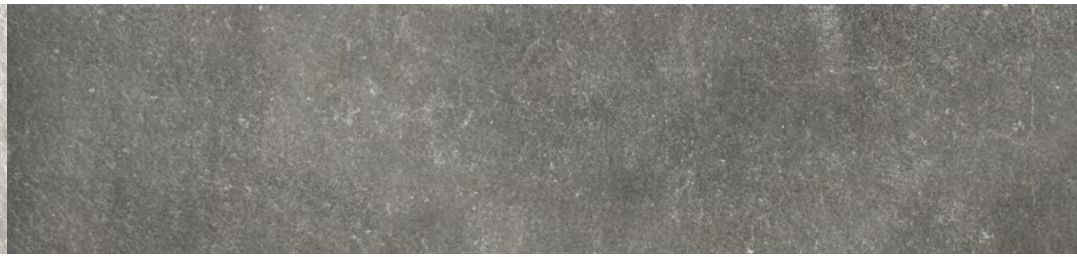

FORMATOS DISPONIBLES



60x60cm/24x24in



60x60cm/24x24in

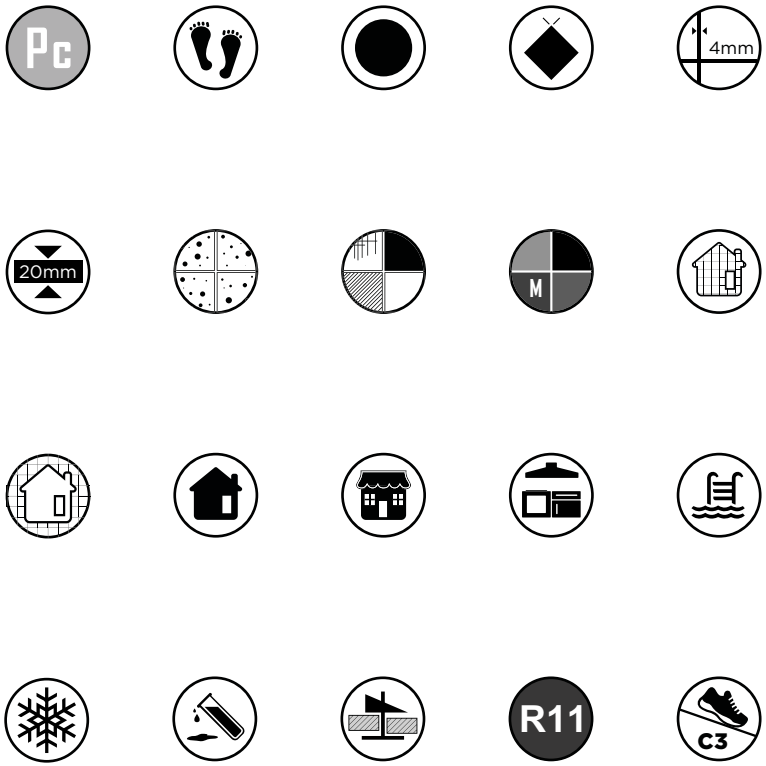

EMBALAJE (CAJA/PALLET)

FORMATO	UNIDAD DE VENTA	M² CAJA	PZAS. CAJA	KG POR CAJA	M² PALLET Euro / Normal	CAJAS POR PALLET Euro / Normal	KG POR PALLET Euro / Normal
60x60	M²	0.71	2	28.47	25.56	36	1,045

LAVICA



Lavica Perla



FORMATOS DISPONIBLES

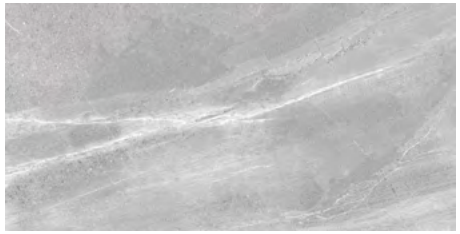

60x120cm/24x48in

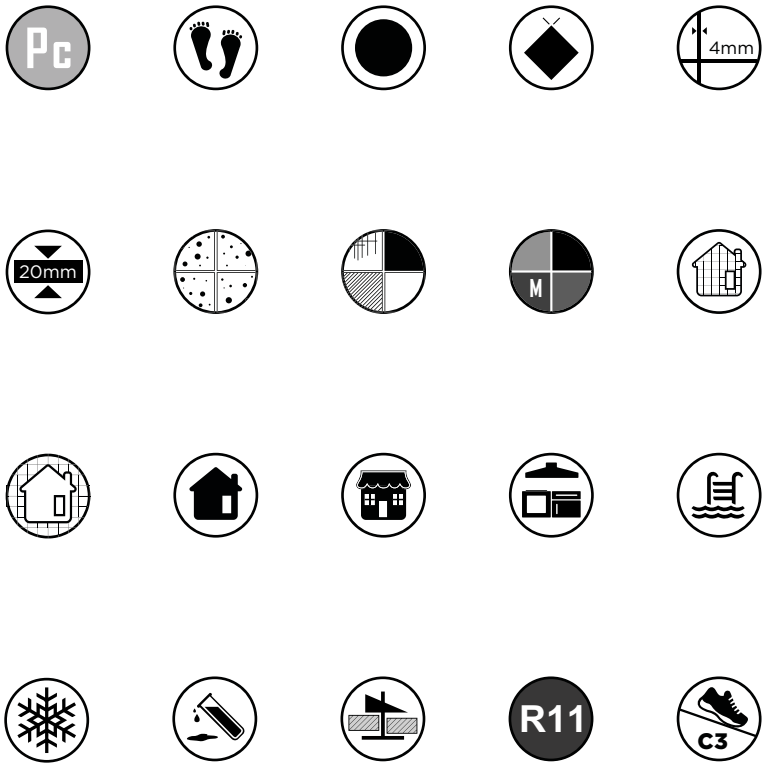

EMBALAJE (CAJA/PALLET)

FORMATO	UNIDAD DE VENTA	M² CAJA	PZAS. CAJA	KG POR CAJA	M² PALLET Euro / Normal	CAJAS POR PALLET Euro / Normal	KG POR PALLET Euro / Normal
60x120	M²	0.72	1	34.20	23.04	32	1,114

MILLS



Mills Beige



FORMATOS DISPONIBLES



60x60cm/24x24in

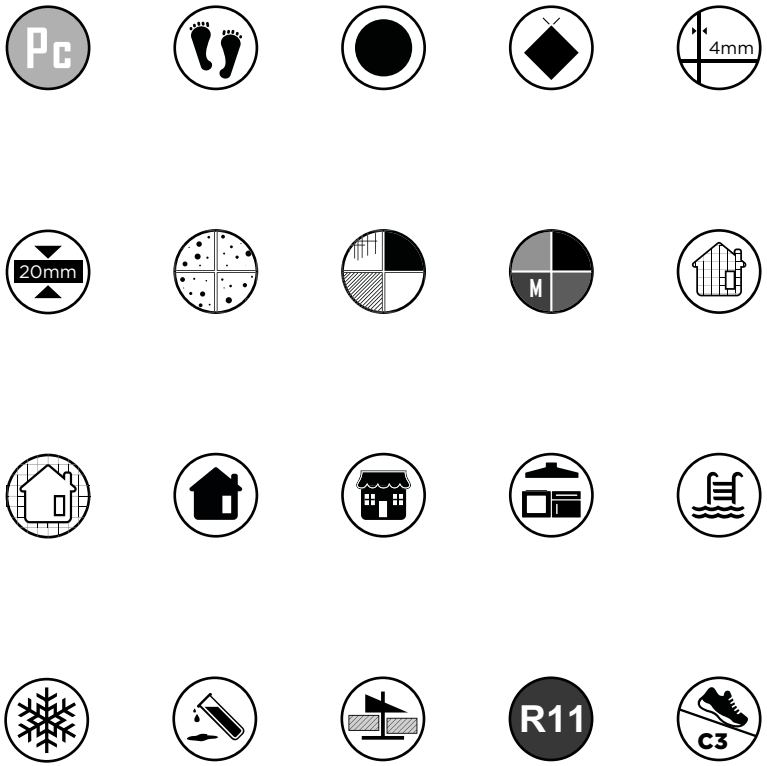

EMBALAJE (CAJA/PALLET)

FORMATO	UNIDAD DE VENTA	M² CAJA	PZAS. CAJA	KG POR CAJA	M² PALLET Euro / Normal	CAJAS POR PALLET Euro / Normal	KG POR PALLET Euro / Normal
60x60	M²	0.71	2	28.47	25.56	36	1,045

ORIGIN



Origin Silver



Origin Tan



FORMATOS DISPONIBLES



30x120.5cm/12x48in



30x120.5cm/12x48in

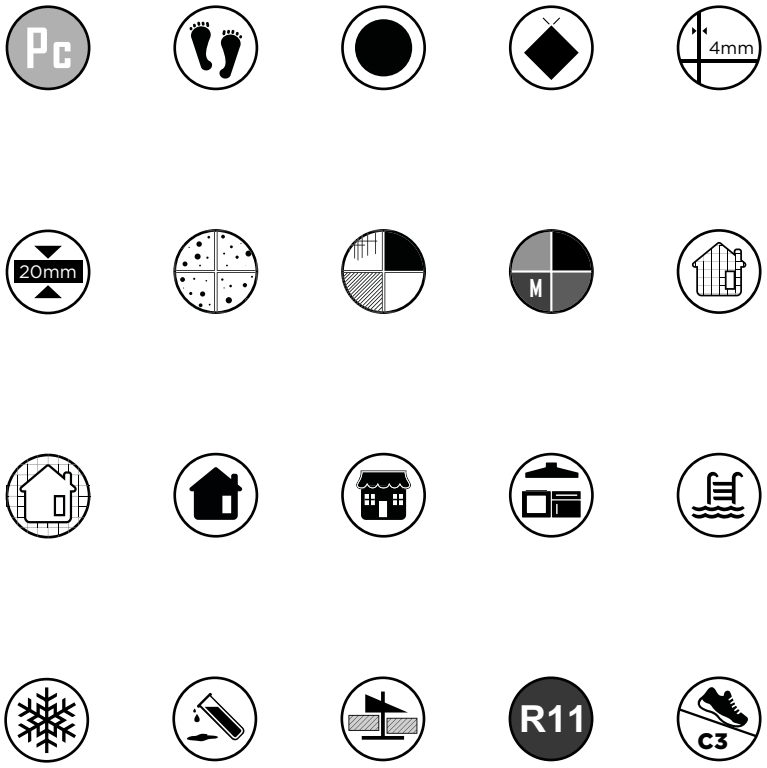

EMBALAJE (CAJA/PALLET)

FORMATO	UNIDAD DE VENTA	M² CAJA	PZAS. CAJA	KG POR CAJA	M² PALLET Euro / Normal	CAJAS POR PALLET Euro / Normal	KG POR PALLET Euro / Normal
30x120.5	M²	0.72	2	32.80	21.60	30	1,004

1.TAREAS PREVIAS A LA OBRA

Limpieza de la superficie

Ya sea porque queremos cambiar el material cerámico existente o porque queremos ponerlo nuevo en un lugar donde nunca lo ha habido, es necesario realizar algunos trabajos de preparación previos a la propia obra. Una de las tareas más importantes es garantizar que la superficie en la que se colocará el nuevo material cerámico sea totalmente apta para trabajar. Para conseguir este objetivo, debemos llevar a cabo algunos trabajos de preparación para garantizar que esté totalmente limpia de polvo o cualquier otro tipo de elemento o artefacto. De esta forma, nos aseguraremos de que el material de agarre se adhiera de forma acertada a la superficie. Las tareas de limpieza engloban los siguientes cometidos:

• En el caso de que ya exista algún tipo de material cerámico instalado previamente, deberemos, de forma preliminar, romper el excedente hasta soltarlas completamente utilizando un martillo y un cincel.

• Eliminar con las herramientas o detergentes adecuados las imperfecciones que detectemos en la superficie en la que se colocará posteriormente el material cerámico.

• Comprobar que la superficie a trabajar quede completamente lisa, sin deformaciones ni desniveles.

Comprobación de las piezas

Comprobación del marcado de las cajas

Se debe comprobar que el marcado de los diferentes lotes (palets) posea una identificación homogénea y acorde con lo que se ha pedido, verificando que no haya cajas marcadas de forma diferente.

Comprobación del aspecto del producto

Se debe verificar que las características de color, brillo, diseño, textura, relieve, etc. correspondan con el material solicitado.

Comprobación de la homogeneidad del tono

Hay que comprobar que todas las cajas lleven el mismo código de tono.

Análisis de defectos superficiales

Se tomará como muestra la totalidad de las piezas cerámicas de las cajas seleccionadas y, sobre cada una de ellas, se determinará la ausencia o presencia de defectos visibles que no puedan considerarse como “efectos decorativos”.

Resistencia química

El objeto de esta verificación es asegurarnos de que la limpieza con un producto químico determinado no produzca un deterioro irreversible de la superficie de la baldosa cerámica, como una pérdida de brillo o decoloración. Sobre una de las piezas, depositaremos una cantidad significativa de producto de limpieza o desincrustación que cubra una superficie significativa, y dejaremos la pieza en estas condiciones durante 24 horas. Posteriormente, lavaremos con agua abundante la superficie en la que se ha empleado el producto y comprobaremos que no presenta ninguna alteración.

2.TIPOS DE COLOCACIÓN

Colocación Tradicional

Es el sistema adhesivo clásico, en el que las losas se pegan con el método del doble encolado, con adhesivos cementosos.

COLOCACIÓN DE LOSAS: Preparar convenientemente el fondo, realizando una colada de hormigón de 20 cm sobre unos 10 cm de grava. A continuación, pegar las losas con doble encolado, con un adhesivo cementoso mejorado (clase C2S2 según EN 12004).

JUNTAS: Recomendamos una junta mínima entre losas, de 4 mm de ancho y el rejuntado con morteros cementosos mejorados (clase CG1 según EN 13888). Asimismo, deberán preverse las juntas de dilatación necesarias, en función de la superficie y geometría del pavimento.





Sobreelevado

En este sistema, las losas cerámicas descansan sobre unos soportes o plots de PVC, por lo que entre la base rígida y el pavimento sobreelevado queda un hueco o cámara. Es el sistema idóneo para dotar al pavimento de una elevada resistencia mecánica con el mínimo peso. No en vano, este sistema sustituye al consistente en pegar dos piezas entre sí, que se utilizaba con anterioridad y cuyo principal inconveniente era su excesivo peso.





En Seco

Colocación en Arena

Para su colocación sobre arena, asegúrese de disponer de un estrato estable de arena de, como mínimo, 8-10 cm de espesor. Nivele bien el sustrato y, a continuación, coloque las losas cerámicas según el diseño y geometría deseados.



Colocación en Cesped

Para la colocación de losas cerámicas sobre césped, se recomienda recortar el césped bajo cada una de las losas y sustituirlo por un estrato estable y nivelado de arena gruesa de unos 3-4 cm de profundidad, sobre el que podrá dejar caer las piezas.



Colocación en Grava

Para la colocación de nuestras piezas cerámicas espesoradas sobre grava, asegúrese de tener una superficie estable y nivelada de grava. Si el estrato de grava es de granulometría excesiva (a partir de 3 cm), se recomienda extender una capa de grava de granulometría inferior, de 8 a 0,5 mm, y de unos 5 cm de espesor.



3.COLOCACIÓN

Elección de herramientas

Resulta de gran importancia la correcta elección de las herramientas y útiles que nos ayudarán a llevar a cabo la colocación de nuestro material.

- Aplicador de mortero • Marcador, soporte y plantilla
- Caja de herramientas • Maza y aplanador
- Cortafríos y cincel • Nivel
- Crucetas, “T” y cuñas • Paleta
- Escuadra • Plomada
- Espátula • Rascador
- Flexómetro • Maceta y martillo
- Llana, peine y talocha • Tenazas
- Mesa de trabajo • Ventosa

Disposición de las piezas

Antes de empezar a colocar cualquier pieza, hay que decidir la orientación y disposición del modelo a instalar. Presentamos algunos de los ejemplos más comunes:

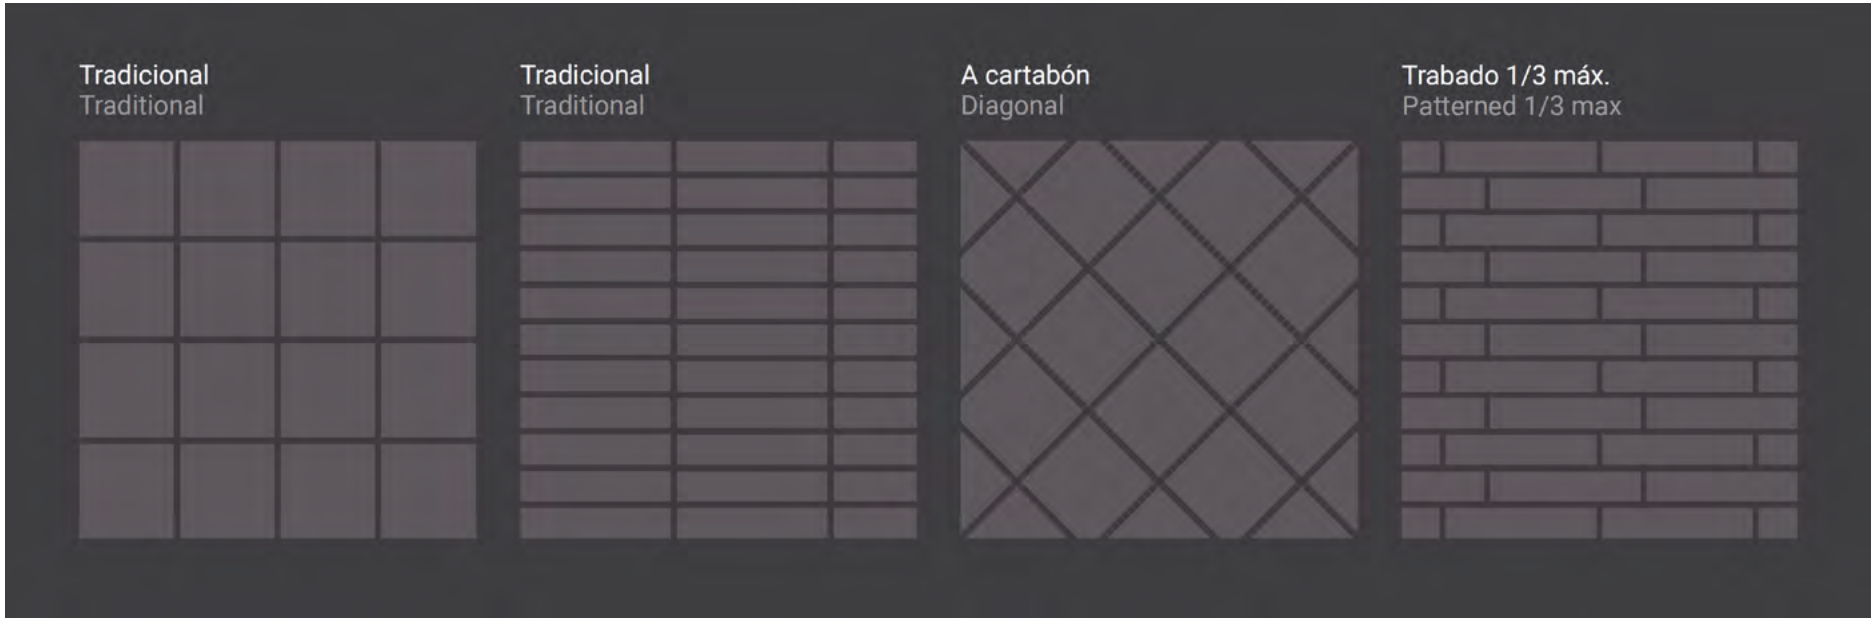

4. REJUNTADO

Seleccionar color de rejuntado

A criterio de cada cliente, deberá seleccionar una pasta de rejuntado apta para cerámica del color que prefiera. Nosotros recomendamos que sea de un tono similar al de la pieza de cerámica.

Aplicación

Siempre después de que el material esté instalado y seco, introducir entre las piezas de cerámica la cantidad necesaria para llenar la junta con una paleta de goma. Rápidamente con una esponja bien humedecida, retirar el sobrante. Repetir el proceso hasta cubrir todas las juntas de la pared o del pavimento.

5. LIMPIEZA POSTERIOR A LA OBRA

Antes de limpiar nuestro material cerámico, será necesario que apartemos todos aquellos elementos que entorpezcan la limpieza para poder llegar a todos los rincones y eliminar por completo la suciedad. De este modo, deberemos apartar escaleras, herramientas y demás obstáculos que puedan dificultar esta tarea.

A continuación, barreremos o aspiraremos el suelo de cerámica para retirar así el polvo y demás restos sólidos que pueda haber, como tornillos, grapas, crucetas, etc. Deberemos hacer hincapié en las esquinas o rincones de las estancias, ya que es donde suele acumularse este tipo de suciedad.

Seguidamente, ya se podrá empezar a fregar el suelo cerámico y, para ello, se puede optar por algún producto comercial específico para suelos de cerámica. De este modo, se deberá mezclar el limpiador comercial (siguiendo las instrucciones del envase) en el cubo de agua y limpiar toda la superficie cerámica con un trapeador.

En los casos que haya pegotes de cemento o de material de rejuntado, podremos deshacernos de ellos con un estropajo suave (haremos una prueba primero sobre un trozo de pieza en la que, en el caso de que se pudiese rayar, no se vea la imperfección para asegurarnos de que podemos usar el estropajo seleccionado).

PIEZAS ESPECIALES

Las piezas especiales son diferentes según el modelo de base seleccionado.

Las imágenes aquí mostradas son una referencia de los tipos de piezas que pueden complementar los modelos principales.

Recuerde consultar con nosotros previamente disponibilidad y formatos según tus necesidades.



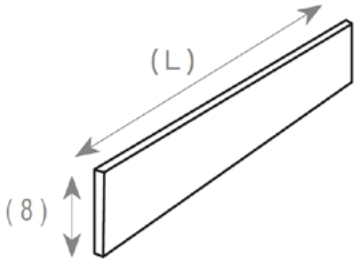



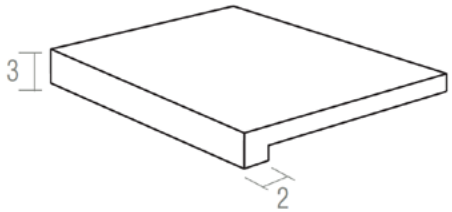

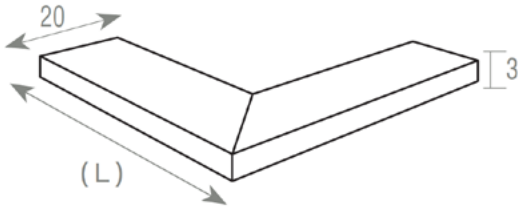

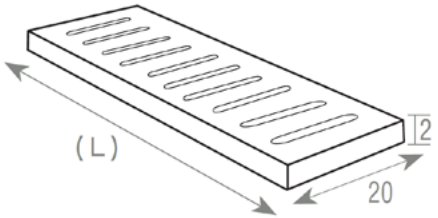

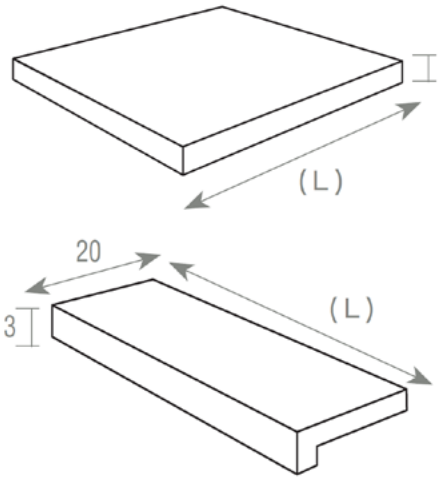

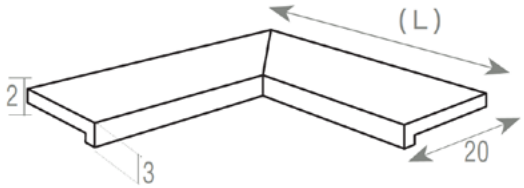

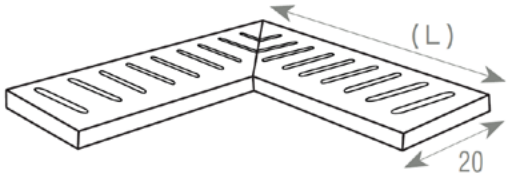

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

STANDARD NORMES NORMAS DE ENSAYO	ISO 10545-2	ISO 10545-3	ISO 10545-4	ISO 10545-6	ISO 10545-9	ISO 10545-12	ISO 10545-13	ISO 10545-14	DIN 51130 DIN 51097 UNE-ENV 12633 ASTM C 1028
VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411		< 0,5%	> 35 N/mm2 > 1300 N	Máx.175 mm3	Test method available Método de ensayo disponible	Test method available Método de ensayo disponible	Test method available Método de ensayo disponible	Test method available Método de ensayo disponible	R Rating Clase
AVERAGE VALUE VALOR MEDIO	Conforms to Standard Cumple la norma	0,1%	35-45 N/mm2 1800-2500 N	110-130 mm3	Resists Resiste	Resists Resiste	Conforms to Standard Cumple la norma	Conforms to Standard Cumple la norma	According to models Según modelos

Group BIa (gl) Water Absorption <0.5% / Grupo BIa (gl) Absorción de Agua <0.5%

LIMPIEZA

Para su limpieza diaria se utiliza agua caliente con un detergente neutro. Con los acabados rústicos y antideslizantes puede ser conveniente el empleo de un cepillo de fibra dura para extraer la suciedad que se acumule en su superficie rugosa. Para grandes superficies se recomienda el empleo de máquinas industriales de limpieza con agua caliente.

Nunca emplear ceras ni jabones aceitosos o coloreados y seguir instrucciones del fabricante de las máquinas con respecto al uso de detergentes. El uso de productos con componentes ácidos no ataca al Gres Porcelánico, (excepto el ácido fluorhídrico). Se ha comprobado que la Sosa Cáustica concentrada y depositada durante algún tiempo sobre el porcelánico altera el aspecto pulido de este material, pero no afecta a sus características técnicas.

Los complementos decorativos que contienen efectos de metal o cristal se deben tratar con cuidado tanto en su colocación como mantenimiento. Estos materiales no tienen las mismas cualidades de resistencia que el gres porcelánico. Tener especial cuidado al aplicar el material de rejuntado, limpiar inmediatamente con una bayeta o esponja suave muy humedecidas. Si se observan defectos en estas piezas, no colocarlas. En las entradas de locales de uso público es aconsejable instalar felpudos industriales, especialmente si el acceso es directo desde la calle. Con esta precaución se evitarán deslizamientos por “agua planning” y se conseguirá una mayor durabilidad de las superficies pulidas.

En caso de manchas muy particulares se recomienda utilizar limpiadores específicos, como los indicados a continuación. No debe olvidarse que la eliminación de cualquier tipo de mancha es más fácil cuando todavía está fresca. Es importante realizarse una prueba antes de utilizar los productos de limpieza, especialmente con el gres porcelánico lapado o pulido.

Cal Carbón Cemento Yeso Argamasa Lápiz	Residuo metal Óxido Estuco de cemento Estuco colorado Témpera mural	Lime Carbon Cement Plaster Mortar Pencil	Metal waste Rust Cement stucco Red stucco Tempera paint	Solución ácida Acidic solution	**Fila** Deterdek **Geal** Service Solvacid **Faber** Quita cementos Cement remover **Mapei** Keranet **Kerakoll** Delta Plus **Bonasystem** Bonaclean
Cerveza Café Coca-cola Vino Helado Neumático Grasa Ketchup	Mayonesa Mermelada Mostaza Pintalabios Suela de goma Tinte de cabello Orina Vómito	Beer Coffee Coca Cola Wine Ice cream Tire Grease Ketchup	Mayonnaise Jelly Mustard Lipstick Rubber sole Hair dye Urine Vomit	Solución alcalina Alkaline solution	**Fila** PS87 **Geal** Deterflash **Faber** Limpiador alcalino Alkalin cleaner **Universal** Amoníaco Ammoniac
Halos ventosas Alquitrán Cera de vela Cera protectiva Pegamento Goma de mascar Tinta	Cinta adhesiva Aceites Rotulador Resinas Esmalte de uñas Cigarrillo	Suction cups halos Tar Candle wax Protective wax Glue Chewing gum Ink	Scotch tape Oils Marker pen Resins Nail polish Cigarette	Disolvente Solvent	**Fila** Fila Solv **Faber** Disolvente Nitro Solvent Stripper **Universal** Acetona Acetone **Universal** Trielina

CONCEP

T LIVING


bañeras



AIDAR WALL



FORMATOS DISPONIBLES

	Aidar Wall Shine	Aidar Wall Matt
	Aidar Wall Matt	Aidar Wall Shine
		
	57x170x80cm/23x67x32in	**57x170x80cm/**23x67x32in
	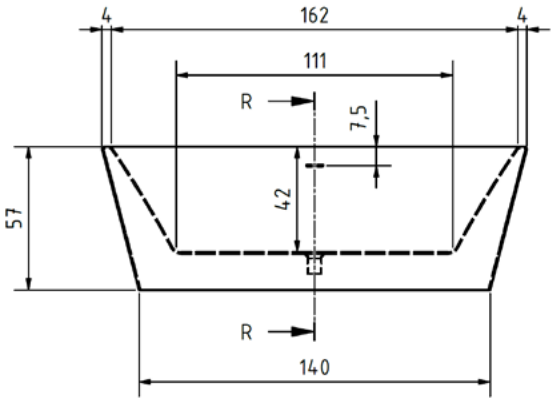	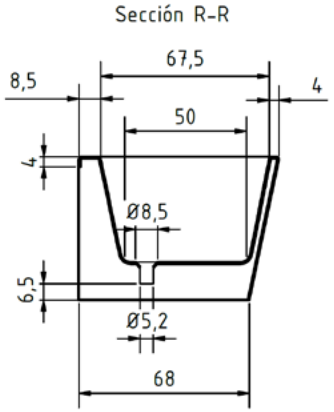
		Sección R-R

EMBALAJE (CAJA/PALLET)

FORMATO	UNIDAD DE VENTA	UNIDAD MÍNIMA DE VENTA
57x170x80	Pza	1

NUKURU



FORMATOS DISPONIBLES



57x170x80cm/23x67x32in

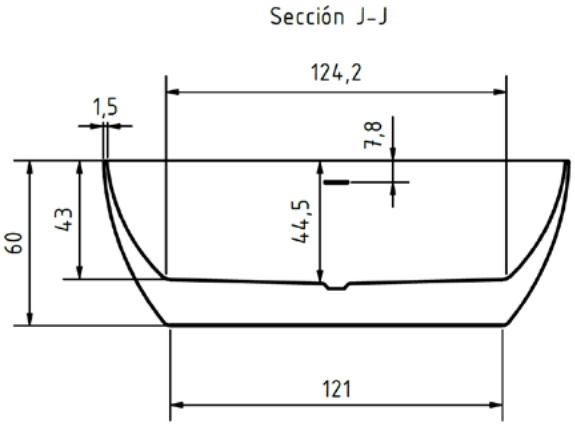

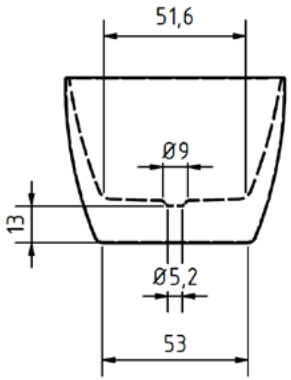

EMBALAJE (CAJA/PALLET)

FORMATO	UNIDAD DE VENTA	UNIDAD MÍNIMA DE VENTA
57x170x80	Pza	1

OLYMPIA



FORMATOS DISPONIBLES



58x170x80cm/23x67x32in

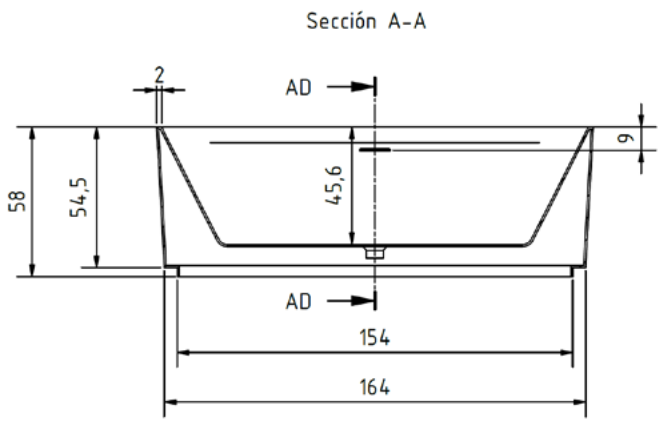

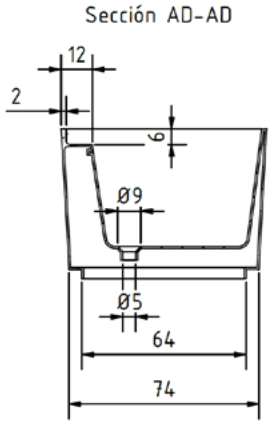

EMBALAJE (CAJA/PALLET)

FORMATO	UNIDAD DE VENTA	UNIDAD MÍNIMA DE VENTA
58x170x80	Pza	1

PEYTO



FORMATOS DISPONIBLES



58.5x168x80cm/23x66x32in

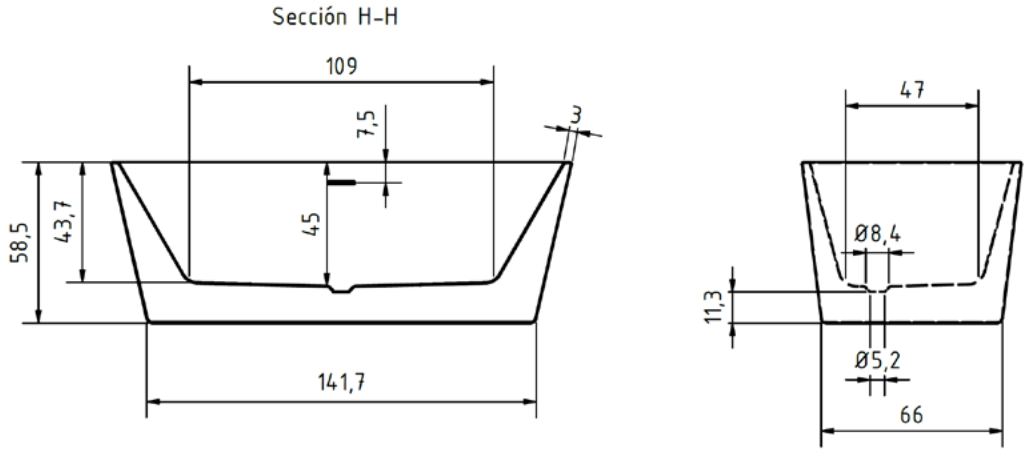

EMBALAJE (CAJA/PALLET)

FORMATO	UNIDAD DE VENTA	UNIDAD MÍNIMA DE VENTA
58.5x168x80	Pza	1


lavabos


meraki
BODYWASH
meraki

RIN



Rin Plata | Rin Oro | Rin Cobre | Rin Rosa | Rin Turquesa

FORMATOS DISPONIBLES



Ø39cm/Ø15in

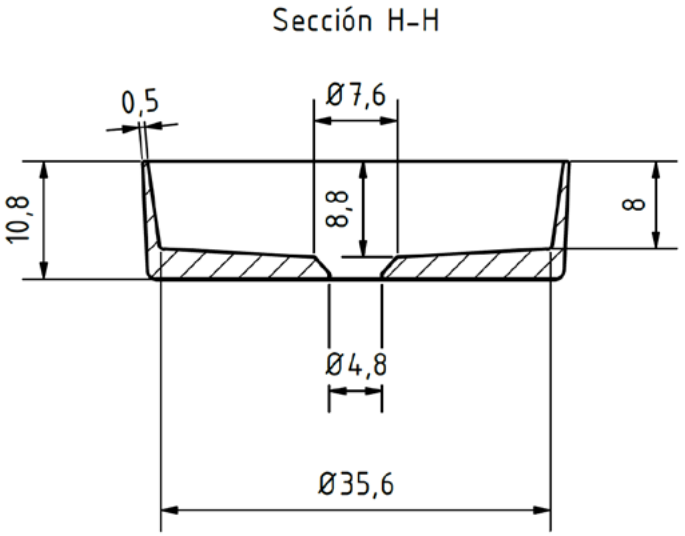

EMBALAJE (CAJA/PALLET)

FORMATO	UNIDAD DE VENTA	UNIDAD MÍNIMA DE VENTA
Ø39	Pza	1


platos
de
ducha



SMART SLATE



FORMATOS DISPONIBLES

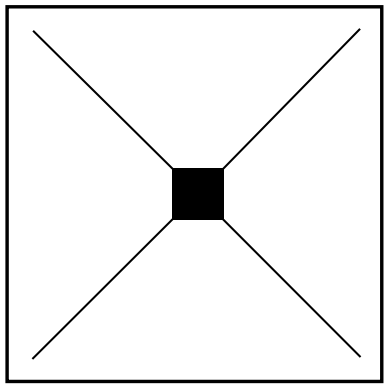

100x100cm/39x39in



Acabado Antideslizante









EMBALAJE (CAJA/PALLET)

FORMATO	UNIDAD DE VENTA	UNIDAD MÍNIMA DE VENTA
100x100	Pza	1

SMART SLATE



FORMATOS DISPONIBLES

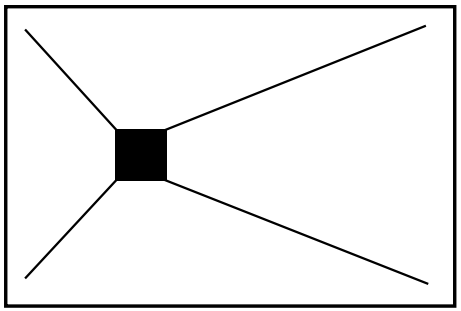

80x120cm/32x48in

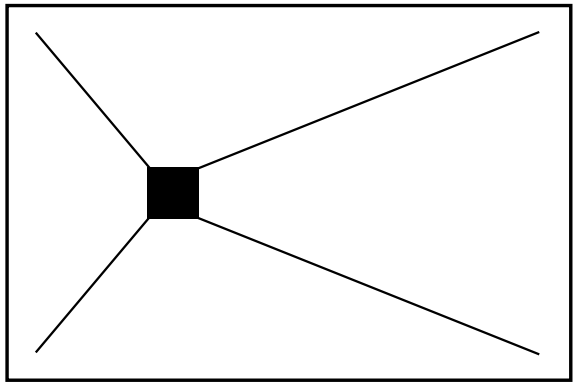

100x150cm/39x59in



Acabado Antideslizante









EMBALAJE (CAJA/PALLET)

FORMATO	UNIDAD DE VENTA	UNIDAD MÍNIMA DE VENTA
80x120	Pza	1
100x150	Pza	1

GUÍA TÉCNICA PLATOS DE DUCHA

ARTÍCULOS SUMINISTRADOS
SUPPLIED ELEMENTS

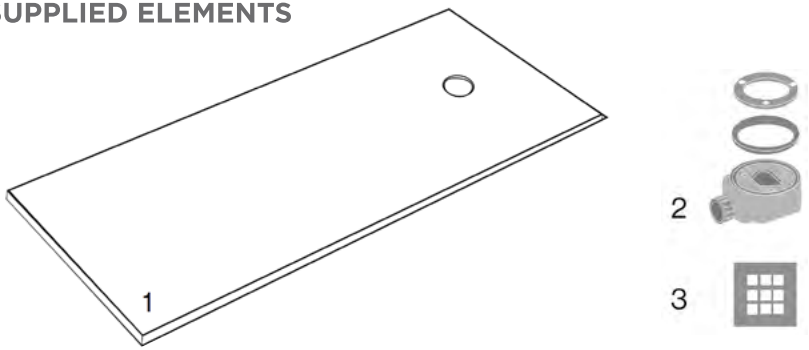

1 · Plato ducha | Shower tray
2 · Válvula | Valve
3 · Rejilla | Grid

ELEMENTOS NECESARIOS
REQUIRED ELEMENTS FOR INSTALLATION

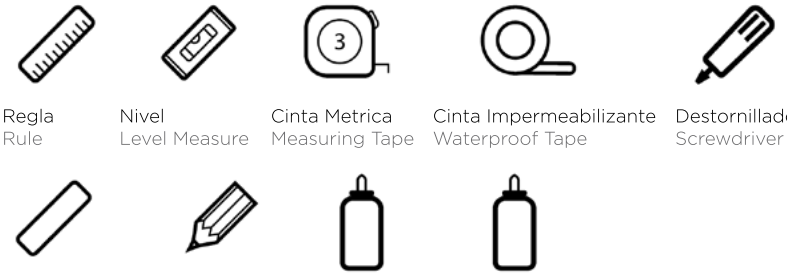

Regla / Rule
Nivel / Level Measure
Cinta Metrica / Measuring Tape
Cinta Impermeabilizante / Waterproof Tape
Destornillador / Screwdriver Tournevis
Listón / Batten
Lapiz o Rotulador / Pencil
Silicona / Silicone
SIKAFLEX SÉRIE 100

INSTRUCCIONES DE MANIPULADO | INSTRUCTIONS FOR MANIPULATION

Almacenar siempre en posición horizontal
Always storage in horizontal position.

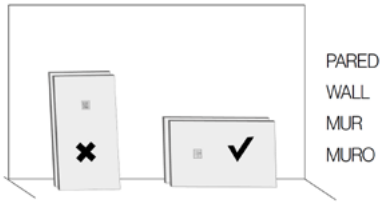

PREINSTALACIÓN DE PLATOS DE DUCHA | SHOWER TRAY PRE-INSTALLATION

Antes de instalar el plato hay que tener en cuenta que:
• El plato desagüa correctamente.
• El plato se conserva en posición horizontal y sobre una superficie plana hasta el momento de la instalación.
• No existan desperfectos o anomalías en la superficie del mismo.
NOTA: En caso de que se detecten anomalías o deficiencias NO INSTALAR el plato y contactar con el distribuidor para informar de la situación.
ATENCIÓN: No se aceptará ninguna reclamación una vez colocado el plato de ducha.

Aspects to be considered before installing the shower-tray: A
- The shower-tray has to drainage correctly
- Keep the shower-tray in horizontal position over plain surface to prevent malformations until it is installed.
-The shower-tray has to be whithout any imperfections or damages to be installed.
WARNING: In case of detection of abnormalities or deficiencies DON'T INSTALL the shower tray and contact inmediately the distributor to inform about the situation.
ATTENTION: No claim will be accepted once the shower tray is has been installed.

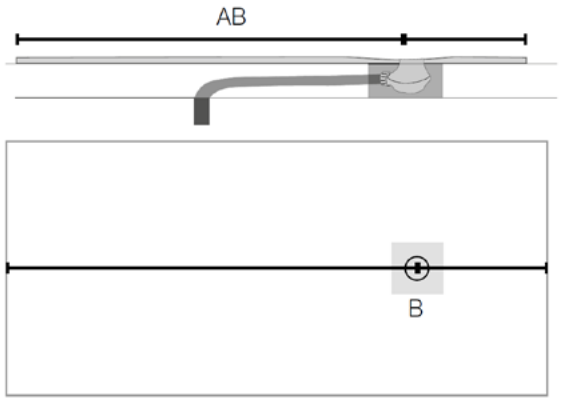

NOTA: Todos los platos de la gama Gel Coat, están diseñados de modo que a partir de 1400 mm. el plato tiene una zona de secado con la pendiente mínima (no normalizada). Las dimensiones de los platos tienen una tolerancia de +- 2.5 mm.

NOTE: All our Gel Coat shower-trays are designed witn a ligth inclination (not normalized) from 1400 where starts the drying area. Gel Coat range has a tolerance between +- 2,5 mm.

CERTIFICACIÓN

OPCIONES DE INSTALACIÓN | OPTION OF INSTALLATION

empotrado | built in



instalación sobre el suelo | on the floor



sobreelevado | on high installation



NOTA: En el montaje sobreelevado el plato deberá estar apoyado también sobre una superficie
plana y lisa que cubra totalmente la base del plato.

NOTE: On high installation the shower-tray has to be installed on a leveled and smooth surface
too. This surface has to cover all surface of the shower-tray.

PLATOS DE DUCHA | SHOWER TRAYS

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES	**Nº DdP: 01 y DdP: 02**	
Uso previsto:	Uso domestico, para la higiene personal	
Sistema de evaluación:	Sistema 4	
Prestaciones declaradas		
Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Aptitud para la limpieza	CLASE 1	EN 14527: 2016+A1:2018
Durabilidad	CLASE 1	EN 14527: 2016+A1:2018

DECLARATION OF PERFORMANCE	**Nº DdP: 01 and DdP: 02**	
Intended use:	Home use, for personal hygiene	
Evaluation system:	System 4	
Declared performance		
Essential characteristics	Performance	Harmonized technical spec.
Suitability for cleaning	CLASS 1	EN 14527: 2016+A1:2018
Durability	CLASS 1	EN 14527: 2016+A1:2018

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO	**Prestaciones**	**Especificaciones técnicas armonizadas**
Escala del péndulo: C | Plato Gel Coat.	CLASE 3	UNE 14901 EX:2018
ÁNGULO CRITICO DE DESLIZAMIENTO		
Zonas húmedas de andar descalzo	CLASE B	DIN 51097:1992 (Gel Coat y Solid)

Por analogía con la clasificación del código técnico de la Edificación (aplicable a los suelos de edificios según la norma UNE-ENV 12633:2003), la muestra ensayada se clasificará como: CLASE 3

SLIP RESISTANCE	**Performance**	**Harmonized technical spec.**
Pendulum scale: C | Shower tray Gel Coat.	CLASS 3	UNE 14901 EX:2018
CRITICAL SLIP ANGLE		
Barefoot wetlands	CLASS B	DIN 51097:1992 (Gel Coat y Solid)

By analogy with the classification of the Technical Building Code (applicable to floors of buildings as per Standard UNE-ENV 12633:2003), the tested sample will be classified as: CLASS 3

INSTALACIÓN PLATOS DE DUCHA

1 **Preparación del plato**

Para una correcta instalación del plato de ducha Gel Coat lijar la superficie inferior del mismo para que adquiera porosidad y se pueda sujetar con mayor facilidad posteriormente.

Preparación de la base

Para una correcta instalación del plato de ducha Gel Coat, hay que tener en cuenta que la base sobre la que se va a colocar el mismo, debe estar PERFECTAMENTE NIVELADA y seca, ya que el material de relleno puede llegar a "tirar" del plato y curvarlo de modo que éste quedase inservible.

La base debe ser de mortero y nunca arena solamente.

En la base hay que dejar un hueco necesario tal y como se indica en la pre-instalación para la ubicación del desagüe (ver instalación). Habrá que realizar también el hueco o canal necesario para poder pasar las tuberías de desagüe desde la "bajante" de la casa hasta el desagüe del plato.

Montaje del sifón

Una vez que tenemos preparada la base lo que haremos será ubicar el sifón en su posición definitiva y conectarlo a la "bajante" de la casa. Para ello es muy importante ayudarse de las instrucciones de montaje del desagüe que nos proporciona el fabricante.

Hay que comprobar que no existan fugas, y que los elementos que hemos ubicado no sobresalen de los huecos que hemos realizado para los mismos pues en ese caso el plato no asentaría correctamente.

Shower tray preparation

For a perfect installation of the Gel Coat shower-tray sand the inferior surface for acquiring porosity so then it can be hold easier.

Base preparation

For a perfect installation of the shower-tray the floor must be PERFECTLY LEVELED and dry. The concrete has to be completely dry beacause it could bend the shower-tray if wet. If it happens, the shower-tray could be useless.

The base must be ready with concrete and never with sand.

A hole must be made on the fl oor in order to set the drain pipe (see the installation). You have to do also a hole or channel on the floor to pass the pipes from lowering house till the drain pipe of the shower-tray.

Assembly of the drain pipe

Put the drain pipe on the floor in its definitive position. Connect it with the lowering house. Read the instructions of the drain pipe. Check that drain-pipe doesn't leak and all elements don't stand out of the holes beacause the shower-tray wouldn't seat correctly.

2 **Colocación del plato**

Desembalar el plato y utilizar el catón de embalaje para proteger la parte superior durante toda la instalación del mismo.

Colocar perimetralmente cinta impermeabilizante en los ángulos que forman las paredes con el plato para garantizar que no haya fugas ente el plato y la pared.

Aplicar sobre la base de mortero unas tiras de masilla de poliuretano (del tipo SICAFLEX/CEYS) para asegurar la fijación del plato.

Setting of shower-tray

Take out the shower-tray from the packaging, use the cardboard to project the shower-tray during the installation.

Put around the shower-tray a waterpoof tape between the wall and the shower-tray. It will prevent that the water takes out from the shower-tray.

Put on the concrete's base some fragments of poliuretan mastic (SICAFLEX/ CEYS) to fix the shower-tray.

1

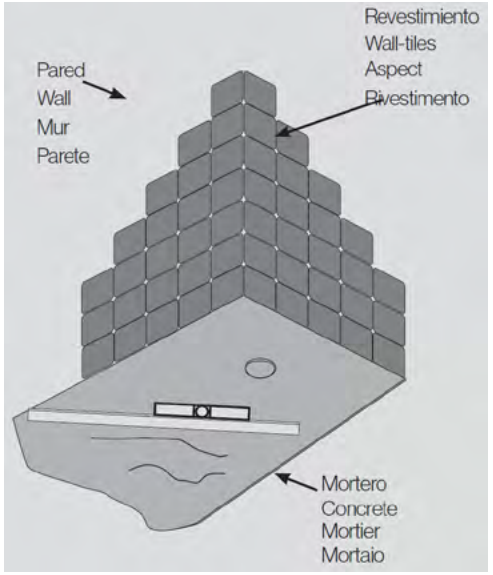

NOTA: Es muy importante que haya pendiente desde el desagüe hasta la "bajante" de la casa para que se garantice el desagüado del plato.

NOTE: It's very important to get a slope from the drain pipe to the lowering house to Warranty the drainage.

2

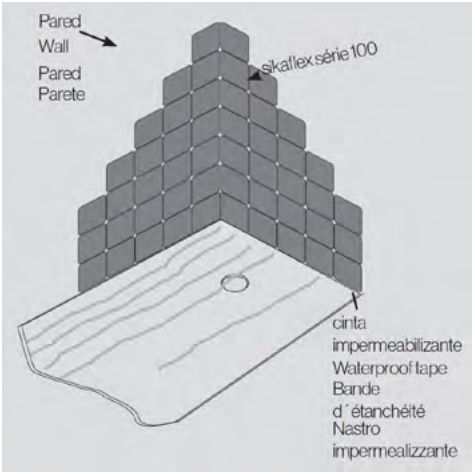

3

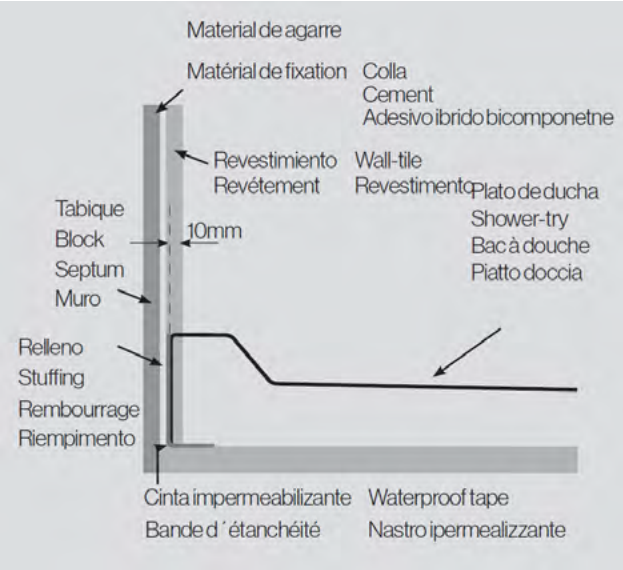

3 **Colocar el plato en un lugar destinado a tal efecto haciendo coincidir el agujero del plato con el desagüe que previamente hemos colocado en el suelo.**

Put the shower-tray in the definitive place. Coincidy the shower tray's hole with the drains previosly placed.

4

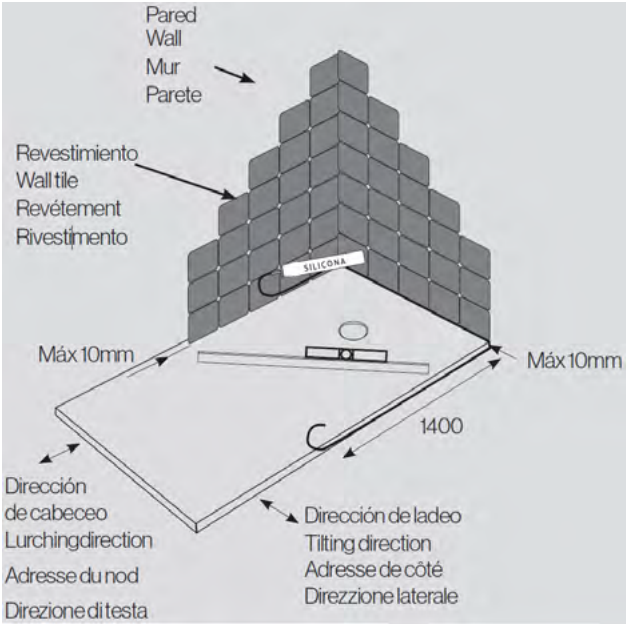

4 **NOTA:**

No encastrar el plato de ducha mas 10 mm. en el revestimiento por ambos lados. Con ello evitaremos problemas de colocación y ajuste de la mampara.
Ajustar el plato correctamente, comprobar que está bien nivelado (en la dirección de cabeceo como de ladeo) y que el plato desagüa correctamente.
Quitar el catón protector, siliconar perimetralmente con silicona neutra (no acética) todo el plato y limpiar los sobrantes de silicona. Finalmente colo-car la rejilla embellecedora y el tornillo de apriete.
El plato deberá estar bien sujeto y nivelado, de lo contrario las puertas de la mampara no ajustarán correctamente y el funcionamiento del plato puede ser defectuoso. Deberemos dejar secar la silicona durante un día para poder hacer uso del plato.
Comprobar que el plato queda bien instalado y que desagüa correctamente antes de proceder al alicatado del resto del baño y al montaje de la mampara u otros elementos.

NOTE:

Don't put the shower-tray more than 10 mm. inside the wall between both sides. In this case, we will avoid problems with the shower-screen.
Adjust the shower-tray, check that it is leveled (in the lurching and tiling directions) and that it works correctly.
Take out the cardboard protector, silicone around the shower-tray with neutral silicon (non acetic) and clean the silicon rests.
Once the shower-tray is in the right position, put the grill and the screw.
The shower-tray has to be fixed and leveled, otherwise the sreen's doors won't slide properly.
You can use the shower-tray one day after installation, when silicone gets totally dried.
Check that the shower-tray is installed and works correcty before tiling the rest of the bathroom.

INFERIORES A 1000 MM | SHORTER THAN 1000

Los platos cuya medida de longitud sea inferior a 1000 mm. deben montarse con la parte "cortada" empotrada en una pared ya que de lo contrario no será posible el montaje de la mampara (ver dibujo adjunto).

The shower-trays whose measure is shorter than 1000 mm. have to be installed with their "cut" part built-in the wall. Otherwise the shower sceen couldn't be installed (see the drawing).

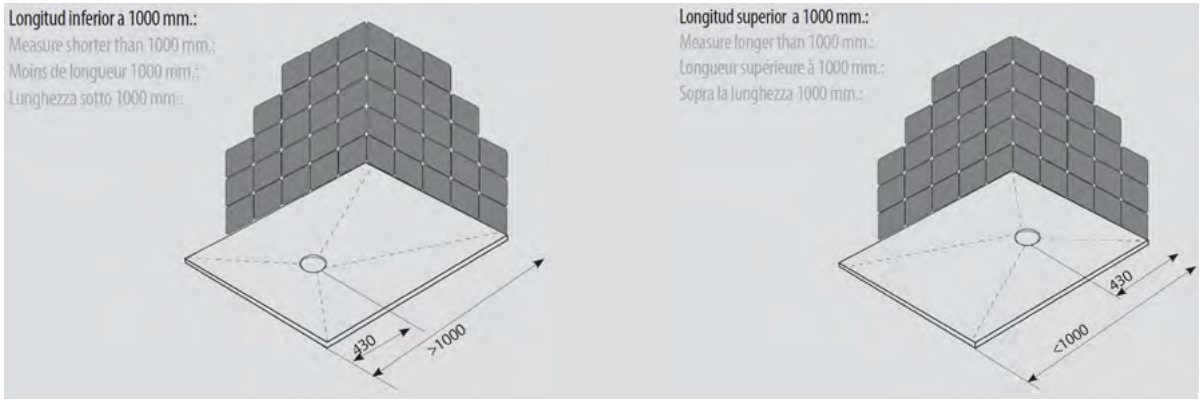

ESQUEMA DE CORTE DEL PLATO | HOW TO CUT THE SOWER-TRAY



LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO:

La limpieza y el mantenimiento de los platos de ducha Zenon Gel Coat no requieren ningún mantenimiento específico. Por lo general, es suficiente con enjuagarlos correctamente y procurar que no queden restos de productos de limpieza después de limpiar con un paño suave.
En la limpieza de nuestros platos de ducha debemos evitar el uso de ácidos, alcoholes o productos abrasivos.
A continuación se presentan los resultados de durabilidad del plato frente a la exposición de diferentes agentes químicos utilizados habitualmente en los ambientes de baño.

MAINTENANCE:

Cleaning and maintenance of Zenon Gel Coat shower trays do not require any specific maintenance. Usually, rinsing them properly and ensuring that there is no cleaning product residue after cleaning with a cloth soft is sufficient.
In the cleaning of our shower trays, we shall avoid the use of acids, alcohol, or abrasive products.
Below, we can see the tray durability results to exposure to the various chemicals commonly used in bathroom settings.

UNE - EN 14527 · APTITUD PARA LA LIMPIEZA

Producto	Efecto
Lejía	24 h (5)
"Salfuman"	4 h (1)
"Don Limpio"	24 h (3)
"Viakal"	24 h (4)
Vinagre	24 h (2)
Amoníaco	24 h (4)
"KH-7"	24 h (5)
"Cilit Bang"	24 h (5)

Producto	Efecto
Acetona	1 min (1)
Isopropanol	5 min (5)
Tinte de pelo oscuro	5 min (2)
Tinte de pelo medio	5 min (2)
Laca de uñas oscura	5 min (3)
Laca de uñas clara	1 h (5)
Agua oxigenada	24 h (3)
"Betadine"	1 min (3)

Valores | 0 - Película atacada. | 1 - Degradación superfi cial y/o formación de ampollas. | 2 - Cambio importante de brillo y/o color. | 3 - Cambio moderado de brillo y/o color. | 4 - Cambio ligero de brillo o color sólo visible desde ciertos ángulos de inspección. | 5 - Sin cambios visibles.

UNE - EN 14527 · SUITABILITY FOR CLEANING

Product	Effect
Bleach	24 h (5)
Hydrochloric acid	4 h (1)
"Mr. Clean"	24 h (3)
"Viakal"	24 h (4)
Vinegar	24 h (2)
Ammonia	24 h (4)
"KH-7"	24 h (5)
"Cilit Bang"	24 h (5)

Product	Effect
Acetone	1 min (1)
Isopropanol	5 min (5)
Dark hair dye	5 min (2)
Medium hair dye	5 min (2)
Dark nail lacquer	5 min (3)
Light nail lacquer	1 h (5)
Hydrogen peroxide	24 h (3)
"Betadine"	1 min (3)

Values | 0 - Damaged film. | 1 - Surface degradation and/or blistering. | 2 - Significant change of gloss and/or color. | 3 - Moderate change of gloss and/or color. | 4 - Slight change in gloss or color only visible from certain inspection angles. | 5 - No visible changes.

ADHES
JUNTAS
CEMEN

IVOS Y

S FINAS

TOSAS

ADHESIVO PARA BALDOSAS TIPO CERÁMICA GRES Y MÁRMOL

ADHESIVO CEMENTOSO DE FRAGUADO NORMAL Y DESLIZAMIENTO REDUCIDO

T80 ESPECIAL









Aplicaciones

-Interior/ Exterior
-Suelos y paredes, para aplicación en capa fina o gruesa (de 4 a 20 mm)
-Revestimientos de piscinas
-Piedra natural (granito, mármol, etc).

agua de amasado	5 litros /saco de 20 kg aprox
espesor máximo de aplicación	4,5 litros /saco aprox
tiempo abierto	20mm
tiempo de ajuste	>=20min
deslizamiento vertical	>=30min
tiempo de vida de la pasta	<0,5 mm
tiempo para poder transitar	>=2 hrs
tiempo para poder rejuntar	24-48 hrs
adherencia tras calor	48 hrs en paredes, 72 hrs en suelo
adherencia tras inmersión en agua	>0,5 N/mm2
adherencia tras ciclos hielo / deshielo	>0,5 N/mm2
adherencia en condiciones normales	>0,5 N/mm2
conservación	>0,5 N/mm2
reacción al fuego	un año desde su fabricación en saco cerrado
rendimiento	Euroclase A1
	4- 6 kg / m2

ADHESIVO PARA BALDOSAS TIPO GRES PORCELÁNICO

ADHESIVO CEMENTOSO MEJORADO DE FRAGUADO NORMAL, DESLIZAMIENTO VERTICAL REDUCIDO Y TIEMPO ABIERTO AMPLIADO

T100 SÚPER









Aplicaciones

-Interior/ Exterior.
-Suelos y paredes, uso residencial e industrial. Espesor de aplicación capa fina hasta 10 mm.
-Baldosas cerámicas de alta, media y baja absorción.
-Apropiado para piso laminado (cartón yeso), yeso con imprimación Sol.Prim o similar y para productos de baja absorción de agua tipo mosaico vítreo y cerámico.

agua de amasado	5 litros /saco de 20 kg aprox
espesor máximo de aplicación	10mm
tiempo abierto	>15min
tiempo de ajuste	>=20min
deslizamiento vertical	<0,1 mm
tiempo de vida de la pasta	60 min
tiempo para poder transitar	24-48 hrs
tiempo para poder rejuntar	48 hrs en paredes, 72 hrs en suelo
adherencia tras calor	>= 1,0 N/mm2
adherencia tras inmersión en agua	>-1,2 N/mm2
adherencia tras ciclos hielo / deshielo	1,4 N/mm2
adherencia en condiciones normales	>1,6 N/mm2
conservación	un año desde su fabricación en saco cerrado
reacción al fuego	Euroclase A1
rendimiento	4- 6 kg / m2

MORTERO TÉCNICO COLOREADO PARA JUNTA FINA (1-5)

JUNTA DE MORTERO TÉCNICO COLOREADO SUPER FINA MONOCOMPONENTE PARA EL REJUNTADO DE TODO TIPO DE BALDOSAS CERÁMICAS ENTRE 1-5 MM.

LINE FIX



- blanco
- antracita
- gris plomo
- gris perla
- beige
- caolín
- vison
- roble
- wenge
- negro







400 Kg.

Aplicaciones

-Interior/ Exterior
-Todo tipo de baldosas cerámicas, gres porcelánico, mármol, granito, piedra natural o artificial.
-No usar para rejuntar madera, plástico o metal.
-Ideal para piscinas.
-Resistente a las heladas.
-Baja absorción capilar de agua
-Deformable
-Fácil limpieza

agua de amasado	aprox 1,7 litros/ saco de 5 kg
espesor máximo de aplicación	1-5 mm
tiempo de vida de la mezcla	aprox 90 min
tiempo para poder transitar	24 hrs en suelos
tiempo para rejuntar	5 días
temperaturas límite de aplicación	de + 5°C a +6 35°C
puesta en servicio	3 dias
resistencia a la compresión	>=15 N/mm2
resistencia a la abrasión	28 dias <= 1000 mm3
absorción de agua	a 30 min/< 2gr a 240 min/ <5 gr
conservación	un año desde su fabricación en saco cerrado
reacción al fuego	Euroclase A1
rendimiento	ver tabla
resistencia flexión seco	>2,5 N/mm2
resistencia flexión hielo / deshielo	>2-5 N/mm2
retracción	< 3mm/m2

		SUELOS				PAREDES			
		INTERIORES		EXTERIORES		INTERIORES		EXTERIORES	
TIPOLOGÍA DE PRODUCTO	FORMATO	ADHESIVO	NOTA	ADHESIVO	NOTA	ADHESIVO	NOTA	ADHESIVO	NOTA
BALDOSAS CERÁMICAS CON ABSORCIÓN DE AGUA E>10% (GRUPO BIII, AZULEJOS)	20 x 20 (400 cm2)	T80 especial	1, 5	-	-	T80 especial	1*	T100 super	1, 4
	20 x 25 (500 cm2)	BALDOSAS NO ADECUADAS PARA SUELOS				T80 especial	1*	T100 super	1, 4
	25 x 36,5 (912 cm2)					T80 especial	1*	T100 super	1, 2*, 4
	20 x 60 (1200 cm2)					T80 especial	1*	T100 super	1, 2*, 4
	31,6 x 45 (1422 cm2)					T80 especial	1*	T100 super	1, 2*, 4
	31,6 x 60 (1896 cm2)					T80 especial	1*	T100 super	1, 2*, 4
	32 x 90 (2880 cm2)					T100 super	1,3	T100 super	1, 3, 4
BALDOSAS CERÁMICAS CON ABSORCIÓN DE AGUA 3%<E>6% (GRUPO BIIa, PAVIMENTO DE GRES)	25 x 25 (625 cm2)	T100 super		T100 super	1	T100 super	1*	T100 super	1, 2*
	31,6 x 31,6 (999 cm2)	T80 especial		T80 especial	1,4	T80 especial	1*	T100 super	1, 2*, 4
	33,3 x 33,3 (1109 cm2)	T80 especial		T80 especial	1,4	T80 especial	1*	T100 super	1, 2*, 4
	40,5 x 40,5 (1640 cm2)	T80 especial	1	T80 especial	1,4	T80 especial	1,2*	T100 super	1, 2*, 4
	31,6 x 60 (1896 cm2)	T80 especial	1	T80 especial	1,4	T80 especial	1,2*	T100 super	1, 2*, 4
	45 x 45 (2025 cm2)	T80 especial	1	T80 especial	1,4	T80 especial	1,2*	T100 super	1, 2*, 4
BALDOSAS CERÁMICAS CON ABSORCIÓN DE AGUA E<0,5% (GRUPO BIa, GRES PORCELÁNICO)	20 x 20 (400 cm2)	T100 super		T100 super		T100 super	1*	T100 super	1
	30 x 30 (900 cm2)	T100 super		T100 super		T100 super	1*	T100 super	1, 2*
	40 x 40 (1600 cm2)	T100 super	1	T100 super	1	T100 super	1,2*	T100 super	1, 2*
	30 x 60 (1800 cm2)	T100 super	1	T100 super	1	T100 super	1,2*	T100 super	1, 2*
	45 x 45 (2025 cm2)	T100 super	1	T100 super	1	T100 super	1,2*	T100 super	1, 2*
	60 x 60 (3600 cm2)	T100 super	1	T100 super	1	T100 super	1,2*,3	T100 super	1,2*,3
	45 x 90 (4050 cm2)	T100 super	1	T100 super	1	T100 super	1,2*,3	T100 super	1,2*,3
	60 x 120 (7200 cm2)	T100 super	1	T100 super	1	T100 super	1,2*,3	T100 super	1,2*,3
MOSAICO VÍTREO		T100 super / T80 especial		-	-	T100 super / T80 especial		T80 especial	

NOTA

(1).- EFECTUAR DOBLE ENCOLADO.
(1*).- EFECTUAR DOBLE ENCOLADO EN ALTURAS SUPERIORES A 6 MTS.
(2).- UTILIZAR ANCLAJE MIXTO (ADHESIVO INDICADO + LÁTEX + FIJACIÓN MECÁNICA).
(2*).- UTILIZAR ANCLAJE MIXTO (ADHESIVO INDICADO + LÁTEX + FIJACIÓN MECÁNICA) EN ALTURAS SUPERIORES A 6 MTS.
(3).- ¡ ATENCIÓN !: PARA EL APLACADO DE BALDOSAS CERÁMICAS DE FORMATO 60x60 O SUPERIOR CON NUESTROS ADHESIVOS Y EN ALTURAS SUPERIORES A 6 MTS. ES NECESARIO CONTACTAR CON EL DEPARTAMENTO TÉCNICO DE CERFOMEX PARA QUE EVALÚE EL PROYECTO Y DE SU CONFORMIDAD POR ESCRITO. CERFOMEX NO ASUMIRÁ NINGÚN TIPO DE RESPONSABILIDAD SILA OBRA SE REALIZA SIN SU CONSENTIMIENTO.
(4).- BALDOSAS CERÁMICAS NO ADECUADAS PARA ZONAS CON RIESGO DE HELADA.
(5).- ALGUNOS AZULEJOS DE 20x20 BIII SE OFERTAN EXCEPCIONALMENTE PARA SUELOS DE BAÑOS DOMÉSTICOS.

GUÍA DE CONSULTA RÁPIDA

NECESITAMOS	TENER EN CUENTA	TIPO DE ADHESIVO	JUNTA
Colocar PORCELÁNICO en fachadas.	Si la altura es ≤ 6 ml. Formato ≤ 900 cm²	T100 super	line•fix 1-5 Anchura mínima 4 mm
	Si la altura es > 6 ml. Formato > 900 cm²	T100 super + Látex Con anclaje mecánico	line•fix 1-5 + Látex Anchura mínima 4 mm
Colocar PORCELÁNICO nuevo sobre un pavimento o revestimiento antiguo, de cerámica, mármol, piedra.	Que la superficie existente **no tenga** ceras, grasas, aceites, etc, sobre la superficie, en cuyo caso realizar una limpieza con agente adecuado. Como forma de mejorar la adherencia abrasionar la superficie con una radial o cualquier otro medio mecánico.	T100 super	line•fix 1-5 Anchura mínima 2 mm. para interior. 4 mm. para exterior.
Colocar PORCELÁNICO sobre un mortero autonivelante de planta o de obra.	Que el mismo se encuentre **bien cohesionado**, sin desprendimiento de polvo en la superficie. Si esto ocurre limpiar y abrasionar la superficie hasta que esta se encuentre en condiciones.	T100 super	line•fix 1-5 Anchura mínima 2 mm.
Colocar PORCELÁNICO sobre un mortero u hormigón tradicional, interior, exterior.	Si la porosidad es muy alta, dar una imprimación tapa poros, o humedecer la superficie para impedir la deshidratación rápida del adhesivo.	T100 super	line•fix 1-5 Anchura mínima 2 mm. para interior. 4 mm. para exterior.
Colocar PORCELÁNICO en zonas con riesgo de heladas nocturnas.	Si la temperatura es ≤ 5 °C durante la colocación, **se debe suspender la misma.**	T100 super Fraguado en 6 horas.	line•fix 1-5 Anchura mínima 4 mm. Line.Fix 1-5 + Látex para fachadas. Anchura mínima 4 mm

NECESITAMOS	TENER EN CUENTA	TIPO DE ADHESIVO	JUNTA
Colocar PORCELÁNICO sobre paredes de cartón yeso.	Que el cartón yeso tiene flexibilidad y se necesitará un adhesivo poco rígido, o deformable si las piezas son de gran tamaño.	Formato ≤ 1.800 cm² Cartón yeso hidrofugado T100 super	line•fix 1-5 Anchura mínima 4 mm.
Colocar PORCELÁNICO en suelos de grandes superficies.	Que el mismo tendrá que soportar un tráfico intenso de personas, transpalets o incluso vehículos para descarga. Proveer las juntas estructurales, perimetrales y de dilatación, según recomendación de nuestros Manuales.	T100 super	line•fix 1-5 Anchura mínima 3 mm.
Colocar MOSAICO VÍTREO/CERÁMICO en piscinas.	Asegurarse de una buena estanqueidad del vaso de la piscina antes de la colocación de las baldosas.	T100 super	line•fix 1-5 + Látex Anchura mínima 4 mm.
Colocar PORCELÁNICO sobre paredes de yeso.	El yeso reacciona con el cemento produciéndose aumentos de volumen que pueden llegar a producir desprendimientos. Evitar el contacto entre adhesivo y yeso, usar para ello imprimación Sol-Prim.	Formato ≤ 900 cm² T100 super	line•fix 1-5
Colocar GRES en fachadas.	Si la altura es ≤ 6 ml. Formato ≤ 900 cm²	T80 especial T100 super	line•fix 1-5 Anchura mínima 4 mm.
	Si la altura es > 6 ml. Formato > 900 cm²	T100 super + Látex Con anclaje mecánico	line•fix 1-5 + Látex Anchura mínima 4 mm.
Colocar GRES sobre pared de ladrillo en interiores.	Que no deben corregirse las desviaciones de planitud con el adhesivo. Para el espesor de capa máximo es de 15 mm. para T-80 Especial y 10 mm para T-100 Súper.	Formato ≤ 2.025 cm² T80 especial Formato > 2.025 cm² T100 super	line•fix 1-5 Anchura mínima 2 mm. para interior.

GUÍA DE CONSULTA RÁPIDA

NECESITAMOS	TENER EN CUENTA	TIPO DE ADHESIVO	JUNTA
Colocar GRES nuevo sobre un pavimento ó revestimiento antiguo, de cerámica, mármol, piedra.	Que la superficie existente no tenga ceras, grasas, aceites, etc, sobre la superficie, en cuyo caso realizar una limpieza con agente adecuado. Como forma de mejorar la adherencia abrasionar la superficie con una radial o cualquier otro medio mecánico.	T100 super	line•fix 1-5 Anchura mínima 2 mm. para interior. 4 mm. para exterior.
Colocar GRES sobre un mortero autonivelante de planta o de obra.	Que el mismo se encuentre bien cohesionado, sin desprendimiento de polvo en la superficie. Si esto ocurre limpiar y abrasionar la superficie hasta que esta se encuentre en condiciones.	Formato ≤ 2.025 cm² T80 especial Formato T100 super	line•fix 1-5 Anchura mínima 2 mm.
Colocar GRES sobre mortero ú hormigón tradicional, interior, exterior.	Si la porosidad es muy alta, dar una imprimación tapa poros, o humedecer la superficie para impedir la deshidratación rápida del adhesivo.	Formato ≤ 2.025 cm² T80 especial Formato > 2.025 cm² T100 super	line•fix 1-5 Anchura mínima 2 mm. para interior. 4 mm. para exterior.
Colocar GRES sobre paredes de yeso.	El yeso reacciona con el cemento produciéndose aumentos de volumen que pueden llegar a ocasionar desprendimientos de las baldosas. Evitar el contacto entre adhesivo y yeso, usar para ello imprimación Sol-Prim.	Formato ≤ 900 cm² T80 especial Formato > 900 cm² T100 super	line•fix 1-5
Colocar GRES sobre paredes de cartón yeso.	Que el cartón yeso tiene flexibilidad y se necesitará un adhesivo poco rígido, o deformable si las piezas son de gran tamaño.	Formato ≤ 1.800 cm² Cartón yeso no hidrofugado T100 super T80 especial Formato < 1.800 cm² ó cartón yeso hidrofugado T100 super	line•fix 1-5 Anchura mínima 4 mm.

NECESITAMOS	TENER EN CUENTA	TIPO DE ADHESIVO	JUNTA
Colocar REVESTIMIENTO POROSO sobre pared de ladrillo.	Que no deben corregirse las desviaciones de planitud con el adhesivo. Para el espesor de capa máximo es de 15 mm. para T-80 Especial y 10 mm. para T-100 Súper.	Formato ≤ 2.025 cm² T80 especial Formato > 2.025 cm² T100 super	line•fix 1-5 Anchura mínima 2 mm. para interior. 4 mm. para exterior.
Colocar REVESTIMIENTO POROSO nuevo sobre uno antiguo, de cerámica, mármol, piedra.	Que la superficie existente **no tenga** ceras, grasas, aceites, etc, sobre la superficie, en cuyo caso realizar una limpieza con agente adecuado. Como forma de mejorar la adherencia abrasionar la superficie con una radial o cualquier otro medio mecánico.	T100 super	line•fix 1-5 Anchura mínima 2 mm. para interior. 4 mm. para exterior.
Colocar REVESTIMIENTO POROSO sobre paredes de mortero.	Que el mismo se encuentre bien cohesionado, sin desprendimiento de polvo en la superficie. Si esto ocurre limpiar y abrasionar la superficie hasta que esta se encuentre en condiciones. Si es **muy poroso** dar una imprimación tapa poros o humedecer la superficie.	Formato ≤ 1.800 cm² T80 especial Formato > 1.800 cm² T100 super	line•fix 1-5 Anchura mínima 2 mm.
Colocar REVESTIMIENTO POROSO sobre paredes de yeso.	El yeso reacciona con el cemento produciéndose aumentos de volumen que pueden llegar a ocasionar desprendimientos de las baldosas. Evitar el contacto entre adhesivo y yeso, usar para ello imprimación Sol-Prim.	Formato ≤ 1.800 cm² T80 especial Formato > 1.800 cm² T100 super	line•fix 1-5
Colocar REVESTIMIENTO POROSO sobre paredes de cartón yeso	Que el cartón yeso tiene flexibilidad y se necesitará un adhesivo poco rígido, o deformable si las piezas son de gran tamaño.	Formato ≤ 1.800 cm² Cartón yeso T100 super T80 especial Formato > 1.800 cm² o cartón yeso T100 super	line•fix 1-5 Anchura mínima 4 mm.

Notas

CERFOTILES

Av. Revolución 23-A
09210 Ciudad de México
Alcaldía Iztapalapa
Colonia Tepalcates

Tel. 55 5700 0352 / 55 5700 7537
Whastapp. 55 3537 1898 / 55 5467 8063
atnclientes@cerfomex.com

www.cerfotiles.com

@cerfomex

@cerfomexoficial

cerfomex

Cerfomex tech-design

v1.3