

Catálogo X-treme 2.0

X-TREME CATALOG · CATALOGUE X-TREME · X-TREMEKATALOG

25
26

www.alcalagres.es



ALCALAGRES

Catálogo Xtreme 2.0

XTREME 2.0 CATALOGUE · CATALOGUE XTREME 2.0 · XTREMEKATALOG 2.0

www.alcalagres.es

25
26



DESCARGA ESTE CATÁLOGO
DOWNLOAD THIS CATALOG
TÉLÉCHARGER CE CATALOGUE
LADEN SIE DIESEN KATALOG HERUNTER

ALCALAGRES

PORCELÁNICO INTEGRAL 2.0
PORCELAIN TILES 2.0
PORCELAINÉ INTÉGRAL 2.0
FEINSTEINZEUG 2.0

ALCALAGRES

Contenidos

CONTENTS · CONTENU · INHALT

ÍNDICE ALFABÉTICO Y POR TIPOLOGÍAS ALPHABETIC INDEX AND TYPOLOGIES · INDEX ALPHABÉTIQUE ET TYPOLOGIES · ALPHABETISCHER INDEX UND TYPOLOGIEN	04
FORMATOS, ÍNDICES POR FORMATOS Y POR TIPOLOGÍA SIZES, INDEXES BY FORMAT AND BY TYPE · FORMATS, INDEX PAR FORMAT ET PAR TYPE · FORMAT, INDIZES NACH FORMAT UND TYP	06
ÍNDICACIONES TÉCNICAS, ICONOS TECHNICAL NOTES, ICONS · NOTES TECHNIQUES, ICÔNES · ANWEISUNGEN, SYMBOLE	09
A TU SERVICIO AT YOUR SERVICE · À VOTRE SERVICE · IN IHREM DIENST	10
EFICIENCIA SOSTENIBLE EFFICIENCY SUSTAINABLE · EFFICACITÉ DURABLE · NACHHALTIGE EFFIZIENZ	14
XTREME 2.0 Y SUS VENTAJAS XTREME 2.0 AND ITS BENEFITS · XTREME 2.0 ET SES AVANTAGES · XTREME 2.0 UND SEINE VORTEILE	16
OPCIONES DE COLOCACIÓN TILE LAYING SYSTEMS · OPTIONS DE POSE · VERLEGUNGSOPTIONEN	22
COLOCACIÓN TRADICIONAL STANDARD LAYING · POSE TRADITIONNELLE · HERKÖMMLICHE VERLEGUNGSART	24
PAVIMENTO ELEVADO RAISED FLOORING SYSTEM · POSE SURÉLEVÉE · VERLEGUNG AUF STELZLAGERN	26
COLOCACIÓN SOBRE GRAVA, SOBRE CESPED Y SOBRE ARENA LAYING ON GRAVEL, GRASS AND SAND · POSE SUR GRAVIER, PELOUSE ET SABLE · VERLEGUNG AUF KIES-BETT, WIESE UND SAND-BETT	30
SISTEMA DE FACAHADA VENTILADA INTEGRAWALL INTEGRAWALL VENTILATED FAÇADES SYSTEM · SYSTÈME DE FAÇADES VENTILÉES INTEGRAWALL · INTEGRAWALL VENTILIERTE FASSADENSYSTEME	36
PROYECTOS Y SERIES PROJECTS & SERIES · PROJECTS & SÉRIES · PROJEKTE & SERIEN	40
PIEZAS COMPLEMENTARIAS ACCESORIES · ACCESORIES ET DECORATIONS · FORMTEILE	130
INFORMACIÓN TÉCNICA TECHNICAL INFORMATION · INFORMATIONS TECHNIQUES · TECHNISCHE AUSKUNFT	134
ANTIDESLIZANTE ANTISLIP · ANTIDÉRRAPANT · RUTSCHHMMEND	140
APLICACIONES ESPECIALES SPECIAL APPLICATIONS · APPLICATIONS SPÉCIALES · SPEZIAL ANWENDUNGEN	142
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL CHARACTERISTICS · CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES · TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	144
NORMAS COMPLEMENTARIAS COMPLEMENTARY STANDARDS · NORMES COMPLÉMENTAIRES · ERGÄNZENDE STANDARDS	145
INSTALACIÓN, COLOCACIÓN : RECOMENDACIONES INSTALLATION, TILE LAYING : TIPS AND ADVICES · POSE RECOMENDATIONS · VERLEGUNGSVORSCHLÄGE	146
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CLEANING AND MAINTENANCE · NETTOYAGE ET MAITENANCE · REINIGUNG U. PFLEGE	151
INFORMACIÓN DE INTERÉS INFORMATION OF INTEREST · INFORMATION COMPLÉMENTAIRE · INFORMATIONEN	157



Índice alfabético

ALPHABETIC INDEX · INDEX ALPHABÉTIQUE · ALPHABETISCHER INDEX

CEMENTI	42
CONCRETE	48
COTTO	58
DOLMEN	64
MARBLE STONE	72
NATURAL STONE	80
PIETRA	86
PORTLAND	94
QUARCITY	100
SPACE	108
TERRASTONE	114
TIMBER	122

Índice por tipologías

INDEX BY TYPOLOGIES · INDEX PAR TYPOLOGIES · INDEX NACH TYPOLOGIEN

		
CEMENTO CONCRETE · BETON · ZEMENT	COTTO COTTO · COTTO · COTTO	MADERA WOOD · BOIS · HOLZ
CEMENTI 42 CONCRETE 48 PORTLAND 94 SPACE 108	COTTO 58	TIMBER 122
		
MÁRMOL MARBLE · MARBRE · MARMOR	PIEDRA STONE · PIERRE · STEIN	TERRAZZO TERRAZZO · TERRACE · TERRASSE
MARBLE STONE 72	PIETRA 86 DOLMEN 64 NATURAL STONE 80 QUARCITY 100 TERRASTONE 114	TERRASTONE 114

“Disponemos de una amplia selección de modelos, formatos y acabados.

ALCALAGRES

Formatos ESP. 20 mm

SIZES · FORMATS · FORMAT

30x120 cm (12"x48")	60x60 cm (24"x24")
60x120 cm (24"x48")	
	30x60 cm (12"x24")
60x90 cm (24"x36")	20x60 cm (8"x48")
	20x30 cm (8"x48")
90x90 cm (36"x36")	20x20 cm (8"x48")

Índice por formato

SIZES INDEX · INDEX FORMATS · FORMATVERZEICHNIS

20 x 20 cm ESP. 20 mm (8" x 8")		60 x 90 cm ESP. 20 mm (24" x 36")	
CONCRETE	48	PIETRA	86
DOLMEN	64	TERRASTONE	114
PIETRA	86		
QUARCITY	100		
20 x 30 cm ESP. 20 mm (8" x 12")		60 x 120 ESP. 20 mm (24" x 48")	
CONCRETE	48	CEMENTI	42
DOLMEN	64	CONCRETE	48
PIETRA	86	COTTO	58
QUARCITY	100	DOLMEN	64
		MARBLE STONE	72
		TERRASTONE	114
20 x 60 cm ESP. 20 mm (8" x 24")		90 x 90 cm ESP. 20 mm (36" x 36")	
CONCRETE	48	COTTO	58
DOLMEN	64	MARBLE STONE	72
PIETRA	86	SPACE	108
QUARCITY	100	TERRASTONE	114
30 x 60 cm ESP. 20 mm (12" x 24")		MULTIFORMATO 30x30 , 60x60 & 60x60 (12" x 12", 12" X 24", 24" X 2 4")	
PIETRA	86	PIETRA	86
QUARCITY	100		
TERRASTONE	114		
30 x 120 cm ESP. 20 mm (12" x 48")		MULTIFORMATO 30x30 , 30x60 & 60x90 (12" x 12", 12" X 24", 24" X 24")	
TIMBER	122	PIETRA	86
60 x 60 cm ESP. 20 mm (24" x 24")			
CEMENTI	42		
CONCRETE	48		
COTTO	58		
DOLMEN	64		
MARBLE STONE	72		
PIETRA	86		
PORTLAND	94		
QUARCITY	100		
SPACE	108		
TERRASTONE	114		

Índice por series

SIZES INDEX · INDEX FORMATS · FORMATVERZEICHNIS



CEMENTI 42



CONCRETE 48



COTTO 58



DOLMEN 64



MARBLE STONE 72



NATURAL STONE 80



PIETRA 86



PORTLAND 94



QUARCITY 100



SPACE 108




TERRASTONE 114



TIMBER 122

Indicaciones técnicas, iconos

TECHNICAL NOTES · NOTES TECHNIQUES · ANWEISUNGEN



RECTIFICADO Y BISELADO
RECTIFIED AND BEVELLED
RECTIFIE ET BISEAUTÉ
REKTIFIZIERT u. GEFASST



USO SUELO Y PARED, INTERIORES Y EXTERIORES
MULTIPLE USES
MULTI USAGES
MEHRZWECKANWENDUNG



PRODUCTO NATURAL
NATURAL PRODUCT
PRODUIT NATUREL
NATÜRLICHE PRODUKTE



NECESARIA JUNTA 2MM
2MM JOINT REQUIRED
JOINTS DE 2 MM EXIGÉE
2MM-FUGEN ERFORDERLICH



RESISTENTE AL TRÁNSITO
RESISTANT TO HIGH FOOT TRAFFIC
HAUTE TRANSIT
ABRIEBBESTÄNDIG BEI BEGEHUNG



DESTONIFICACIÓN INTENCIONADA
INTENTIONALLY NON-HOMOGENEOUS COLOUR
VARIATION DE NUANCES INTENTIONNÉE
DESIGNGEMÄSSE ENTFÄRBUNG



RESISTENTE A LAS HELADAS
FROST RESISTANT
RÉSISTANCE AU GEL
FROSTSICHER



RECICLADO
RECYCLED
RECYCLÉ
WIEDERAUFBEREIT



RESISTENTE A LOS ÁCIDOS
ACID RESISTANT
RÉSISTANT AUX ACIDES
SÄUREBESTÄNDIG



ANTIDESLIZANTE
ANTI-SLIP
ANTIDÉRAPANT
RUTSCHFEST



RESISTENTE A LAS MANCHAS
STAIN RESISTANT
RÉSISTANT AUX TÂCHES
FLECKENRESISTENT

A su servicio

Alcalagres, S.A., fundada en 1990, está especializada en la fabricación y comercialización de gres porcelánico integral, para su uso en pavimentos y revestimientos de todos los ámbitos.

El centro de producción y las oficinas centrales sitos en Camarma de Esteruelas (Madrid), y un almacén logístico situado en Onda (Castellón), permiten materializar el suministro de los pedidos realizados por todos nuestros clientes. Alcalagres cuenta con una red de distribución nacional e internacional que nos permite exportar a más de 85 países de los cinco continentes.

Estamos comprometidos con la calidad, todos nuestros productos están supervisados por las directrices de la norma UNE-EN-ISO 9001:2015, que garantiza la investigación, el desarrollo y la comercialización con las máximas garantías. Trabajamos con las mejores materias primas del mercado, sometidas a los controles más estrictos, que nos permiten obtener las excepcionales características técnicas del Porcelánico Integral: alta resistencia la flexión >2000 N, al tránsito intenso con un desgaste superficial <145 mm³, a las heladas, al ataque químico, un nivel de absorción de agua <0,1%... y una gran variedad de modelos, formatos y acabados.

“Trabajamos hoy, aprendemos de ayer, construimos el mañana.

ALCALAGRES



À votre service

FR Fondée en 1990, Alcalagres, S.A. est une société spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de grès porcelainé intégral pour le revêtement des murs et des sols dans tous les domaines.

Notre usine de production et nos bureaux centraux se trouvent à Camarma de Esteruelas (province de Madrid), et nous possédons un magasin logistique situé à Burriana (province de Castellón). Alcalagres dispose d'un réseau de distribution en Espagne et à l'étranger qui lui permet d'exporter dans plus de 85 pays des cinq continents.

Du fait de notre engagement pour la qualité, tous nos produits sont soumis aux procédures imposées par la norme UNE-EN-ISO 9001:2015, qui garantit que la recherche, le développement et la commercialisation s'effectuent avec les plus grandes garanties. Nous travaillons avec les meilleures matières premières du marché, qui sont soumises aux contrôles les plus rigoureux pour ainsi obtenir les caractéristiques techniques exceptionnelles de notre grès porcelainé intégral : résistance élevée à la flexion >2000 N, résistance au trafic intense avec une usure de surface <145 mm³, résistance au gel et aux produits chimiques, un niveau d'absorption d'eau <0,1%... et une grande variété de modèles, de formats et de finitions.

In Ihrem dienst

DE Alcalagres, S.A. – 1990 gegründet – ist auf die Herstellung und den Vertrieb von Feinsteinzeug für Bodenbeläge und Fassadenverkleidungen in allen Bereichen spezialisiert.

Die Fabrik und die Zentrale befinden sich in Camarma de Esteruelas (Madrid), das Logistiklager, in Burriana (Castellón); von hier aus werden die Bestellungen aller unserer Kunden geliefert. Alcalagres verfügt über ein nationales und internationales Vertriebsnetz, das uns die Möglichkeit gibt, in über 85 Länder auf 5 Kontinenten zu exportieren.

Wir haben uns der Qualität verschrieben: alle unsere Produkte werden nach den Bestimmungen der Vorschrift UNE-EN-ISO 9001:2015 kontrolliert, womit eine Forschung, Entwicklung und Kommerzialisierung mit maximalen Garantien gewährleistet ist. Unsere Rohstoffe sind die besten des Marktes und werden strengsten Kontrollen unterzogen, weshalb wir die hervorragenden technischen Merkmale unseres ganzscherbig durchgefärbten Feinsteinzeugs erzielen können: eine hohe Biegefestigkeit von >2000 N, eine Abriebbeständigkeit bei starkem Personenverkehr von <145 mm³, Frostbeständigkeit, Widerstandsfähigkeit gegen chemische Einwirkungen, eine geringe Wasseraufnahme von <0,1% usw., ebenso wie eine große Vielfalt an Modellen, Formaten und Ausführungen.

“We work today, learn from yesterday, build tomorrow.”

At your service

EN Alcalagres S.A., a company founded in 1990, has been manufacturing and selling integral porcelain tiles for all kinds of flooring and wall tiling solutions.

The manufacturing plant and main offices in Camarma de Esteruelas, Madrid, and the logistics warehouse in Burriana, Castellón, make it possible to supply and deliver all the items in customers' orders. Through its national and international distribution network, Alcalagres exports tiles to more than 85 countries in all five continents.

As a result of our commitment to quality, all of our products comply with the guidelines of the UNE-EN-

ISO 9001:2015 standard, which guarantees that our research, development and commercialisation are carried out with the maximum guarantees. We work with the finest raw materials available on the market, which undergo the strictest controls to allow us to obtain the exceptional technical characteristics of Integral Porcelain Tiles: high bending resistance (>2000 N), high resistance to surface wear (<145 mm³), to freezing and chemical attack, with a water absorption level of <0.1% and a wide range of models, formats and finishes.



Desarrollo industrial sostenible: nuestro compromiso con el entorno natural.

Eficiencia sostenible

ES Hemos incorporado la maquinaria más eficiente y moderna del mercado desde el punto de vista de rendimiento, pero también la menos contaminante. Haciéndonos eco del concepto MTD (Mejores Técnicas Disponibles) de las directivas europeas, hay que resaltar dos puntos, por un lado que, Alcalagres únicamente consume dos tipos de energía: electricidad y gas natural, y por otro que, todos los dispositivos susceptibles de expulsar algún tipo de gas al exterior están provistos de filtros de mangas, para reducir y controlar las emisiones a la atmósfera.

Este esfuerzo constante nos ha permitido cumplir con las exigencias de la Norma UNE-EN-ISO 14001:2015 y la concesión por parte de AENOR del Certificado de Gestión Ambiental, reconocido internacionalmente a través de la Certificación IQNet.

Además, la Consejería de Medio Ambiente nos concedió la “Autorización Ambiental Integrada” acreditando el esfuerzo de Alcalagres en ser cada día una empresa más “verde”. El firme compromiso de evitar generar residuos, nos ha llevado en los últimos años a investigar en el proceso de reciclado de las baldosas de rechazo por rotura, obteniendo como resultado varios modelos fabricados con material reciclado, que cumplen con las mismas exigencias de calidad que el resto de productos pero generan menos contaminación.

Todo ello ha sido compensado con la obtención de la UNE-EN ISO 14021 referente al etiquetado “verde” de los productos, bajo la supervisión de Bureau Veritas, garantizando de esta forma que nuestros productos son respetuosos con el medio Ambiente y aptos para el uso de manera eficiente en todos aquellos edificios que aspiren a ser clasificados “Edificios Sostenibles LEEDS®”.

Sustainable Efficiency

EN We have incorporated the most modern and efficient machinery on the market in terms of performance, which also produces less pollution. Taking into account the concept of Best Available Techniques (BAT) defined in European Union directives, it is especially important to note that Alcalagres only consumes two types of energy: electricity and natural gas, and that all of the machinery it uses that emits any type of gas into the atmosphere is equipped with sleeve filters to reduce emissions.

These constant efforts have led to us meeting the requirements of the UNE-EN-ISO 14001:2015 standard and being awarded the Environmental Management Certificate by the Spanish certification body AENOR, recognised internationally through the IQNet Certification.

The Regional Ministry of the Environment has also awarded us with “Integrated Environmental Authorisation” in acknowledgement of the efforts Alcalagres makes to be an increasingly green company. In recent years, our firm commitment to not produce waste materials has led us to research the process of recycling tiles that are rejected from the production line due to breakage, obtaining several models made using recycled material that meet the same stringent quality requirements as the rest of our products, but which produce less contamination.

All of this work has been rewarded by the company being granted UNE-EN-ISO 14021 certification for the green label on its products, under the supervision of Bureau Veritas, thereby guaranteeing that our products are environmentally friendly and suitable for efficient use in all buildings that aspire to being classified as LEEDS® sustainable buildings.

Efficacité Durable

FR Nous avons acquis les équipements les plus efficaces et modernes du marché en termes de rendement, mais qui sont en même temps les moins polluants. Signes de son intérêt pour le concept MTD (Meilleures Techniques Disponibles) des directives européennes, il faut souligner, d'une part, qu'Alcalagres consomme uniquement deux types d'énergies, électricité et gaz naturel, et d'autre part, que tous les dispositifs susceptibles de dégager l'un ou l'autre type de gaz à l'extérieur sont équipés de filtres à manches, de manière à réduire et à contrôler les émissions dans l'atmosphère.

Cet effort constant nous a permis de satisfaire aux exigences de la norme UNE-EN-ISO 14001:2015 et d'obtenir de l'AENOR le Certificat de Gestion Environnementale, reconnu à l'échelle internationale à travers la Certification IQNet.

Par ailleurs, le Département de l'Environnement nous a accordé « l'Autorisation Environnementale Intégrée », qui assure qu'Alcalagres est une entreprise toujours plus « verte ». Notre engagement ferme pour la NON production de déchets nous a menés ces dernières années à réaliser des recherches concernant le processus de recyclage des carreaux mis au rebut pour cause de rupture, ce qui a donné lieu à la fabrication de plusieurs modèles à partir de matériau recyclé, qui satisfont aux mêmes exigences de qualité que les autres produits, mais génèrent moins de pollution.

Tous ces efforts ont été compensés par l'obtention d'un certificat de conformité à la norme UNE-EN-ISO 14021, relative à l'étiquette « verte » des produits, sous la supervision de Bureau Veritas, ce qui garantit que nos produits sont respectueux de l'environnement et valables pour une utilisation efficace dans tous les bâtiments candidats à être classés « Bâtiments Durables » LEEDS®.

Nachhaltige Effizienz

DE Unsere Maschinen sind von ihrer Leistung her die effizientesten und modernsten auf dem Markt und gleichzeitig auch diejenigen, die am umweltfreundlichsten sind. Unter Verwirklichung des Konzepts BVT (beste verfügbare (Technik) gemäß den europäischen Richtlinien ist speziell auf zwei Punkte hinzuweisen: zum einen verwAUSFÜHRUNGEN Alcalagres nur zwei Energiearten, nämlich Strom und Erdgas, und zum anderen sind alle Geräte, die evtl. irgendein Gas in die Luft ausstoßen könnten, mit Schlauchfiltern ausgestattet, um die Emissionen in die Luft zu reduzieren und zu kontrollieren.

Aufgrund dieser konstanten Bemühungen können wir die Anforderungen der Vorschrift UNE-EN-ISO 14001:2015 erfüllen und erhielten von der Spanischen Vereinigung für Normierung und Zertifizierung AENOR das Umweltmanagementzertifikat, das international über die IQNET-Zertifizierung anerkannt ist.

Außerdem hat uns das regionale Umweltministerium die „Integrale Umweltgenehmigung“ verliehen, mit der die Bemühungen von Alcalagres, Tag für Tag ein „grüneres“ Unternehmen zu werden, gewürdigt wurden. Diese standhafte Verpflichtung, KEINE Abfälle zu erzeugen, hat in den letzten Jahren dazu geführt, dass wir bei unserer Forschung zum Recycling der wegen Bruches ausgesonderten Fliesen große Fortschritte gemacht haben, sodass jetzt verschiedene Modelle mit recyceltem Material hergestellt werden, die alle dieselben Qualitätsansprüche erfüllen, wie unsere restlichen Produkte, aber gleichzeitig wesentlich umweltfreundlicher sind.

All diese Anstrengungen wurden belohnt, als wir die Zertifizierung nach UNE-EN-ISO 14021 mit dem Ökolabel für unsere Produkte erhalten haben, die vom Bureau Veritas überwacht wird. Damit ird gewährleistet, dass unsere Produkte umweltfreundlich und ffizient für all diejenigen Gebäude verwAUSFÜHRUNGEN werden können, die als, nachhaltige LEEDS®-Gebäude“ eingestuft werden sollen.being classified as LEEDS® sustainable buildings.



XTREME 2.0 Y SUS VENTAJAS

XTREME 2.0 AND ITS BENEFITS · XTREME 2.0 ET SES AVANTAGES · XTREME 2.0 UND SEINE VORTEILE

Ventajas

ES Alcalagres pone a su disposición Xtreme 2.0, el porcelánico de 20 mm idóneo para cualquier espacio exterior. El proceso productivo abarca la selección de materias primas, arcillas blancas, cuarzos, feldespatos, caolines..., el prensado a 4.600 toneladas (400 kg/cm2), la cocción a más de 1.180 °C durante 100 minutos y el rectificado.

El resultado es un producto de excepcionales características apto para cualquier tipo de colocación de exterior.

Avantages

FR Alcalagres met à votre disposition Xtreme 2.0, le grès porcelainé de 20 mm idéal our tout espace extérieur. Le processus de production comprend le choix de matières premières, argiles blanches, quartz, feldspaths, caolins..., le pressage à 4 600 tonnes (400 kg/cm2), la cuisson à plus de 1 180 °C pendant 100 minutes et la finition rectifiée.

Le résultat est un produit aux caractéristiques exceptionnelles, apte pour tout type de pose en extérieurs.

Benefits

EN Alcalagres is proud to present Xtreme 2.0, a 20mm-thick porcelain tile collection perfect for all kinds of outdoor settings.The manufacturing process includes the selection of raw materials (white clays, uartz, feldspar, kaolin etc.), pressing at a pressure of 4,600 tons (400 kg/cm2), firing at a temperature of over 1,180 °C for 100 minutes, and rectifying the tiles.

The outcome are tiles of outstanding characteristics, layable using differing outdoor tile-laying systems.

Vorteile

DE Alcalagres stellt Ihnen Xtreme 2.0 vor, das 20 mm dicke Feinsteinzeug, das ideal für jeden Außenbereich ist. Der Produktionsprozess umfasst die Auswahl der Rohstoffe (weißer Ton, Quarz, Feldspat, Kaolin usw.), das Pressen mit 4.600 Tonnen (400 kg/cm2), das Brennen während 100 Minuten bei über 1.180 °C und die Kalibrierung.

Als Ergebnis entsteht ein Produkt mit außergewöhnlichen Merkmalen, das zum Verlegen in ußenbereichen aller Art geeignet ist.

RESISTENTE

RESISTANT · RESISTANT · WIDERSTANDSFÄHIG



A los cambios de temperatura · to temperature changes · aux changements de température · gegen Temperaturschwankungen.

Su nivel de absorción < 0,1 % garantiza la resistencia a las heladas y a los cambios de temperatura.

Xtreme 2.0's water absorption rate of < 0.1 % guarantees resistance to frost, ice and temperature changes.

Son niveau d'absorption < 0,1 % garantit la résistance aux gels et aux changements de température.

Aufgrund des Absorptionsgrads von < 0,1 % ist die Frostbeständigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Temperaturschwankungen gewährleistet.



A las manchas y al paso del tiempo · to staining and the passage of time · aux taches et au passage du temps · gegen flecken und veränderungen mit dem Lauf der Zeit

Resiste a las manchas y a la destonificación producida por el sol.

Xtreme 2.0 is resistant to stains and its colours are unaffected by sunlight.

Il résiste aux taches et à la variation de couleur due au soleil.

Beständig gegen Flecken und die Farbveränderung durch Sonneneinstrahlung.



A las agresiones químicas · to chemical attack · aux agressions chimiques · gegen chemische einwirkungen

Resiste a sales de piscina, ácidos y agentes químicos.

Xtreme 2.0 is resistant to swimming pool salts, acids and chemical substances.

Il résiste aux sels de piscine, aux acides et aux agents chimiques.

Beständig gegen Swimmingpool-Salze, Säuren und Chemikalien.



Al peso · to heavy weights · aur poids · gegen gewicht

Sus altísimos valores de carga de rotura (≥ 12.000 N) garantizan un rendimiento optimo en zonas públicas, de alto transito o residenciales.

Thanks to its high breaking strength (≥ 12,000 N), optimum performance is guaranteed in public areas, homes, and places subject to high traffic.

Ses valeurs extrêmement élevées en termes de charge de rupture (≥ 12.000 N) garantissent un rendement optimal dans les espaces publics, très fréquentés ou résidentiels.

Die extrem hohen Bruchlastwerte (≥ 12.000 N) gewährleisten optimale Leistungen in öffentlichen Bereichen, auf stark begangenen Flächen oder bei privater Nutzung.



FÁCIL

EASY · LEICHT · FACILE



De colocar · to lay · zu verlegen · à poser.

Permite múltiples opciones de colocación, evitando tiempos de secado y desescombro.

The tiles can be laid using a variety of different systems, avoiding the problem of drying times and rubble removal.

Lässt verschiedene Verlegungssysteme zu, sodass Trockenzeiten und Bauschutt vermieden werden können. Il permet de multiples options de pose, en évitant les délais de séchage et le retrait de déblais.

Die Teile können verlegt und entfernt werden, sodass man sie an einer anderen Stelle wiederverwenden kann. Zudem gelangt man damit auch an Abflüsse unter dem Belag und kann Wartungsarbeiten am Untergrund durchführen.



De limpiar · to clean · au poid · zu reinigen.

La facilidad de limpieza y su escaso mantenimiento hacen de él un material idóneo para exterior.

Because they are low on maintenance and easy to clean, they are perfect for outdoor use.

Ses valeurs extrêmement élevées en termes de charge de rupture (≥ 12.000 N) garantissent un rendement optimal dans les espaces publics, très fréquentés ou résidentiels.

Die leichte Reinigung und geringe Pflegeanforderungen machen es zum idealen Material für Außenbereiche.

ALCALAGRES



De retirar · to remove · zu entfernen · à retirer.

Permite quitar y poner piezas para ser reutilizadas en otro lugar o para acceder a sumideros y/o labores de mantenimiento de su base.

The tiles can be laid and later removed for re-use in another place or to gain access to drains and/or perform maintenance work to the substrate below.

Il permet d'enlever et de mettre des pièces en vue d'une réutilisation à un autre endroit ou pour accéder aux avaloirs et/ou au support de pose à des fins de maintenance.

Ermöglicht das Entfernen und Anbringen von Teilen, um sie an anderer Stelle wiederzuverwenden oder um Zugang zu Abflüssen und/oder Wartungsarbeiten an der Basis zu erhalten.



Por su resbaladidad · slip resistance · résistance à la glissance · rutschhemmung

La necesidad de evitar resbalones es imperativa en exteriores, zonas húmedas, aceras, plazas... Para ello, todos los modelos de Xtreme 2.0 alcanzan y/o superan valores de Clase 3, R11, Grupo C y DCOF > 0,60.

Preventing slips or falls outdoors, in wet areas, on pavements and in places like squares is essential. To ensure this, all the models in the Xtreme 2.0 collection meet or surpass the required class 3, R11, group C and DCOF > 0,60 ratings.

Il est impératif et nécessaire d'éviter tout risque de glissance en extérieurs, dans les espaces humides, sur les trottoirs, les places... En ce sens, tous les modèles de Xtreme 2.0 atteignent et/ou dépassent les valeurs de Classe 3, R11, Groupe C et DCOF > 0,60.

In Außenbereichen, Feuchtbereichen, auf Gehwegen, Plätzen usw. ist Rutschhemmung extrem wichtig... Deshalb erreichen und/oder übertreffen alle Modelle von Xtreme 2.0 Werte der Klasse 3, R11, Gruppe C und DCOF > 0,60.



Por su variedad · thanks to their variety · par sa variété · wegen der vielfalt

La colección está compuesta por 58 modelos en multitud de formatos.

The collection encompasses 58 models, available in a multitude of different formats.

La collection est composée de 58 modèles disponibles dans une multitude de formats.

Die Kollektion besteht aus 58 Modellen in vielen verschiedenen Formaten.




Por su homogeneidad · thanks to their uniform appearance · par son homogénéité · wegen der homogenität

Todos los productos de la colección Xtreme 2.0 tienen su equivalente en materiales de interior para poder dar continuidad a todos los proyectos.

All the tiles in the Xtreme 2.0 collection have matching indoor tile models, so as to ensure continuous flooring indoors and out.

Tous les produits de la collection Xtreme 2.0 ont leur équivalent dans les matériaux d'intérieurs afin de pouvoir offrir une continuité à tous les projets.

Zu allen Produkten der Kollektion Xtreme 2.0 gibt es passende Fliesen für Innenbereiche, sodass jedem Projekt entsprechende Kontinuität verliehen werden kann.

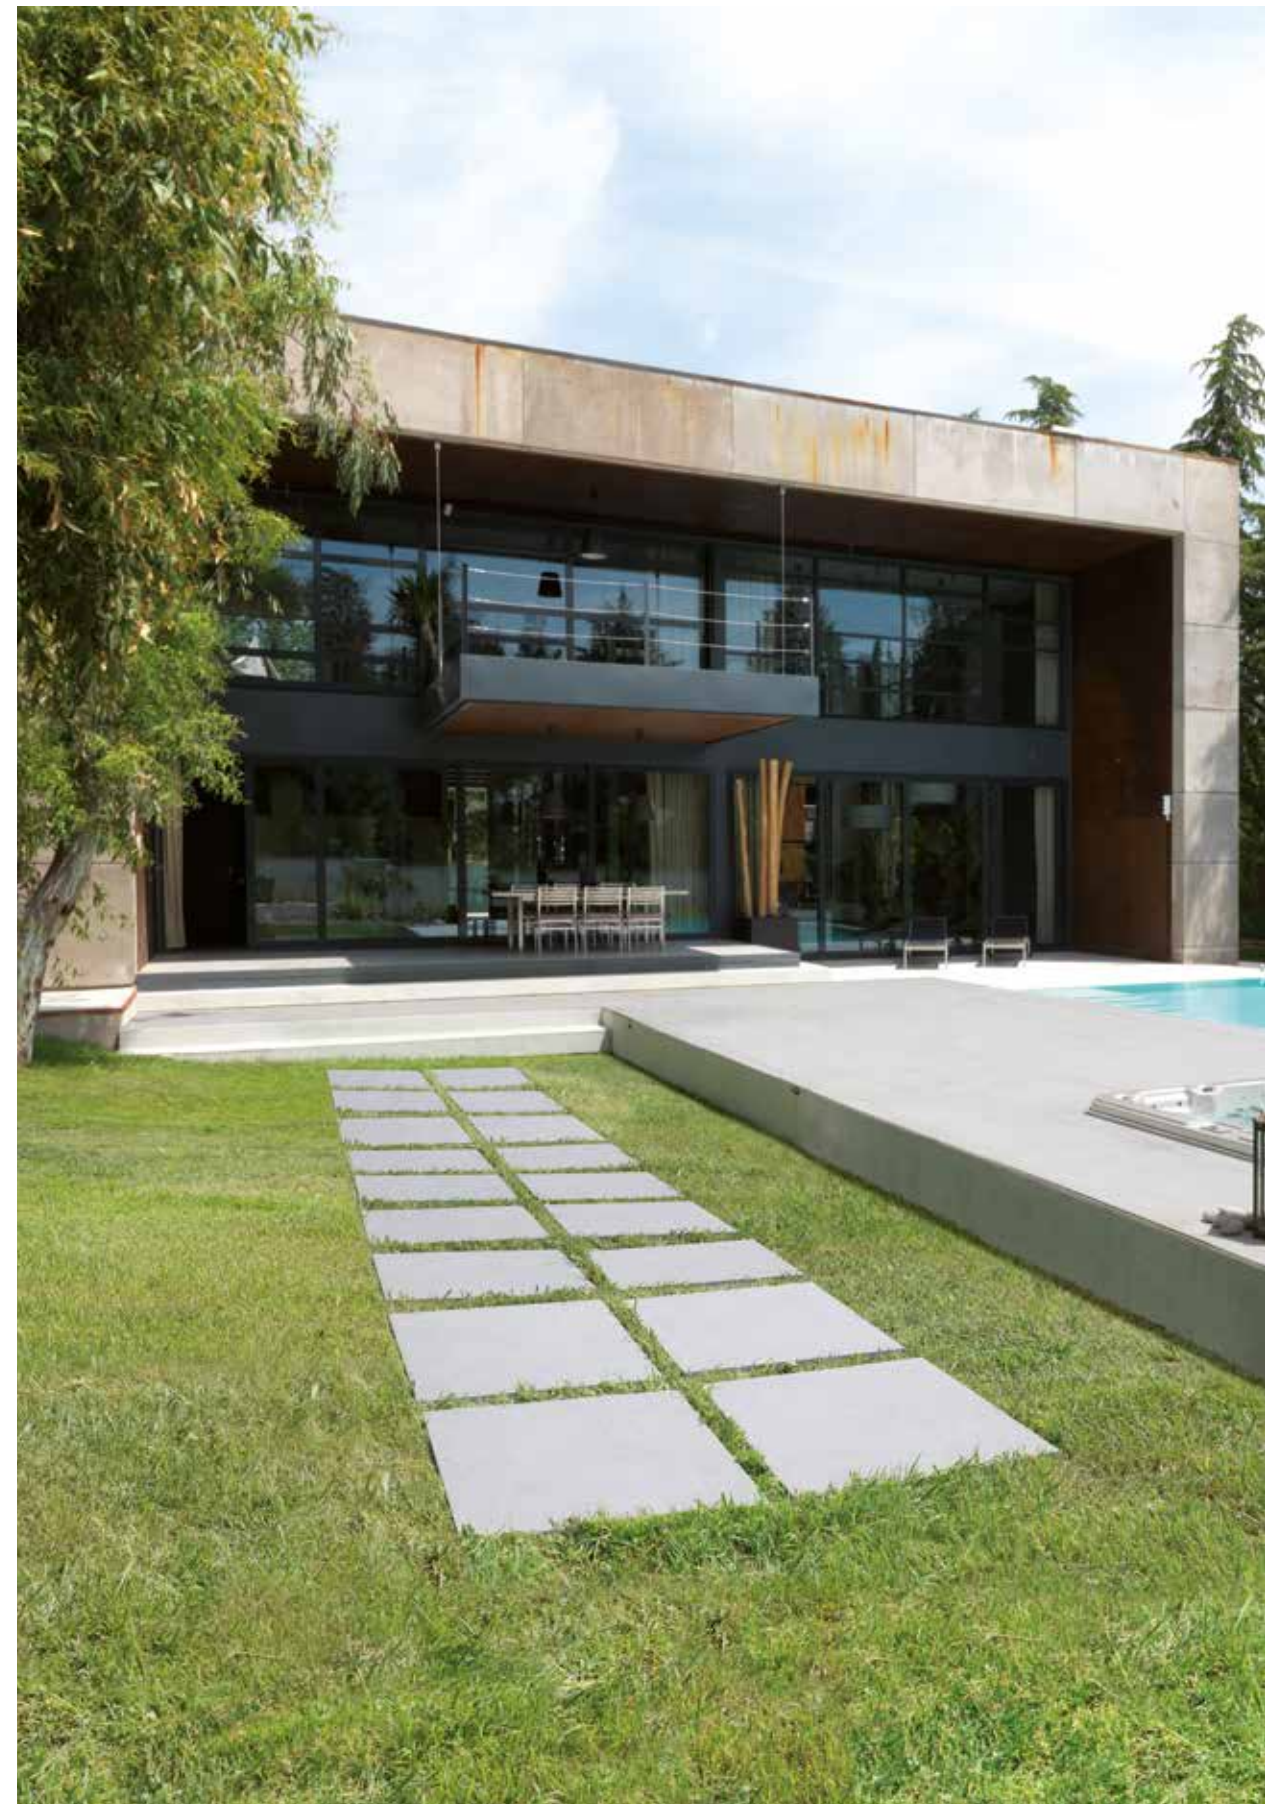

OPCIONES DE COLOCACIÓN

TILE LAYING SYSTEMS · OPTIONS DE POSE · VERLEGUNGSOPTIONEN

P. 22

MATERIAL ENCOLADO O SOBRE PLOT
STANDARD LAYING OR RAISED ON PLOT



PIEZAS COMPLEMENTARIAS
ACCESORIES

MISMO MATERIAL
POOL BOTTOM WITH THE SAME MATERIAL

PIEZAS ESPECIALES PISCINA
SWIMMING POOL SPECIAL PIECES

PAVIMENTO SOBREELEVADO DE INTERIOR
RAISED ACCES FLOOR IN INTERIOR

MATERIAL INTERIOR 10 MM.
INTERIOR TILES 10 MM.



FACHADA VENTILADA
VENTILATED FACADE

PAVIMENTO ANTIDESLIZANTE
ANTSLIP FLOOR

MATERIAL SOBRE CESPED
LAYING ON GRASS MATERIAL



CATÁLOGO XTREME 2.0 2025-26

P. 23

Colocación tradicional

STANDARD LAYING · POSE TRADITIONNELLE · HERKÖMMLICHE VERLEGUNGSART

ES La colocación tradicional es apta para cualquier espacio exterior, terrazas, porches, aparcamientos, rampas de acceso, piscinas, spa... Esta opción es la más resistente a las cargas. Se recomienda dejar una junta mínima de 4 mm que deberemos rellenar con mortero de juntas.

EN The conventional tile-laying method can be used for all outdoor areas, on open or covered terraces, parking areas, entrance or exit ramps, poolside and spa areas etc. This method is the most resistant to heavy loads. A minimum tile joint of 4 mm should be left between the tiles and this joint should be filled with grouting mortar.


FR La méthode de pose traditionnelle est apte pour tout espace extérieur, terrasses, porches, parkings, rampes d'accès, piscines, spa, ... Il s'agit de l'option la plus résistante aux charges. Il est recommandé de laisser un joint minime de 4 mm que nous devons combler avec du mortier de jointoiement.

DE Die herkömmliche Verlegungsart ist für jeden Außenbereich, Terrassen, Vorhöfen, Parkplätzen, Zufahrts oder Zugangsrampen, Swimmingpools, Spa-Bereichen usw. geeignet. Diese Option ist die Beständigste gegenüber Lasten. Es wird empfohlen, Fugen von mindestens 4 mm zu belassen, die mit Fugenmörtel auszufüllen sind.



ALCALAGRES

APLICACIÓN PROPUESTA · SUGGESTED GUIDELINES · APPLICATION PROPOSÉE · VORGESCHLAGENEN ANWENDUNGEN

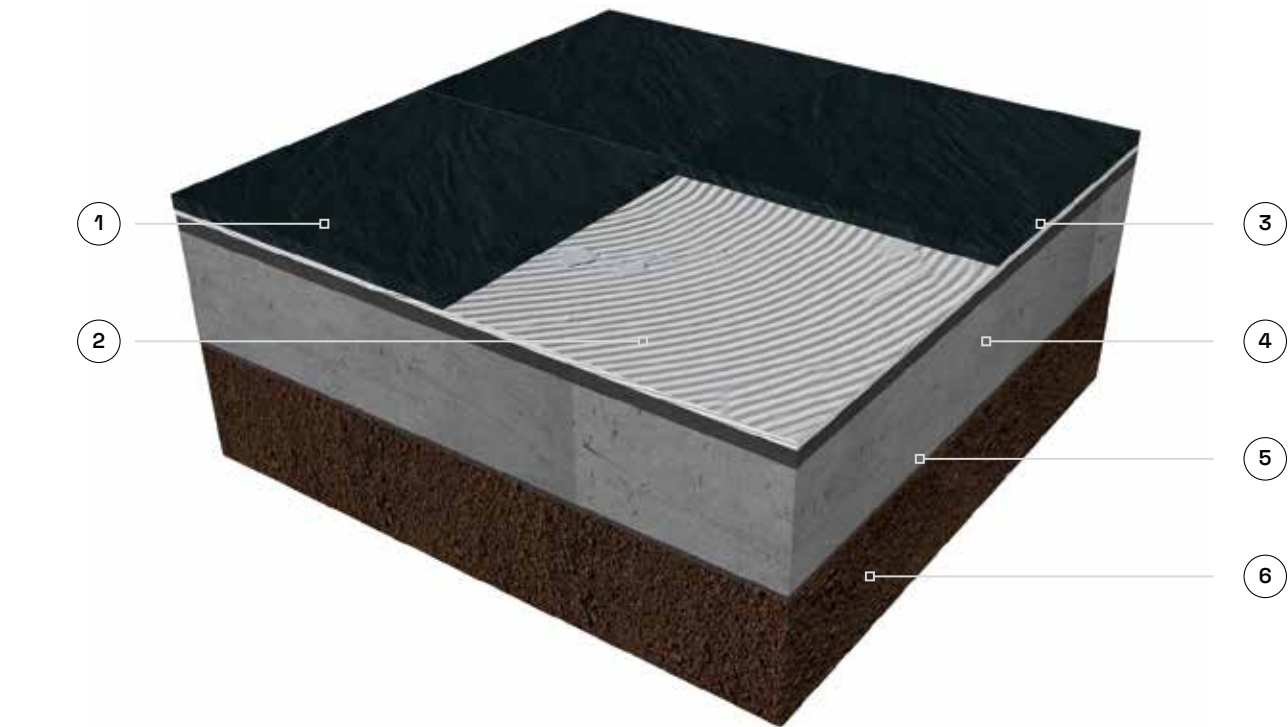

- 1 Xtreme 2.0
- 2 Cemento cola · Glue
- 3 Mortero autonivelante · Self-leving mortar
- 4 Hormigón (10-30 cm) · Concrete (10-30 cm)
- 5 Impermeabilizante · Water proofing
- 6 Terreno · Ground

Pavimento elevado

RAISED FLOORING SYSTEM · POSE SURÉLEVÉE · VERLEGUNG AUF STELZLAGERN

ES El pavimento técnico elevado en exteriores, está diseñado para conseguir superficies planas y sin pendientes que permitan ampliar el uso de las terrazas, ofreciendo además una gran variedad de diseños y acabados. La eficiencia de la evacuación de agua en este tipo de suelos, depende de la inclinación de las piezas, tamaño y textura de las mismas. Al ser un material con una excelente planaridad, es posible que no pueda evacuar el 100% del agua que se acumule en su superficie, en este caso se deberá de proceder a su limpieza y secado con medios auxiliares, sobre todo si existe el riesgo de heladas.

Para su instalación deberemos utilizar bases de PVC (pedestales/plots). El procedimiento de montaje incluye el trazado de niveles en perímetros y elementos salientes de obra, el replanteo de las baldosas y cálculo de despieces, la colocación de las hileras maestras, el inicio del montaje y la colocación de cortes en ángulos y perímetros.

Al inicio del montaje, se recomienda colocar como hileras maestras la segunda hilera de dos de los lados perpendiculares del perímetro para garantizar la escuadra en todo el proyecto. El ratio de pedestales a utilizar varía según el formato elegido (ver tabla).

EN The outdoor raised access floor is designed to obtain unsloped flat surfaces allowing its use to be extended to terraces, offering a wide range of designs and finishes. Water elimination efficiency from this type of flooring depends on the inclination of the tiles, their size and texture. Since our material presents an excellent planarity, the elimination of the standing water on the surface might not be 100% possible on its own, in which case it must be removed and dried by some other means, especially if there is a risk of frost.

To assemble the floor, PVC pedestals or plots must be used. The assembly process includes measuring floor levels round the perimeter and round projecting features using a plumb line, planning the layout and number of required tiles, laying the reference rows, continuing with the rest of the assembly process, and laying cut tiles in corners and round the perimeters.

The second row of two perpendicular sides of the perimeter should be laid first as reference rows, so as to ensure a well-squared surface.

The number of pedestals will vary, depending on the chosen tile format (see table).

FR Le grès cérame posé sur plancher surélevé est conçu pour obtenir des surfaces plates, sans pente, qui permettent d'étendre l'utilisation de terrasses en offrant une grande variété de modèles et de finitions. L'efficacité du drainage de l'eau dans ces sols dépend de l'inclinaison des carreaux, la mesure et la texture de ceux-ci. S'agissant d'un matériau avec une excellente planéité, l'eau accumulée sur la surface de la pièce pourrait ne pas être drainée 100% ; dans ce cas, il serait nécessaire de s'aider d'autres moyens pour le nettoyage et séchage, surtout s'il existe risque de gelée.

Pour son installation, nous devons utiliser des bases en PVC (supports/plots). Le procédé de montage inclut la mesure des niveaux des périmètres et des parties saillantes de l'ouvrage, le calepinage des carreaux et le calcul des pièces nécessaires, la pose des rangées de référence, le début du montage et la pose de pièces coupées au niveau des coins et des périmètres.

Au début du montage, il est recommandé de poser comme rangées de référence la seconde rangée de deux côtés perpendiculaires du périmètre afin de garantir la perpendicularité dans tout le projet.

Le taux de supports à utiliser varie selon le format choisi (voir tableau).

DE Das Hohlbodensystem in Außenbereichen wurde entwickelt, um Oberflächen flach und ohne Neigung zu erlangen, die die Verwendung von Terrassen erweitern. Man bietet auch eine große Auswahl an Design und Ausführungen an. Die Effizienz der Entleerung von Wasser in diese Art des Bodens hängt davon ab, der Neigung des Größes und der Textur der Stücke. Da es ein Material mit einer ausgezeichneten Planität ist, ist es möglich, daß der 100% des Wassers, das auf seinen Oberfläche sammelt, nicht total entleeren werde kann. In diesem Falls muß man das Wasser durch der Reinigung und Trocknung mit Hilfsmittel entfernen, vor allem wenn das Risiko von Frost besteht.

Zur Montage der Bodensysteme müssen Stützen oder Plots aus PVC verwendet werden. Für das Montageverfahren sollte mit einer Richtschnur die Höhe rund um die Fläche und an gemauerten Vorsprüngen gemessen und, das Layouts sowie die notwendige Anzahl Fliesen geplant werden. Sodann müssen die ersten Reihen zur Ausrichtung aufgelegt werden, danach beginnt die Verlegung der ganzen Fliesen sowie der geschnittenen Fliesen an den Ecken und Flächenrändern.

Zu Beginn der Verlegung wird empfohlen, jeweils die zweite Reihe von zwei der Flächenränder zur Orientierung im 90°-Winkel anzubringen, damit die Rechtwinkligkeit des gesamten Projekts gewährleistet ist.

Die verhältnismäßige Anzahl der Stützen variiert je nach dem gewählten Format (siehe Tabelle).

ALCALAGRES


FORMATO SIZE	CANTIDAD PROPORTION
60 x 60 (24" x 24")	3,3 Plots/m2*
30 x 120 (12" x 48")	9 Plots/m2*
60 x 120 (24" x 48")	6 Plots/m2*

*Cantidad ESTIMADA con un 2% de merma en perímetros, variable en función de la geometría de la superficie.


*ESTIMATED quantity with 2% decrease in perimeters, variable depending on the geometry of the surface.

*Quantité ESTIMÉE avec une diminution d'un 2% en périmètres, variable en fonction de la géométrie de la surface.


*GESCHÄTZTE Menge mit einer 2% igen Abnahme des Umfang, variable in Abhängigkeit von der Geometrie der Oberfläche.

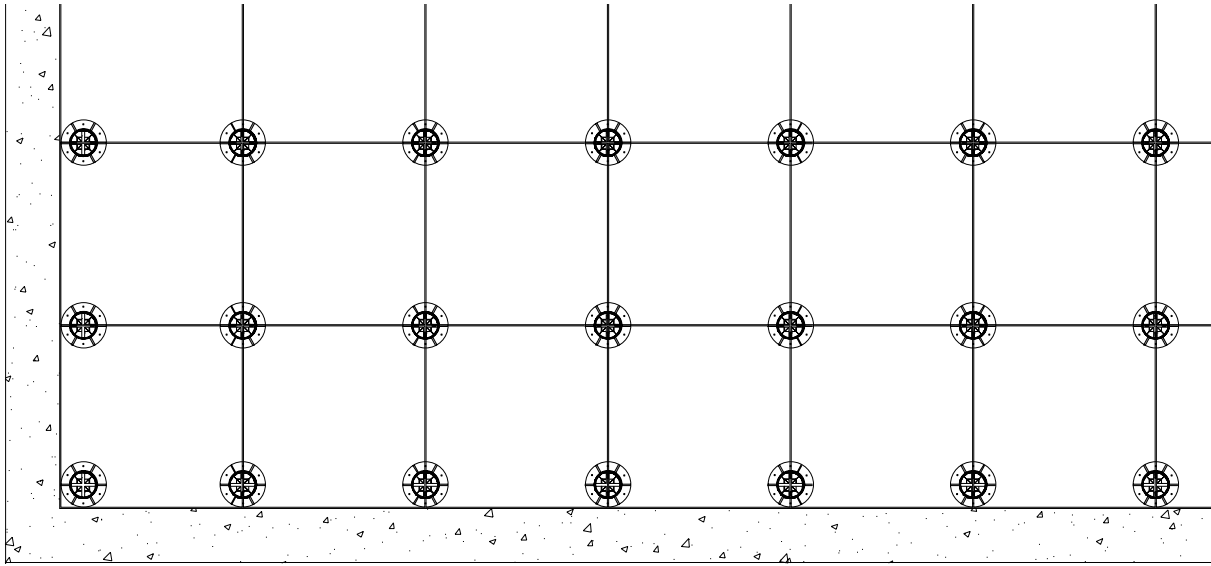


Colocación propuesta · suggested colocation · placement proposée · vorgeschlagenen Anwendungen



INSTALACIÓN ENTRE PIEZAS
PAVING INSTALLATION
POSITIONNEMENT SUR SOL
VERLEGUNG AM BODEN

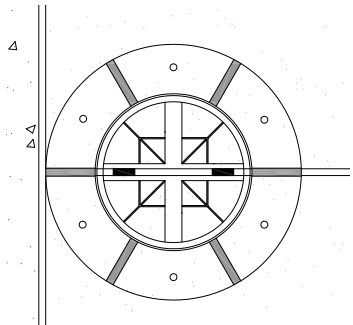

INSTALACIÓN CONTRA UNA PARED
INSTALLATION AGAINST A WALL
POSITIONNEMENT CONTRE MUR
VERLEGUNG AN DER WAND

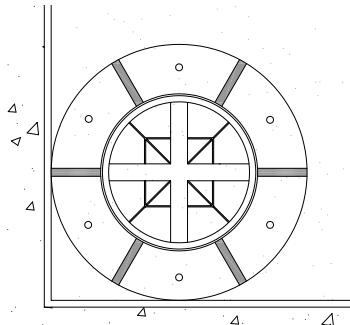

INSTALACIÓN EN ESQUÍNA DE PARED
WALL CORNER NSTALLATION
POSITIONNEMENT DE COIN DE MUR
VERLEGUNG IM WANDWINKEL

Pavimento elevado

RAISED FLOORING SYSTEM · POSE SURÉLEVÉE · VERLEGUNG AUF STELZLAGERN

ES La colección Xtreme 2.0 garantiza la resistencia necesaria para ser colocado como pavimento elevado en zonas de exterior tanto de uso público como residencial. La cámara de aire que se crea debajo genera aislamiento acústico y térmico al espacio de la planta anterior y permite ocultar canalizaciones, instalaciones eléctricas y sumideros. Al mantener las juntas de 4 mm abiertas, permite la evacuación del agua. Esta opción de colocación facilita el acceso desagües y labores de mantenimiento que requiera el forjado o la base.

EN The Xtreme 2.0 collection is resistant enough to be used in outdoor raised access floor systems for both public and residential use. The plenum below the floor provides sound and thermal insulation for the lower floor and it can be used to conceal pipes, electrical wiring and drains. By keeping the 4mm tile joints unfilled, this allows water to drain away. This tile-laying method ensures access to drains and allows for maintenance to the substrate or floor slab.

FR La collection Xtreme 2.0 garantit la résistance nécessaire pour une pose en tant que plancher technique surélevé en extérieurs pour un usage public ou résidentiel. Le compartiment à air qui est créé au-dessous permet à l'espace de l'étage inférieur de bénéficier d'une isolation acoustique et thermique, tout en dissimulant les canalisations, les installations électriques et les avaloirs. Laisser les joints de 4 mm ouverts permet l'évacuation de l'eau. Cette option de pose facilite l'accès aux réseaux d'évacuation ainsi que les tâches de maintenance requises par le plancher ou la base.

DE Die Kollektion Xtreme 2.0 gewährleistet die notwendige Widerstandsfähigkeit und kann deshalb als Hohlbodensystem in Außenbereichen sowohl für öffentliche als auch private Nutzung verlegt werden. Die Luftkammer, die unter dem Feinsteinzeug entsteht, bildet eine Schall- und Wärmedämmung gegenüber dem darunterliegenden Stockwerk und ermöglicht es, Rohrleitungen, Stromkabel und Abflüsse zu verbergen. Wenn 4 mm breite, offene Fugen eingearbeitet werden, kann Wasser abfließen. Mit dieser Verlegungsart kann man auf Abflüsse zugreifen und evtl. Wartungsarbeiten an der Geschossdecke oder dem Untergrund durchführen.

ALCALAGRES

APLICACIÓN PROPUESTA · SUGGESTED GUIDELINES · APPLICATION PROPOSÉE · VORGESCHLAGENEN ANWENDUNGEN



- 1 Xtreme 2.0
- 2 Pedestales · Plots · Support · Pied de statue · Sockel
- 3 Hormigón (10-30 cm) · Concrete (10-30 cm) · Béton (10-30 cm) · Beton (10-30 cm)

Colocación sobre grava

LAYING ON GRAVEL · POSE SUR GRAVIER · VERLEGUNG AUF KIES-BETT

ES Idóneo para su instalación en patios y zonas que necesiten un drenaje fluido. Coloque el material sobre grava fina compactada y nivelada. Si dejas juntas de +/- 5 cm deberás rellenarlas con más grava para evitar el movimiento de las piezas. Si la junta es de +/- 5 mm deberás rellenarla de arena.

EN Perfect for courtyards, patios and places requiring good drainage. Lay the tiles on top of a layer of fine, compacted, level gravel. If you leave tile joints of +/- 5 cm, fill them with more gravel to stop the tiles from moving. If the joints are +/- 5 mm, fill them with sand.

FR Idéal pour une installation au sein de cours et d'espaces demandant un drainage fluide. Placez le matériau sur du gravier fin compacté et nivelé. Si vous laissez des joints de +/- 5 cm, vous devrez les combler avec plus de gravier afin d'éviter le mouvement des pièces. Si le joint est de +/- 5 mm, vous devrez le combler avec du sable.

DE Ideal zum Verlegen in Innenhöfen und in Bereichen, in denen Wasser gut ablaufen muss. Verlegen Sie das Material auf einer kompaktierten und nivellierten feinen Kieselsteinschicht. Wenn Sie Fugen von +/- 5 cm freilassen, sollten diese mit weiteren Kieselsteinen gefüllt werden, damit sich die Teile nicht bewegen können. Wenn die Fugen +/- 5 mm breit sind, müssen sie mit Sand gefüllt werden.



ALCALAGRES

APLICACIÓN PROPUESTA · SUGGESTED GUIDELINES · APPLICATION PROPOSÉE · VORGESCHLAGENEN ANWENDUNGEN



- 1 Xtreme 2.0
- 2 Grava fina Ø < 10 mm (10-15 cm) · Gravel Ø < 10 mm (10-15 cm) · Gravier Ø < 10 mm (10-15 cm) · Kies Ø < 10 mm (10-15 cm)
- 3 Grava gruesa Ø > 20 mm (10-15 cm) · Gravel Ø > 20 mm (10-15 cm) · Gravier Ø < 20 mm (10-15 cm) · Kies Ø < 20 mm
- 4 Geotextil · Geotextile · Géotextile · Geotextil
- 5 Terreno · Ground · Terrain · Gelände

Colocación sobre césped

LAYING ON GRASS · POSE SUR PELOUSE · VERLEGUNG AUF WIESE

ES Es la opción de colocación más sencilla, únicamente requiere escavar entre 5 y 10 cm, añadir grava fina o arena compactadas y colocar el material sobre ella. Puedes dejar juntas de entre 5 y 10 cm para favorecer el crecimiento del césped entre las piezas.

EN This is the simplest tile-laying method. Just dig down to a depth of 5 to 10 cm, fill the space with fine gravel or compacted sand, and lay the tiles on top. Tile joints of between 5 and 10 cm can be left so that grass can grow between the tiles.

FR Idéal pour une installation au sein de cours et d'espaces demandant un drainage fluide. Placez le matériau sur du gravier fin compacté et nivelé. Si vous laissez des joints de +/- 5 cm, vous devrez les combler avec plus de gravier afin d'éviter le mouvement des pièces. Si le joint est de +/- 5 mm, vous devrez le combler avec du sable.

DE Ideal zum Verlegen in Innenhöfen und in Bereichen, in denen Wasser gut ablaufen muss. Verlegen Sie das Material auf einer kompaktierten und nivellierten feinen Kieselsteinschicht. Wenn Sie Fugen von +/- 5 cm freilassen, sollten diese mit weiteren Kieselsteinen gefüllt werden, damit sich die Teile nicht bewegen können. Wenn die Fugen +/- 5 mm breit sind, müssen sie mit Sand gefüllt werden.



ALCALAGRES

APLICACIÓN PROPUESTA · SUGGESTED GUIDELINES · APPLICATION PROPOSÉE · VORGESCHLAGENEN ANWENDUNGEN



- 1 Xtreme 2.0
- 2 Grava fina Ø < 10 mm (10-15 cm) · Gravel Ø < 10 mm (10-15 cm) · Gravier Ø < 10 mm (10-15 cm) · Kies Ø < 10 mm (10-15 cm)
- 3 Grava gruesa Ø > 20 mm (10-15 cm) · Gravel Ø > 20 mm (10-15 cm) · Gravier Ø > 20 mm (10-15 cm) · Kies Ø > 20 mm (10-15 cm)
- 4 Geotextil · Geotextile · Géotextile · Geotextil
- 5 Terreno · Ground · Terrain · Gelände

Colocación sobre arena

LAYING ON SAND · POSE SUR SABLE · VERLEGUNG AUF SAND-BETT

ES La instalación de adoquinas en aceras y zonas de paso. Deberemos colocar el material sobre +/- 5 cm de arena compactada y nivelada. Requiere rellenar las juntas con arena.

EN This tile-laying method is used for paving stones laid on pavements and in transit areas. Lay the tiles on top of a +/- 5 cm layer of compacted, level sand. Fill the joints with sand.

FR Cette option de pose est la même que celle utilisée pour l'installation de pavés sur les trottoirs et les zones de passage. Nous devons placer le matériau sur +/- 5 cm de sable compacté et nivelé. Cette option exige de combler les joints avec du sable.

DE Diese Verlegungsart ist dieselbe, die zum Verlegen von Pflastersteinen auf Gehwegen und Durchgangsbereichen benutzt wird. Hierzu muss das Material auf einer kompaktierten und nivellierten Sandschicht von +/- 5 cm Dicke verlegt werden. Die Fugen müssen mit Sand gefüllt werden.



ALCALAGRES

APLICACIÓN PROPUESTA · SUGGESTED GUIDELINES · APPLICATION PROPOSÉE · VORGESCHLAGENEN ANWENDUNGEN



- 1 Xtreme 2.0
- 2 Arena (+/- 5 cm) · Sand (+/- 5 cm) · Arène (+/- 5 cm) · Sand (+/- 5 cm)
- 3 Grava fina Ø < 10 mm (10-15 cm) · Gravel Ø < 10 mm (10-15 cm) · Gravier Ø < 10 mm (10-15 cm) · Kies Ø < 10 mm (10-15 cm)
- 4 Geotextil · Geotextile · Géotextile · Geotextil
- 5 Grava gruesa Ø > 20 mm (10-15 cm) · Gravel Ø > 20 mm (10-15 cm) · Gravier Ø > 20 mm (10-15 cm) · Kies Ø > 20 mm (10-15 cm)
- 6 Terreno · Ground · Terrain · Gelände

IntegraWall

SISTEMA DE FACHADAS VENTILADAS · VENTILATED FAÇADES SYSTEM · SYSTÈME DE FAÇADES VENTILÉES ·
BELÜFTETES FASSADENSYSYSTEM

ES Integrawall es la unión del porcelánico técnico de ALCALAGRES y una subestructura de perfiles de aluminio para conseguir diseños totalmente integrados, permitiendo la creación de fachadas ventiladas de gran belleza estética que hará nuestro edificio diferente del resto de edificaciones y a su vez estará protegido de las condiciones meteorológicas adversas.

Nuestro gres porcelánico con ranura continua o discontinua está disponible en cuatro formatos de distintos espesores y pueden ser reforzadas en la parte posterior por una malla de fibra de vidrio que mejora la resistencia a la flexión de la placa. Estos formatos de gres porcelánico, su nula absorción de agua, su resistencia a los agentes atmosféricos, su ligereza, así como su diseño, hacen de Integrawall una excelente solución para todo tipo de fachadas.

Todos nuestros sistemas de fachadas ventiladas irán acompañados de un estudio realizado por nuestro departamento técnico que consistirá en un proyecto de la fachada con las posiciones de cada elemento, un presupuesto y en función del proyecto, una infografía de la fachada. Los únicos requisitos serán: un formulario proporcionado por ALCALAGRES perfectamente cumplimentado y planos del proyecto en AutoCAD.

INTEGRAWALL propone tres sistemas de fachada ventilada de entre los sistemas existentes en la actualidad: grapa vista (Integra-view), grapa oculta (Integra-go T40) y sistema keil (Integra-key). Estos sistemas se detallan mas adelante.

EN Integrawall joins the technical porcelain of ALCALAGRES and a substructure of aluminium sections to achieve completely-integrated designs, making it possible to create double-skin façades which are very aesthetically-pleasing, making our building stand out from the rest and which, in turn, will be protected from adverse weather conditions.

Our porcelain tiles with continuous or discontinuous grooves are available in four sizes of various thicknesses and may be reinforced on the backside with fiberglass mesh for improved tile flexibility resistance. These sizes of porcelain tiles, their moisture resistancy, lightness, resistance to atmospheric agents, as well as design, make Integrawall an excellent solution for all types of façades.

All of our double-skin façades will be provided with

a study carried out by our Technical Department consisting of a project on the façade with the positions of each element, an estimate and depending on the project, computer graphics of the façade. The only requirements are to complete a form in full provided by ALCALAGRES and submit project drawings in AutoCAD.

INTEGRAWALL offers three double-skin façade systems among those which are currently available: visible clip (Integra-view), concealed clip (Integra-go T40) and Keil system (Integra-key). These systems are explained in more detail below. For double-skin façades, Alcalagres offers various thicknesses of technical porcelain: 11, 14 and 20 mm. These all have a continuous and discontinuous groove with a width of 2 to 5 mm in the following sizes.

FR Integrawall est l'association du grès cérame technique d'ALCALAGRES et d'une sous-structure en profilés d'aluminium pour obtenir des designs totalement intégrés, permettant la création de façades ventilées d'une grande beauté esthétique qui distingueront notre bâtiment des autres constructions tout en le protégeant des conditions météorologiques défavorables.

Notre grès cérame à rainure continue ou discontinue est disponible en quatre formats de différentes épaisseurs et peut être renforcé à l'arrière par un treillis en fibre de verre qui améliore la résistance à la flexion de la plaque. Ces formats de grès cérame, leur absorption d'eau nulle, leur résistance aux agents atmosphériques, leur légèreté, ainsi que leur design, font d'Integrawall une excellente solution pour tous les types de façades.

Tous nos systèmes de façades ventilées seront accompagnés d'une étude réalisée par notre service technique qui consistera en un projet de façade avec l'emplacement de chaque élément, un devis et, en fonction du projet, une infographie de la façade. Les seules exigences seront : un formulaire fourni par ALCALAGRES dûment rempli et les plans du projet en AutoCAD.

INTEGRAWALL propose trois systèmes de façade ventilée parmi les systèmes existants à l'heure actuelle : agrafe apparente (Integra-view), agrafe cachée (Integra-go T40) et système keil (Integra-key). Ces systèmes sont détaillés ci-dessous.

ALCALAGRES

DE Integrawall ist die Verbindung von technischem Feinsteinzeug von ALCALAGRES und einer Unterkonstruktion aus Aluminiumprofilen, um vollständig integrierte Designs zu erzielen, die die Schaffung von hinterlüfteten Fassaden von großer ästhetischer Schönheit ermöglichen, die unser Gebäude von anderen Gebäuden unterscheiden und es gleichzeitig vor widrigen Witterungsbedingungen schützen.

Unsere Feinsteinzeugfliesen mit durchgehender oder unterbrochener Nut sind in vier Formaten mit unterschiedlichen Stärken erhältlich und können auf der Rückseite mit einem Glasfasergewebe verstärkt werden, das die Biegefestigkeit der Platte verbessert. Diese Feinsteinzeugformate, ihre Null-Wasseraufnahme, ihre Witterungsbeständigkeit, ihre Leichtigkeit sowie ihr Design machen

Integrawall zu einer ausgezeichneten Lösung für alle Arten von Fassaden.

Alle unsere hinterlüfteten Fassadensysteme werden von einer Studie unserer technischen Abteilung begleitet, die aus einem Fassadenprojekt mit den Positionen der einzelnen Elemente, einem Kostenvoranschlag und, je nach Projekt, einer Computergrafik der Fassade besteht. Die einzigen Voraussetzungen sind: ein vollständig ausgefülltes Formular von ALCALAGRES und Projektpläne in AutoCAD.

INTEGRAWALL bietet drei hinterlüftete Fassadensysteme aus den derzeit verfügbaren Systemen an: sichtbare Klammer (Integra-view), verdeckte Klammer (Integra-go T40) und Keil-System (Integra-key). Diese Systeme werden weiter unten näher beschrieben.






Formatos fachadas ventiladas

SIZES FOR VENTILATED FAÇADES SYSTEM · DIMENSIONS POUR SYSTÈME DE FAÇADES VENTILÉES · GRÖSSEN FÜR HINTER-LÜFTETE FASSADENSYSTEME

ES ALCALAGRES dispone de la posibilidad de ofrecer a sus clientes piezas ranuradas en su porcelánico técnico de 14mm y 20mm de espesor, todos ellos con ranura continua y discontinua de 2 a 5 mm de ancho en los siguientes tamaños:


EN ALCALAGRES can offer its customers grooved tiles in its 14 mm and 20 mm thick technical porcelain range, all with continuous and discontinuous grooves 2 to 5 mm wide in the following sizes:

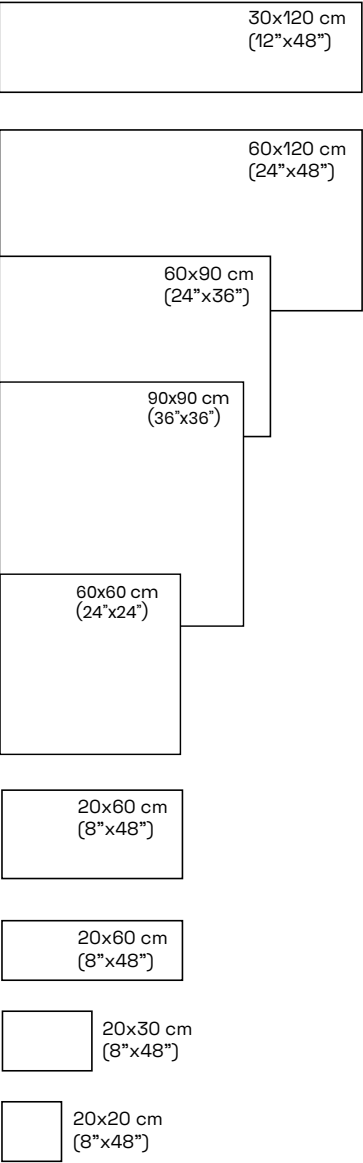


* OTROS FORMATOS CONSULTAR
* CHECK MORE SIZES WITH THE FACTORY
* VÉRIFIEZ LES AUTRES TAILLES AUPRÈS DE L'USINE
* WEITERE GRÖSSEN BITTE BEI DER FABRIK ERFRAGEN.

FR Pour les systèmes de façade ventilée, ALCALAGRES propose à ses clients des pièces rainurées en grès cérame technique de 14 mm et 20 mm d'épaisseur, toutes avec une rainure continue et discontinue de 2 à 5 mm de largeur, dans les dimensions suivantes :


DE ALCALAGRES bietet seinen Kunden die Möglichkeit, gerillte Teile aus seinem technischen Feinsteinzeug mit einer Stärke von 14 mm und 20 mm anzubieten, alle mit durchgehender und unterbrochener Rille von 2 bis 5 mm Breite in den folgenden Größen:



DETALLE RANURA DISCONTINUA
DISCONTINUOUS GROOVE DETAIL
DÉTAIL RAINURE DISCONTINUE
DISKONTINUIERLICHE NUT-DETAIL



DETALLE RANURA CONTINUA
DÉTAIL RAINURE CONTINUE
CONTINUOUS GROOVE DETAIL
DETAIL DURCHGEHENDE NUT



ANCHO DE RANURA DE 2 A 5 MM.
GROOVE WIDTH OF 2 TO 5 MM.
LARGEUR DE RAINURE DE 2 À 5 MM.
NUTBREITE VON 2 BIS 5 MM.

Las piezas ranuradas mantienen las mismas características de resistencia, durabilidad y baja absorción. Este tipo de pieza garantiza una solución técnica funcional y estética en perfecta armonía para cada proyecto.

Grooved pieces maintain the same characteristics of strength, durability and low absorption. This type of piece guarantees a functional and aesthetic technical solution in perfect harmony for every project.

Les pièces rainurées conservent les mêmes caractéristiques de résistance, de durabilité et de faible absorption. Ce type de pièce garantit une solution technique fonctionnelle et esthétique en parfaite harmonie avec chaque projet.

Die gerillten Teile behalten die gleichen Eigenschaften hinsichtlich Festigkeit, Haltbarkeit und geringer Absorption. Diese Art von Teil garantiert eine funktionale und ästhetische technische Lösung, die sich perfekt in jedes Projekt einfügt.

Proyectos y series

PROJECTS & SERIES · PROJETS & SÉRIES · PROJEKTE & SERIEN

ES La base de este proyecto nace de la búsqueda de un producto cuyo objetivo es la creación de un hábitat personalizado y desarrollado a través de la potencial creatividad y estado emocional de cada persona.

La estética contemporánea y el eco del pasado se fusionan y construyen nuestro camino alejados de las volubles influencias de la moda.

Fragments de historia, sofisticada naturalidad, colores neutros, superficies modernas y formatos versátiles son mezclados cuidadosamente con diseños elegidos en perfecta armonía con la materia que en su conjunto definen la trayectoria evolutiva donde cada pieza es diferente al resto por la gráfica y la textura. Todo ello nos permite crear una superficie por siempre única e irrepetible.

EN This project was born from the search for a product aimed at building a personalised habitat through each individual's creativity and emotional state.

Contemporary aesthetics and an echo of the past merge and mark our path away from the fickle influences of fashion.

Fragments of history, sophisticated naturalness, neutral colours, modern surfaces and versatile formats are carefully combined with designs chosen in perfect harmony with the material, defining an evolutionary path where pieces are differentiated by their graphics and texture. It is thanks to all of this that we can create a surface that is forever unique and unrepeatable.

FR Les prémisses de ce projet sont nées lors du développement d'un nouveau produit, dont l'objectif recherché était la construction d'un habitat personnalisé et valorisé à travers la créativité et l'état émotionnel de chacun.

L'esthétique contemporaine et l'écho du passé se confondent et tracent notre chemin loin des influences inconstantes de la mode.

Des fragments d'histoire, un naturel sophistiqué, des couleurs neutres, des surfaces modernes et des formats polyvalents sont soigneusement mélangés à des motifs choisis en parfaite harmonie avec la matière, pour définir une trajectoire évolutive dans laquelle chaque pièce est différente des autres par son graphisme et sa texture. Tout cela nous permet de créer une surface qui sera à jamais unique et inégalable.

DE Die Grundlage für dieses Projekt entsteht aus der Suche nach einem Produkt, dessen Ziel die Errichtung eines personalisierten und über die Kreativität und den Gemütszustand jeder Person entwickelten Lebensraums ist.

Die gegenwärtige Ästhetik und das Echo der Vergangenheit fusionieren und kennzeichnen unseren Weg weit weg vom launenhaften Einfluss der Mode.

Fragmente der Geschichte, ausgeklügelte Natürlichkeit, neutrale Farben, moderne Oberflächen und vielseitige Formate werden sorgfältig mit ausgewählten Designs in perfekter Harmonie mit der Materie vermischt, um eine evolutionäre Laufbahn zu definieren, bei der sich jedes Stück vom anderen wegen seiner Grafik und Textur unterscheidet. All dies ermöglicht es uns, eine Oberfläche zu schaffen, die immer einzigartig und unverwechselbar sein wird.

PROYECTOS Y SERIES PROJECTS & SERIES PROJETS & SÉRIES PROJEKTE & SERIEN



Cementi

PORCELÁNICO · PORCELAIN TILE · GRÉS CÉRAME · FEINSTEINZEUG

Indicaciones técnicas

TECHNICAL NOTES · NOTES TECHNIQUES · ANWEISUNGEN



Normas

NORM · NORME · NORM

NORMA UNE-EN 16165:2022 Cementi mate: clase 1 Cementi rústico esp: clase 3	NORMA DIN 51130 Cementi rústico esp: R-II	NORMA DIN 51097 Cementi rústico esp: Grupo C
---	---	--

Formatos

SIZES · FORMATS · FORMAT

60 x 60 cm (24" x 24") ESP. 20 mm
60 x 120 cm (24" x 48") ESP. 20 mm


Acabados

FINISHES · FINITIONS · AUSFÜHRUNGEN

RÚSTICO
RÚSTICO

Gama de colores

COLOR RANGE · PALETTE · FARBSPEKTRUM

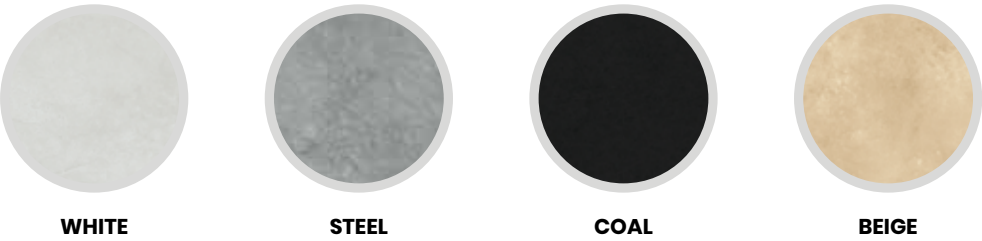

ALCALAGRES



ZEMENT WHITE LUCIDATO 60X120 (24"x48") · ZEMENT COAL 60X120 ESP. 20 MM (24"x48")

Cementi

PORCELÁNICO · PORCELAIN TILE · GRÉS CÉRAMÉ · FEINSTEINZEUG

707 CEMENTI WHITE

Xtreme 2.0



RÚSTICO

60 x 60 (24" x 24") ESP. 20 mm	B-79
60 x 120 (24" x 24") ESP. 20 mm	B-110

701 CEMENTI STEEL

Xtreme 2.0



RÚSTICO

60 x 60 (24" x 24") ESP. 20 mm	B-79
60 x 120 (24" x 24") ESP. 20 mm	B-110

PACKING LIST · PIEZAS BASE · BASE TILES · ELÉMENTS DE BASE · GRUNDFLIESEN

CM	IN	ACABADO FINISH	PIEZAS CAJA PIECES BOX	KG CAJA	M² CAJA	SQFT BOX	CAJAS/BOXES EUROPALET	M² EUROPALET	SQFT EUROPALLET	KG EUROPALET
60 x 60	24" x 24"	ESP. 20 MM RÚSTICO	2	34,00	0,72	7,75	30	21,60	232,50	1047,00
60 x 120	24" x 48"	ESP. 20 MM RÚSTICO	1	34,10	0,72	7,75	27	19,44	209,30	947,70



DESTONIFICACIÓN INTENCIONADA
INTENTIONALLY NON-HOMOGENEOUS COLOUR
VARIATION DE NUANCES INTENTIONNÉE
DESIGNGEMÄSSE ENTFÄRBUNG

ALCALAGRES

709 CEMENTI COAL

Xtreme 2.0



RÚSTICO

60 x 60 (24" x 24") ESP. 20 mm	B-79
60 x 120 (24" x 24") ESP. 20 mm	B-110

702 CEMENTI BEIGE

Xtreme 2.0



RÚSTICO

60 x 60 (24" x 24") ESP. 20 mm	B-79
60 x 120 (24" x 24") ESP. 20 mm	B-110

PACKING LIST · PIEZAS BASE · BASE TILES · ELÉMENTS DE BASE · GRUNDFLIESEN

CM	IN	ACABADO FINISH	PIEZAS CAJA PIECES BOX	KG CAJA	M² CAJA	SQFT BOX	CAJAS/BOXES EUROPALET	M² EUROPALET	SQFT EUROPALLET	KG EUROPALET
60 x 60	24" x 24"	ESP. 20 MM RÚSTICO	2	34,00	0,72	7,75	30	21,60	232,50	1047,00
60 x 120	24" x 48"	ESP. 20 MM RÚSTICO	1	34,10	0,72	7,75	27	19,44	209,30	947,70



DESTONIFICACIÓN INTENCIONADA
INTENTIONALLY NON-HOMOGENEOUS COLOUR
VARIATION DE NUANCES INTENTIONNÉE
DESIGNGEMÄSSE ENTFÄRBUNG

ALCALAGRES



P. 46

P. 47

CATÁLOGO XTREME 2.0 2025-26

CEMENTI STEEL RÚSTICO 60 X 60 CM ESP .20



Concrete

PORCELÁNICO · PORCELAIN TILE · GRÉS CÉRAME · FEINSTEINZEUG

ALCALAGRES

Indicaciones técnicas

TECHNICAL NOTES · NOTES TECHNIQUES · ANWEISUNGEN



Normas

NORM · NORME · NORM

NORMA UNE-EN 16165:2022 Concrete rústico: clase 3	NORMA DIN 51130 Concrete rústico: R-11	NORMA DIN 51097 Concrete rústico: Grupo C
---	--	---

Formatos

SIZES · FORMATS · FORMAT

- 20 x 20 (8" x 8") ESP.20 mm
- 20 x 30 (8" x 12") ESP.20 mm
- 20 x 60 cm (8" x 24") ESP.20 mm
- 60 x 60 cm (24" x 24") ESP. 20 mm
- 60 x 120 cm (24" x 48") ESP. 20 mm


Acabados

FINISHES · FINITIONS · AUSFÜHRUNGEN

- RÚSTICO
- RÚSTICO
- RÚSTICO
- RÚSTICO
- RÚSTICO

Gama de colores

COLOR RANGE · PALETTE · FARBSPEKTRUM

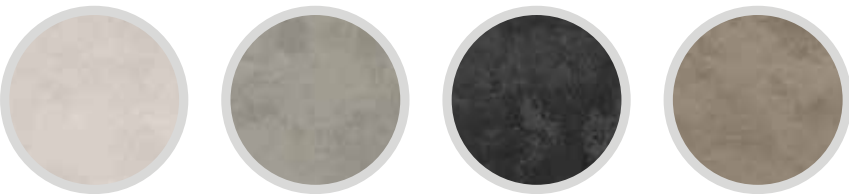

BLANCO

GRIS

NEGRO

TAUPE



CONCRETE GRIS RÚSTICO 60 X 60 CM ESP. 20 (12" X 24") + DECO CONCRETE RÚSTICO 60 X 60 CM ESP. 20 (12" X 24")



DESTONIFICACIÓN INTENCIONADA
INTENTIONALLY NON-HOMOGENEOUS COLOUR
VARIATION DE NUANCES INTENTIONNÉE
DESIGNGEMÄSSE ENTFÄRBUNG

ALCALAGRES



CONCRETE BLANCO RÚSTICO ESP. 20 MM 20X20, 20X30 CM (8"X8", 8"X12")

CONCRETE GRIS RÚSTICO ESP. 20 MM 20X20, 20X30 CM (8"X8", 8"X12")

Para todos los públicos

“ Sentir el poder de dar forma tangible a una concepción propia es excitante.



CONCRETE NEGRO 60 X 60 CM RÚSTICO ESP. 20 MM (24" X 24")



DESTONIFICACIÓN INTENCIONADA
INTENTIONALLY NON-HOMOGENEOUS COLOUR
VARIATION DE NUANCES INTENTIONNÉE
DESIGNGEMÄSSE ENTFÄRBUNG

ALCALAGRES



CONCRETE TAUPÉ RÚSTICO ESP. 20 MM 20X20, 20X30 CM (8"X8", 8"X12")

Concrete

PORCELÁNICO · PORCELAIN TILE · GRÉS CÉRAME · FEINSTEINZEUG

C65 CONCRETE BLANCO

Xtreme 2.0



RÚSTICO	
20 x 20 (8" x 8") ESP. 20 mm	B-90
20 x 30 (8" x 12") ESP. 20 mm	B-90
20 x 60 (8" x 24") ESP. 20 mm	B-90
60 x 60 (24" x 24") ESP. 20 mm	B-79
60 x 120 (24" x 48") ESP.20 mm	B-116

C61 CONCRETE GRIS

Xtreme 2.0



RÚSTICO	
20 x 20 (8" x 8") ESP. 20 mm	B-90
20 x 30 (8" x 12") ESP. 20 mm	B-90
20 x 60 (8" x 24") ESP. 20 mm	B-90
60 x 60 (24" x 24") ESP. 20 mm	B-79
60 x 120 (24" x 48") ESP.20 mm	B-116

C69 CONCRETE NEGRO

Xtreme 2.0



RÚSTICO	
20 x 20 (8" x 8") ESP. 20 mm	B-90
20 x 30 (8" x 12") ESP. 20 mm	B-90
20 x 60 (8" x 24") ESP. 20 mm	B-90
60 x 60 (24" x 24") ESP. 20 mm	B-79
60 x 120 (24" x 48") ESP.20 mm	B-116



DESTONIFICACIÓN INTENCIONADA
INTENTIONALLY NON-HOMOGENEOUS COLOUR
VARIATION DE NUANCES INTENTIONNÉE
DESIGNGEMÄSSE ENTFÄRBUNG

ALCALAGRES

C60 CONCRETE TAUPE

Xtreme 2.0



RÚSTICO	
20 x 20 (8" x 8") ESP. 20 mm	B-90
20 x 30 (8" x 12") ESP. 20 mm	B-90
20 x 60 (8" x 24") ESP. 20 mm	B-90
60 x 60 (24" x 24") ESP. 20 mm	B-79
60 x 120 (24" x 48") ESP.20 mm	B-116

PACKING LIST · PIEZAS BASE · BASE TILES · ÉLÉMENTS DE BASE · GRUNDFLIESEN

CM	IN	ACABADO FINISH	PIEZAS CAJA PIECES BOX	KG CAJA	M² CAJA	SQFT BOX	CAJAS/BOXES EUROPALET	M² EUROPALET	SQFT EUROPALLET	KG EUROPALET
20 x 20	8" x 8"	ESP 20 MM RÚSTICO	6	11,7	0,24	2,58	96	23,04	248,00	1072,32
20 x 30	8" x 12"	ESP 20 MM RÚSTICO	4	11,6	0,24	2,58	102	24,48	266,95	1135,68
20 x 60	8" x 24"	ESP 20 MM RÚSTICO	4	21,84	0,48	5,17	56	26,88	289,33	1496,44
60 x 60	24" x 24"	ESP 20 MM RÚSTICO	2	34,00	0,72	7,75	30	21,60	232,50	1047,00
60 x 120	24" x 48"	ESP 20 MM RÚSTICO	1	34,10	0,72	7,75	27	19,44	209,30	947,70

Concrete

PORCELÁNICO · PORCELAIN TILE · GRÉS CÉRAME · FEINSTEINZEUG

DECO CONCRETE DISPONIBLE EN GRIS, BLANCO, TAUPÉ Y NEGRO

Xtreme 2.0



RÚSTICO

60 x 60 (24" x 24") ESP. 20 mm

B-88

PACKING LIST · PIEZAS BASE · BASE TILES · ÉLÉMENTS DE BASE · GRUNDFLIESEN

CM	IN	ACABADO FINISH	PIEZAS CAJA PIECES BOX	KG CAJA	M² CAJA	SQFT BOX	CAJAS/BOXES EUROPALET	M² EUROPALET	SQFT EUROPALLET	KG EUROPALET
60 x 60	24" x 24"	ESP 20 MM RÚSTICO	2	34,00	0,72	7,75	30	21,60	232,50	1047,00



DESTONIFICACIÓN INTENCIONADA
INTENTIONALLY NON-HOMOGENEOUS COLOUR
VARIATION DE NUANCES INTENTIONNÉE
DESIGNGEMÄSSE ENTFÄRBUNG

ALCALAGRES

DECO CONCRETE DISPONIBLE EN GRIS, BLANCO, TAUPÉ Y NEGRO

Xtreme 2.0



RÚSTICO

60 x 60 (24" x 24") ESP. 20 mm

B-88

* ESTOS MODELOS ESTÁN COMPUESTOS POR DISEÑOS DIFERENTES QUE SE SIRVEN EN LA MISMA CAJA DE MODO ALEATORIO.
* THESE MODELS ARE MADE UP OF DIFFERENT DESIGNS, PACKAGED RANDOMLY IN THE SAME BOX.
* CES MODÈLES SONT COMPOSÉS PAR DES DESIGNS DIFFÉRENTS QUI SONT PRÉSENTÉS DANS LE MÊME CARTON DE FAÇON ALÉATOIRE.
* DIESE MODELLE SETZEN SICH AUS VERSCHIEDENEN DESIGNS ZUSAMMEN, DIE NACH DEM ZUFALLSPRINZIP IN DEMSELBEN KARTON VERTEILT UND GELIEFERT WERDEN.



Cotto

PORCELÁNICO · PORCELAIN TILE · GRÉS CÉRAMÉ · FEINSTEINZEUG

ALCALAGRES

Indicaciones técnicas

TECHNICAL NOTES · NOTES TECHNIQUES · ANWEISUNGEN



Normas

NORM · NORME · NORM

NORMA UNE-EN 16165:2022
Concrete antideslizante: clase 3

NORMA DIN 51130
Concrete antideslizante: R-11

NORMA DIN 51097
Cotto antideslizante : Grupo C

Formatos

SIZES · FORMATS · FORMAT

60 x 60 cm (24" x 24") ESP. 20 mm
90 x 90 cm (36" x 36") ESP. 20 mm

Acabados

FINISHES · FINITIONS · AUSFÜHRUNGEN

ANTIDESLIZANTE
ANTIDESLIZANTE

Gama de colores


COLOR RANGE · PALETTE · FARBSPEKTRUM



BLANCO



AZUL



VERDE



BEIGE



TIERRA



COTTO VERDE 60 X 60 CM ESP. 20 (24" X 24")

Cotto

PORCELÁNICO · PORCELAIN TILE · GRÉS CÉRAMÉ · FEINSTEINZEUG

E25 COTTO BLANCO

Xtreme 2.0



ANTIDESLIZANTE	
60 x 60 (24" x 24") ESP. 20 mm	B-79
90 x 90 (36" x 36") ESP. 20 mm	B-1112

E24 COTTO AZUL

Xtreme 2.0



ANTIDESLIZANTE	
60 x 60 (24" x 24") ESP. 20 mm	B-79
90 x 90 (36" x 36") ESP. 20 mm	B-1112

E23 COTTO VERDE

Xtreme 2.0



ANTIDESLIZANTE	
60 x 60 (24" x 24") ESP. 20 mm	B-79
90 x 90 (36" x 36") ESP. 20 mm	B-1112



DESTONIFICACIÓN INTENCIONADA
INTENTIONALLY NON-HOMOGENEOUS COLOUR
VARIATION DE NUANCES INTENTIONNÉE
DESIGNGEMÄSSE ENTFÄRBUNG

ALCALAGRES

E22 COTTO BEIGE

Xtreme 2.0



ANTIDESLIZANTE	
60 x 60 (24" x 24") ESP. 20 mm	B-79
90 x 90 (36" x 36") ESP. 20 mm	B-1112

E26 COTTO TIERRA

Xtreme 2.0



ANTIDESLIZANTE	
60 x 60 (24" x 24") ESP. 20 mm	B-79
90 x 90 (36" x 36") ESP. 20 mm	B-1112

PACKING LIST · PIEZAS BASE · BASE TILES · ÉLÉMENTS DE BASE · GRUNDFLIESEN

CM	IN	ACABADO FINISH	PIEZAS CAJA PIECES BOX	KG CAJA	M² CAJA	SQFT BOX	CAJAS/BOXES EUROPALET	M² EUROPALET	SOFT EUROPALLET	KG EUROPALET
60 x 60	24" x 24"	ANTIDESLIZANTE ESP 20 MM	2	34,00	0,72	7,75	30	21,60	232,50	1.047,00
90 x 90	36" x 36"	ANTIDESLIZANTE ESP 20 MM	1	38,28	0,81	17,43	26	21,06	226,68	995,28



DESTONIFICACIÓN INTENCIONADA
INTENTIONALLY NON-HOMOGENEOUS COLOUR
VARIATION DE NUANCES INTENTIONNÉE
DESIGNGEMÄSSE ENTFÄRBUNG

ALCALAGRES



P. 62

P. 63

CATÁLOGO XTREME 2.0 2025-26

COTTO BEIGE 90 X 90 CM ESP. 20 (36" X 36")



Dolmen

PORCELÁNICO · PORCELAIN TILE · GRÉS CÉRAME · FEINSTEINZEUG

Indicaciones técnicas

TECHNICAL NOTES · NOTES TECHNIQUES · ANWEISUNGEN



Normas

NORM · NORME · NORM

NORMA UNE-EN 16165:2022 Dolmen rústico: clase 3	NORMA DIN 51130 Dolmen rústico: R-11	NORMA DIN 51097 Dolmen rústico: Grupo C
--	---	--

Formatos

SIZES · FORMATS · FORMAT

- 20 x 20 (8" x 8") ESP. 20 mm
- 20 x 30 (8" x 12") ESP. 20 mm
- 20 x 60 (8" x 24") ESP. 20 mm
- 60 x 60 cm (24" x 24") ESP. 20 mm
- 60 x 120 (24" x 48") ESP. 20 mm

Acabados

FINISHES · FINITIONS · AUSFÜHRUNGEN

- RÚSTICO
- RÚSTICO
- RÚSTICO
- RÚSTICO
- RÚSTICO

Gama de colores

COLOR RANGE · PALETTE · FARBSPEKTRUM



NÁCAR BEIGE GRIS GRAFITO

ALCALAGRES



DOLMEN GRIS 60 X60 CM ESP. 20 MM RÚSTICO (24" X 48")



DESTONIFICACIÓN INTENCIONADA
INTENTIONALLY NON-HOMOGENEOUS COLOUR
VARIATION DE NUANCES INTENTIONNÉE
DESIGNEMÄSSE ENTFÄRBUNG

ALCALAGRES



DOLMEN BEIGE RÚSTICO ESP. 20 MM 20X20, 20X30 CM (8"x8", 8"x12")



DOLMEN NÁCAR RÚSTICO ESP. 20 MM 20X20, 20X30 CM (8"x8", 8"x12")



DESTONIFICACIÓN INTENCIONADA
INTENTIONALLY NON-HOMOGENEOUS COLOUR
VARIATION DE NUANCES INTENTIONNÉE
DESIGNGEMÄSSE ENTFÄRBUNG

ALCALAGRES



P. 68

P. 69

CATÁLOGO XTREME 2.0 2025-26

DOLMEN GRIS RÚSTICO ESP. 20 MM 60 X 120 CM (24" X 48")

Dolmen

PORCELÁNICO · PORCELAIN TILE · GRÉS CÉRAME · FEINSTEINZEUG

D15 DOLMEN NÁCAR



RÚSTICO	
20 x 20 (8" x 8") ESP. 20 mm	B-90
20 x 30 (8" x 12") ESP. 20 mm	B-90
20 x 60 (8" x 24") ESP. 20 mm	B-90
60 x 60 (24" x 24") ESP. 20 mm	B-79
60 x 120 (24" x 48") ESP. 20 mm	B-110

D12 DOLMEN BEIGE



RÚSTICO	
20 x 20 (8" x 8") ESP. 20 mm	B-90
20 x 30 (8" x 12") ESP. 20 mm	B-90
20 x 60 (8" x 24") ESP. 20 mm	B-90
60 x 60 (24" x 24") ESP. 20 mm	B-79
60 x 120 (24" x 48") ESP. 20 mm	B-110

PACKING LIST · PIEZAS BASE · BASE TILES · ELÉMENTS DE BASE · GRUNDFLIESEN


CM	IN	ACABADO/ FINISH	PIEZAS CAJA/ PIECES BOX	KG CAJA	M² CAJA	SQFT BOX	CAJAS/BOXES EUROPALET	M² EUROPALET	SQFT EUROPALLET	KG EUROPALET
20 x 20	8" x 8"	ESP 20 RÚSTICO	6	11,7	0,24	2,58	96	23,04	248,00	1072,32
20 x 30	8" x 12"	ESP 20 RÚSTICO	4	11,6	0,24	2,58	102	24,48	266,95	1135,68
20 x 60	8" x 24"	ESP 20 RÚSTICO	4	21,84	0,48	5,17	56	26,88	289,33	1496,44
60 x 60	24 x 24"	ESP 20 RÚSTICO	2	34,00	0,72	7,75	30	21,60	232,50	1047,00
60 x 120	24 x 48"	ESP 20 RÚSTICO	1	34,10	0,72	7,75	27	19,44	209,30	947,70



DESTONIFICACIÓN INTENCIONADA
INTENTIONALLY NON-HOMOGENEOUS COLOUR
VARIATION DE NUANCES INTENTIONNÉE
DESIGNGEMÄSSE ENTFÄRBUNG


ALCALAGRES

D11 DOLMEN GRIS

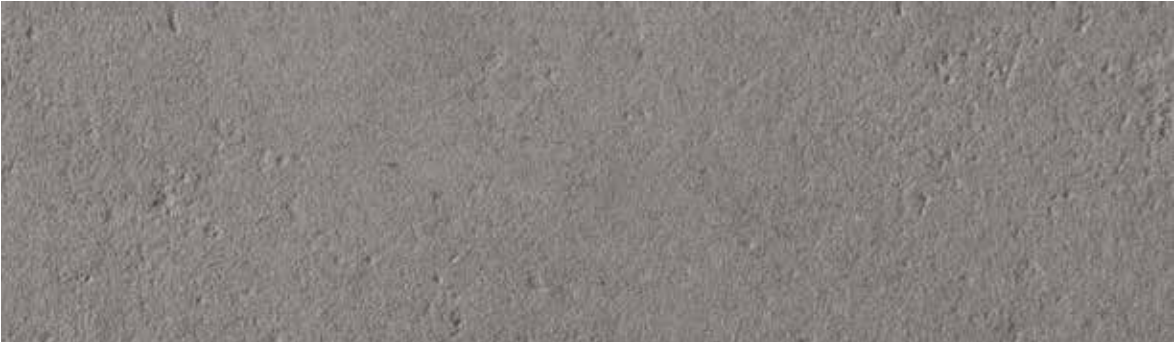

RÚSTICO	
20 x 20 (8" x 8") ESP. 20 mm	B-90
20 x 30 (8" x 12") ESP. 20 mm	B-90
20 x 60 (8" x 24") ESP. 20 mm	B-90
60 x 60 (24" x 24") ESP. 20 mm	B-79
60 x 120 (24" x 48") ESP. 20 mm	B-110

D14 DOLMEN GRAFITO

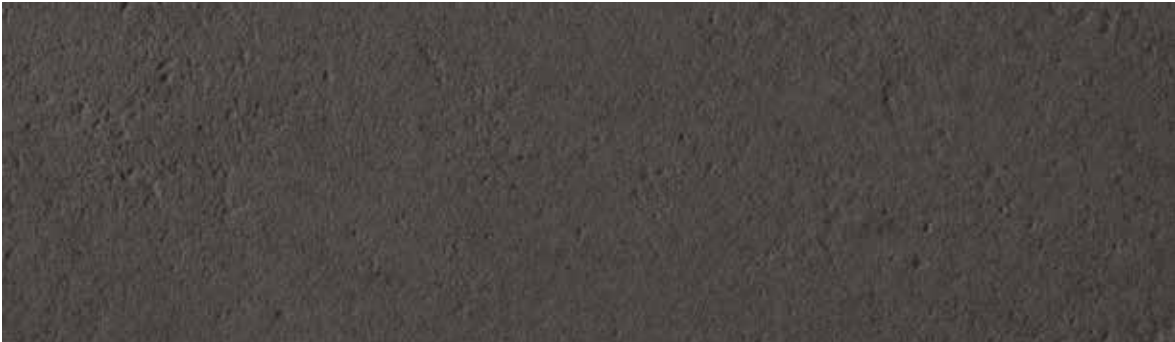

RÚSTICO	
20 x 20 (8" x 8") ESP. 20 mm	B-90
20 x 30 (8" x 12") ESP. 20 mm	B-90
20 x 60 (8" x 24") ESP. 20 mm	B-90
60 x 60 (24" x 24") ESP. 20 mm	B-79
60 x 120 (24" x 48") ESP. 20 mm	B-110

PACKING LIST · PIEZAS BASE · BASE TILES · ELÉMENTS DE BASE · GRUNDFLIESEN

CM	IN	ACABADO/ FINISH	PIEZAS CAJA/ PIECES BOX	KG CAJA	M² CAJA	SQFT BOX	CAJAS/BOXES EUROPALET	M² EUROPALET	SQFT EUROPALLET	KG EUROPALET
20 x 20	8" x 8"	ESP 20 RÚSTICO	6	11,7	0,24	2,58	96	23,04	248,00	1072,32
20 x 30	8" x 12"	ESP 20 RÚSTICO	4	11,6	0,24	2,58	102	24,48	266,95	1135,68
20 x 60	8" x 24"	ESP 20 RÚSTICO	4	21,84	0,48	5,17	56	26,88	289,33	1496,44
60 x 60	24 x 24"	ESP 20 RÚSTICO	2	34,00	0,72	7,75	30	21,60	232,50	1047,00
60 x 120	24 x 48"	ESP 20 RÚSTICO	1	34,10	0,72	7,75	27	19,44	209,30	947,70



Marble Stone

PORCELÁNICO · PORCELAIN TILE · GRÉS CÉRAME · FEINSTEINZEUG

ALCALAGRES

Indicaciones técnicas

TECHNICAL NOTES · NOTES TECHNIQUES · ANWEISUNGEN



Normas

NORM · NORME · NORM

NORMA UNE-EN 16165:2022
Marble Stone satinado: clase 1

Formatos

SIZES · FORMATS · FORMAT

60 x 60 cm (24" x 24") ESP. 20 mm
60 x 120 cm (24" x 48") ESP. 20 mm
90 x 90 cm (36" x 36") ESP. 20 mm

Acabados

FINISHES · FINITIONS · AUSFÜHRUNGEN

SATINADO
SATINADO
SATINADO

Gama de colores

COLOR RANGE · PALETTE · FARBSPEKTRUM



BLACK



CALACATTA




CALACATTA GOLD



MARBLE STONE TAUPE



PULPIS GREY



PULPIS GRAFITO



STATUARIO



MARBLESTONE TAUPEÉ RÚSTICO ESP. 20 MM 60 X 120 CM (24" X 48")



DESTONIFICACIÓN INTENCIONADA
INTENTIONALLY NON-HOMOGENEOUS COLOUR
VARIATION DE NUANCES INTENTIONNÉE
DESIGNGEMÄSSE ENTFÄRBUNG

ALCALAGRES



P. 74

P. 75

CATÁLOGO XTREME 2.0 2025-26

PULPIS GRAFITO 60 X 120 CM ESP. 20 MM (24" X 48")

Marble Stone

PORCELÁNICO · PORCELAIN TILE · GRÉS CÉRAMÉ · FEINSTEINZEUG

M89 MARBLE BLACK

Xtreme 2.0



SATINADO		
60 x 60 (24" x 24")	ESP. 20 mm	B-79
60 x 120 (24" x 48")	20 mm	B-75
90x90 (36"x36")	ESP. 20 mm	B-112

M35 MARBLE STONE CALACATTA

Xtreme 2.0



SATINADO		
60 x 60 (24" x 24")	ESP. 20 mm	B-79
60 x 120 (24" x 48")	20 mm	B-75
90x90 (36"x36")	ESP. 20 mm	B-112

PACKING LIST · PIEZAS BASE · BASE TILES · ELÉMENTS DE BASE · GRUNDFLIESEN

CM	IN	ACABADO/FINISH	PIEZAS CAJA/ PIECES BOX	KG CAJA	M² CAJA	SQFT BOX	CAJAS/BOXES EUROPALET	M² EUROPALET	SQFT EUROPALLET	KG EUROPALET
60 x 60	24" x 24"	ESP. 20 MM SATINADO	2	34,00	0,72	7,75	30	21,60	232,50	1047,80
60 x 120	24" x 48"	ESP. 20 MM SATINADO	2	38,80	1,44	15,50	27	38,88	418,50	1076,80
90 x 90	36" x 36"	ESP. 20 MM SATINADO	1	38,28	0,81	17,43	26	21,06	226,68	995,28



DESTONIFICACIÓN INTENCIONADA
INTENTIONALLY NON-HOMOGENEOUS COLOUR
VARIATION DE NUANCES INTENTIONNÉE
DESIGNGEMÄSSE ENTFÄRBUNG

ALCALAGRES

M34 MARBLE STONE CALACATTA GOLD

Xtreme 2.0



SATINADO		
60 x 60 (24" x 24")	ESP. 20 mm	B-79
60 x 120 (24" x 48")	20 mm	B-75
90x90 (36"x36")	ESP. 20 mm	B-112

M30 MARBLE STONE TAUPE

Xtreme 2.0



SATINADO		
60 x 60 (24" x 24")	ESP. 20 mm	B-79
60 x 120 (24" x 48")	20 mm	B-75
90x90 (36"x36")	ESP. 20 mm	B-112

PACKING LIST · PIEZAS BASE · BASE TILES · ELÉMENTS DE BASE · GRUNDFLIESEN

CM	IN	ACABADO/FINISH	PIEZAS CAJA/ PIECES BOX	KG CAJA	M² CAJA	SQFT BOX	CAJAS/BOXES EUROPALET	M² EUROPALET	SQFT EUROPALLET	KG EUROPALET
60 x 60	24" x 24"	ESP. 20 MM SATINADO	2	34,00	0,72	7,75	30	21,60	232,50	1047,80
60 x 120	24" x 48"	ESP. 20 MM SATINADO	2	38,80	1,44	15,50	27	38,88	418,50	1076,80
90 x 90	36" x 36"	ESP. 20 MM SATINADO	1	38,28	0,81	17,43	26	21,06	226,68	995,28

Marble Stone

PORCELÁNICO · PORCELAIN TILE · GRÉS CÉRAMÉ · FEINSTEINZEUG

M36 MARBLE STONE PULPIS GREY

Xtreme 2.0



SATINADO	
60 x 60 (24" x 24") ESP. 20 mm	B-79
60 x 120 (24" x 48") 20 mm	B-75
90x90 (36"x36") ESP. 20 mm	B-112

M37 MARBLE STONE PULPIS GRAFITO

Xtreme 2.0



SATINADO	
60 x 60 (24" x 24") ESP. 20 mm	B-79
60 x 120 (24" x 48") 20 mm	B-75
90x90 (36"x36") ESP. 20 mm	B-112

PACKING LIST · PIEZAS BASE · BASE TILES · ELÉMENTS DE BASE · GRUNDFLIESEN

CM	IN	ACABADO/FINISH	PIEZAS CAJA/ PIECES BOX	KG CAJA	M² CAJA	SQFT BOX	CAJAS/BOXES EUROPALET	M² EUROPALET	SQFT EUROPALLET	KG EUROPALET
60 x 60	24" x 24"	ESP. 20 MM SATINADO	2	34,00	0,72	7,75	30	21,60	232,50	1047,80
60 x 120	24" x 48"	ESP. 20 MM SATINADO	2	38,80	1,44	15,50	27	38,88	418,50	1076,80
90 x 90	36" x 36"	ESP. 20 MM SATINADO	1	38,28	0,81	17,43	26	21,06	226,68	995,28




DESTONIFICACIÓN INTENCIONADA
INTENTIONALLY NON-HOMOGENEOUS COLOUR
VARIATION DE NUANCES INTENTIONNÉE
DESIGNGEMÄSSE ENTFÄRBUNG

ALCALAGRES

M33 MARBLE STONE STATUARIO

Xtreme 2.0

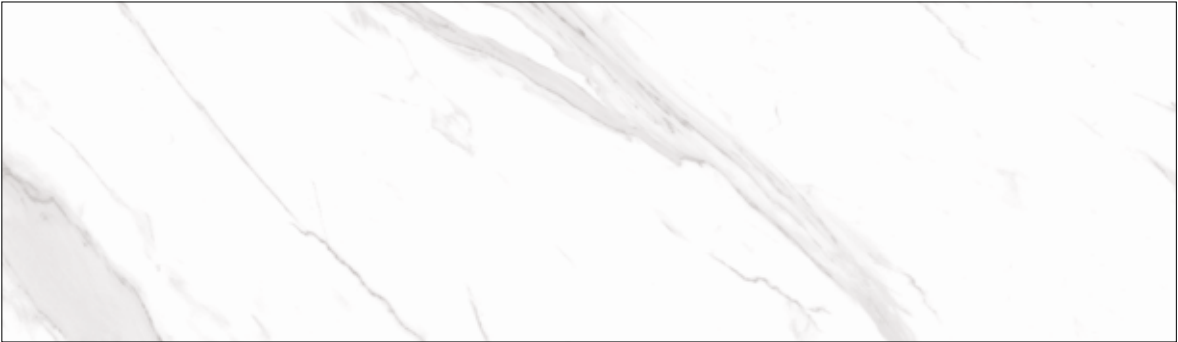

SATINADO	
60 x 60 (24" x 24") ESP. 20 mm	B-79
60 x 120 (24" x 48") 20 mm	B-75
90x90 (36"x36") ESP. 20 mm	B-112

PACKING LIST · PIEZAS BASE · BASE TILES · ELÉMENTS DE BASE · GRUNDFLIESEN

CM	IN	ACABADO/FINISH	PIEZAS CAJA/ PIECES BOX	KG CAJA	M² CAJA	SQFT BOX	CAJAS/BOXES EUROPALET	M² EUROPALET	SQFT EUROPALLET	KG EUROPALET
60 x 60	24" x 24"	ESP. 20 MM SATINADO	2	34,00	0,72	7,75	30	21,60	232,50	1047,80
60 x 120	24" x 48"	ESP. 20 MM SATINADO	2	38,80	1,44	15,50	27	38,88	418,50	1076,80
90 x 90	36" x 36"	ESP. 20 MM SATINADO	1	38,28	0,81	17,43	26	21,06	226,68	995,28



Natural Stone

PORCELÁNICO · PORCELAIN TILE · GRÉS CÉRAME · FEINSTEINZEUG

Indicaciones técnicas

TECHNICAL NOTES · NOTES TECHNIQUES · ANWEISUNGEN



Normas

NORM · NORME · NORM

NORMA UNE-EN 16165:2022 Natural Stone rústico: clase 3	NORMA DIN 51130 Natural Stone rústico: R-II	NORMA DIN 51097 Natural Stone rústico: Grupo C
--	---	--

Formatos

SIZES · FORMATS · FORMAT

60 x 60 cm (24" x 24") ESP. 20 mm

Acabados

FINISHES · FINITIONS · AUSFÜHRUNGEN

RÚSTICO

Gama de colores


COLOR RANGE · PALETTE · FARBSPEKTRUM




GRANIT WHITE



GRANIT GREY



STONE LIGHT GREY



STONE BLACK

ALCALAGRES



GRANIT WHITE RÚSTICO 60 X 60 CM ESP. 20 (24" X 24")




DESTONIFICACIÓN INTENCIONADA
INTENTIONALLY NON-HOMOGENEOUS COLOUR
VARIATION DE NUANCES INTENTIONNÉE
DESIGNGEMÄSSE ENTFÄRBUNG

ALCALAGRES

“Haz que tu hogar sea un reflejo de lo práctico y lo hermoso.”



BB STONE BLACK RÚSTICO 60 X 60 CM ESP. 20 MM (24" X 24")

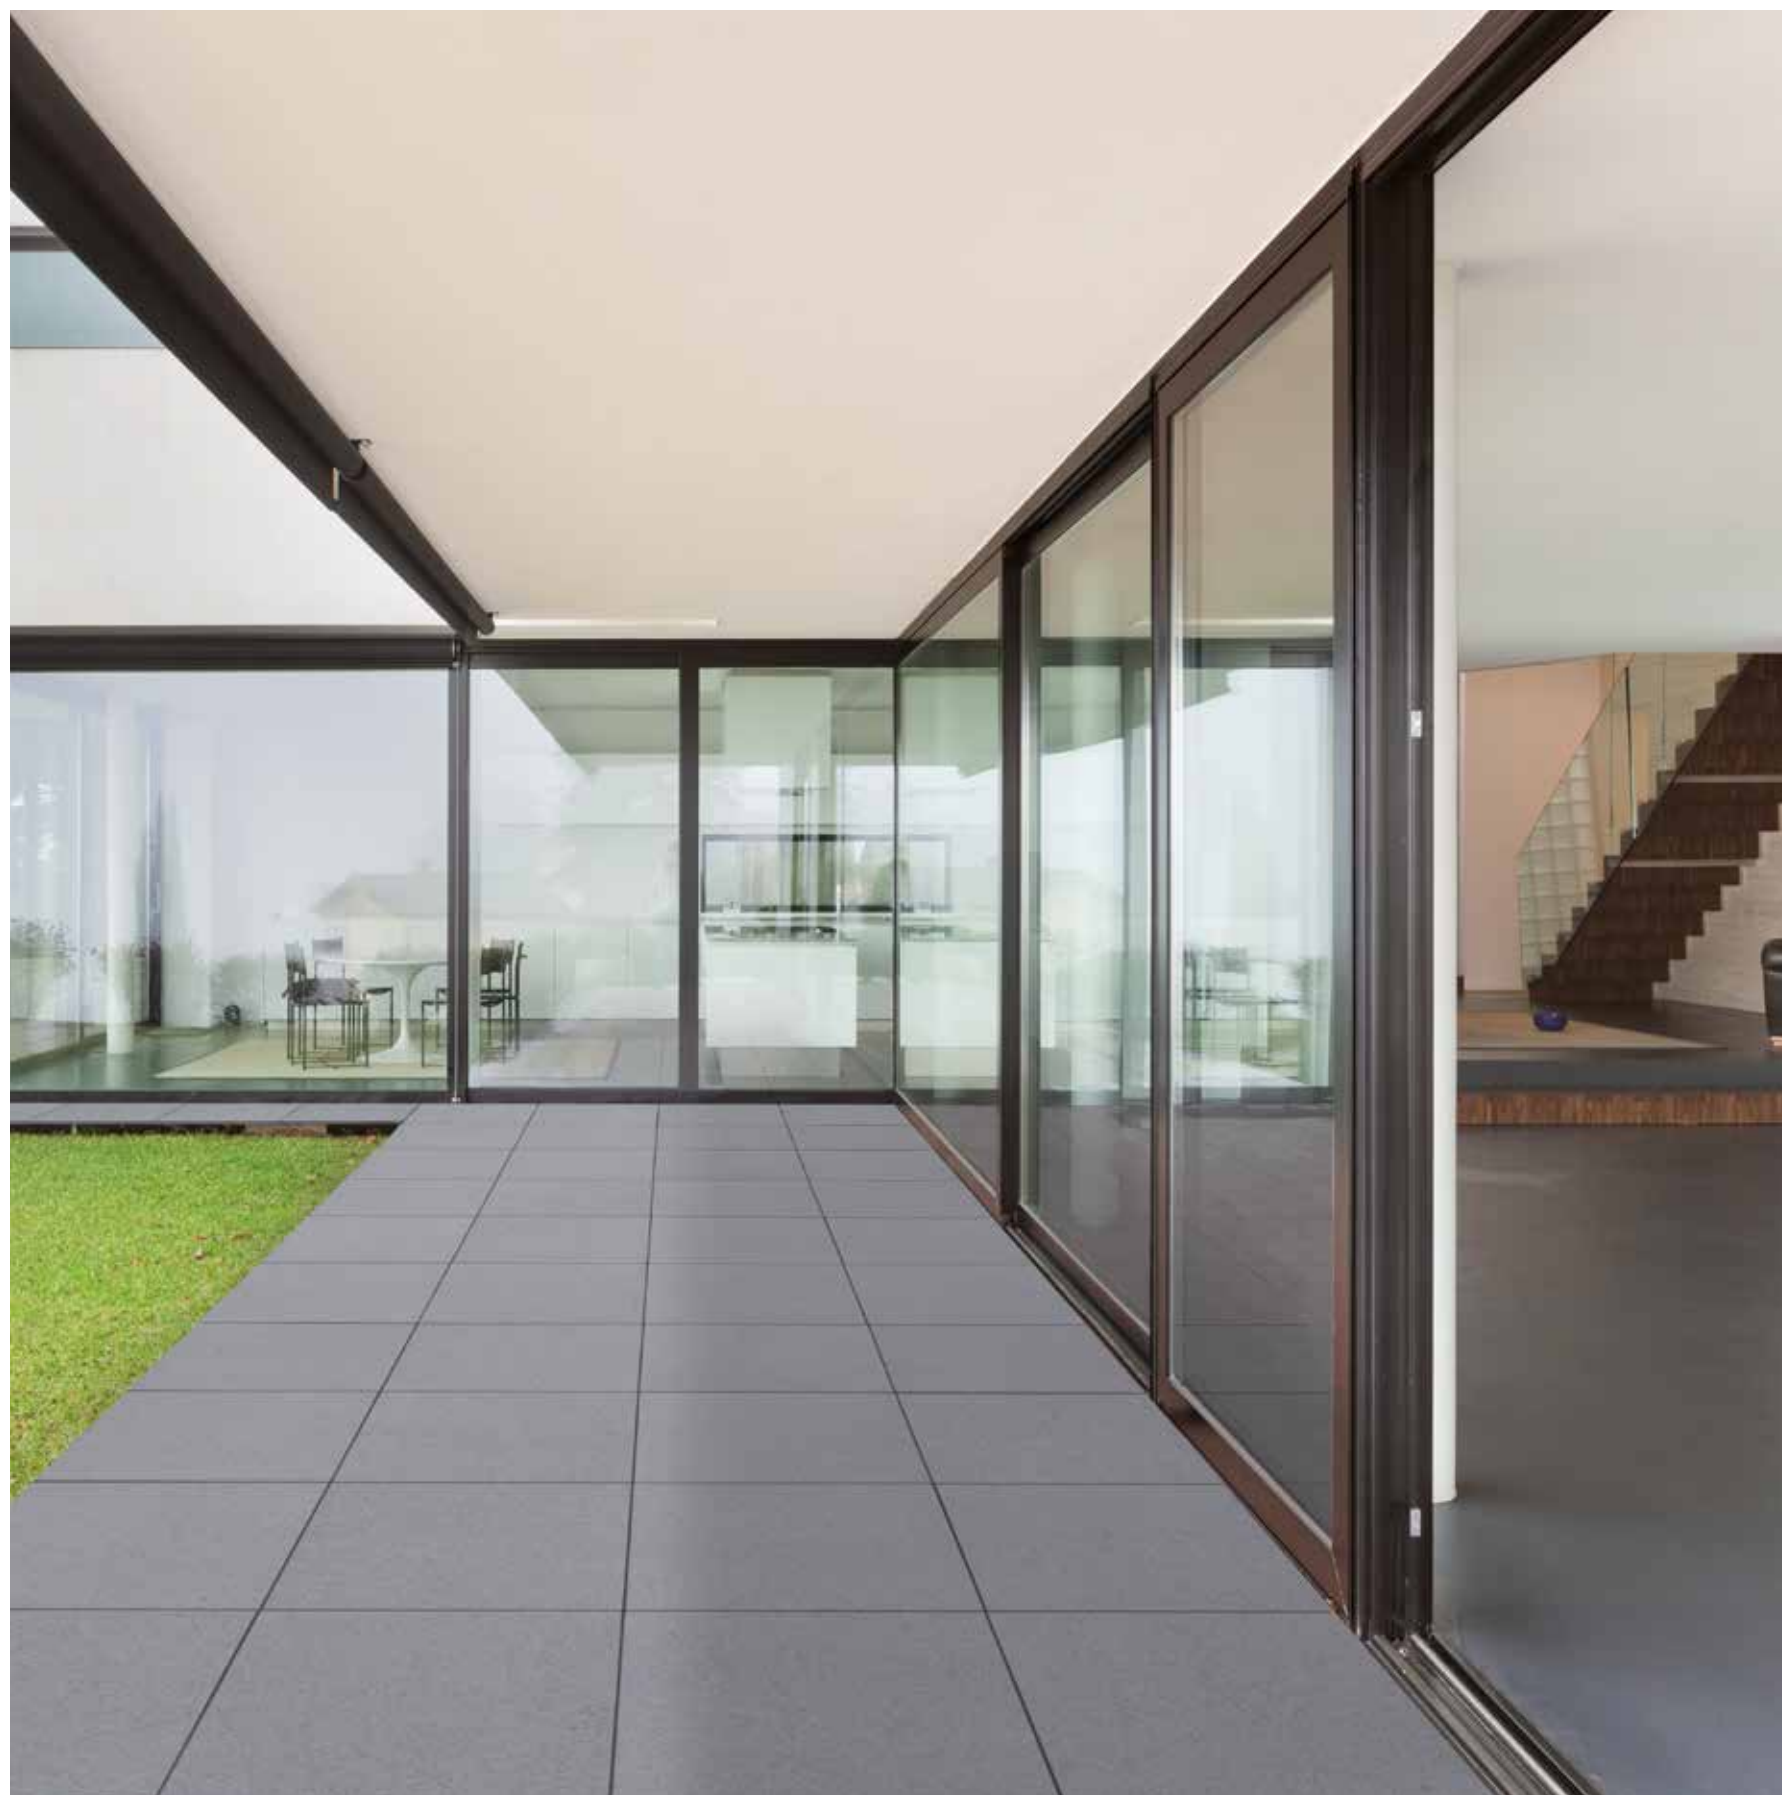

GRANIT GREY RÚSTICO 60 X 60 CM ESP.20 MM (24" X 24")


Natural Stone

PORCELÁNICO · PORCELAIN TILE · GRÉS CÉRAMÉ · FEINSTEINZEUG

ALCALAGRES

B21 BB STONE LIGHT GREY


Xtreme 2.0

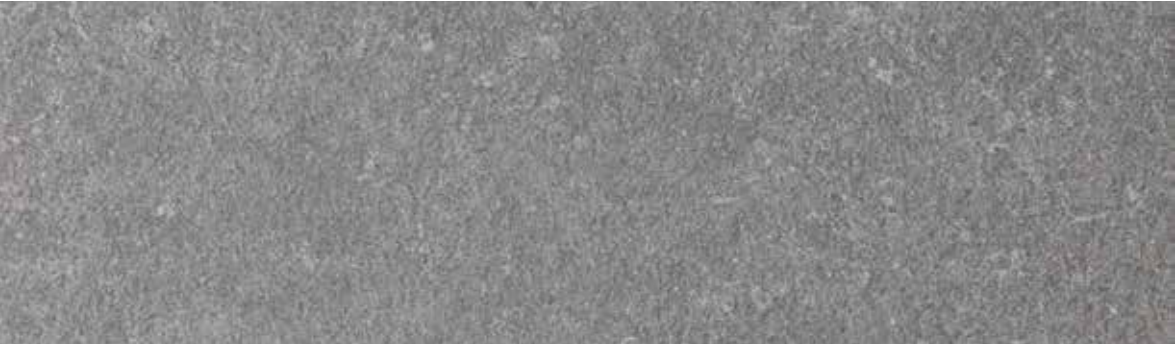

RÚSTICO									
60 x 60 (24" x 24") ESP. 20 mm									
B-79									

B29 BB STONE BLACK

Xtreme 2.0

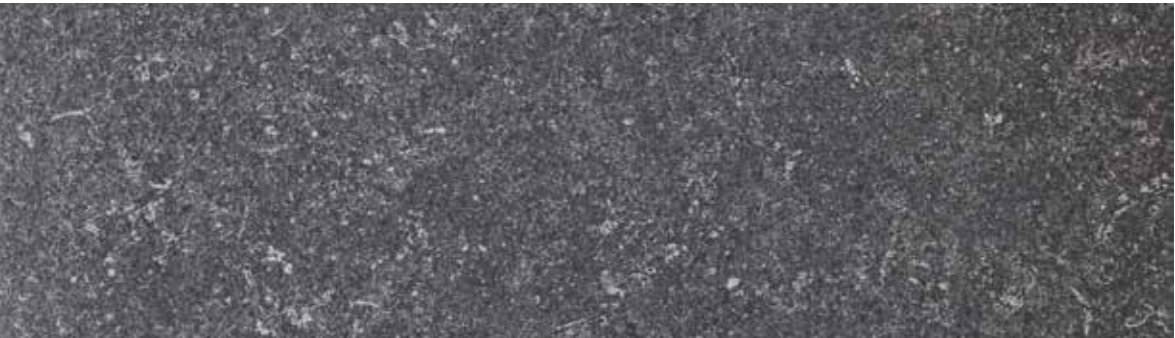

RÚSTICO									
60 x 60 (24" x 24") ESP. 20 mm									
B-79									

G05 GRANIT WHITE


Xtreme 2.0



RÚSTICO									
60 x 60 (24" x 24") ESP. 20 mm									
B-79									

G01 GRANIT GREY

Xtreme 2.0

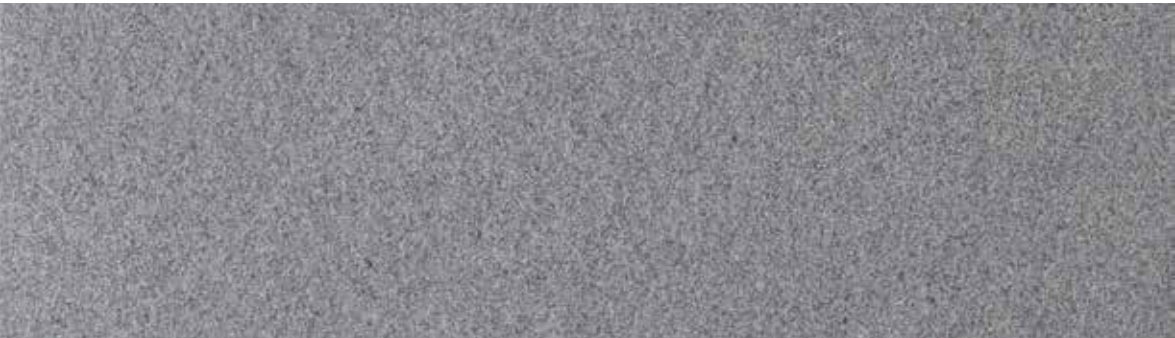

RÚSTICO									
60 x 60 (24" x 24") ESP. 20 mm									
B-79									

PACKING LIST · PIEZAS BASE · BASE TILES · ELÉMENTS DE BASE · GRUNDFLIESEN

CM	IN	ACABADO / FINISH	PIEZAS CAJA/ PIECES BOX	KG CAJA	M² CAJA	SQFT BOX	CAJAS/BOXES EUROPALET	M² EUROPALET	SQFT EUROPALLET	KG EUROPALET
60 x 60	24 x 24"	RÚSTICO ESP. 20 MM	2	34,00	0,72	7,75	30	21,60	232,50	1047,00

PACKING LIST · PIEZAS BASE · BASE TILES · ELÉMENTS DE BASE · GRUNDFLIESEN

CM	IN	ACABADO / FINISH	PIEZAS CAJA/ PIECES BOX	KG CAJA	M² CAJA	SQFT BOX	CAJAS/BOXES EUROPALET	M² EUROPALET	SQFT EUROPALLET	KG EUROPALET
60 x 60	24 x 24"	RÚSTICO ESP. 20 MM	2	34,00	0,72	7,75	30	21,60	232,50	1047,00



Pietra

PORCELÁNICO · PORCELAIN TILE · GRÉS CÉRAME · FEINSTEINZEUG

ALCALAGRES

Indicaciones técnicas

TECHNICAL NOTES · NOTES TECHNIQUES · ANWEISUNGEN



Normas

NORM · NORME · NORM

NORMA UNE-EN 16165:2022 Pietra rústico: clase 3	NORMA DIN 51130 Pietra rústico: R-11	NORMA DIN 51097 Pietra rústico: Grupo C
---	--	---

Formatos

SIZES · FORMATS · FORMAT

- 20 x 20 (8" x 8") ESP.20 mm
- 20 x 30 (8" x 12") ESP.20 mm
- 20 x 60 cm (8" x 24") ESP.20 mm
- 30 x 60 (12" x 24") ESP. 20 mm
- 60 x 60 (24" x 24") ESP. 20 mm
- 60 x 90 (24" x 36") ESP. 20 mm
- MULTIFORMATO 30X30 , 30X60 & 60X60 ESP. 20 mm (12" x 12" , 12" X 24" , 24" X 24")
- MULTIFORMATO 30X30 , 60X60 & 60X90 ESP. 20 mm (12" x 12" , 24" X 24" , 24" X 36")

Acabados

FINISHES · FINITIONS · AUSFÜHRUNGEN

- RÚSTICO
- RÚSTICO
- RÚSTICO
- RÚSTICO
- RÚSTICO
- RÚSTICO
- RÚSTICO

Gama de colores

COLOR RANGE · PALETTE · FARBSPEKTRUM



BEIGE



GREY



GRAPHITE



PEARL



PIETRA BEIGE MULTIFORMATO RÚSTICO 30X60, 60X60 Y 60X90 ESP 20 MM (12"X24", 24"X24" Y 24"X36")



DESTONIFICACIÓN INTENCIONADA
INTENTIONALLY NON-HOMOGENEOUS COLOUR
VARIATION DE NUANCES INTENTIONNÉE
DESIGNGEMÄSSE ENTFÄRBUNG

ALCALAGRES



P. 88

P. 89

CATÁLOGO XTREME 2.0 2025-26

PIETRA GREY MULTIFORMATO RÚSTICO 30X60, 60X60 Y 60X90 ESP 20 MM (12"X24", 24"X24" Y 24"X36")

Pietra

PORCELÁNICO · PORCELAIN TILE · GRÉS CÉRAMÉ · FEINSTEINZEUG

822 PIETRA BEIGE



RÚSTICO	
20 x 20 (8" x 8") ESP. 20 mm	B-90
20 x 30 (8" x 12") ESP. 20 mm	B-90
20 x 60 (8" x 24") ESP. 20 mm	B-90
30 x 60 (12" x 24") ESP. 20 mm	B-74
60 x 60 (24" x 24") ESP. 20 mm	B-79
60 x 90 (24" x 36") ESP. 20 mm	*
MULTIFORMATO 30X30, 30X60 & 60X60 (12" x 12", 12" X 24", 24" X 24") ESP. 20 mm	*
MULTIFORMATO 30X30, 60X60 & 60X90 (12" x 12", 24" X 24", 24" X 36") ESP. 20 mm	*

821 PIETRA GREY



RÚSTICO	
20 x 20 (8" x 8") ESP. 20 mm	B-90
20 x 30 (8" x 12") ESP. 20 mm	B-90
20 x 60 (8" x 24") ESP. 20 mm	B-90
30 x 60 (12" x 24") ESP. 20 mm	B-74
60 x 60 (24" x 24") ESP. 20 mm	B-79
60 x 90 (24" x 36") ESP. 20 mm	*
MULTIFORMATO 30X30, 30X60 & 60X60 (12" x 12", 12" X 24", 24" X 24") ESP. 20 mm	*
MULTIFORMATO 30X30, 60X60 & 60X90 (12" x 12", 24" X 24", 24" X 36") ESP. 20 mm	*

PACKING LIST · PIEZAS BASE · BASE TILES · ELÉMENTS DE BASE · GRUNDFLIESEN

CM	IN	ACABADO FINISH	PIEZAS CAJA PIECES BOX	KG CAJA	M² CAJA	SQFT BOX	CAJAS/BOXES EUROPALET	M² EUROPALET	SQFT EUROPALET	KG EUROPALET
20 x 20	8" x 8"	ESP. 20 MM RÚSTICO	6	11,7	0,24	2,58	96	23,04	248,00	1.072,32
20 x 30	8" x 12"	ESP. 20 MM RÚSTICO	4	11,6	0,24	2,58	102	24,48	266,95	1.135,68
20 x 60	8" x 24"	ESP. 20 MM RÚSTICO	4	21,84	0,48	5,17	56	26,88	289,33	1.496,44
30 x 60	12" x 24"	ESP. 20 MM RÚSTICO	3	24,60	0,54	5,81	48	25,92	279,00	1.281,24
60 x 60	24" x 24"	ESP. 20 MM RÚSTICO	2	34,00	0,72	7,75	30	21,60	232,50	1.047,00
60 x 90	24" x 36"	ESP. 20 MM RÚSTICO	1	24,54	0,54	5,81	40	21,60	232,50	1.008,60

* CONSULTAR PRECIO Y CONDICIONES EN FÁBRICA.
* CHECK PRICE AND CONDITIONS WITH THE FACTORY.
* CONSULTER LE PRIX ET LES CONDITIONS AVEC L'USINE.
* ANFRAGEN SIE DEN PREIS UND BENDINGUNDEN MIT DEM VERTRIEBSABTEILUNG.



DESTONIFICACIÓN INTENCIONADA
INTENTIONALLY NON-HOMOGENEOUS COLOUR
VARIATION DE NUANCES INTENTIONNÉE
DESIGNGEMÄSSE ENTFÄRBUNG

ALCALAGRES

824 PIETRA GRAPHITE



RÚSTICO	
20 x 20 (8" x 8") ESP. 20 mm	B-90
20 x 30 (8" x 12") ESP. 20 mm	B-90
20 x 60 (8" x 24") ESP. 20 mm	B-90
30 x 60 (12" x 24") ESP. 20 mm	B-74
60 x 60 (24" x 24") ESP. 20 mm	B-79
60 x 90 (24" x 36") ESP. 20 mm	*
MULTIFORMATO 30X30, 30X60 & 60X60 (12" x 12", 12" X 24", 24" X 24") ESP. 20 mm	*
MULTIFORMATO 30X30, 60X60 & 60X90 (12" x 12", 24" X 24", 24" X 36") ESP. 20 mm	*

823 PIETRA PEARL





RÚSTICO	
20 x 20 (8" x 8") ESP. 20 mm	B-90
20 x 30 (8" x 12") ESP. 20 mm	B-90
20 x 60 (8" x 24") ESP. 20 mm	B-90
30 x 60 (12" x 24") ESP. 20 mm	B-74
60 x 60 (24" x 24") ESP. 20 mm	B-79
60 x 90 (24" x 36") ESP. 20 mm	*
MULTIFORMATO 30X30, 30X60 & 60X60 (12" x 12", 12" X 24", 24" X 24") ESP. 20 mm	*
MULTIFORMATO 30X30, 60X60 & 60X90 (12" x 12", 24" X 24", 24" X 36") ESP. 20 mm	*

CM	IN	CAJAS/ BOX 595 X 595	PIEZAS CAJA/ PIECES BOX 595 X 595	CAJAS/ BOX 295 X 595	PIEZAS CAJA/ PIECES BOX 295 X 595	CAJAS/ BOX 295 X 295	PIEZAS CAJA/ PIECES BOX 295 X 295	CAJAS/ BOXES EUROPALET	M² EUROPALET	SQFT EUROPALET	KG EUROPALET
MULTIFORMATO 30X30, 30X60 & 60X60 ESP. 20 MM	12" x 12", 12" X 24", 24" X 24"	15	30	12	36	2	12	29	17,98	193,62	881,90
MULTIFORMATO 30X60, 60X60 & 60X90 ESP. 20 MM	12" x2 4", 24" X 24", 24" X 36"	18	18	9	18	6	18	33	19,11	205,70	938,70


* CONSULTAR PRECIO Y CONDICIONES EN FÁBRICA.
* CHECK PRICE AND CONDITIONS WITH THE FACTORY.
* CONSULTER LE PRIX ET LES CONDITIONS AVEC L'USINE.
* ANFRAGEN SIE DEN PREIS UND BENDINGUNDEN MIT DEM VERTRIEBSABTEILUNG.

Pietra


PROPUESTAS DE COLOCACIÓN MULTIFORMATO · SUGGESTED LAYOUT · EXAMPLE DE POSE MULTIFORMAT · VERLEGUNGSVORSLÄGE MULTIFORMAT




PROPUESTA DE COLOCACIÓN 1
(30X30, 30X60 & 60X60)
(12"X12", 12"X24" & 24"X24")



PROPUESTA DE COLOCACIÓN 2
(30X30, 30X60 & 60X60)
(12"X12", 12"X24" & 24"X24")

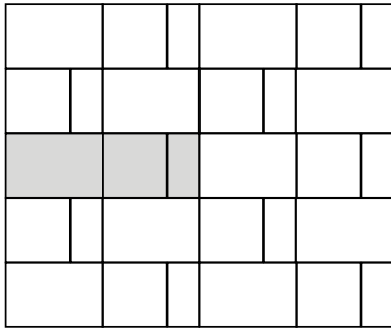

PROPUESTA DE COLOCACIÓN 3
(30X30, 30X60 & 60X90)
(12"X12", 12"X24" & 24"X36")

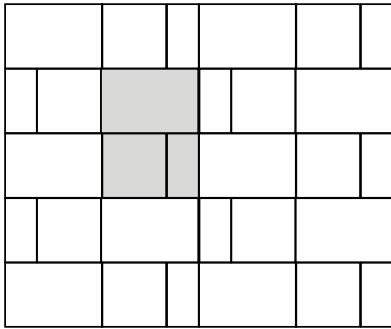

PROPUESTA DE COLOCACIÓN 4
(30X60, 60X60 & 60X90)
(12"X12", 24"X24" & 24"X36")

LAS PROPUESTAS DE COLOCACIÓN DESARROLLADAS SON EJEMPLOS DE LA GRAN CANTIDAD DE COMBINACIONES QUE SE PUEDEN REALIZAR CON LOS COLORES Y FORMATOS DISPONIBLES.
OUR SUGGESTED LAYOUT PATTERNS ARE JUST A FEW EXAMPLES OF THE NUMEROUS COMBINATIONS THAT CAN BE ACHIEVED WITH THE AVAILABLE COLOURS AND FORMATS.
LES PROPOSITIONS DE POSE SONT DES EXEMPLES DE LA GRANDE QUANTITÉ DE COMBINAISONS QU'IL EST POSSIBLE DE RÉALISER AVEC LES COULEURS DISPONIBLES.
DIE VERLEGUNGSVORSCHLÄGE SIND EINIGE BEISPIELE DER VIELEN VERSCHIEDENEN KOMBINATIONEN, DIE MIT DEN VERFÜGBAREN FARBEN MÖGLICH SIND.

ALCALAGRES



PIETRA BEIGE RÚSTICO 20X20 Y 20X30 ESP 20 MM (8"X8" Y 8"X12")



Portland

PORCELÁNICO · PORCELAIN TILE · GRÉS CÉRAME · FEINSTEINZEUG

ALCALAGRES

Indicaciones técnicas

TECHNICAL NOTES · NOTES TECHNIQUES · ANWEISUNGEN



Normas

NORM · NORME · NORM

NORMA UNE-EN 16165:2022 Portland rústico: clase 3	NORMA DIN 51130 Portland rústico: R-11	NORMA DIN 51097 Portland rústico: Grupo C
---	--	---

Formatos

SIZES · FORMATS · FORMAT

60 x 60 (24" x 24") ESP. 20 mm

Acabados

FINISHES · FINITIONS · AUSFÜHRUNGEN

RÚSTICO

Gama de colores

COLOR RANGE · PALETTE · FARBSPEKTRUM



BLANCO



GRIS



NEGRO



NÁCAR



TAUPÉ



PORTLAND NEGRO MATE 60 X 120 CM ESP. 20 MM (24" X 48")



DESTONIFICACIÓN INTENCIONADA
INTENTIONALLY NON-HOMOGENEOUS COLOUR
VARIATION DE NUANCES INTENTIONNÉE
DESIGNGEMÄSSE ENTFÄRBUNG

ALCALAGRES



P. 96

P. 97

CATÁLOGO XTREME 2.0 2025-26

PORTLAND GRIS RÚSTICO 60 X 60 CM ESP. 20 MM (24" X 24")

Portland

PORCELÁNICO · PORCELAIN TILE · GRÉS CÉRAMÉ · FEINSTEINZEUG

P47 PORTLAND BLANCO

Xtreme 2.0



RÚSTICO

60 x 60 (24" x 24") ESP. 20

B-79

Xtreme 2.0



RÚSTICO

60 x 60 (24" x 24") ESP. 20

B-79

Xtreme 2.0



RÚSTICO

60 x 60 (24" x 24") ESP. 20

B-79

PACKING LIST · PIEZAS BASE · BASE TILES · ÉLÉMENTS DE BASE · GRUNDFLIESEN

CM	IN	ACABADO FINISH	PIEZAS CAJA PIECES BOX	KG CAJA	M² CAJA	SQFT BOX	CAJAS/BOXES EUROPALET	M² EUROPALET	SQFT EUROPALLET	KG EUROPALET
60 x 60	24" x 24"	ESP 20 MM RÚSTICO	2	34,00	0,72	7,75	30	21,60	232,50	1047,00



DESTONIFICACIÓN INTENCIONADA
INTENTIONALLY NON-HOMOGENEOUS COLOUR
VARIATION DE NUANCES INTENTIONNÉE
DESIGNGEMÄSSE ENTFÄRBUNG

ALCALAGRES

P45 PORTLAND NÁCAR

Xtreme 2.0



RÚSTICO

60 x 60 (24" x 24") ESP. 20

B-79

Xtreme 2.0



RÚSTICO

60 x 60 (24" x 24") ESP. 20

B-79

PACKING LIST · PIEZAS BASE · BASE TILES · ÉLÉMENTS DE BASE · GRUNDFLIESEN

CM	IN	ACABADO FINISH	PIEZAS CAJA PIECES BOX	KG CAJA	M² CAJA	SQFT BOX	CAJAS/BOXES EUROPALET	M² EUROPALET	SQFT EUROPALLET	KG EUROPALET
60 x 60	24" x 24"	ESP 20 MM RÚSTICO	2	34,00	0,72	7,75	30	21,60	232,50	1047,00



Quarcity

PORCELÁNICO · PORCELAIN TILE · GRÉS CÉRAMÉ · FEINSTEINZEUG

ALCALAGRES

Indicaciones técnicas

TECHNICAL NOTES · NOTES TECHNIQUES · ANWEISUNGEN



Normas

NORM · NORME · NORM

NORMA UNE-EN 16165:2022
Quarcity rústico: clase 3

NORMA DIN 51130
Quarcity rústico: R-II

NORMA DIN 51097
Quarcity rústico: Grupo C

Formatos

SIZES · FORMATS · FORMAT

- 20 x 20 ESP. 20 mm (8" x 8")
- 20 x 30 ESP. 20 mm (8" x 12")
- 20 x 60 ESP. 20 mm (8" x 24")
- 30 x 60 cm ESP. 20 mm (12" x 24")
- 60 x 60 cm ESP. 20 mm (24" x 24")

Acabados

FINISHES · FINITIONS · AUSFÜHRUNGEN

- RÚSTICO
- RÚSTICO
- RÚSTICO
- RÚSTICO
- RÚSTICO

Gama de colores


COLOR RANGE · PALETTE · FARBSPEKTRUM



BEIGE



GRIS



GRAFITO



NEGRO



QUARCITY BEIGE RÚSTICO ESP. 20 MM 60 X 60 CM (24" X 24")





QUARCITY GRAFITO RÚSTICO 60 X 60 CM ESP. 20 MM (24" X 24")



QUARCITY NEGRO RÚSTICO 60 X 60 CM ESP. 20 MM (24" X 24")





DESTONIFICACIÓN INTENCIONADA
INTENTIONALLY NON-HOMOGENEOUS COLOUR
VARIATION DE NUANCES INTENTIONNÉE
DESIGNGEMÄSSE ENTFÄRBUNG

Q02 QUARCITY BEIGE

Xtreme 2.0



RÚSTICO							
20 x 20	(8" x 8")	ESP. 20 mm					B-90
20 x 30	(8" x 12")	ESP. 20 mm					B-90
20 x 60	(8" x 24")	ESP. 20 mm					B-90
60 x 60	(24" x 24")	ESP.20 mm					B-79

Q01 QUARCITY GRIS

Xtreme 2.0



RÚSTICO							
20 x 20	(8" x 8")	ESP. 20 mm					B-90
20 x 30	(8" x 12")	ESP. 20 mm					B-90
20 x 60	(8" x 24")	ESP. 20 mm					B-90
60 x 60	(24" x 24")	ESP.20 mm					B-79

Q04 QUARCITY GRAFITO

Xtreme 2.0



RÚSTICO							
20 x 20	(8" x 8")	ESP. 20 mm					B-90
20 x 30	(8" x 12")	ESP. 20 mm					B-90
20 x 60	(8" x 24")	ESP. 20 mm					B-90
60 x 60	(24" x 24")	ESP.20 mm					B-79

Q09 QUARCITY NEGRO

Xtreme 2.0



RÚSTICO							
20 x 20	(8" x 8")	ESP. 20 mm					B-90
20 x 30	(8" x 12")	ESP. 20 mm					B-90
20 x 60	(8" x 24")	ESP. 20 mm					B-90
60 x 60	(24" x 24")	ESP.20 mm					B-79

PACKING LIST · PIEZAS BASE · BASE TILES · ELÉMENTS DE BASE · GRUNDFLIESEN

CM	IN	ACABADO/FINISH	PIEZAS CAJA/ PIECES BOX	KG CAJA	M² CAJA	SQFT BOX	CAJAS/BOXES EUROPALET	M² EUROPALET	SQFT EUROPALLET	KG EUROPALET
20 x 20	8" x 8"	RÚSTICO ESP. 20 MM	6	11,7	0,24	2,58	96	23,04	248,00	1072,32
20 x 30	8" x 12"	RÚSTICO ESP. 20 MM	4	11,6	0,24	2,58	102	24,48	266,95	1135,68
20 x 60	8" x 24"	RÚSTICO ESP. 20 MM	4	21,84	0,48	5,17	56	26,88	289,33	1496,44
60 x 60	24" x 24"	RÚSTICO ESP. 20 MM	2	34,00	0,72	7,75	30	21,60	232,50	1047,00

PACKING LIST · PIEZAS BASE · BASE TILES · ELÉMENTS DE BASE · GRUNDFLIESEN

CM	IN	ACABADO/FINISH	PIEZAS CAJA/ PIECES BOX	KG CAJA	M² CAJA	SQFT BOX	CAJAS/BOXES EUROPALET	M² EUROPALET	SQFT EUROPALLET	KG EUROPALET
20 x 20	8" x 8"	RÚSTICO ESP. 20 MM	6	11,7	0,24	2,58	96	23,04	248,00	1072,32
20 x 30	8" x 12"	RÚSTICO ESP. 20 MM	4	11,6	0,24	2,58	102	24,48	266,95	1135,68
20 x 60	8" x 24"	RÚSTICO ESP. 20 MM	4	21,84	0,48	5,17	56	26,88	289,33	1496,44
60 x 60	24" x 24"	RÚSTICO ESP. 20 MM	2	34,00	0,72	7,75	30	21,60	232,50	1047,00



Space

PORCELÁNICO · PORCELAIN TILE · GRÉS CÉRAME · FEINSTEINZEUG

Indicaciones técnicas

TECHNICAL NOTES · NOTES TECHNIQUES · ANWEISUNGEN



Normas

NORM · NORME · NORM

NORMA UNE-EN 16165:2022 Space rústico: clase 3	NORMA DIN 51130 Space rústico: R-11	NORMA DIN 51097 Space rústico: Grupo C
--	---	--

Formatos

SIZES · FORMATS · FORMAT

60 x 60 cm (24" x 24") ESP. 20 mm
90 x 90 cm (36" x 36") ESP 20 mm


Acabados

FINISHES · FINITIONS · AUSFÜHRUNGEN

RÚSTICO
RÚSTICO

Gama de colores

COLOR RANGE · PALETTE · FARBSPEKTRUM

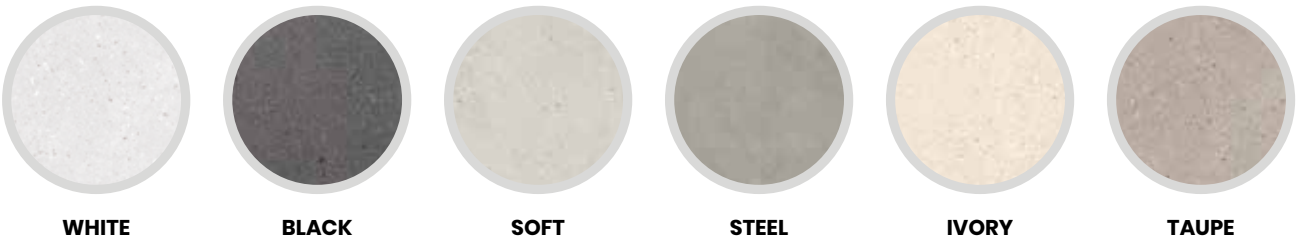

SPACE BLACK RÚSTICO ESP. 20 MM 90 X 90 CM (36" X 36")



DESTONIFICACIÓN INTENCIONADA
INTENTIONALLY NON-HOMOGENEOUS COLOUR
VARIATION DE NUANCES INTENTIONNÉE
DESIGNGEMÄSSE ENTFÄRBUNG

ALCALAGRES



P. 110

P. 111

CATÁLOGO XTREME 2.0 2025-26

SPACE IVORY RÚSTICO 90 X 90 ESP. 20 MM (36"X 36")

Space

PORCELÁNICO · PORCELAIN TILE · GRÉS CÉRAMÉ · FEINSTEINZEUG

S47 SPACE WHITE

Xtreme 2.0



RÚSTICO	
60 x 60 (24" x 24") ESP. 20 mm	B-79
90 x 90 (36" x 36") ESP. 20 mm	B-71

S41 SPACE SOFT

Xtreme 2.0



RÚSTICO	
60 x 60 (24" x 24") ESP. 20 mm	B-79
90 x 90 (36" x 36") ESP. 20 mm	B-71

S44 SPACE STEEL

Xtreme 2.0



RÚSTICO	
60 x 60 (24" x 24") ESP. 20 mm	B-79
90 x 90 (36" x 36") ESP. 20 mm	B-71



DESTONIFICACIÓN INTENCIONADA
INTENTIONALLY NON-HOMOGENEOUS COLOUR
VARIATION DE NUANCES INTENTIONNÉE
DESIGNGEMÄSSE ENTFÄRBUNG

ALCALAGRES

S44 SPACE IVORY

Xtreme 2.0



RÚSTICO	
60 x 60 (24" x 24") ESP. 20 mm	B-79
90 x 90 (36" x 36") ESP. 20 mm	B-71

S44 SPACE TAUPE

Xtreme 2.0



RÚSTICO	
60 x 60 (24" x 24") ESP. 20 mm	B-79
90 x 90 (36" x 36") ESP. 20 mm	B-71

PACKING LIST · PIEZAS BASE · BASE TILES · ELÉMENTS DE BASE · GRUNDFLIESEN

CM	IN	ACABADO/FINISH	PIEZAS CAJA/ PIECES BOX	KG CAJA	M² CAJA	SQFT BOX	CAJAS/BOXES EUROPALET	M² EUROPALET	SQFT EUROPALLET	KG EUROPALET
60 x 60	24" x 24"	RÚSTICO ESP. 20 MM	2	34,00	0,72	7,75	30	21,60	232,50	1047,00
90 x 90	36" x 36"	RÚSTICO ESP. 20 MM	1	38,28	0,81	17,43	26	21,06	226,68	995,28



Terrastone

PORCELÁNICO · PORCELAIN TILE · GRÉS CÉRAME · FEINSTEINZEUG

Indicaciones técnicas

TECHNICAL NOTES · NOTES TECHNIQUES · ANWEISUNGEN



Normas

NORM · NORME · NORM

NORMA UNE-EN 16165:2022
Terrazzo rústico: clase 3

NORMA DIN 51130
Terazzo rústico: R-II

NORMA DIN 51097
Terazzo rústico: Grupo II

Formatos

SIZES · FORMATS · FORMAT

30 x 60 cm (12" x 24") ESP. 20 mm
60 x 60 cm (24" x 24") ESP. 20 mm
60 x 90 cm (24" x 48") ESP. 20 mm
60 x 120 cm (24" x 48") ESP. 20 mm
90 x 90 cm (36" x 36") ESP. 20 mm


Acabados

FINISHES · FINITIONS · AUSFÜHRUNGEN


RÚSTICO
RÚSTICO
RÚSTICO
RÚSTICO
RÚSTICO

Gama de colores


COLOR RANGE · PALETTE · FARBSPEKTRUM



TERRAZZO BASIC



TERRAZZO BASIC PRO



COMETGREY



PEDRA

ALCALAGRES



TERRASTONE PEDRA RÚSTICO ESP. 20 MM 60 X 120 CM (24" X 48")



DESTONIFICACIÓN INTENCIONADA
INTENTIONALLY NON-HOMOGENEOUS COLOUR
VARIATION DE NUANCES INTENTIONNÉE
DESIGNGEMÄSSE ENTFÄRBUNG

TERRAZZO BASIC 90 X 90 CM RÚSTICO ESP. 20 MM (36" X 36")




Terrastone

PORCELÁNICO · PORCELAIN TILE · GRÉS CÉRAMÉ · FEINSTEINZEUG

851 COMETGREY

Xtreme 2.0

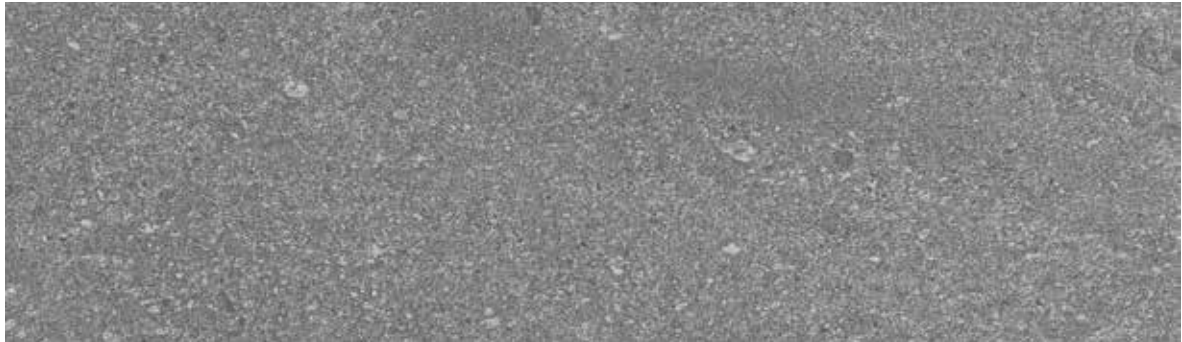

RÚSTICO	
30 x 60 (12" x 24") ESP. 20 mm	B-74
60 x 60 (24" x 24") ESP. 20 mm	B-79
60 x 90 (24" x 36") ESP. 20 mm	B-101
60 x 120 (24" x 48") ESP. 20 mm	B-110

840 PEDRA

Xtreme 2.0



RÚSTICO	
60 x 60 (24" x 24") ESP. 20 mm	B-79
60 x 90 (24" x 36") ESP. 20 mm	B-101
60 x 120 (24" x 48") ESP. 20 mm	B-110




DESTONIFICACIÓN INTENCIONADA
INTENTIONALLY NON-HOMOGENEOUS COLOUR
VARIATION DE NUANCES INTENTIONNÉE
DESIGNGEMÄSSE ENTFÄRBUNG

ALCALAGRES

Z03 TERAZZO BASIC

Xtreme 2.0

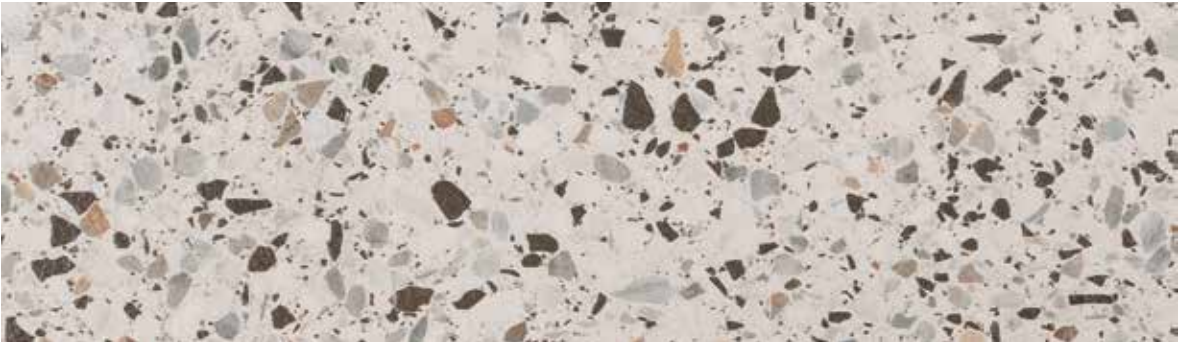

RÚSTICO	
60 x 60 (24" x 24") ESP. 20 mm	B-79
90 x 90 ESP 20 mm (36" x 36")	B-112

Z04 TERAZZO BASIC PRO

Xtreme 2.0



RÚSTICO	
60 x 60 (24" x 24") ESP. 20 mm	B-79
90 x 90 ESP 20 mm (36" x 36")	B-112



PACKING LIST · PIEZAS BASE · BASE TILES · ÉLÉMENTS DE BASE · GRUNDFLIESEN

CM	IN	ACABADO FINISH	PIEZAS CAJA PIECES BOX	KG CAJA	M² CAJA	SQFT BOX	CAJAS/BOXES EUROPALET	M² EUROPALET	SQFT EUROPALLET	KG EUROPALET
30 x 60	12" x 24"	RÚSTICO ESP. 20 MM	3	24,60	0,54	5,81	48	25,92	279,00	1281,24
60 x 60	24" x 24"	RÚSTICO ESP. 20 MM	2	34,00	0,72	7,75	30	21,60	232,50	1.047,00
60 x 90	24" x 36"	RÚSTICO ESP. 20 MM	1	24,54	0,54	5,81	40	21,60	232,50	1.008,60
60 x 120	24" x 48"	RÚSTICO ESP. 20 MM	2	38,80	1,44	15,50	27	38,88	418,50	1076,80
90 x 90	36" x 36"	RÚSTICO ESP. 20 MM	2	38,28	0,81	17,43	26	42,12	453,37	995,28


CM	IN	CAJAS/ BOX 595 X 595	PIEZAS CAJA/ PIECES BOX 595 X 595	CAJAS/ BOX 295 X 595	PIEZAS CAJA/ PIECES BOX 295 X 595	CAJAS/ BOX 295 X 295	PIEZAS CAJA/ PIECES BOX 295 X 295	CAJAS/ BOXES EUROPALET	M² EUROPALET	SQFT EUROPAL- LET	KG EUROPALET
MULTIFORMATO 30X30, 30X60 & 60X60	12" x 12", 12" X 24", 24" X 24"	15	30	12	36	2	12	29	17,98	193,62	881,90
MULTIFORMATO 30X60, 60X60 & 60X90	12" x2 4", 24" X 24", 24" X 36"	18	18	9	18	6	18	33	19,11	205,70	938,70

Cometgrey


PROPUESTAS DE COLOCACIÓN MULTIFORMATO · SUGGESTED LAYOUT · EXAMPLE DE POSE MULTIFORMAT · VERLEGUNGSVORSLÄGE MULTIFORMAT




PROPUESTA DE COLOCACIÓN 1
(30X30, 30X60 & 60X60)
(12"X12", 12"X24" & 24"X24")



PROPUESTA DE COLOCACIÓN 2
(30X30, 30X60 & 30X90)
(12"X12", 12"X24" & 12"X36")

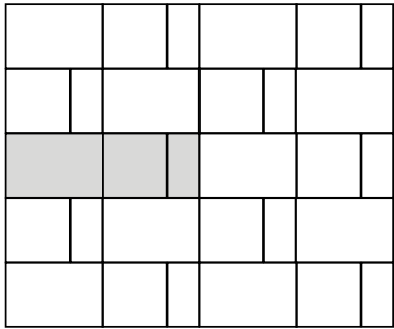

PROPUESTA DE COLOCACIÓN 3
(30X30, 30X60 & 60X90)
(12"X12", 12"X24" & 24"X36")

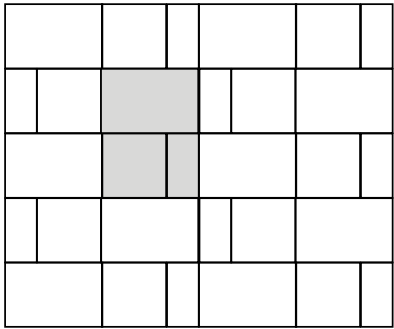

PROPUESTA DE COLOCACIÓN 4
(30X30, 30X60 & 60X90)
(12"X12", 12"X24" & 24"X36")

LAS PROPUESTAS DE COLOCACIÓN DESARROLLADAS SON EJEMPLOS DE LA GRAN CANTIDAD DE COMBINACIONES QUE SE PUEDEN REALIZAR CON LOS COLORES Y FORMATOS DISPONIBLES.
OUR SUGGESTED LAYOUT PATTERNS ARE JUST A FEW EXAMPLES OF THE NUMEROUS COMBINATIONS THAT CAN BE ACHIEVED WITH THE AVAILABLE COLOURS AND FORMATS.
LES PROPOSITIONS DE POSE SONT DES EXEMPLES DE LA GRANDE QUANTITÉ DE COMBINAISONS QU'IL EST POSSIBLE DE RÉALISER AVEC LES COULEURS DISPONIBLES.
DIE VERLEGUNGSVORSCHLÄGE SIND EINIGE BEISPIELE DER VIELEN VERSCHIEDENEN KOMBINATIONEN, DIE MIT DEN VERFÜGBAREN FARBEN MÖGLICH SIND.

ALCALAGRES



COMETGREY MULTIFORMATO 30 X 30, 30 X 60 Y 30 X 90 CM ESP. 20 MM (12" X 12", 12" X 24" & 12" X 36")



Timber

PORCELÁNICO · PORCELAIN TILE · GRÉS CÉRAME · FEINSTEINZEUG

Indicaciones técnicas

TECHNICAL NOTES · NOTES TECHNIQUES · ANWEISUNGEN



Normas

NORM · NORME · NORM

NORMA UNE-EN 16165:2022 Timber antideslizante: clase 3	NORMA DIN 51130 Timber antideslizante esp: R-11	NORMA DIN 51097 Timber antideslizante ESP 20 mm: Grupo C
--	---	--

Formatos

SIZES · FORMATS · FORMAT

30 x 120 cm (12" x 48") ESP. 20

Acabados

FINISHES · FINITIONS · AUSFÜHRUNGEN

ANTIDESLIZANTE

Gama de colores

COLOR RANGE · PALETTE · FARBSPEKTRUM



TIMBER ENCINA 30X120 CM RÚSTICO (12"X48") ESP. 20 MM

Timber

PORCELÁNICO · PORCELAIN TILE · GRÉS CÉRAMÉ · FEINSTEINZEUG

W72 TIMBER ABEDUL

Xtreme 2.0



ANTIDESLIZANTE

30 x 120 (12" x 48") ESP. 20

B-113

W73 TIMBER EUCALIPTO

Xtreme 2.0



ANTIDESLIZANTE

30 x 120 (12" x 48") ESP. 20

B-113

W71 TIMBER ENCINA

Xtreme 2.0



ANTIDESLIZANTE

30 x 120 (12" x 48") ESP. 20

B-113

PACKING LIST · PIEZAS BASE · BASE TILES · ELÉMENTS DE BASE · GRUNDFLIESEN

CM	IN	ACABADO FINISH	PIEZAS CAJA PIECES BOX	KG CAJA	M² CAJA	SQFT BOX	CAJAS/BOXES EUROPALET	M² EUROPALET	SQFT EUROPALLET	KG EUROPALET
30 x 120	12" x 48"	ESP RÚSTICO 20 MM	2	34,10	0,72	7,75	30	21,60	232,50	1050,00



DESTONIFICACIÓN INTENCIONADA
INTENTIONALLY NON-HOMOGENEOUS COLOUR
VARIATION DE NUANCES INTENTIONNÉE
DESIGNGEMÄSSE ENTFÄRBUNG

ALCALAGRES



TIMBER ABEDÚL 20X120 ESP. 20 MM (8"X48")

Timber

PORCELÁNICO · PORCELAIN TILE · GRÉS CÉRAMÉ · FEINSTEINZEUG

X24 TIMBER LIGHT

Xtreme 2.0



ANTIDESLIZANTE

30 x 120 (12" x 48") ESP. 20

B-113

X23 TIMBER PINO

Xtreme 2.0



ANTIDESLIZANTE

30 x 120 (12" x 48") ESP. 20

B-113

PACKING LIST · PIEZAS BASE · BASE TILES · ELÉMENTS DE BASE · GRUNDFLIESEN

CM	IN	ACABADO FINISH	PIEZAS CAJA PIECES BOX	KG CAJA	M² CAJA	SQFT BOX	CAJAS/BOXES EUROPALET	M² EUROPALET	SQFT EUROPALLET	KG EUROPALET
30 x 120	12" x 48"	ESP RÚSTICO 20 MM	2	34,10	0,72	7,75	30	21,60	232,50	1.050,00



DESTONIFICACIÓN INTENCIONADA
INTENTIONALLY NON-HOMOGENEOUS COLOUR
VARIATION DE NUANCES INTENTIONNÉE
DESIGNGEMÄSSE ENTFÄRBUNG

ALCALAGRES

X25 TIMBER DARK WALNUT

Xtreme 2.0



ANTIDESLIZANTE

30 x 120 (12" x 48") ESP. 20

B-113

X26 TIMBER SMOKED

Xtreme 2.0



ANTIDESLIZANTE

30 x 120 (12" x 48") ESP. 20

B-113

PACKING LIST · PIEZAS BASE · BASE TILES · ELÉMENTS DE BASE · GRUNDFLIESEN

CM	IN	ACABADO FINISH	PIEZAS CAJA PIECES BOX	KG CAJA	M² CAJA	SQFT BOX	CAJAS/BOXES EUROPALET	M² EUROPALET	SQFT EUROPALLET	KG EUROPALET
30 x 120	12" x 48"	ESP RÚSTICO 20 MM	2	34,10	0,72	7,75	30	21,60	232,50	1.050,00

Timber

PORCELÁNICO · PORCELAIN TILE · GRÉS CÉRAMÉ · FEINSTEINZEUG



P. 128

CATÁLOGO XTREME 2.0 2025-26

P. 129

TIMBER EUCALIPTO 30 X 120 CM ESP. 20 MM (12"X 48")

Piezas complementarias

ACCESORIES · ACCESSORIES ET DECORATIONS · FORMTEILE

TODAS LAS PIEZAS ESTÁN DISPONIBLES EN 30X60, 60X60, 30X120 Y 60X120 CM EN ESPESOR NORMAL Y EN ESPESORADO DE 20 MM
ALL PIECES ARE AVAILABLE IN 30X60, 60X60, 30X120 AND 60X120 CM IN NORMAL THICKNESS AND IN 20 MM THICKNESS



LISTELO
LISTEL



RODAPIÉ CORTADO
STRAIGHT SKIRTING



RODAPIÉ CANTO ROMO
SKIRTING BULLNOSE



INCISIÓN
INCISION



VIERTEAGUAS
DRIP EDGE FLASHING



**TABICA / CONTRAHUELLA A MEDIDA
(ALTURA Y LONGITUD) CUSTOM**
MADE (HEIGHT AND LENGTH) STEP RISER



PELDAÑO CANTO ROMO
ROUNDED EDGE PIECE



CANTO ROMO 2 LADOS
ROUNDED EDGE PIECE 2 SIDES



PELDAÑO CANTO ROMO RANURADO
GROOVED STAIR TREAD



PELDAÑO CANTO ROMO RANURADO ESQUINA
GROOVED STAIR TREAD CORNER

ALCALAGRES



PELDAÑO ELIT
ELIT STEP



PELDAÑO ELIT ESQUINA
ELIT STEP CORNER



PELDAÑO ELIT RANURADO
GROOVED STAIR ELIT



PELDAÑO ELEMENT PERSONALIZADO. HECHO A MEDIDA EN ALTURA, ANCHURA Y LONGITUD. DISPONIBLE RANURADO.
CUSTOM ELEMENT STAIR. CUSTOM WIDHT, HEIGHT AND LENGTH. GROOVED AVAILABLE.

Piezas complementarias

ACCESORIES · ACCESSORIES ET DECORATIONS · FORMTEILE

TODAS LAS PIEZAS ESTÁN DISPONIBLES EN 30X60, 60X60, 30X120 Y 60X120 CM EN ESPESOR NORMAL Y EN ESPESORADO DE 20 MM
ALL PIECES ARE AVAILABLE IN 30X60, 60X60, 30X120 AND 60X120 CM IN NORMAL THICKNESS AND IN 20 MM THICKNESS

FORMATOS DISPONIBLES & GRUPOS DE PRECIO PIEZAS COMPLEMENTARIAS · AVAILABLE SIZES & PRICE LIST ACCESORIES

MATERIAL MATERIAL	FORMATO SIZE	COLOR COLOUR	ACABADO FINISHED	ESPESOR THICKNESS	PELDAÑO CANTO ROMO ROUND EDGE STAIR TREAD	PELDAÑO CANTO ROMO ESQUINA	PELDAÑO CANTO ROMO RANURADO	PELDAÑO CANTO ROMO RANURADO ESQUINA	PELDAÑO ELIT ELIT STEP	PELDAÑO ELIT LADO CORTO SHORT SIDE ELIT STEP	PELDAÑO ELIT ESQUINA ELIT STEP CORNER	PELDAÑO ELEMENT ELEMENT STEP
Cementi	30X120		RUSTICO	20 MM	P-138	P-150	P-138	P-150	P-216	P-150	P-232	P-268
Cementi	30X60		RUSTICO	20 MM	P-30	P-37	P-30	P-37	P-61	P-42	P-103	P-130
Cementi	60X120		RUSTICO	20 MM	P-138	P-150	P-138	P-150	P-216	P-150	P-232	P-268
Cementi	60X60		RUSTICO	20 MM	P-40	P-47	P-40	P-47	P-85	-	P-132	P-153
Concrete	30X120		RUSTICO	20 MM	P-138	P-150	P-138	P-150	P-216	P-150	P-232	P-268
Concrete	30X60		RUSTICO	20 MM	P-30	P-37	P-30	P-37	P-61	P-42	P-103	P-130
Concrete	60X120		RUSTICO	20 MM	P-138	P-150	P-138	P-150	P-216	P-150	P-232	P-268
Concrete	60X60		RUSTICO	20 MM	P-40	P-47	P-40	P-47	P-85	-	P-132	P-153
Cotto	30X120		RUSTICO	20 MM	P-138	P-150	P-138	P-150	P-216	P-150	P-232	P-268
Cotto	30X60		RUSTICO	20 MM	P-30	P-37	P-30	P-37	P-61	P-42	P-103	P-130
Cotto	60X120		RUSTICO	20 MM	P-138	P-150	P-138	P-150	P-216	P-150	P-232	P-268
Cotto	60X60		RUSTICO	20 MM	P-40	P-47	P-40	P-47	P-85	-	P-132	P-153
Dolmen	30X120		RUSTICO	20 MM	P-138	P-150	P-138	P-150	P-216	P-150	P-232	P-268
Dolmen	30X60		RUSTICO	20 MM	P-30	P-37	P-30	P-37	P-61	P-42	P-103	P-130
Dolmen	30x90		RUSTICO	20 MM	P-129	P-138	P-129	P-138	P-171	P-138	P-217	P-231
Dolmen	60X120		RUSTICO	20 MM	P-138	P-150	P-138	P-150	P-216	P-150	P-232	P-268
Dolmen	60X60		RUSTICO	20 MM	P-40	P-47	P-40	P-47	P-85	-	P-132	P-153
Marble Stone	30X60		RUSTICO	20 MM	P-30	P-37	P-30	P-37	P-61	P-42	P-103	P-130
Marble Stone	60X60		RUSTICO	20 MM	P-40	P-47	P-40	P-47	P-85	-	P-132	P-153
Natural Stone	30X60		RUSTICO	20 MM	P-30	P-37	P-30	P-37	P-61	P-42	P-103	P-130
Natural Stone	60X60		RUSTICO	20 MM	P-40	P-47	P-40	P-47	P-85	-	P-132	P-153
Pietra	30X60		RUSTICO	20 MM	P-30	P-37	P-30	P-37	P-61	P-42	P-103	P-130
Pietra	60X60		RUSTICO	20 MM	P-40	P-47	P-40	P-47	P-85	-	P-132	P-153
Portland	30X60		RUSTICO	20 MM	P-30	P-37	P-30	P-37	P-61	P-42	P-103	P-130
Portland	30x90		RUSTICO	20 MM	P-129	P-138	P-129	P-138	P-171	P-138	P-217	P-231
Portland	60X60		RUSTICO	20 MM	P-40	P-47	P-40	P-47	P-85	-	P-132	P-153
Quarcity	30X60		RUSTICO	20 MM	P-30	P-37	P-30	P-37	P-61	P-42	P-103	P-130
Quarcity	30X60		RUSTICO		P-18	P-25	P-18	P-25	P-48	P-30	P-69	P-95
Quarcity	60X60		RUSTICO	20 MM	P-40	P-47	P-40	P-47	P-85	-	P-132	P-153
Space	30X60		RUSTICO	20 MM	P-30	P-37	P-30	P-37	P-61	P-42	P-103	P-130
Space	60X60		RUSTICO	20 MM	P-40	P-47	P-40	P-47	P-85	-	P-132	P-153
Terrastone	30X60		RUSTICO	20 MM	P-30	P-37	P-30	P-37	P-61	P-42	P-103	P-130
Terrastone	60X60		RUSTICO	20 MM	P-40	P-47	P-40	P-47	P-85	-	P-132	P-153
Timber	30X120		RUSTICO	20 MM	P-138	P-150	P-138	P-150	P-216	P-150	P-232	P-268

ALCALAGRES

TABICAS FORMATOS DISPONIBLES & GRUPOS DE PRECIO · STEP RISER AVAILABLE SIZES & PRICE LIST

SERIE SERIE	ACABADO FINISHED	ESPESOR THICKNESS	FORMATO HASTA SIZE UP TO		
			20x60	20x90	20x120
CEMENTI	RUSTICO	20MM	P-22		P-26
CONCRETE	RUSTICO	20MM	P-22		P-26
COTTO	RUSTICO	20MM	P-22		P-26
DOLMEN	RUSTICO	20MM	P-22		P-26
MARBLE STONE	RUSTICO	20MM	P-22		
NATURAL STONE	RUSTICO	20MM	P-22		
PORTLAND	RUSTICO	20MM	P-22	P-24	
QUARCITY	RUSTICO	20MM	P-22		
SPACE	RUSTICO	20MM	P-22	P-24	
TERRASTONE	RUSTICO	20MM	P-22		
TIMBER	RUSTICO	20MM			P-26

RODAPIES FORMATOS DISPONIBLES & GRUPOS DE PRECIO · SKIRTING AVAILABLE SIZES & PRICE LIST

SERIE SERIE	COLOR COLOUR	ACABADO FINISHED	ESPESOR THICKNESS	INCISIÓN INCISION	RODAPIE CORTADO / LISTELO STRAIGHT SKIRTING / LISTEL					RODAPIE CANTO ROMO SKIRTING BULLNOSE				VIERTEAGUAS DRIP EDGE FLASHING	
					30x60	8X120	8x30	8X60	8X90	8X120	8x30	8X60	8X90	30X60	30X120
CEMENTI		RUSTICO	20MM			P-18		P-06		P-23		P-09		P-31	P-107
CONCRETE		RUSTICO	20MM			P-18		P-06		P-23		P-09		P-31	P-107
COTTO		RUSTICO	20MM			P-18		P-06		P-23		P-09		P-31	P-107
DOLMEN		RUSTICO	20MM			P-18		P-06		P-23		P-09		P-31	P-107
MARBLE STONE		RUSTICO	20MM					P-06				P-09		P-31	
NATURAL STONE		RUSTICO	20MM					P-06				P-09		P-31	
PORTLAND		RUSTICO	20MM					P-06				P-09		P-31	
QUARCITY		RUSTICO	20MM					P-06				P-09		P-31	
SPACE		RUSTICO	20MM					P-06				P-09		P-31	
TERRASTONE		RUSTICO	20MM					P-06				P-09		P-31	
TIMBER		RUSTICO	20MM			P-18				P-23				P-31	P-107

ALCALAGRES

INFORMACIÓN TÉCNICA
TECHNICAL INFORMATION
INFORMATIONS TECHNIQUES
TECHNISCHE AUSKUNFT



Expertos en calidad

ES Desde la fase más primaria de su fabricación, en la que se seleccionan las materias primas, hasta la obtención del producto final, el “Porcelánico Integral” de Alcalagres, se caracteriza por el compromiso que la compañía tiene con la calidad, la investigación, el desarrollo y el diseño.

En la línea de aportar el máximo de soluciones a los profesionales del sector, Alcalagres fabrica el Porcelánico Integral en formato de 20X20, 20X30, 20X60, 20X120, 30X30, 30x60, 30x90, 30x120, 40X40, 60x60, 60x90, 60x120 y 90X90 siempre rectificado y monocalibre, dichos formatos se encuentran disponibles en diferentes series con acabados en mate, lucidato, rústico, natural o pulido en función de la serie a la que se haga referencia.

Alcalagres, en su compromiso constante con la calidad, ha obtenido en Septiembre 2013 la certificación CSTB-UPEC que garantiza unos resultados excepcionales de desgaste, ruptura, resistencia química y manchado.

Puede consultar los materiales certificados CSTB-UPEC y su clasificación en la siguiente dirección:

<https://evaluation.cstb.fr/fr/rechercher/>

“Trabajamos desde el principio calidad, la innovación y un diseño que nos distingue.

ALCALAGRES



Experts de
qualité

FR De la phase la plus primaire de sa fabrication, dans le cadre de laquelle les matières premières sont sélectionnées, à l'obtention du produit final, le « grès porcelainé intégral » d'Alcalagres reflète l'engagement de la société pour la qualité, la recherche, le développement et le design.

Dans un souci d'apporter un maximum de solutions aux professionnels du secteur, la société Alcalagres fabrique son grès porcelainé intégral dans les formats 20X20, 20X30, 20X60, 20X120, 30X30, 30x60, 30x90, 30x120, 40X40, 60x60, 60x90 , 60x120 et 90X90 , toujours rectifiés et avec un calibre unique. Ces formats sont disponibles dans différentes séries présentant des finitions mate, lucidato, rústico, natural ou pulido en fonction de la série en question.

Alcalagres dans son engament continu vers la qualité a obtenu en Septembre 2013 la certification CSTB-UPEC qui garantit des résultats exceptionnels à l'usure, rupture, résistance chimique et aux taches.

Les matériaux certifiés CSTB-UPEC et leur classification peuvent être consultés à l'adresse suivante :

<https://evaluation.cstb.fr/fr/rechercher/>

Qualitätsfachleute

DE Bereits vom Augenblick der ersten Produktionsphase an, wenn die Rohstoffe ausgewählt werden, bis zum Erhalt des Endprodukts ist das „ganzscherbig durchgefärbte Feinsteinzeug“ von Alcalagres durch die Verpflichtung des Unternehmens für Qualität, Forschung, Entwicklung und Design geprägt.

Mit dem Ziel, den Fachleuten in der Branche ein optimales Lösungsangebot zur Verfügung zu stellen, wird bei Alcalagres ganzscherbig durchgefärbtes Feinsteinzeug in den Formaten 20X20, 20X30, 20X60, 20X120, 30X30, 30x60, 30x90, 30x120, 40X40, 60x60, 60x90 , 60x120 una 90X90 hergestellt, und zwar immer kalibriert und mit einem einzigen Kaliber. Diese Formate werden in verschiedenen Serien und, je nach der Serie, in den Ausführungen mate, lucidato, rústico, natural oder pulido angeboten.

Alcalagres, in seine ständige Verpflichtung zur Qualität, erhielt in September 2013 die Zertifizierung CSTB-UPEC, nach diesem Ergebnisse garantieren wir Abrieb, Bruch und chemische Beständigkeit unserer Produkte.

CSTB-UPEC-zertifizierte Materialien und ihre Klassifizierung finden Sie unter folgender Adresse:

<https://evaluation.cstb.fr/fr/rechercher/>



Our philosophy is rooted in a steadfast commitment to quality, innovation, and a design that sets us apart.

Quality experts

EN From the initial manufacturing stage, in which the raw materials are selected until the end product is obtained, the Alcalagres Integral Porcelain Tile is characterised by the company's commitment to quality, research, development and design.

In its efforts to provide maximum solutions to professionals of the sector, Alcalagres manufactures rectified and single caliber Integral Porcelain Tiles in 20X20, 20X30, 20X60, 20X120, 30X30, 30x60, 30x90, 30x120, 40X40, 60x60, 60x90 , 60x120 and 90X90 formats, which are available in different series with mate, lucidato, rústico, natural

or pulido finishes, depending on the intended use of the series in question. Alcalagres in its ongoing commitment to quality, obtained last September 2013 the certification CSTB-UPEC that guarantees exceptional results of wear, breakage, chemical resistance and stained.

CSTB-UPEC certified materials and their classification can be found at the following address:

<https://evaluation.cstb.fr/fr/rechercher/>

ANÁLISIS CARACTERÍSTICAS DE MATERIALES · COMPARISON OF MATERIAL CAHARACTERISITICS

PROPIEDAD PROPERTY	MADERA WOOD	ACERO STEEL	HORMIGÓN CONCRETE	CALIZAS LIMESTONE	MÁRMOL MARBLE	GRANITO GRANITE	*PORCELÁNICO INTEGRAL* TILES
RESISTENCIA FLEXIÓN BENDING STRENGTH	ALTO · HIGH	BAJO · LOW	ALTO · HIGH	ALTO · HIGH	ALTO · HIGH	ALTO · HIGH	ALTO · HIGH
RESISTENCIA HELADA FROST RESISTANCE	ALTO · HIGH	ALTO · HIGH	BAJO · LOW	MEDIO · MEDIUM	MEDIO · MEDIUM	ALTO · HIGH	MUY ALTO · EXTREME
TOLERANC. DIMENSIONALES DIMENSIONAL TOLERANCES	MEDIO · MEDIUM	ALTO · HIGH	BAJO · LOW	ALTO · HIGH	ALTO · HIGH	ALTO · HIGH	ALTO · HIGH
EXPANSIÓN AMBIENTE HÚMEDO MOISTURE EXPANSION	BAJO · LOW		ALTO · HIGH	ALTO · HIGH	ALTO · HIGH	ALTO · HIGH	MUY ALTO · EXTREME
COEF. LINEAL DILATACIÓN LINEAR EXPANSION COEFFICIENT	MEDIO · MEDIUM	MUY ALTO · EXTREME	MEDIO · MEDIUM	BAJO · LOW	BAJO · LOW	BAJO · LOW	BAJO · LOW
RESISTENCIA MANCHAS RESISTANCE TO STAINING	ALTO · HIGH	MEDIO · MEDIUM	BAJO · LOW	MEDIO · MEDIUM	BAJO · LOW	BAJO · LOW	ALTO · HIGH
CORROSIÓN NIEBLA SALINA SALT-SPRAY CORROSION	ALTO · HIGH	BAJO · LOW	BAJO · LOW	BAJO · LOW	BAJO · LOW	MEDIO · MEDIUM	MUY ALTO · EXTREME

“ Nuestra inversión sostenida en I+D nos posibilita ofrecer modelos para cada entorno imaginable.

Antideslizante

ES ALCALAGRES mantiene una política de inversión permanente en I+D logrando así ofrecer una amplia gama de modelos para todos los lugares donde se deben cumplir los valores exigidos de resistencia al deslizamiento. La necesidad de evitar resbalones y caídas es imperativa en exteriores, zonas húmedas interiores, aceras, plazas, vestíbulos, cocinas industriales, baños colectivos, piscinas...

El Código Técnico de la Edificación , atendiendo la demanda de calidad en los edificios y espacios urbanos, regula unas exigencias que afectan directamente a las baldosas cerámicas en el Documento Básico SU 1 de seguridad frente al riesgo de caídas.

	UNE-EN 16165:2022	DIN 51130	DIN 51097	ANSI A137.1:2012 Apdo. 9.6
CEMENTI RÚSTICO ESP	CLASE 3	R-11	-	DCOF ≥ 0,60
CONCRETE RÚSTICO	CLASE 3	R-11	GRUPO C	DCOF ≥ 0,60
COTTO ANTIDESLIZANTE	CLASE 3	-	-	DCOF ≥ 0,60
DOLMEN RÚSTICO	CLASE 3	R-11	GRUPO C	DCOF ≥ 0,60
MARBLE STONE RÚSTICO ESP	CLASE 3	R-11	GRUPO C	DCOF ≥ 0,60
NATURAL STONE RÚSTICO ESP	CLASE 3	R-11	GRUPO C	DCOF ≥ 0,60
PIETRA	CLASE 3	R-11	GRUPO C	DCOF ≥ 0,60
PORTLAND ANTIDESLIZANTE	CLASE 3	-	-	DCOF ≥ 0,60
PORTLAND RÚSTICO ESP	CLASE 3	R-11	GRUPO C	DCOF ≥ 0,60
QUARCITY RÚSTICO	CLASE 3	R-11	GRUPO C	DCOF ≥ 0,60
SPACE ANTIDESLIZANTE	CLASE 3	R-10	-	DCOF ≥ 0,60
SPACE RÚSTICO ESP	CLASE 3	R-11	-	DCOF ≥ 0,60
TERRAZZO RÚSTICO ESP	CLASE 3	R-11	GRUPO C	DCOF ≥ 0,60
TIMBER RÚSTICO ESP	CLASE 3	R-11	GRUPO C	DCOF ≥ 0,60

Antislip

EN ALCALAGRES s committed to ongoing investment into R&D. In this way, it can offer a range of models suitable for settings of all kinds where a specific slip resistance is required. It is essential to prevent slippery surfaces or falls outdoors, in wet indoor areas, on pavements, and in squares, lobbies, hallways, industrial kitchens, public toilets and swimming pools, among other places.

In response to the demand for high standards in buildings and urban spaces, the Spanish Building Code's Basic Safety Document SU 1 on the prevention of falls regulates certain requirements directly related to ceramic tiles.

ALCALAGRES



Antidérapant

FR ALCALAGRES met en œuvre une politique d’investissements permanents en R&D visant à être en mesure de proposer une vaste gamme de modèles valables pour tous les endroits où il est nécessaire de respecter les valeurs exigées de résistance à la glissance. Il est impératif d’éviter les dérapages et les chutes dans les es extérieurs, dans les zones humides intérieures, sur les trottoirs et les places, dans les vestibules, les cuisines industrielles, les bains collectifs, les piscines, etc.

Soucieux d’accroître la qualité des bâtiments et des espaces urbains, le Code Technique espagnol du Bâtiment impose, dans son Document de Base SU 1 de sécurité contre le risque de chutes, des exigences qui affectent directement les carreaux céramiques.

Rutschhmmend

DE ALCALAGRES behält die Politik der permanenten Investition in F+E bei. Das führt dazu, dass das Unternehmen über ein umfangreiches Sortiment an Modellen verfügt, die überall dort verwAUSFÜHRUNGEN werden können, wo die erforderlichen Rutschhemmungswerte eingehalten werden müssen. In Außenbereichen, Feuchtbereichen im Gebäudeinneren, Gehwegen, Plätzen, Foyers, Gewerbeküchen, kollektiven Bädern, Schwimmbädern usw. ist es absolut notwendig, eine Rutsch- und Sturzgefahr zu vermeiden.

Die spanische Technische Gebäudeordnung regelt mit ihrem Basisdokument SU1 über Sturzsicherheit bezüglich der Qualitätsforderungen in Gebäuden und städtischen.

Aplicaciones especiales

ES El porcelánico integral Alcalagres está especialmente recomendado para su uso en grandes superficies o de alto tránsito y en aquellas zonas que exijan resistencia a los ácidos y requieran facilidad de limpieza.

Nuestra amplia gama de modelos y en especial los espesorados de 40x40x1,4, 60x60x1,4 y 60x120x1,4 forman parte de la imagen corporativa de la mayoría de las grandes firmas de supermercados, concesionarios, oficinas bancarias... en definitiva, nuestros materiales ofrecen el mejor de los resultados al menor coste posible, facilitando la fusión de la resistencia, la seguridad y la estética en un único producto.

Somos pioneros en la aplicación de técnicas de decoración y fabricación de piezas especiales en porcelánico. Ofrecemos nuestra experiencia en estos campos para que proyectos sencillos o de gran complejidad puedan ser diseñados y ejecutados sin dificultad.

Special applications

EN Alcalagres integral porcelain tiles are especially recommended for use in shopping centres or places subject to heavy traffic and in areas that must be acid resistant and easy to clean.

Our wide range of models, especially the extra-thick 40x40x1,4, 60x60x1,4 and 60x120x1,4 tiles, form a part of the corporate image of the majority of large supermarket companies, vehicle dealerships and banks. Our materials offer the best results at the lowest possible cost, combining the very utmost in resistance, safety and appearance in a single product.

We are pioneers in the application of decorative techniques and the manufacture of special porcelain tile pieces. We offer our experience in these areas so that simple or highly complex projects can be designed and completed without difficulty.

Applications spéciales

FR Le grès porcelainé intégral Alcalagres est tout particulièrement recommandé dans les grandes surfaces commerciales et les espaces à trafic intense, ainsi que dans les zones exigeant une bonne résistance aux acides et une grande facilité de nettoyage.

Notre vaste gamme de modèles, et en particulier ceux de grande épaisseur en formats 40x40x1,4, 60x60x1,4 et 60x120x1,4, fait partie de l'image de marque de la plupart des grandes chaînes de supermarchés, de concessionnaires, de succursales bancaires, etc. En définitive, nos matériaux garantissent le meilleur des résultats au moindre coût possible et allient résistance, sécurité et esthétique dans un seul produit.

Nous sommes pionniers dans l'application de techniques de décoration et de fabrication de pièces spéciales en grès porcelainé. Nous apportons notre expérience dans ces domaines pour que tout projet, du plus simple au plus complexe, puisse être mis sur pied et exécuté sans aucune difficulté.

Spezial anwendungen

DE Das ganzscherbig durchgefärbte Feinsteinzeug von Alcalagres wird speziell zur Verwendung in Einkaufszentren, für stark begangene Flächen oder in all denjenigen Bereichen empfohlen, wo eine hohe Frostsicherheit gegen Säuren erforderlich ist und die leicht zu reinigen sein müssen.

Unser großes Sortiment an Modellen und insbesondere die dickeren Ausführungen in 40x40x1,4, 60x60x1,4 und 60x120x1,4 gehören bereits zum Unternehmensimage der meisten großen Supermarktketten, Fahrzeughändler, Bankfilialen usw., kurz, unsere Materialien bieten beste Ergebnisse zum kleinstmöglichen Preis und machen es möglich, Widerstandsfähigkeit, Sicherheit und Ästhetik in einem einzigen Produkt zu vereinen.

Wir sind wegweisend in der Anwendung von Dekorationstechniken und der Herstellung von Formteilen aus Feinsteinzeug. Wir stellen unseren Kunden unsere Erfahrung auf diesen Gebieten zur Verfügung, damit einfache wie auch sehr komplizierte Projekte problemlos entworfen und ausgeführt werden können.



Características técnicas

TECHNICAL CHARACTERISTICS · CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES · TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES · DIMENSIONALS CHARACTERISTICS

		UNE-EN ISO 10645 TEST Nº	UNE EN 14411 (1) ISO 13006 ANEXO G ISO 13006 ANNEXED G	ALCALAGRES VALORES 1ª CALIDAD 1 st QUALITY VALUES	Xtreme 2.0
	LONGITUD LENGTH AND WIDTH	2	0,6%	± 0,2%	± 0,2%
	ESPESOR THICKNESS	2	5,0%	± 5,0%	± 5,0%
	RECTITUD DE LOS LADOS WARPAGE OF EDGES	2	0,5%	± 0,2%	± 0,2%
	ORTOGONALIDAD WEDGING	2	0,6%	± 0,25%	± 0,25%
	CURVATURA CENTRAL Y LATERAL CENTRAL AND EDGE CURVATURA	2	0,5%	± 0,2%	± 0,2%
	ALABEO WARPAGE	2	0,5%	± 0,2%	± 0,2%
	ABSORCIÓN DE AGUA WATER ABSORPTION	3	≤ 0,5% MAX 0,6 %	≤ 0,1%	≤ 0,1%

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS · MECHANICALS CHARACTERISTICS

	FUERZA DE ROTURA BREAKING STRENGTH	4	1.300 N	≥ 2.000 N (3)	≥ 12.000 N
	RESISTENCIA A LA FLEXIÓN MODULUS OF RUPTURE	4	≥ 35 N/MM2	≥ 42 N/MM²	≥ 50 N/MM²
	RESISTENCIA AL IMPACTO IMPACT RESISTANCE	5	MD	0,85	0,81
	RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PROFUNDA DEEP ABRASION RESISTANCE	6	< 175 MM³	< 145 MM³	< 145 MM³
	DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL LINEAR THERMAL-EXPANSION	8	MD	< 7,5X10-6 °C-1	< 7,5X10-6 °C-1
	CHOQUE TÉRMICO THERMAL SHOCK	9	MD	RESISTE RESISTS	RESISTE RESISTS
	RESISTENCIA AL HIELO FROST RESISTANCE	12	EXIGIDO REQUIRED	RESISTE RESISTS	RESISTE RESISTS

CARACTERÍSTICAS HIGIÉNICAS · HYGIENIC CHARACTERISTICS

	RESISTENCIA QUÍMICA (2) CHEMICAL RESISTANCE	ÁCIDOS BAJA CONCENTRACIÓN LOW CONCENTRATION ACIDS	13	MD	ULA	ULA
		ÁCIDOS ALTA CONCENTRACIÓN HIGH CONCENTRATION ACIDS	13	MD	UHA	UHA
		BASES BAJA CONCENTRACIÓN LOW CONCENTRATION ALKALI	13	MD	ULA	ULA
		BASES ALTA CONCENTRACIÓN HIGH CONCENTRATION ALKALI	13	MD	UHA	UHA
	PRODUCTOS DOMÉSTICOS DE LIMPIEZA Y SALES DE PISCINA HOUSEHOLD DETERGENTS AND ADDITIVES FOR SWIMMINGS-POOLS	13	MÍNIMO UB MINIMUM UB	UA	UHA	
	RESISTENCIAS A LAS MANCHAS STAINS RESISTANCE	14	MD	4/5	5	

Normas complementarias

COMPLEMENTARY STANDARDS · NORMES COMPLÉMENTAIRES · ERGÄNZENDE STANDARDS



		NORMA / NORMS	CLASIFICACIÓN / RATINGS	Xtreme 2.0	
	DESlizAMIENTO (PÉNDULO) ANTISLIP (PENDULUM)	UNE-EN 16165:2022	CLASE 1/CLASE 2 /CLASE 3	SEGÚN ACABADO	CLASE 3 CLASE 3
	DESlizAMIENTO (DIN) ANTISLIP (DIN)	DIN 51130	R9 / R10 / R11 / R12	SEGÚN ACABADO	R-11
	DESlizAMIENTO (PIES DESCALZOS) ANTISLIP (BAREFOOT)	DIN 51097	GRUPO A-B-C	SEGÚN ACABADO	GRUPO C GRUPO C
	DESlizAMIENTO (DCOF) ANTISLIP (DCOF)	ANSI A137.1:2012 APD0. 9.6	≥ 0,42		≥ 0,60

		NORMA / NORMS	CLASIFICACIÓN / RATINGS	VALORES ALCALAGRES ALCALAGRES VALUES
	MATERIAL RECICLADO RECYCLED MATERIAL	ISO 14021	MD	SEGÚN MODELO DEPENDING ON THE MODEL
	RESISTENCIA DE LOS COLORES A LA LUZ COLOUR RESISTANCE TO LIGHT	DIN 51094	NO EXIGIDO NOT REQUIRED	RESISTE RESISTE



- (1) Valor según Norma UNE EN 1441: W= Dimensión de fabricación • SF= Según el fabricante • MD= Método disponible.
Values according to UNE EN 1441: W= Manufacturer's dimensions • SF= According to manufacturer • MD= According to available test.
Valeur selon la Norme ISO 1441: W=Dimension de fabrication • SF=Selon le fabricant • MD=Méthode disponible
Werte nach ISO 1441: W=Fabrikationsmaße • SF= lt. Angaben des Herstellers • MD= Methode verfügbar
- (2) Excepto ácido fluorhídrico. La sosa cáustica pura puede alterar el aspecto pulido pero no las características técnicas del material.
Except fluorhydric acid. Pure caustic soda can alter the polishead finish, but will not affect the technical characteristics of the material. Excepté l'acide fluorhydrique. Mit Ausnahme von Flourwasserstoffsäure.
- (3) Mín 2000 N, variable según modelo.
Minimum 2000 N, may vary depending on the model. Minimum 2000 N, variable selon modèle. Minimal 2000 N, veränderliche auf jeden Modell.



Puede consultar los materiales certificados CSTB-UPEC y su clasificación en la siguiente dirección: <https://evaluation.cstb.fr/fr/rechercher/>
CSTB-UPEC certified materials and their classification can be found at the following address: <https://evaluation.cstb.fr/fr/rechercher/>
Les matériaux certifiés CSTB-UPEC et leur classification peuvent être consultés à l'adresse suivante: <https://evaluation.cstb.fr/fr/rechercher/>
CSTB-UPEC-zertifizierte Materialien und ihre Klassifizierung finden Sie unter folgender Adresse: <https://evaluation.cstb.fr/fr/rechercher/>

Instalación, colocación: recomendaciones

ALCALAGRES

ES Un producto innovador, como el Porcelánico ALCALAGRES exige que se empleen los sistemas y materiales más adecuados en su colocación.

Su correcta manipulación por profesionales realzará la belleza del acabado final y asegurará su durabilidad, especialmente cuando se utilice en lugares de uso colectivo. Una colocación defectuosa puede ocasionar desprendimientos o roturas del porcelánico.

Generalmente, la colocación de este material deberá realizarse con adhesivos cementosos (C2) adhesivos en dispersión (D2) o adhesivos de reacción (R2) específicos para gres porcelánico, especialmente en grandes superficies y en todos los revestimientos. Al usar este tipo de adhesivos siempre se deberán seguir las indicaciones del fabricante para su preparación y comprobar que, efectivamente, está recomendado para gres porcelánico. La utilización de morteros tradicionales no aporta una adherencia suficiente, dada la baja absorción de agua del gres. Con la utilización de piezas especiales de ALCALAGRES en rodapiés y remates de esquinas conseguirá un acabado perfecto.

COLOCACIÓN CON ADHESIVO TIPO CEMENTO COLA
Es el tipo de colocación más aconsejable para cualquier aplicación cerámica. Exige extender

una capa fina de adhesivo sobre el soporte, lo que supone un ahorro de material y una mejora considerable en velocidad y rendimiento de la colocación. ALCALAGRES especifica siempre en sus cajas calidad, tono y calibre. Existen modelos del catálogo de ALCALAGRES en el que el diseño y tono de cada pieza se varía intencionadamente durante su producción tal y como se encuentran las piedras naturales en la naturaleza, por ello recomendamos mezclar material de varias cajas. **NO SE ADMITIRÁN RECLAMACIONES SOBRE MATERIAL YA INSTALADO.**

Si se realizan diseños atrevidos y personalizados se deberá realizar una planificación previa en el suelo sin adhesivo para observar el resultado final. Hay que prestar especial atención al sentido de vetas y motivos de decoración de la superficie de los modelos y establecer de ante mano el criterio a seguir.

Se deberá aplicar la técnica del doble encolado (en el soporte y en el reverso de la pieza) con una llana dentada de 9 a 10, con este método conseguiremos reforzar la adhesión con el soporte.

Es de suma importancia colocar las piezas debidamente niveladas evitando cejas y lograr una perfecta planimetría de la superficie. Se recomienda emplear mazas de goma blanca para igualar las piezas, las mazas oscuras dejan marcas que obligan

posteriormente a limpiezas especiales.

Cuando se trabaje con formatos rectangulares se recomienda no colocarlos de forma trabada a mitad de pieza y hacerlo a 1/4 o a 1/5 de la pieza. Se deben respetar los tiempos de secado que especifique el fabricante del cemento y no se transite por el pavimento antes de este plazo. Aunque el porcelánico de ALCALAGRES es resistente al ataque, químico y a la abrasión, se aconseja proteger el material una vez finalizado el montaje del pavimento de cara a la ejecución del resto de oficios. Revestimientos: Si la pared no es uniforme se deberá realizar una capa previa de regularización del soporte (enfoscado) y una vez seco colocar la cerámica con una capa fina de adhesivo para porcelánico.

Fachadas exteriores: El porcelánico ALCALAGRES se puede colocar en fachadas exteriores debido a su resistencia a los fuertes cambios de temperatura y especialmente al hielo por su prácticamente nula porosidad que impide la penetración de agua dentro de la pieza.

Existen en el mercado productos específicos de dos componentes para la colocación del porcelánico en fachadas por el sistema de encolado directo, que han sido especialmente formulados para obtener las garantías necesarias de longevidad en este tipo de proyectos. Se recomienda el doble encolado en grandes formatos.

Otros Soportes: El porcelánico ALCALAGRES puede colocarse sobre otras superficies comunes en construcción como mármol, granito, yeso, cartón yeso, madera, metal, etc., siempre que se emplee un adhesivo apropiado para cada situación basado en colas de contacto. Seguir, en cualquier caso, las indicaciones del fabricante del adhesivo. Fabricantes como: CEMARKSA, CERCOL, KERAKOLL, MAPEI, PCI-BETTOR, GRUPO PUMA, PROPAMSA, etc., le pueden facilitar toda la información que precise en relación con las pastas de agarre más adecuadas para cada situación, así como de las juntas que deberán tener la necesaria elasticidad e impermeabilidad.

CORTE Y TALADRO DEL PORCELÁNICO
El porcelánico Integral ALCALAGRES se caracteriza por su gran dureza lo que no impide que se pueda cortar cuando se realiza su instalación, con el fin de adaptarlo a la geometría del espacio donde vamos a colocarlo.

- Los ingletes y cortes centrales para apliques de la luz o acometidas de tuberías deberá de hacerse con disco turbo de diamante, refrigerado por agua.

- Los cortes rectos se realizan con facilidad con las máquinas más comunes que ya existen en el mercado adaptadas al uso para gres porcelánico, utilizando rodeles de carburo de tungsteno o widia (son específicos para porcelánico).
- Para cortes circulares de diferentes diámetros

como entradas de tuberías, botes sifónicos, cierres de seguridad, etc., algunos fabricantes han desarrollado elementos de corte específicos que facilitan dichos corte y permiten un acabado satisfactorio.

- Perforación. Para realizar perforaciones una vez colocado el porcelánico, no es necesario un taladro especial, basta con que cumpla con los siguientes requisitos: Potencia a 600W, selector de modo no percutor (rotación), selector de velocidades, porta brocas con apertura ≥10mm, empuñadura adicional y tope de profundidad. Se recomienda usar brocas específicas para porcelánico de carburo de tungsteno o de diamante.

NOTA: No realizar marcas en las piezas con rotuladores de tintas indelebles ya que para su eliminación hay que emplear disolventes especiales.

LAS JUNTAS
Las Juntas Estructurales: Las define la Dirección Facultativa de la obra, estarán realizadas en el forjado y solera, y se deben respetar en el pavimento.

La junta de dilatación: Es una junta de unos 10 mm, bastante más ancha que la junta normal de colocación, y que es necesario dejar en el material de agarre y en el soporte de las superficies importantes para que absorban las deformaciones y evitar que se levante el pavimento. Conviene recordar que hay que dejar una junta perimetral de 5 mm al llegar a los tabiques, pilares y muros, que se cubrirá posteriormente con el rodapié.

La junta de colocación: Se recomienda dejar siempre una junta, aunque sea mínima, entre las piezas por motivos técnicos y estéticos. El ancho de las juntas puede variar en función de las medidas de las baldosas y de la naturaleza del soporte aunque nunca deberá ser inferior a 2 mm.

El material de rejuntado debe ser de buena calidad e impermeable, no hay un material universal que sirva para cualquier tipo de junta, sino uno apropiado para cada tipo de colocación. Si queda algún resto de material de cemento o junta se deberá eliminar con un quita-cementos.

No emplear cemento blanco común ni rejunte que contenga "negro de humo".

La aplicación de la junta es muy importante, ya que si en zonas de fuertes heladas el agua permanece en una junta mal sellada, al aumentar de volumen puede generar el desprendimiento de la pieza. Existe material para juntas flexible y de colores, muy adecuado para decorar el porcelánico de suelos y paredes. ALCALAGRES aconseja rejuntar con un material que tenga un tono similar al color del pavimento.

Para ampliar la información, consulte nuestra página web: www.alcalagres.es



Installation, tile laying : tips and advices

EN Laying an innovative product like ALCALAGRES porcelain tiles requires using the right materials and methodology. Expert tiling will enhance the beauty and guarantee a long lasting durability of a tiled surface, especially when the product is laid in a public area. As a general rule, cement-based tile adhesives (C2), dispersion adhesives (D2), or reaction resins (R2) are used to secure porcelain tiles, especially in big areas, outdoor surfaces and coverings in general. Follow the adhesive manufacturer's instructions and check that the product is recommended as a bonding agent to be used with porcelain gres tiles. There are a good number of products to choose from on the market. Traditional mortars are not recommended bonding agents.

Firstly, floor layers have to check that the materials they are about to work with are the ones indicated in the order. ALCALAGRES boxes indicate model, colour and calibre. The ALCALAGRES range includes models whose individual tiles are manufactured in a way mirroring the variations of individual natural stone slabs or tiles. **NO CLAIMS WILL BE ACCEPTED ON LAID MATERIALS.** Creative, bespoke pattern designs need a preliminary laying plan. Just dry-lay the tiles on the floor to see what they will look like when your job is done. For your floor laying design, consider the tiles' veining and motifs. The subsurface must be flat, dry and clean before fixing the ALCALAGRES porcelain tiles with a good cement-based adhesive for specific use with porcelain tiles. Use a 9 to 10mm notched trowel with larger tiles or when a double-coat adhesive is applied to both the subsurface and the back of the tile to improve bonding. Make sure the tiles are flat and even. Use a white rubber mallet to level them out, since a dark coloured one will leave stains that are difficult to remove and require special cleaning methods. If you want to arrange rectangular tiles with a brickwork pattern, don't place tiles near to the middle of the adjacent one but 1/4 or 1/5 from the edge. Warning: Remember that tiles can be walked upon only when the adhesive has sealed. Check the adhesive manufacturer's instructions. Although ALCALAGRES porcelain tiles have good abrasion and chemical corrosion resistance, protecting the floor from damage by other improvement or construction work is highly recommended.

Only grout recommended for porcelain tiles should be used. There are special grouts for different laying methods, floor special use or purpose, and the weather. Grout must be applied with a hard rubber grout float that forces the grout into the joint. Follow the grout manufacturer's instructions. Wipe off the excess grout before it sets with a sponge and water, taking care not to damage the joint and following

the manufacturer's instructions. To remove any joint or cement residues use a cement remover as indicated by the manufacturer. Do not use white cement nor materials containing carbon black pigments.

HANDLING PORCELAIN TILES
Cutting tiles. Although ALCALAGRES porcelain tiles are much harder than standard ceramic tiles, you can cut them so that they fit into edges or corners. - For thin strips and central circles to fit tiles into edges, lights or pipes use a water-cooled diamond blade. - For straight cuts use a tile saw; there are many of them specific for porcelain gres. - For holes of all sizes to install pipes, traps, safety latches, etc., there are specific cutting tools. You will cut the holes easily and efficiently.

Drilling tiles. No special drill is required for drilling holes into tiles. However, they should meet the following requirements: - Power ≥ 600W. Select rotation, no hammer action mode. Drill bit holder ≥10mm. Side-handle grip and depth stop.

Specialty drill bits with diamond or tungsten carbide tips that come in different shapes to suit all cutting applications. Follow the manufacturer's instructions.

For more information, please, refer to our website: www.alcalagres.es

Pose recomendations

FR Un produit innovateur comme le grès porcelainé intégra ALCALAGRES demande l'utilisation de systèmes et de matériaux appropriés à sa pose. Sa bonne manipulation de la part des professionnels rehaussera la beauté de la finition finale et assurera sa durabilité, surtout dans les endroits très fréquentés. La pose de ce matériel devra être faite au moyen d'adhésifs-ciment (C2), d'adhésifs en dispersion (D2) ou d'adhésifs à réaction (R2), tous spécifiques au grès porcelainé et pour tous les revêtements en général, mais surtout pour les revêtements extérieurs et les grandes surfaces. Dans l'utilisation de ce type d'adhésifs, il conviendra de suivre à tout moment les indications du fabricant pour leur préparation et de bien vérifier qu'ils sont effectivement recommandés pour le grès porcelainé. Il existe sur le marché actuel une grande variété de marques parmi lesquelles vous pourrez choisir la meilleure. L'utilisation de mortiers traditionnels N'APPORTE PAS une adhérence suffisance.

En premier lieu, le professionnel de la pose devra vérifier que le matériau livré est conforme aux spécifications de la commande; ALCALAGRES, S.A. précise toujours sur ses emballages le modèle, la teinte et le calibre du produit. Certains modèles du catalogue d'ALCALAGRES comportent des différences de teinte et de design voulues dans la conception et la production, de la même manière que dans la nature, toutes les pierres sont différentes. **AUCUNE RECLAMATION SERA ACCEPTÉE UNE FOIS QUE LE PRODUIT SOIT INSTALLÉ.** Dans le cas de motifs d'avant-garde et personnalisés, il est recommandé de réaliser une planification préalable sur le sol sans adhésif pour anticiper le résultat final. On tiendra tout particulièrement compte du sens des veines et des motifs décoratifs de la surface des modèles en établissant au préalable le critère à suivre. Une fois que la couche de nivellement est prête, sèche et propre, poser le grès porcelainé intégral ALCALAGRES avec un bon mortier-colle spécifique pour ce matériau. Utiliser une truelle dentée de 9 à 10 mm, appliquer une seconde couche de colle (sur le support et au dos de la pièce) afin de renforcer l'adhésion au support. Il est extrêmement important de poser les pièces au même niveau, en évitant tout rebord ou dénivellation, pour obtenir une surface complètement plane. On recommande l'utilisation de maillets en caoutchouc blanc pour égaliser les pièces, les maillets foncés peuvent laisser des traces dont l'élimination requiert ensuite des produits spécifiques. Si vous travaillez avec des formats rectangulaires, nous vous recommandons de ne pas les poser en décalé en coupant à la moitié du carreau, mais à 1/4 ou à 1/5. Il est très important de respecter les temps de séchage indiqués par le

fabricant de mortier-colle et de ne pas circuler sur le revêtement avant la fin du délai spécifié. Bien que le grès porcelainé intégral d'ALCALAGRES, S.A. soit résistant aux attaques chimiques et à l'abrasion, nous vous conseillons, une fois la pose terminée, de le protéger en vue des travaux ultérieurs à réaliser par le reste des corps de métier. Le matériau de jointoiement doit être approprié au grès porcelainé et à chaque type de pose, utilisation du sol ou conditions climatiques du site. Il devra être appliqué avec une truelle en caoutchouc dur pour assurer une bonne pénétration, en suivant dans tous les cas les instructions du fabricant (recommandations d'utilisation). Une fois le produit de jointoiement appliqué, ôter le surplus à l'aide d'une éponge imbibée d'eau propre avant qu'il ne durcisse, en faisant attention à ne pas endommager le joint et en suivant scrupuleusement les instructions du fabricant. Éliminer tout reste de mortier ou de joint en suivant scrupuleusement les indications du fabricant et avec les éléments préconisés par ce dernier. Ne pas utiliser de ciment blanc ordinaire ni de matériau de jointoiement contenant du « noir de fumée ».

MANIPULATION DU MATÉRIAU
Découpe. Bien que le grès porcelainé intégral ALCALAGRES se caractérise par sa grande dureté, il peut néanmoins être découpé pour effectuer la pose, afin de l'adapter à la géométrie de l'espace. - Les coupes à onglets et centrales pour appliques d'éclairage ou raccordements de tuyaux devront être réalisées avec des disques-diamant réfrigérés à l'eau. - Les coupes droites seront facilement réalisées avec les machines ordinaires existant sur le marché et déjà adaptées à la découpe du grès porcelainé. - Pour les coupes circulaires de différents diamètres telles qu'entrées de tuyaux, siphons, fermetures de sécurité, etc., certains fabricants ont développé des outils de coupe spécifiques qui facilitent la découpe et permettent d'obtenir une finition satisfaisante.

Perçage. Pour percer le grès porcelainé une fois posé, il n'est pas nécessaire d'utiliser une perceuse spéciale ; il suffit qu'elle respecte un minimum de conditions : - Puissance ≥ à 600W, sélecteur de mode sans percuteur (rotation), sélecteur de vitesses, porte-forets avec ouverture ≥10mm, poignée supplémentaire et butée de profondeur.

On recommande l'utilisation de forets spéciaux pour grès porcelainé en carbure de tungstène ou diamant, dont les différentes formes de pointe s'adaptent au type d'utilisation requise. Ici, comme dans tous les cas, nous suivrons les spécifications indiquées par le fabricant pour chaque type d'utilisation.

Pour information additionnel, vous pouvez consulter notre page web: www.alcalagres.es

Verlegungsvorschläge

DE Für die Verlegung eines innovativen Produktes wie es das Feinsteinzeug von ALCALAGRES ist, müssen auch geeignete Systeme und Materialien verwAUSFÜHRUNGEN werden. Die korrekte Handhabung durch Spezialisten garantiert ein schönes Endergebnis und eine gute Haltbarkeit, vor allem wenn es an kollektiv genutzten Plätzen verlegt wird. Diese Fliesen müssen mit speziellen Zementklebern (C2), Dispersionsklebern (D2) oder Reaktionsklebern (R2) für Feinsteinzeug verlegt werden, vor allem Bodenfliesen im Außenbereich, große Flächen und Wandfliesen aller Art. Bei Verwendung von Klebern dieser Art müssen immer die Hinweise des Herstellers für deren Zubereitung beachtet werden und vor allem muss man sicherstellen, dass der Kleber wirklich für Feinsteinzeug empfohlen wird. Derzeit sind viele verschiedene Marken im Handel erhältlich, aus denen man die jeweils am besten geeignete aussuchen kann. **Die** Verwendung von traditionellem Mörtel gewährleistet KEINE ausreichende Haftung.

Zunächst hat der Fliesenleger zu prüfen, ob das gelieferte Material mit den Angaben in der Bestellung übereinstimmt; auf den Verpackungskartons von ALCALAGRES, S.A. ist immer das Modell, Farbton und Kaliber angegeben, daher werden Reklamationen wegen Verwechslung bei bereits verlegten Materialien nicht akzeptiert. ALCALAGRES offeriert in seinem Katalog auch Modelle mit einer beabsichtigten Farbabstufung beim Design und bei der Prouktion, so dass jede Fliese unterschiedlich ist, so wie man auch Natursteine in der Natur vorfindet. Bei gewagten und personalisierten Entwürfen muss zunächst eine Probeverlegung auf dem Untergrund ohne Kleber durchgeführt werden, um das Endergebnis zu prüfen. Besonderes Augenmerk ist auf die Musterausrichtung und Abstimmung der Fliesenoberfläche zu legen, und es müssen von vornherein die zu befolgenden Kriterien festgelegt werden. Nachdem die Nivellierschicht aufgebracht, trocken und sauber ist, wird das Feinsteinzeug von ALCALAGRES mit einem guten Klebemörtel speziell für Feinsteinzeug verlegt. Verwenden Sie eine 9 bis 10 mm-Zahnpachtel für Verlegung der Fliesen. Wenn nötig tragen Sie den Kleber doppelt auf (auf dem Untergrund und auf der Rückseite der Fliesen), damit wird die Haftung auf dem Untergrund erhöht. Achten Sie besonders darauf, die Fliesen sorgfältig zu nivellieren, um Kantenüberstände zu vermeiden und so eine vollkommen ebene Oberfläche zu erhalten. Es empfiehlt sich einen weißen Gummihammer zum Nivellieren der Fliesen zu verwenden, denn dunkle Hämmer hinterlassen Spuren, die danach mit Spezialreinigern entfernt werden müssen. Wenn rechteckige Formate verlegt werden, empfiehlt es sich diese nicht um die Hälfte versetzt zu legen sondern um 1/4 oder 1/5 der Fiese. Es ist sehr wichtig, die vom Hersteller angegebenen Trocknungszeiten für den Klebemörtel einzuhalten und den Bodenbelag nicht vorher zu begehen.

Obwohl das integrale Feinsteinzeug von ALCALAGRES, S.A. sowohl chemisch wie auch gegen Abrieb beständig ist, empfiehlt es sich den fertig verlegten Boden während der Durchführung der übrigen Arbeiten entsprechend zu schützen. Die Fugenmasse muss zum Verfugen von Feinsteinzeug geeignet sein; ebenso muss sie an die jeweilige Verlegungsart, die Verwendung des Bodens oder die klimatischen Umweltbedingungen angepasst sein. Sie sollte den Anweisungen des Herstellers folgend (Gebrauchsempfehlungen) mit einer Hartgummispachtel aufgetragen werden, um besser in die Fugen einzudringen. Nach dem Ausfugen der Fliesen, muss überschüssiges Material mit einem Schwamm und sauberem Wasser entfernt werden, bevor es hart wird. Dabei ist vorsichtig vorzugehen, um die Fuge nicht zu beschädigen und immer den Anweisungen des Herstellers zu folgen. Wo immer Reste von Klebemörtel oder Fugenmasse haften bleiben, müssen diese entsprechend den Anweisungen des Herstellers und mit den von diesem angegebenen Mitteln entfernt werden. Verwenden Sie weder normalen Weißzement noch Ruß enthaltendes Fugenmaterial.

VERARBEITUNG VON FEINSTEINZEUG

Schneiden. Das Feinsteinzeug von ALCALAGRES zeichnet sich durch seine große Härte aus. Dennoch kann es bei der Verlegung zugeschnitten werden, um es an die jeweilige Raumgeometrie anzupassen. – Gehrungen sowie Ausschnitte in der Mitte für die Anbringung von Beleuchtungskörpern oder Rohrleitungen müssen mit wassergekühlter Diamantscheibe durchgeführt werden. – Die geraden Schnitte, werden ganz einfach mit den gängigen, im Handel erhältlichen Maschinen zum Schneiden von Feinsteinzeug durchgeführt. – Für kreisrunde Ausschnitte unterschiedlicher Durchmesser wie etwa für den Durchgang von Rohren, Sifonen, Sicherheitsschlössern usw. haben die Hersteller spezielle Schneidelemente entwickelt, die das Durchführen solcher Schnitte erleichtern und ein zufriedenstellendes Ergebnis ermöglichen.

Bohren. Um in bereits verlegte Feinsteinzeugfliesen Löcher zu bohren, braucht man keinen Spezialbohrer. Es reicht, dass er folgende Voraussetzungen erfüllt: – Leistung $\geq$ 600W, Einstellung für nur Bohren, nicht Schlagbohren, Geschwindigkeitseinstellung, Bohrfutter mit einer Öffnung von $\geq$ 10mm, Zusatzhaltegriff und Tiefenanschlag.

Es wird empfohlen spezielle Bohrer aus Wolframcarbid oder Diamantbohrer für Feinsteinzeug zu verwenden, die je nach dem wofür sie benötigt werden, eine unterschiedliche Form der Bohrspitze aufweisen. Wie immer ist auch hier den Angaben des Herstellers für jeden Anwendungsfall Folge zu leisten.

Um diese Auskunft zu breiten, besuchen sie unsere Webseite: www.alcalagres.es

ALCALAGRES



Limpieza y mantenimiento

ES El Porcelánico ALCALAGRES en acabado natural es un producto que presenta una micro porosidad prácticamente nula y constante en el tiempo, al contrario que otros materiales empleados en pavimentación (piedras naturales, mármol, granito, madera, cerámica esmaltada y sin esmaltar, etc.) presentan en su superficie porosidades y grietas que se acentúan con el uso.

El Porcelánico posee una belleza que puede quedar enmascarada una vez se ha terminado su instalación, las pequeñas acumulaciones de cemento que se han generado al instalarlo, si no se retiran a tiempo, pueden afectar de forma seria al resultado final, por lo que, una vez acabado el proceso de rejuntado y habiendo dejado un tiempo de espera prudencial para que el material de agarre y rejuntado se haya secado adecuadamente, se debe proceder a una primera limpieza.

La resistencia al ataque químico del gres porcelánico permite la limpieza con detergentes concentrados. Comprobar que ningún producto que se emplee contenga Ácido Fluorhídrico, ya que produce daños en el gres porcelánico y en cualquier otro material de origen cerámico. Los productos probados y recomendados por ALCALAGRES para la primera limpieza

son el limpiador KERANET de la firma MAPEI o un eliminador de restos de cemento – agua fuerte (tipo salfuman o similar) reducido al 50 – 60% en agua. En cualquiera de los casos es recomendable hacer una prueba en una de las piezas sin colocar para asegurarse que no produce daño alguno sobre el material.

El porcelánico ALCALAGRES en acabado natural no requiere ningún mantenimiento especial. Para su limpieza diaria se utiliza agua muy caliente con un detergente neutro. Con los acabados rústicos y antideslizantes puede ser conveniente el empleo de un cepillo de fibra dura para extraer la suciedad que se acumule en su superficie rugosa.

Para grandes superficies se recomienda el empleo de máquinas industriales de limpieza con agua caliente.

Nunca emplear ceras ni jabones aceitosos o coloreados y seguir instrucciones del fabricante de las máquinas con respecto al uso de detergentes. No obstante, el mantenimiento del porcelánico pulido requiere una mayor atención, especialmente con los colores lisos y claros. Este material se suministra con un protector de superficie que tiene como finalidad facilitar la



limpieza de los diferentes productos usados en las obras de colocación. Esta capa de protección deberá ser eliminada con la primera limpieza de fin de obra.

Para la limpieza diaria del material pulido bastará con una mopa ligeramente húmeda, así recuperará perfectamente el brillo característico de la superficie pulida.

En caso de derramar cualquier líquido sobre el pavimento se recomienda actuar con diligencia. En zonas como talleres, bares, cocinas industriales, etc. se puede utilizar, adicionalmente, un protector de superficie especial para porcelánico, que evita que las manchas queden fuertemente adheridas a la superficie y facilita su posterior limpieza. No obstante, existen en el mercado productos específicos para limpiar con facilidad todo tipo de manchas: marcas de goma, grasa, pintura... etc. Es importante conocer el origen de la mancha para utilizar el disolvente adecuado.

El uso de productos con componentes ácidos no ataca al Gres Porcelánico ALCALAGRES, (excepto el ácido fluorhídrico) pero su empleo puede afectar a la seguridad de las personas y a otros elementos decorativos o constructivos, por lo que se deberán utilizar con precaución y siempre siguiendo las indicaciones del fabricante del

producto químico. Se ha comprobado que la Sosa Cáustica concentrada y depositada durante algún tiempo sobre el porcelánico altera el aspecto pulido de este material, pero no afecta a sus características técnicas. ALCALAGRES no se hace responsable de los daños que estos productos puedan ocasionar en otros materiales diferentes al gres porcelánico. Los complementos decorativos que contienen efectos de metal o cristal se deben tratar con cuidado tanto en su colocación como mantenimiento. Estos materiales no tienen las mismas cualidades de resistencia que el gres porcelánico. El Empleo de productos abrasivos físicos o líquidos pueden dañar estas piezas. Tener especial cuidado al aplicar el material de rejuntado, limpiar inmediatamente con una bayeta o esponja suave muy humedecidas. Si se observan defectos en estas piezas, no colocarlas.

En las entradas de locales de uso público es aconsejable instalar felpudos industriales, especialmente si el acceso es directo desde la calle. Con esta precaución se evitarán deslizamientos por “agua planning” y se conseguirá una mayor durabilidad de las superficies pulidas.

A continuación y a título indicativo se proporciona un cuadro con las manchas más frecuentes y como tratarlas con productos químicos habituales en el mercado.

ALCALAGRES

RECOMENDACIONES DE PRODUCTOS PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO. CLEANING AND MAINTENANCE PRODUCTS AND TIPS · RECOMMANDATIONS DE PRODUITS POUR LE NETTOYAGE ET LA MAINTENANCE TACHE PRODUIT CHIMIQUE DÉTERGENT · EMPFOHLENE PRODUKTE ZUR REINIGUNG u. PFLEGE FLECKENART CHEMISCHES PRODUKT REINIGER.

MANCHAS STAINS · TACHE · ART DES FLECKS	PRODUCTO QUÍMICO COMPOUND · PRODUIT CHIMIQUE · CHEMISCHES PRODUKT	DÉTERGENTE DETERGENT · DÉTERGENT · REINIGER
TOMATE, FRUTAS, CHOCOLATE Y SALSAS TOMATO, FRUIT, CHOCOLATE AND SAUCE TOMATE, FRUITS, CHOCOLAT ET SAUCES TOMATEN, OBST, SCHOKOLADE UND SOBEN	AMONIACO, ÁCIDO CLORHÍDRICO CLH 10% AMMONIA, HYDROCHLORIC ACID (HCL) 10% AMMONIAQUE, ACIDE CHLORHYDRIQUE CLH 10% AMMONIAK, SALZSÄURE CLH 10%	DÉTERGENTE ALKALINO ALKALINE DETERGENT DÉTERGENT ALCALIN ALKANISCHER REINIGER
GRASA VEGETAL / ANIMAL, CERVEZA, HELADOS, CAFÉ, ACEITE DE LINAZA Y VINO. OIL, GREASE, BEER, ICE CREAM, COFFEE, LINSEED OIL, WINE. GRAISSE VÉGÉTALE / ANIMALE, BIÈRE, GLACES, CAFÉ, HUILE DE LIN ET VIN PFLANZL. / TIERISCHE FETTE, BIER, EIS, KAFFEE, LEINSAMENÖL UND WEIN	ÁCIDO CLORHÍDRICO CLH 10% POTASIO HCL 10% POTASSIUM ACIDE CHLORHYDRIQUE CLH 10% POTASSIUM SALZSÄURE CLH 10% KALIUM	DÉTERGENTE ALKALINO ALKALINE DETERGENT DÉTERGENT ALCALIN ALKANISCHER REINIGER
SANGRE BLOOD SANG BLUT	HIPOCLOROTILENO HYPO-CHLORINE ETHYLENE HYPOCHLORITE DE SODIUM HYPO-CHLORÄTHYLEN	DÉTERGENTE ALKALINO ALKALINE DETERGENT DÉTERGENT ALCALIN ALKANISCHER REINIGER
GOMA DE ZAPATO O NEUMÁTICO RUBBER SOLE, TYRE GOMME DE CHAUSSURE OU PNEUMATIQUE GUMMISOHLEN ODER REIFENGUMMI	DILUENTE NÍTRICO, TRIELINA., AMONIACO, CLH 10%. TRICLORO-ETILENO NITRIC SOLVENT, TRICHLOROETHYLENE, AMMONIA HCL 10% DILUANT NITRIQUE, TÈREBENTHINE... AMMONIAQUE, CLH 10%. TRICHLORÉTHYLÈNE SALPETERSAURES LÖSUNGSMITTEL, WASCHBENZ AMMONIAK, CLH 10%. TRICHLORÄTHYLEN	DISOLVENTE ORGÁNICO ORGANIC SOLVENT DISSOLVANT ORGANIQUE ORGANISCHES LÖSUNGSMITTEL
ACEITES LUBRICANTES, LÁPIZ Y BETÚN HUILKES LUBRIFIANTES, CRAYON À PAPIER ET CIRAGE OXIDE ET RESTES MÉTALLIQUES. SCHMIERÖLE, BLEISTIFT UND SCHUHCFREME	TRICLOROÉTILENO, ACETONA. TRICHLOROETHYLENE, ACETONE TRICHLORÉTHYLÈNE, ACÉTONE TRICHLORÄTHYLEN, ACETON	DISOLVENTE ORGÁNICO ORGANIC SOLVENT DISSOLVANT ORGANIQUE ORGANISCHES LÖSUNGSMITTEL
RESINAS Y LACAS DE ESMALTE RESIN, LACQUER RÉSINES ET VERNIS À ONGLES HARZE UND NAGELACK	AGUA REGIA, DILUENTE NITRO, TRICLORO-ETILENO, ACETONA AQUA REGIA, TRICHLOROETHYLENE, NITROUS SOLVENT, ACETONE EAU RÉGALE, DILUANT NITRIQUE, TRICHLORÉTHYLÈNE, ACÉTONE KÖNIGSWASSER, SALPETERSAURES, LÖSUNGSMITTEL, TRICHLORÄTHYLEN, ACETON.	DISOLVENTE ORGÁNICO ORGANIC SOLVENT DISSOLVANT ORGANIQUE ORGANISCHES LÖSUNGSMITTEL
TINTAS INK ENCRE TINTE	SOLUCIÓN DILUIDA DE HIPOCLORITO DE SODIO, ÁCIDO SULFÚRICO O NÍTRICO DILUTES SODIUM HYPOCHLORITE, SULPHURIC OR NITRIC ACID SOLUTION DILUÉE D'HYPOCHLORITE DE SODIUM, ACIDE SULFURIQUE OU NITRIQUE. VERDÜNNTE NATRIUMHYPOCHLORIT-LÖSUNG. SCHWEFELSÄURE ODER SALPETERSÄURE.	DÉTERGENTE ÁCIDO ACID DETERGENT DISSOLVANT (DÉRIVÉS DU PÉTROLE) SAURES REINIGUNGSMITTEL
RESTOS DE CEMENTOS, EFLORESCENCIAS CALCÁREAS CEMENT CHUNK, CALCAREOUS EFFLORESCENCE RESTES DE CIMENT, EFFLORESCENCES CALCAIRES ZEMENTRESTE KALKABLAGERUNGEN	CLH 10% HCL 10% CLH 10% CLH 10%	DÉTERGENTE ÁCIDO ACID DETERGENT DISSOLVANT (DÉRIVÉS DU PÉTROLE) SAURES REINIGUNGSMITTEL
ÓXIDO RUST ROUILLE ROST	CLH, ÁCIDO SULFÚRICO (H ₂ SO ₄) HCL, SULPHURIC ACID (H ₂ SO ₄) CLH, ACIDE SULFURIQUE(H ₂ SO ₄) CLH, SCHWEFELSÄURE (H ₂ SO ₄)	DÉTERGENTE ÁCIDO ACID DETERGENT DISSOLVANT (DÉRIVÉS DU PÉTROLE) SAURES REINIGUNGSMITTEL
NICOTINA NICOTINE NICOTINE NIKOTIN	ÁCIDO CÍTRICO CITRIC ACID ACIDE CITRIQUE ZITRONENSÄURE	DÉTERGENTE ÁCIDO ACID DETERGENT DISSOLVANT (DÉRIVÉS DU PÉTROLE) SAURES REINIGUNGSMITTEL

MUY IMPORTANTE: ESTA TABLA ES SÓLO INDICATIVA, ALCALAGRES, S.A. NO ES RESPONSABLE DEL MAL USO QUE SE PUEDA HACER CON LOS PRODUCTOS AQUÍ RECOMENDADOS. SE DEBERÁN SEGUIR ESCRUPULOSAMENTE LAS INDICACIONES DE LOS ENVASES. SE RECOMIENDA REALIZAR UNA PRUEBA EN UNA PEQUEÑA ZONA. LA SOSA CÁUSTICA (NAOH) SI SE EMPLEA PURA PUEDE ALTERAR EL ASPECTO DEL MATERIAL PULIDO AUNQUE NO AFECTA A SUS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. NO EMPLEAR NUNCA PRODUCTOS QUE CONTENGAN ÁCIDO FLUORHÍDRICO.

IMPORTANT NOTICE: THIS INFORMATION IS PROVIDED FOR GUIDANCE PURPOSES ONLY. ALCALAGRES S.A. SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY DAMAGES RESULTING FROM THE MISUSE OF RECOMMENDED PRODUCTS. TRY THE PRODUCTS FIRST ON A SMALL AREA. FOLLOW THE MANUFACTURER'S INSTRUCTIONS CAREFULLY. CAUSTIC SODA (NAOH) CAN CHANGE THE APPEARANCE OF POLISHED TILES, NOT THEIR TECHNICAL CHARACTERISTICS. AVOID USING PRODUCTS CONTAINING HYDROGEN FLUORIDE.

TRÈS IMPORTANT: CE TABLEAU EST UNIQUEMENT DONNÉ À TITRE INDICATIF. ALCALAGRES, S.A. NE SERA PAS TENU POUR RESPONSABLE DE LA MAUVAISE UTILISATION QUI POURRAIT ÊTRE FAITE DES PRODUITS RECOMMANDÉS ICI. L'UTILISATEUR DEVRA SUIVRE SCRUPULEUSEMENT LES INDICATIONS FIGURANT SUR LES EMBALLAGES. IL EST RECOMMANDÉ DE FAIRE UN ESSAI SUR UNE PETITE SURFACE. LA SOUDE CAUSTIQUE (NAOH) UTILISÉE À L'ÉTAT PUR PEUT ALTÉRER L'ASPECT DU MATÉRIAU POLI, MAIS PAS SES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES. NE JAMAIS UTILISER DE PRODUITS CONTENANT DE L'ACIDE FLUORHYDRIQUE.

SEHR WICHTIG: DIESE TABELLE DIENT NUR ZUR ORIENTIERUNG; ALCALAGRES, S.A. ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG FÜR DEN UNSACHGEMÄSSEN GEBRAUCH DER HIER EMPFOHLENE PRODUKTE. DIE ANWENDUNGSHINWEISE AUF DEN VERPACKUNGEN SIND STRIKT EINZUHALTEN. ES WIRD EMPFOHLEN AN EINER UNAUFFÄLLIGEN STELLE EINE PROBE ZU MACHEN. NATRONLAUGE (NAOH) KANN, WENN SIE PUR VERWAUSFÜHRUNGEN WIRD, DAS AUSSEHEN DES POLIERTEN MATERIALS VERÄNDERN, OHNE DESHALB DIE TECHNISCHEN MERKMALE ZU BEEINFLUSSEN. VERWENDEN SIE NIEMALS PRODUKTE DIE FLUORWASSERSTOFFSÄURE ENHALTEN.

Cleaning and maintenance

EN Beauty of Porcelain tiles can be overshadowed by cement chunks and grout spots left after flooring installation. If these are not removed in time, they can prevent the floor from showing its perfect finished and thus affect the good appearance of the place . Once the grouting process is finished and having left a prudential waiting time for the gripping material and the grouting to have dried adequately, a first cleaning should be carried out.

Since porcelain is resistant to chemical corrosion, it can be cleaned with strong detergents, concrete removers or descalers, but be sure you read the cleaning product's label carefully to check that it does not contain hydrogen fluoride, since it damages porcelain tiles and other types of ceramic tiles. Follow the manufacturer's instructions and ratio suggestions. Before applying the product on the whole floor, try it on a small area or on one of your extra tiles. Leave it for a while and see the final result.

ALCALAGRES S.A. has tested and recommends DETERDEK from FILA for the first cleaning of your tile flooring.

ALCALAGRES integral porcelain tiles do not require special maintenance. Use hot water and a neutral detergent in everyday cleaning. For anti-slip finishes it is recommended to dilute hydrochloric acid with water in a proportion of 10 % to facilitate the cleaning process. Use a hard-fiber brush on unfinished or textured and anti slip tiles to remove dirt from rough surfaces.

Industrial cleaning machines that use hot water are ideal to clean large surface areas. Avoid wax polish, or oily or colored soap and follow the machine manufacturer's instructions on what detergent you should choose.

Polished porcelain requires more careful maintenance, especially plain and light colored tiles, as polishing increases slightly the tiles' porosity as compared to natural, matt tiles. ALCALAGRES polished porcelain tiles are sealed at the factory to protect staining during job process. For everyday cleaning, use a wet mopping, which will immediately show its characteristic brightness. Clean any spills immediately to avoid permanent stains.

To clean tiles installed in workshops, bars, industrial kitchens, etc. you can always buy commercial cleaners that remove rubber, grease, paint, etc. Knowing the origin of the stain helps to decide which solvent you should apply to remove it.

Although acid products –except those containing hydrogen fluoride– do not affect ALCALAGRES porcelain tiles they can be unsafe for both people and decorative or structural objects. Use them with caution, following the manufacturers' instructions. Concentrated caustic soda on floor tiles can affect the look of the polished surface, even if it does not alter its basic properties. ALCALAGRES shall not be liable for any damages resulting from the use or application of products on materials other than recommended for porcelain tiles.

Metal or glass decorative accessories should be handled with care during and after the tiling work. These materials do not feature the characteristics as porcelain tiles, and thus abrasive products or corrosive chemicals can damage them. Apply grout carefully, clean immediately after completion of the work clean with a wet soft sponge or cloth. Do not fit defective accessories, as the company does not accept claims on fixed pieces.

Special doormats should be placed at the entrance of public buildings, especially if accessed from outside . Doormats prevent aquaplaning water, dust, snow, etc. from entering the space, and thus they extend the durability of the tiles. However, ALCALAGRES S.A. manufactures special Anti slip treatment floor tiles (UNE-EN 16165:2022, Class 3) to avoid potentially dangerous situations at the entrance of public spaces.

Nettoyage et maintenance

FR Le grès porcelainé intégral ALCALAGRES possède une beauté qui peut perdre de son éclat une fois la pose terminée si les restes de ciment ne sont pas retirés à temps car ils peuvent affecter sérieusement le résultat final. Ainsi, une fois le jointoiement terminé et après avoir laissé un temps raisonnable pour le séchage adéquat du matériau de collage et de jointoiement, il convient de procéder à un premier nettoyage.

La résistance du grès porcelainé aux attaques chimiques permet le nettoyage des surfaces avec des détergents concentrés et des produits spéciaux pour enlever le ciment ou désincrustants, dilués dans l'eau ou concentrés, mais en faisant bien attention à ce qu'aucun des produits employés ne contienne d'acide fluorhydrique, très agressif pour le grès porcelainé et tout autre matériau d'origine céramique. Ces produits nettoyants seront appliqués sous la forme et suivant la concentration indiqués par le fabricant sur l'emballage, en veillant à tout moment à respecter les précautions d'utilisation préconisées. Avant de procéder à l'utilisation du produit de nettoyage sur la surface à nettoyer, il est recommandé de faire un essai sur un endroit peu visible ou sur un carreau de réserve, de laisser le produit agir et d'observer ses effets passé un délai raisonnable. Un des produits testés et recommandés par ALCALAGRES S.A. pour le premier nettoyage est le nettoyant DETERDEK de la firme FILA.

Le grès porcelainé intégral ALCALAGRES n'exige aucun entretien particulier. Pour son nettoyage quotidien, on utilisera de l'eau très chaude et un détergent neutre, en suivant toujours les indications du fabricant du produit. Pour les fintions antidérapantes nous conseillons de diluer acide chlorhydrique avec de l'eau pour faciliter le nettoyage. Pour les finitions rustiques et antidérapantes, il convient d'utiliser une brosse à crins durs pour extraire les saletés qui s'accumulent sur la surface rugueuse.

Pour les grandes surfaces, on utilisera des machines industrielles de nettoyage à eau chaude. Ne jamais utiliser de cires ni de savons huileux ou colorés et suivre les instructions du fabricant des machines concernant l'usage de détergents.

L'entretien du grès porcelainé poli requiert quant à lui un peu plus de soin, notamment dans le cas des couleurs unies et claires, étant donné que l'opération de polissage altère légèrement la porosité par rapport au grès porcelainé naturel.

Le grès porcelainé intégral poli ALCALAGRES est fourni avec un protecteur de surface qui a pour but de

faciliter le nettoyage des différents produits utilisés lors des opérations de pose. Pour l'entretien quotidien, une serpillère légèrement humide suffira pour rendre aux surfaces polies tout l'éclat qui les caractérise. Si un liquide quelconque se répandait sur le revêtement, nous vous recommandons d'agir avec célérité et précaution.

Dans des zones telles qu'ateliers, bars, cuisines industrielles, etc., le nettoyage peut être réalisé avec des produits spécifiques existant déjà sur le marché, qui facilitent en plus l'élimination des traces de caoutchouc, graisse, peinture, etc. Il est important de connaître l'origine de la tache afin d'utiliser le dissolvant approprié.

Les produits contenant des composants acides n'entament pas le grès porcelainé intégral ALCALAGRES (excepté l'acide fluorhydrique) mais ils peuvent toutefois être dangereux pour les personnes et abîmer d'autres éléments décoratifs ou constructifs ; ils devront donc être utilisés avec précaution et en suivant à tout moment les indications du fabricant du produit chimique. Des essais ont prouvé que la soude caustique concentrée et déposée pendant un certain temps sur le grès porcelainé intégral altère l'aspect poli du matériau mais pas ses caractéristiques techniques. ALCALAGRES, S.A. ne sera pas tenu pour responsable des dommages que ces produits pourraient causer sur des matériaux autres que le grès porcelainé intégral.

Les compléments décoratifs contenant des effets de métal ou de verre/cristal doivent être traités avec le plus grand soin, aussi bien lors de la pose que durant la maintenance. Ces matériaux ne possèdent pas les mêmes qualités techniques que le grès porcelainé intégral et l'emploi de produits abrasifs physiques ou liquides pourrait les endommager. Faire particulièrement attention lors de l'application du matériau de jointoiement, nettoyer immédiatement avec un chiffon ou éponge douce imbibée d'eau. En cas de défauts visibles sur certaines pièces, nous vous recommandons de ne pas les poser. Aucune réclamation concernant des pièces déjà posées ne sera acceptée.

Des paillassons industriels devront être placés à l'entrée des établissements publics, surtout si l'accès donne directement sur la rue. Cette mesure servira à éviter les glissements et permettra en outre d'assurer une plus longue durée de vie au matériau. Remarquons toutefois qu'ALCALAGRES, S.A. fabrique actuellement une multitude de modèles à finition antidérapante, classe 3 suivant l'UNE-EN 16165:2022, qui permettent d'éliminer les situations à risque à l'entrée des établissements publics.

Reinigung u. pflege

DE Unmittelbar nach der Verlegung kommt die Schönheit des integralen Feinsteinzeugs von ALCALAGRES oft nicht gleich zur Geltung. Kleine Zementansammlungen, die sich eventuell bei der Verlegung gebildet haben, können eine schlimme Wirkung auf das Endergebnis haben, wenn sie nicht rechtzeitig entfernt werden. Daher muss man nach dem Verfugen und nach einer angemessenen Wartezeit, damit das Klebematerial und die Fugenmasse gut trocknen kann, eine erste Reinigung vornehmen.

Da das Feinsteinzeug chemisch sehr beständig ist, können die Oberflächen mit in Wasser verdünnten oder konzentrierten Reinigungskonzentraten, Zemententfernern oder Entzunderungsmitteln gereinigt werden, wobei man immer darauf achten muss, dass keines der verwAUSFÜHRUNGEN Produkte Fluorwasserstoffsäure enthält, da solche Produkte das Feinsteinzeug sowie jedes andere Material keramischen Ursprungs angreifen. Die Reiniger werden in der vom Hersteller auf der Packung angegeben Form und Konzentration verwAUSFÜHRUNGEN. Auch ist immer den vom Hersteller angegebenen Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung der Reiniger Folge zu leisten. Bevor man den Reiniger auf die zu reinigende Oberfläche aufträgt, empfiehlt es sich eine Probe an einer unauffälligen Stelle oder auf einer Reservefliese durchzuführen, das Produkt einwirken zu lassen und nach einer gewissen Zeit das Ergebnis zu überprüfen. Eines der von ALCALAGRES S.A. für die erste Reinigung erprobten und empfohlenen Produkte ist der Reiniger DETERDEK der Firma FILA.

Das integrale Feinsteinzeug von ALCALAGRES benötigt keine spezielle Instandhaltung. Für die tägliche Reinigung kann sehr heißes Wasser mit einem neutralen Reinigungsmittel, wie immer entsprechend den Angaben des Herstellers des Reinigers verwAUSFÜHRUNGEN werden. Um die Reinigung des trittsicheren Ausfertigungen, würden wir Ihnen im Wasser auflösenden Salzsäure zu empfehlen. Bei rustikalen und rutschfesten Ausführungen ist eventuell die Verwendung einer Hartfaserbürste angebracht, um den Schmutz, der sich in der rauhen Oberfläche ansammelt, zu entfernen.

Bei großen Oberflächen empfiehlt sich die Verwendung von industriellen Reinigungsmaschinen mit heißem Wasser. Es dürfen keinesfalls Wachse oder ölhaltige oder farbige Seifen verwAUSFÜHRUNGEN werden. Den auf den Maschinen angegebenen Anweisungen des Herstellers betreffend die Verwendung von Reinigungsmittel ist immer Folge zu leisten. Die Instandhaltung polierten Feinsteinzeugs erfordert ein größeres Augenmerk, vor allem bei hellen und einheitlichen Farben, da beim Polieren die Porosität gegenüber unpoliertem Feinsteinzeug leicht verändert wird.

Das polierte integrale Feinsteinzeug von ALCALAGRES wird mit einer Schutzfolie geliefert, damit die bei der Verlegung durch die verwAUSFÜHRUNGEN Produkte verursachten Verunreinigungen leichter entfernt werden können. Für die tägliche Reinigung reicht ein leicht angefeuchteter Schwamm, um den charakteristischen Glanz der polierten Oberfläche wieder hervorzuheben.

Falls eine Flüssigkeit auf den Boden geschüttet wird, sollte diese rasch beseitigt werden.

In Werkstätten, Bars, Industrieküchen usw. kann eine Reinigung mit Spezialmitteln vorgenommen werden, die bereits im Handel erhältlich sind und die Entfernung von Gummi-, Fett-, Farbspuren usw. erleichtern. Das Wissen um die Herkunft eines Flecks ist wichtig, damit man das geeignete Lösungsmittel anwenden kann.

Die Verwendung von säurehaltigen Produkten stellt keine Gefahr für das integrale Feinsteinzeug von ALCALAGRES dar (ausgenommen der Fluorwasserstoffsäure), aber solche Produkte können die Sicherheit der Personen und anderer dekorativer oder baulicher Elemente gefährden, weshalb diese stets mit höchster Sorgfalt und immer entsprechend den Anweisungen des Herstellers des chemischen Produktes zu verwenden sind. Weiters hat man festgestellt, dass konzentrierte Natronlauge, nach einer gewissen Zeit auf dem Feinsteinzeug dessen poliertes Aussehen verändert, ohne jedoch seine technischen Merkmale zu ändern. ALCALAGRES, S.A. haftet nicht für Schäden, die diese Produkte an anderen Materialien verursachen können.

Dekorative Elemente, die Metall- oder Glaseffekte beinhalten, müssen sorgsam behandelt werden, sowohl bei deren Verlegung, als auch bei der Instandhaltung. Diese Materialien haben nicht die gleichen technischen Merkmale wie das Feinsteinzeug und daher können sie durch physische oder flüssige Scheuermittel angegriffen werden. Mit besonderer Sorgfalt ist bei der Verteilung der Fugenmasse vorzugehen. Reste sind sofort mit einem sehr stark angefeuchteten Schwamm oder weichen Tuch zu entfernen. Wenn Sie Materialfehler bemerken, die entsprechende Fliese nicht verlegen. Es werden keine Reklamationen für bereits verlegte Fliesen angenommen.

An den Eingängen in öffentliche Lokale empfiehlt sich die Anbringung industrieller Fußmatten, wenn der Zugang direkt von der Straße her erfolgt. Diese Vorsichtsmaßnahme verhindert das Ausrutschen durch Aquaplaning und sichert eine längere Haltbarkeit des Materials. Allerdings muss hinzugefügt werden, dass ALCALAGRES, S.A. derzeit auch zahlreiche Modelle in rutschfester Ausführung der Klasse 3 nach der Norm UNE-EN 16165:2022 herstellt, womit Gefahrensituationen an den Eingängen zu öffentlichen Lokalen ausgeschaltet werden.

Información de interés

ES Dado el origen natural de las materias primas que integran el gres porcelánico, se producen pequeñas variaciones cromáticas y dimensionales en las baldosas durante el proceso de fabricación, antes de su encajado, alcalagres las selecciona rigurosamente por tono y calibre según establecen los procedimientos de ensayo de las normas UNE en 14411(ISO 13006) y ANSI A 137.1. El material que se suministra según dichas normas no podrá ser objeto de reclamación. Alcalagres se compromete al suministro de sus materiales unificados de calibre por formato; lo que permite combinaciones del mismo formato, pero con diferentes acabados. En el material procedente de diferentes fabricaciones no es posible suministrar una tonalidad idéntica, por lo que pueden existir pequeñas variaciones de tonos entre el producto presentado en exposiciones y muestrarios, y el suministrado. En ciertas ocasiones dichas variaciones de tono pueden manifestarse entre las piezas especiales y el material principal, por proceder de distintas partidas de fabricación. Los modelos de ciertas series son fabricados de forma intencionada con una ligera discontinuidad en la intensidad de sus colores y decoración,

Notes

EN Because of the natural origins of the raw materials that form the porcelain ceramic tile, slight chromatic and dimensional variations may occur Turing the production process. ALCALAGRES rigorously selects corresponding tones and caliber according to the testing procedures of ISO-13006 and ANSI A 137.1 standards prior to packing. ALCALAGRES undertakes to supply materials with the same calibre for each format, thus permitting combinations of the same format, with different nishes. Industry standards consider such variations to be normal. Variations in tone may exist between products from different batches and between products displayed in expositions and sample books and the material supplied. In addition, tonal variations may exist between special pieces and eld tile sourced from different batches. Models in some series are intentionally manufactured with slightly uneven colour tones and decoration, like nature itself. The diversity of these veins must be accepted by the customer, and no returns will be accepted. Rectangular tiles should be staggered to a maximum of 1/4 or 1/5 of the length of the tile. Only grout recommended

ALCALAGRES

tal y como se encuentran en la naturaleza. La diversidad de estas vetas debe ser aceptada por el cliente y no dará lugar a reclamación. No se recomienda colocar el material a matajunta, rompejunta o trabado a la mitad de su longitud. Así mismo, el material de rejunte ha de ser específico para porcelánico, no se debe emplear cemento blanco ni materiales que contengan negro humo. Las piezas con decoración de metal o cristal deben ser tratadas con cuidado durante su colocación y limpieza, ya que estas partes no tienen la misma resistencia y características que el resto del porcelánico. Por exigencias de producción, alcalagres se reserva el derecho de introducir modificaciones en sus productos sin previo aviso. Los colores de las fotografías de modelos presentados en este catálogo pueden variar ligeramente respecto al material suministrado. Toda la información que contiene este catálogo ha sido escrupulosamente revisada, no obstante no tiene valor contractual. El departamento técnico y comercial de alcalagres atenderá gustosamente cualquier solicitud de información adicional que se le formule.

for porcelain tiles should be used, do not use white cement nor materials containing carbon black pigments. Decorated tiles that include metal or glass must be treated with care when laid or cleaned, because the surface does not have the same resistance or characteristics as the rest of porcelain tiles. For production reasons ALCALAGRES reserves the right to make modications to its products, without the need for any prior notice. Because of the demands of its production process, ALCALAGRES reserves the right to modify its products without prior warning. The colours in the photographs presented in this catalogue may vary slightly from the real product. While ALCALAGRES has made every effort to ensure that the information herein is correct, the company assumes no responsibility for errors. The Technical and Commercial Departments of ALCALAGRES will be pleased to respond to all requests for further information.products that are perfect for the most demanding projects where importance is given to design.

Informationen

DE Da die Rohstoffe von Feinsteinzeug natürlichen Ursprungs sind, können bei der Herstellung der Fliesen kleinere Unterschiede bei der Farbe und den Abmessungen auftreten. Vor der Verpackung prüft ALCALAGRES rigoros alle Produkte auf Farbtöne, Kaliber, so wie es die ISO-Norm en14411, 13006 und ANSI A 137.1 bezüglich der Prüfverfahren vorschreiben. Das material, das nach diesen Kriterien geliefert wird, kann nicht Gegenstand von Beanstandungen sein. ALCALGRES verpflichtet sich zur Lieferung seiner Materiales mit einheitlichem Kaliber pro Format, Kombinationen des gleichen Formats, jedoch mit verschiedenen Ausführungen möglich sind. Dass kleinere Punkte in anderer Farbe vorhanden sind. Diese werden nach den Prüfverfahren für diese Produktarten als normal angesehen. Bei Material aus unterschiedlichen Produktionen ist es nicht möglich gleiche Tonalitäten zu liefern. Dadurch können kleinere Unterschiede zwischen den Tönen der ausgestellten Produkte in Ausstellungen und Ausstellern und den Lieferungen entstehe. Unter gewissen Umständen können solche Farbtonunterschiede auch zwischen Sonder- und Grundteilen entstehen, da diese aus unterschiedlichen Produktionseinheiten

stammen. Die Modelle bestimmter Serien sind absichtlich mit einer leichten Ungleichmäßigkeit ihrer Farbintensität und Dekoration hergestellt- eben so, wie sich auch in der Natur vorkommen. Die Verschiedenartigkeit dieser Maßerungen muss vom Kunden angenommen werden und stelle kleinen Beanstandungsgrund dar. Wir empfehlen rechteckige Formate nicht im Halbverband zu verlegen. Es ist ebenso zu beachten, dass Fugenmasse zum Verfugen von Feinsteinzeug geeignet sein muss. Verwenden Sie weder normalen Weißzement noch Ruß enthaltendes Fugenmaterial. Fliesenteile mit Metall-oder Glasdekor müssen während des Verlegens und der Reinigung sorgfältig behandelt werden, da diese Teile nicht dieselbe Widerstandsfähigkeit und die Eigenschaften des übrigen Feinsteinzeugs haben. Aus Produktionsgründen behalt sich ALCALAGRES das Recht vor, ohne Vorankündigungen Änderungen bei den Produkten vorzunehmen. Die Farben der abgebildeten Modelle in diesem Katalogkönnen sich leicht von denen des gelieferten Materials unterscheiden. Alle Informationen in diesem Katalog wurden genauestens geprüf, haben aber dennoch keinerlei Vertragswert. Die technische Abteilung sowie die Verkaufsabteilung von ALCALAGRES stehen ihnen gerne für alle weitere Fragen zur Verfügung.

Information complémentaire

ALCALAGRES

FR Compte tenu de l'origine naturelle des matières premières qui composent notre grès cérame, de légères variations chromatiques et dimensionnelles se produisent sur les dalles pendant le processus de fabrication. Avant leur conditionnement, ALCALAGRES S.A. les classe rigoureusement par tons et par calibres comme le stipulent les procédures d'essai des normes UNE EN 14411 (ISO-13006) et ANSI A137.1. Le matériel sélectionné selon ces normes ne pourra pas faire l'objet de réclamations. ALCALAGRES S.A. s'engage à livrer ses matériaux en garantissant l'uniformité de leurs calibres et formats, ce qui permet de combiner des pièces d'un même format mais de finitions différentes. Pour le matériel procédant de différentes fabrications, il est impossible de fournir des tons identiques. Par conséquent il peut exister de légères variations de ton entre le produit présenté dans les expositions, les échantillons et celui fourni au client. Ces variations de ton peuvent aussi se manifester entre les pièces spéciales et le matériel principal quand ceux-ci proviennent de différents lots de fabrication. Les modèles de certaines séries sont intentionnellement fabriqués avec une légère discontinuité d'intensité des couleurs et de la

décoration, comme cela se produit dans la nature. La diversité de ces veines doit être acceptée par le client, et aucune réclamation ne sera admise à cet égard. Il n'est pas conseillé de poser les formats rectangulaires en réalisant des joints décalés à la moitié de leur longueur. Les pièces à décoration en métal ou en verre doivent être manipulées avec le plus grand soin pendant la pose et le nettoyage, car ces pièces ne possèdent pas la même résistance ni les caractéristiques des autres produits en grès cérame. La pose à joint coupé des formats rectangulaires n'est pas conseillée. Pour des exigences de production, ALCALAGRES S.A. se réserve le droit d'introduire des modifications dans ses produits sans avis préalable. Les couleurs des photographies des modèles présentés dans ce catalogue peuvent varier légèrement par rapport aux matériaux fournis. Toute l'information contenue dans ce catalogue a été scrupuleusement révisée, néanmoins elle n'a aucune valeur contractuelle. Le Département Technique et Commercial d' ALCALAGRES S.A. répondra volontiers à toute demande d'information complémentaire qui lui sera adressée.



ALCALAGRES



@alcalagres



alcalagres oficial



alcalagres s.a.

ALCALAGRES

Ctra. de Alcalá de Henares a Camarma, km. 4,1
28816 Camarma de Esteruelas. Madrid (Spain)
Tel. +34 91 886 59 20 / Fax +34 91 885 76 35
www.alcalagres.es



@alcalagres



alcalagres oficial



alcalagres s.a.